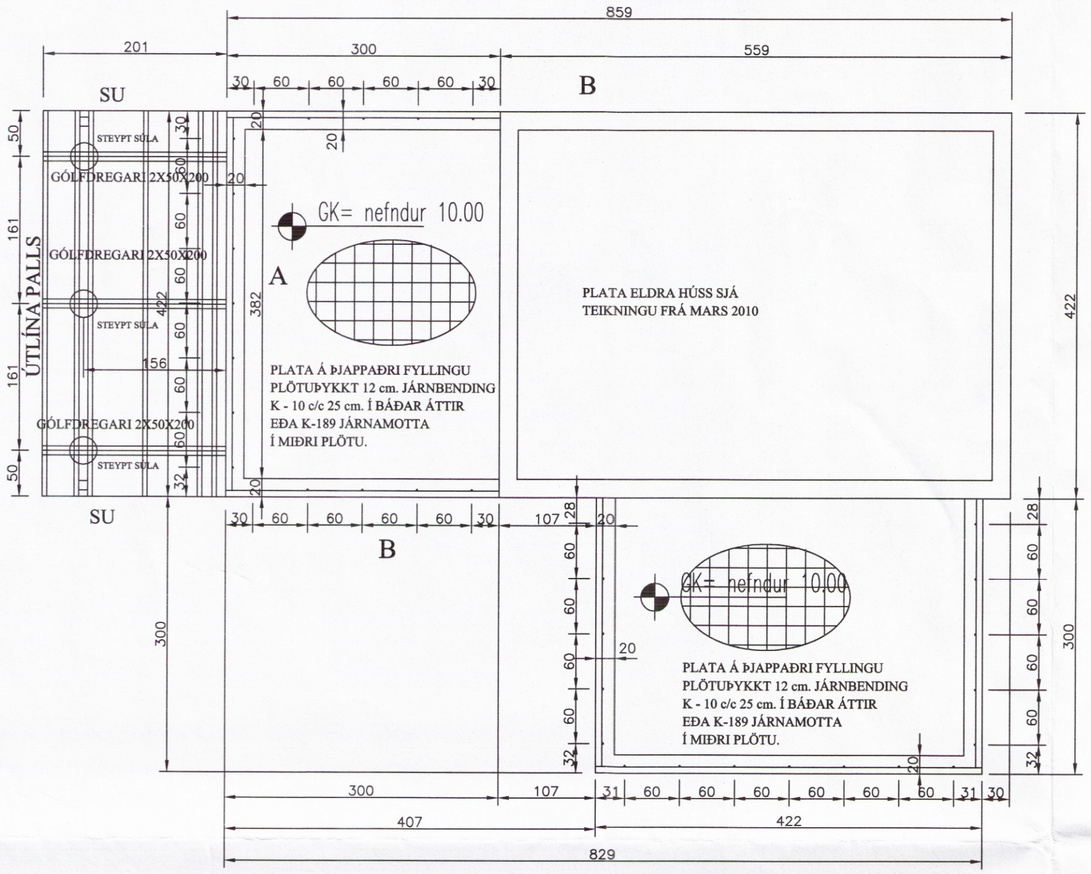

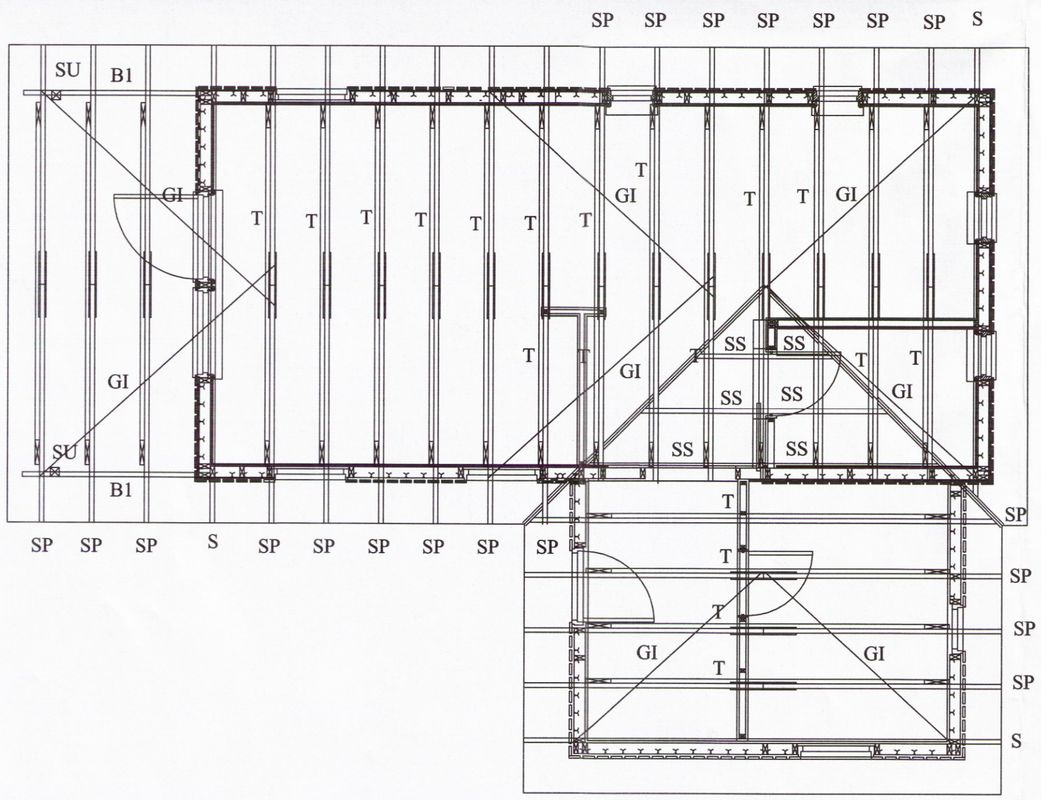

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
07 JÚNÍ 2017
Byggingarfulltrúi

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
17. júlí 2017
Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAÐ MAX. 4 KG/CM^2. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAÐ Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM. ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG ÁÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU.

EINANGRUN UNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM. FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M^3. EÐA ANNAÐ JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI.
NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEÐRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm. LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEÐSTU BORÐ ÞAR NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM.
ÞAKJÁRN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEÐSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEÐRI BRÚN, NEGLT Í AÐRAHVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RAÐIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVÍ SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARAÐA NEGLT Í AÐRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARAÐA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AÐ NAGLAR LENDI Í BORÐAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORÐA. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

MERKINGAR

S	merkir sperra 50x225 negld með 5" galv 1 stk. Í hverja stoð og c/c 70 cm. í reimstykki grindar
SP	merkir sperra 50x225
GI	merkir galv. Gatagirði 32x1,5 neglt ofaná sperru 2 stk. Kambs. 40/60 í hverja sperru
T	merkir togband 50x150
SS	merkir sperru 50x225 stóluð ofaná 25x150 klæðnyngu eldra þaks

Gestahús
Kilhraunsvegur 52

Grunnmyndir
Undirstöður og þak
Stækkun húss

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Kt. 010448-3959
S: 567-5107
Sigurður Sigurðsson
Kt. 010448-3959
S: 566-6613

Hannað:	JP	Dagsetning:	25.03.17
Teiknað:	JP	Mkv:	1:50
Samþykkt:		Nr. teikningar:	SÞ-01

2107