Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
14. ágú. 2019
David Sigurðsson
Byggingarfulltrúi




ÚTLIT - AUSTUR




ÚTLIT - SUÐUR

ÚTLIT - NORÐUR

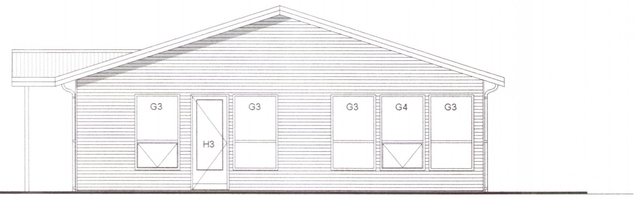


ÚTLIT - VESTUR

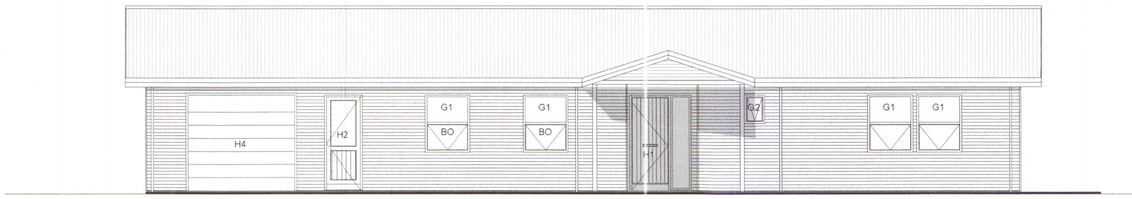


**GLUGGAR**
**SÉÐ UTANFRÁ - 1:100**

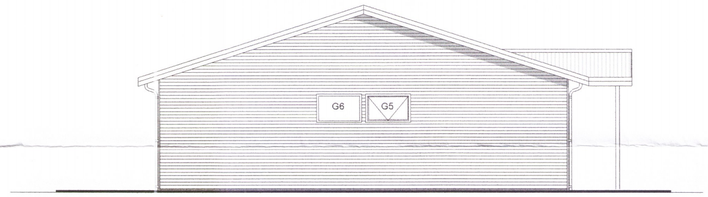


**HURÐAR**
**SÉÐ UTANFRÁ - 1:100**

## SAMKVÆMT BYGGINGARLÝSING:

**GLUGGAR** SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR.
ALLUR FRÁGANGUR GLUGGA/GLERS OG BJÖRGUNAROPA SKAL VERA SAMKVÆMT LEIÐBEININGARBLAÐI RB .31.005 *"ÍSETNING GLUGGA Í TIMBURGRIND"*, BYGGINGARREGLUGERÐ, LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA OG AÐALUPPDRÁTTUM. ÝTARLEGRI UPPLÝSINGAR UM BJÖRGUNAROP MÁ FINNA Í GREIN 9.5.5. VAL Á GLERI SKAL VERA SAMKVÆMT RB BLAÐI *"VAL GLERGERÐJA FYRIR ÍBÚÐARHÚS"*
AÐALUPPDRÆTTIR SKULU HAFÐIR TIL HLIÐSJÓNAR VIÐ SMÍÐI Á GLUGGUM.

**HURÐAR** SKULU UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR. ALLUR FRÁGANGUR SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ, LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA OG AÐALUPPDRÁTTUM. ALLAR ÚTIHURÐAR ERU MÁLSETTAR Á AÐALUPPDRÁTTUM.
HINDRUNARLAUS UMFERÐARBREIDD ALLRA SVALA- OG GARÐDYRA SKAL MINNST VERA 0,83 m OG SAMSVARANDI HÆÐ MINNST 2,00 m.
HINDRUNARLAUS UMFERÐARBREIDD ALLRA INNGANGSDYRA BYGGINGA SKAL MINNST VERA 0,83 m OG SAMSVARANDI HINDRUNARLAUS HÆÐ MINNST 2,07 m.
UPPFÆRA SKAL TEIKNINGAR EF FRAMLEIÐANDI GETUR EKKI UPPFYLLT HINDRUNARLAUSA UMFERÐARBREIDD HURÐA MIÐAÐ VIÐ MÁL AÐALUPPDRÁTTA.
BRÉFARIFUR SKULU VERA MINNST 25 X 260 MM AÐ STÆRÐ OG STAÐSETTAR ÞANNIG AÐ FJARLÆGÐ FRÁ GÓLFI (JÖRÐU) AÐ NEÐRI JAÐRI BRÉFARIFU SÉ EKKI MINNI EN 1,00 M OG EKKI MEIRI EN 1,20 M
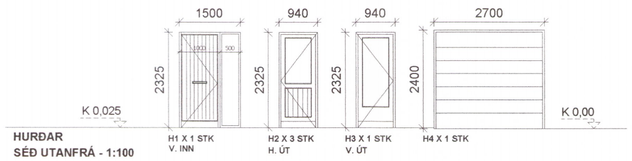
| BR. | DAGS. | BREYTING |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

HEIÐARBÆR_BLÁSKÓGABYGGÐ 3639-14
HEIÐARBÆR_4
GLUGGAR_HURÐIR
ÍBÚÐARHÚS

Teikning nr. 102

| Hannað: | Teiknað: | Yfirfarið: | Mkv: |
|---|---|---|---|
| ÓTB | ÓTB | | 1.100 |

Samþykkt: Ólafur Tage Bjarnason — Kt.:150482-3489
Ólafur Tage Bjarnason — 150482-3189
Hönnunarstjóri (ef annar en aðalhönnuður) — Kt.:

| Dags: | Nr: | Blaðstærð: |
|---|---|---|
| 03.04.19 | 050.18 | A2 |

EFFORT
.....TEIKNISTOFA.....
Ólafur Tage Bjarnason
Byggingafræðingur BSc
HÁHEIÐI 2, 800 SELFOSS, kt. 150482-3489
Sími: 697 6946, Veffang: www.effort.is