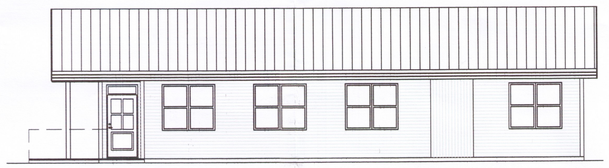

AUSTURHLIÐ

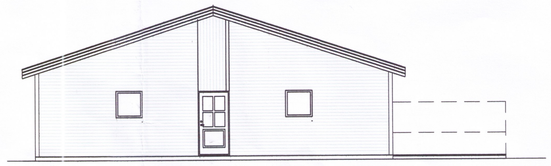

NORÐURHLIÐ

VESTURHLIÐ

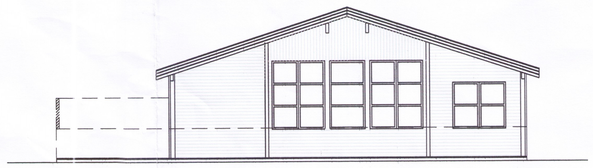

SUÐURHLIÐ

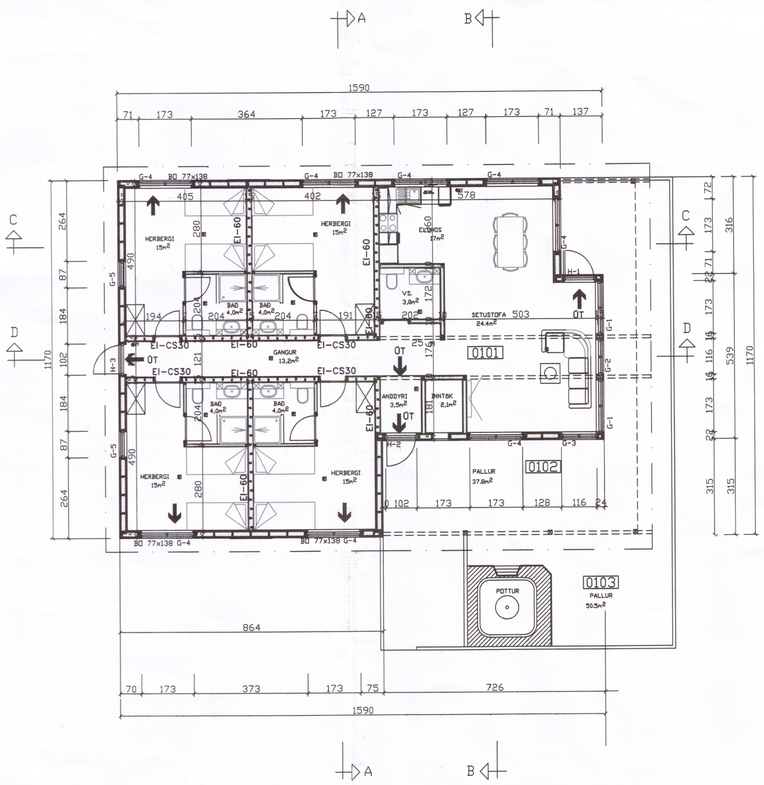

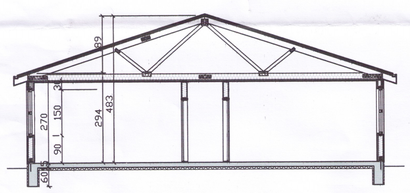

SNIÐ A-A

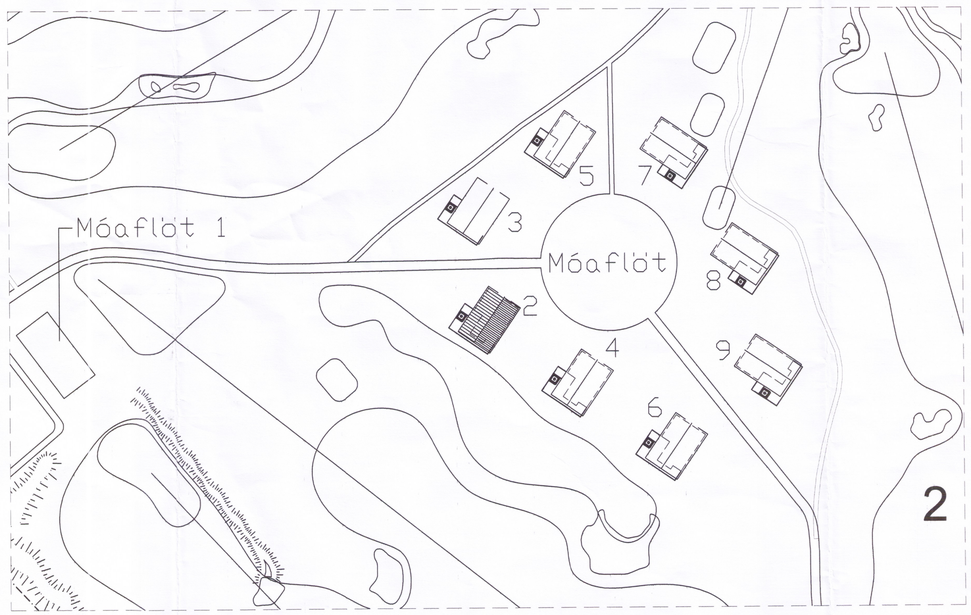

Samþykkt
24. SEPT. 2007
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

UNDIRSTÖÐUR
JÁRNBENT STEINSTEYPA , GRAFIÐ SKAL NIÐUR Á FAST,FYLLT UPP MEÐ FROSTÞOLNU OG ÞJÁPPANLEGU EFNI. H=600 B=300
GÓLF
JÁRNBENT 150mm STEINSTEYPA, PLATA Á 75 MM SÖKKULPLÖTU OG 50mm SEM GENGUR NIÐUR MEÐ UNDIRSTÖÐUM AÐ INNAN OG UTAN.
ÚTVEGGIR
GRIND 45X145mm , KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 10mm GRENIKROSSVIÐ NEGLDUR AÐ UTAN MEÐ GALVANISERUÐUM SAUM C/C 150 MM,LOFTBIL ER 20mm, SÍÐAN KLÆTT AÐ UTAN MEÐ LÁRÉTTRI 20mm FURUPANIL VATNSKLÆÐNINGU. VIÐ HERBERGJASKIL KOMI ÚTIGIFS UNDIR KROSSVIÐIN OG LÓÐRÉTT KLÆÐNING SEM EINNIG KEMUR YFIR DYRUM AÐ NORÐAN OG YFIR GLUGGA AÐ SUNNAN.
EINANGRUN 150mm ÞÉTTULL, RAKAVÖRN, LAGNAGRIND 34X45mm OG 13 mm GIFSPLÖTUR, TVÖFALDAR Í HGERBERGJUM VEGNA HLJÓÐS. EN Í SETUSTOFU KOMI 20 MM GRENIPANIL BEINT Á GIFSIÐ.
INNVEGGIR
UMHVERFIS GISTIRÝMIN, MILLI HERBERGJA OG FRAM Á GANG OG AÐ SETUSTFU KOMI TVÖFALDAR 45X95 mm UPPISTÖÐUT KLÆDDAR BÁÐUM MEGIN MEÐ TVÖFALDRI 13 mm GIFSKLÆÐNINGU OG EINANGRAÐ MEÐ 50mm+75mm ÞÉTTULL. AÐRIR VEGGIR 45X95 c/c 40-60cm, EINANGRAÐIR MEÐ 100mm ÞÉTTULL OG KLÆDDIR EINFALDRI GIFSKLÆÐNINGU OG Í SETUSTOFU KOMI GRENIPANIL BEINT Á GIFSIÐ. Í BAÐHERBERGJUM SKAL KLÆTT MEÐ VATNSÞOLNUM PLÖTUM KLÆÐNING Í FLOKKI 1
ÞAK
KRAFTSPERRUR YFIR HERBERGJAÁLMU C/C 600 mm OG YFIR SETUSTOFU KOMI SPERRUR 45X195mm C/C600, ÞAR SEM LOFT FYLGJA ÞAKHALLA SEM ER 18°. OFAN Á SPERRUR KOMI VINDÚKUR FESTUR MEÐ 34X45mm LISTUM SEM ERU SKRÚFAÐIR ERU OFAN Í SPERRUR MEÐ 125mm SKRÚFUM c/c 300mm. ÞAKIÐ SKAL KLÆTT MEÐ ÞAKKLÆÐNINGU 20mm, ÞAKPAPPI OG LITAÐBÁRUSTÁL.
MILLI KRAFTSPERRA KOMI 200mm STEINULL , RAKASPERRA 34*45 mm RAFMAGNSGRIND, 50 mm ÞÉTTULL, TVÖFALT LAG AF 13 MM GIFSPLÖTUM.
ÞAR SEM LOFTIÐ FYLGIR SPERRUM KOMI 25X25 mm LISTAR NEÐAN Á BORÐAKLÆÐNINGU OG Í HVERT SPERRUBIL KOMI 2XØ32mm ÖNDUNARRÖR. EINANGRUN Í ÞAKI ER 200mm ÞAKULL MEÐ ÁFÖSTUM PAPPA, RAKASPERRA, LAGNAGRIND 34X45 OG 13mm ELDVARIN GRENIPANILL. LIMTRÉSBITAR VIÐ ÚTVEGGI: 90X200 mm OG Í MIÐJU 115X330 mm
GLUGGAR
ÚR GAGNVARÐI FURU OG GLERJAÐIR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI.
STÆRÐIR HÚSS: (MATSHLUTI 01)
BRÚTTÓFLÖTUR = 158,8 m2
NETTÓFLÖTUR = 137,3 m2
BRÚTTORÚMMÁL = 632,3 m3
SJÁ NÁNAR Á SKRÁNINGATÖFLUR OG TEIKNINGU NR.102
ROTÞRÓ
ROTÞRÓ SKAL UPPFYLLA LEIÐBEININGAR HOLLUSTU-VERNDAR RÍKISINS OG FENGIÐ VIÐURKENNINGU HENNAR.
ALLUR FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA SKAL VERA SKV ÍST-65, ÍST 68 OG BYGGINGARREGLUGERÐAR
SKÝRINGAR OG TÁKN
ST SLÖKKVITÆKI
RÉ REYKSKYNJARI
ÚT ÚTMERKI
BD (bxh) BJÖRGUNAROP
25 METRA LÖNG BRUNASLANGA
25 m

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
GISTISKÁLI MÓAFLÖT 2
MINNI-BORG, GRÍMSNESI 3931

Verkefni
GRUNNMYND, SNIÐ A-A, ÚTLIT OG AFSTÖÐUMYND

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
24.07.07	PZ	0643-2	1:500 1:100
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	KH	101	

Samþykkt

1A-VERK\0643\0643 holmar grafreitur\teikn\0643-4A_310707.dwg, 101, 10.8.2007 09:35:13