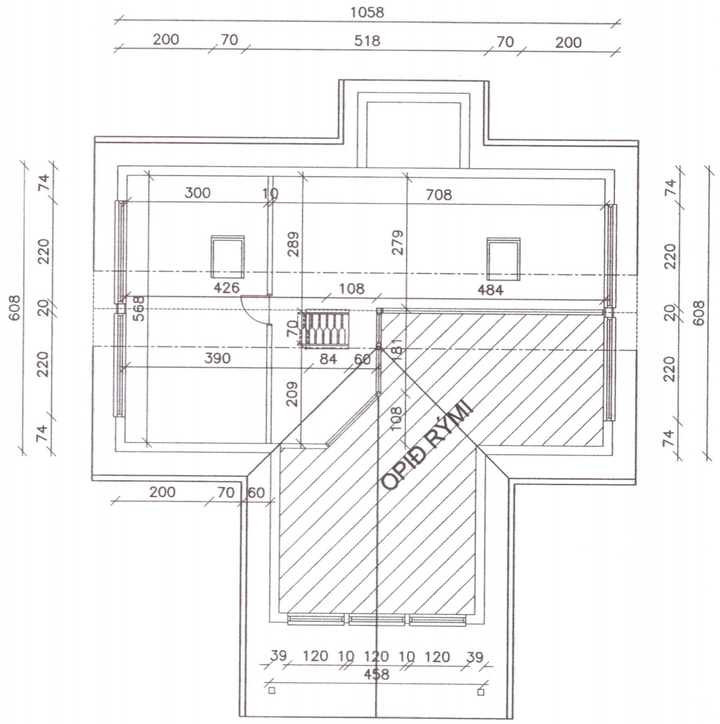

GRUNNMYND SVEFNLOFT Í GÓLFHÆÐ

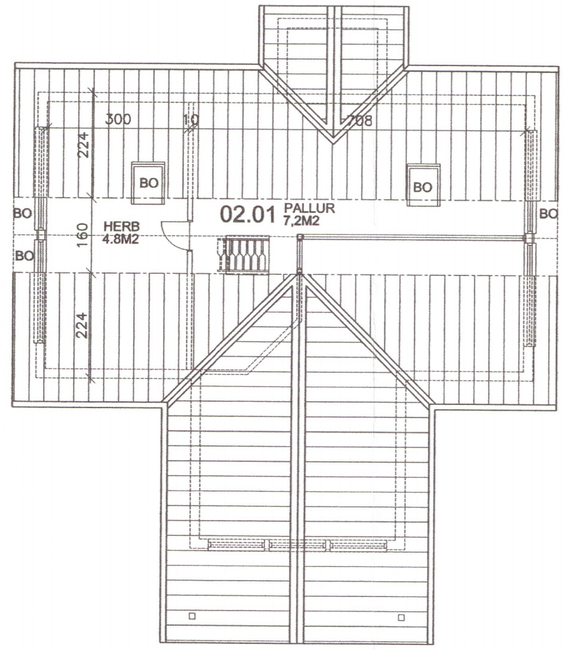

GRUNNMYND SVEFNLOFT Í 180SM YFIR GÓLFHÆÐ

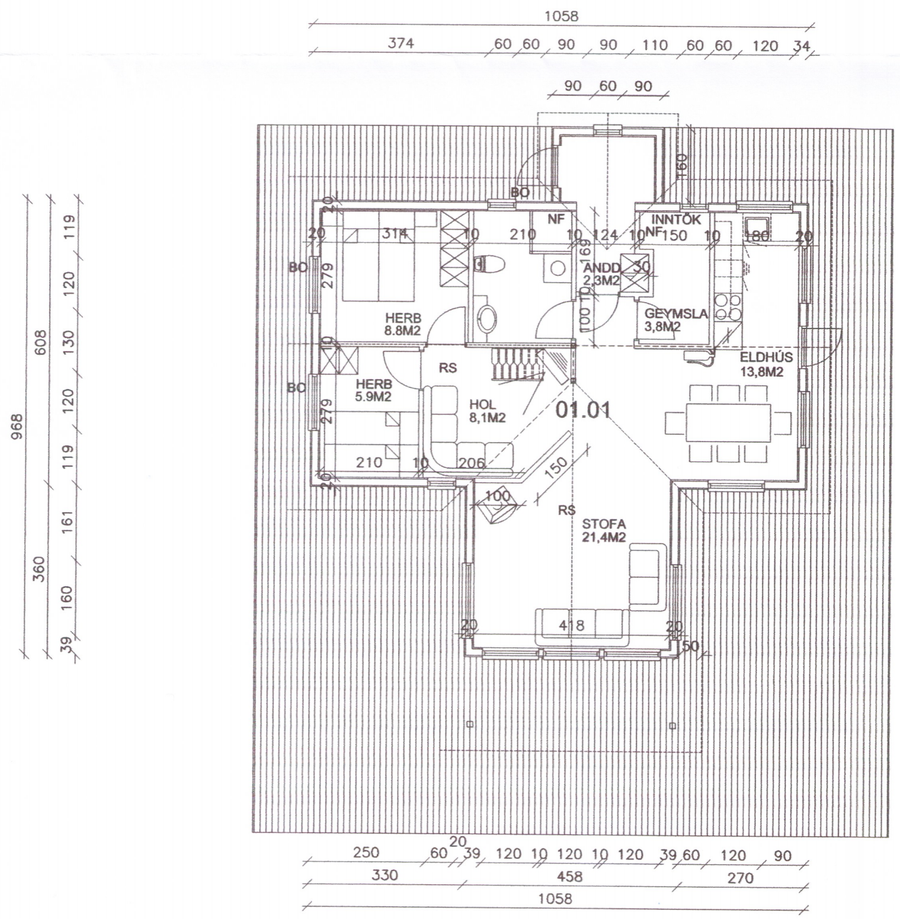

GRUNNMYND JARÐHÆÐ



FLATARMÁL JARÐHÆÐ	80,8m2
FLATARMÁL LOFT	48,4m2
FLATARMÁL HÚSS	129,2m2
RÚMMÁL JARÐHÆÐ	271,5m3
RÚMMÁL LOFT	49,9m3
RÚMMÁL HÚSS	321,4m3
(RÚMMÁL BOTNFL.	16,16 m3)

Samþykkt
06 JUNI 2006
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

STAÐSETNING HÚSS Á LÓÐ VERÐUR GERÐ Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGARFULLTRÚA.

SKÝRINGAR

- SL SLÖKKVITÆKI
- RS REYKSKYNJARI
- LR LOFTRÆSING
- NF GÓLF NIÐURFALL
- BO BJÖRGUNAROP
- ® ROTÞRÓ

BYGGINGARLÝSING

ALMENNT:
HÚSIÐ ER TIMBURHÚS REIST Á STEINSTEYPTUM SÖKKLI OG PLÖTU. HÚSIÐ S
BYGGT SAMKVÆMT GILDANDI STÖÐLUM OG REGLUGERÐUM ÁSAMT GÓÐRI
VERKKUNNÁTTU.

ÚTVEGGIR:
ÚTVEGGIR ERU EINANGRAÐIR MILLI STOÐA OG LAUSHOLTA. AÐ UTAN ERU V
KLÆDDIR MEÐ STANDANDI VATNSVARINNI PANILKLÆÐNINGU Á LOFTUNARG
UNDIR ÚTVEGGJAKLÆÐNINGU ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ VINDPLÖTUKLÆÐ
AÐ INNANVERÐU ERU VEGGIR KLÆDDIR MEÐ PANILHKLÆÐNINGU Á RAFMAG
OG 0,2 MM RAKAVARNARLAGI.
ALLT GLER SKAL VERA K-GLER, MEÐ 12 MM. LOFTBILI OG 9 MM LOFTBILI Í FÖ

ÞAK:
ÞAK ER HEILKLÆTT MEÐ 18MM. OSB-KLÆÐNINGU Á SPERRUR. Á OSB-KLÆÐ
ER KLÆTT MEÐ ÞAKJÁRNI Á ÞAKPAPPA.
ÞAK SKAL EINANGRA MEÐ 175 MM ÞAKULL MEÐ ÁFÖSTUM VINDPAPPA.
AÐ INNAN ERU LOFT KLÆDD MEÐ PANILKLÆÐNINGU Á RAFMAGNSGRIND OG
RAKAVARNARLAGI.

MILLIVEGGIR:
ALLIR MILLIVEGGIR ERU BYGGÐIR UPP MEÐ TRÉGRIND KLÆDDIR MEÐ PANIL
EINANGRAÐIR MEÐ STEINULL.

GÓLF:
GÓLF ER STEINSTEYPT Í EINANGRUNARMÓT MEÐ 75MM PRAUÐPLASTI UNDIR
OG NIÐUR SÖKKLA.

EINANGRUN:

SÖKLAR	50+50MM FRAUÐPLAST
GÓLF	75MM FRAUPPLAST
ÚTVEGGUR	150MM STEINULL
ÞAK	175MM ÞAKULL MEÐ VINDPAPPA
MILLIVEGGIR	70MM STEINULL

39

Teiknistofan Örk
Hafnargötu 90. 230 Keflavík.
Haraldur Valbergsson B.F.Í.
Kennitala: 290162-5999
Sími 421-4140, Fax 421-3144

FRÍSTUNDAR HÚS Í LANDI MÝRAR
LÓÐ LÆKJARMÝRI 1, GRÍMSNESI

Verk. GRUNNMYNDIR			
Hann. HV.	Teikn. HV.	Mkv. 1:100	Teikn.nr:
Samþ.		Dags. 18,05,2006	A