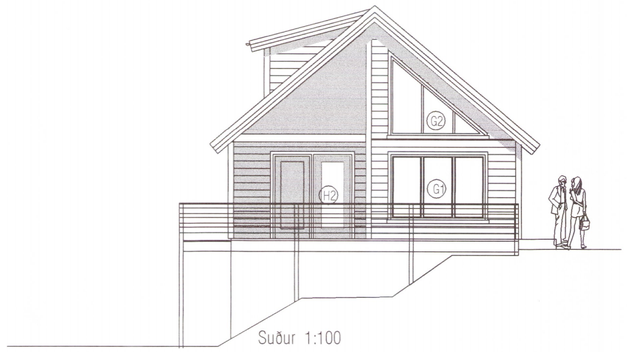

Suður 1:100

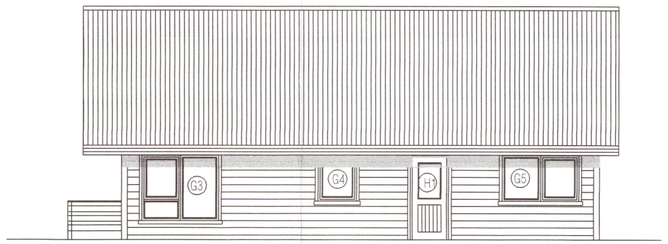

Austur 1:100

Samþykkt
8 AUG 2005
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

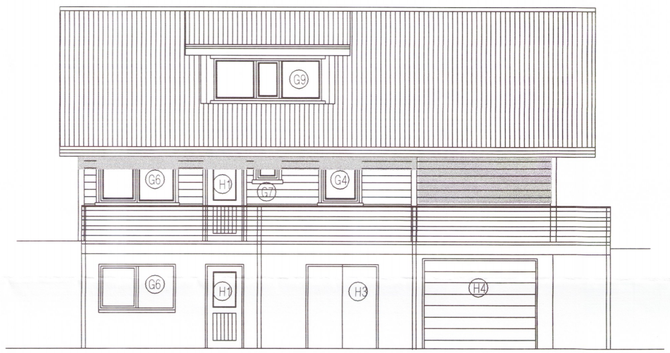

Vestur 1:100

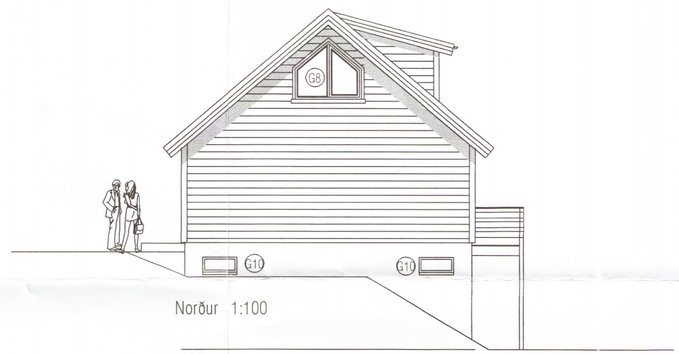

Norður 1:100

	Skráningartafla:	Þórisstaðir Grímsnes og Grafningsbr.				Skrásetjari:	Ágúst Þórðarson										
	Landnúmer:	186571				Kennitala:	041051-4569										
	Matshlutanúmer:	01			Útgáfa: 4.01b	Dags.:	29.6.2005										
Upprskipting og lýsing					Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16		D17
"Lykill"	"Númer hæðar.nr."	"Notkun hæðar"	"Notuð hæð gr."	"Engin hæð"	"Brúttóflatur m²"	"Mótaflatur m²"	"Útgar m²"	"Op m²"	"Brúttóflatur alls m²"	"Brúttóflatur alls + ½F"	"Salarhæð m²"	"Salarhæð m²"	"Brúttó rúmmál m³"	"Nettóflatur m²"	"Eitt fermetraverð"	"Hlutaskipt eignarmörk"	"Tengda rúmmál m³"
		Matshluti			174,9	43,4	0,8	0,0	218,3	0,0			616,5	145,2	218,3		495,104
		Botn											18,5				
	00	Kjallari			97,3	0,0	0,0	0,0	97,3	0,0			232,6	77,2	97,3		
A	0001	Geymsla ofl.	N	0101	97,3				97,3		2,52	2,52	232,6	77,2	97,3	2,52	194,544
	01	1. hæð			87,6	43,4	0,8	0,0	126,0	0,0			365,4	68,0	126,0		
A	0101	Sumarbústaður	N	0101	87,6		0,8		87,6		2,74	5,95	365,4	68,0	87,6	4,40	300,560
A	0102	Svefnloft	N	0101		43,4			43,4						43,4		
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
	"Eignar.tegf."	"Notkun hæðar"	"Eitt fermetraverð m²"	"Eignar.hl. á sameign" "Sameign"	"Sameign og sameign m²"												
	0101	Sumarbústaður	218,3	495,104	495,104												
		Alls	218,3	495,104	495,104												

ÚTVEGGUR :
42 mm x 145 mm láretta panilklæðning
30 mm x 40 mm lóðrétt grind
Vindpappi
11 mm OSB krossviður
150 mm einangrun (Isover glerull)
Rakavarnarlag (bolplast)
18 mm x 100 mm láréttur panilklæðning

GLUGGAR :
Gluggar úr valinni furu
20 mm tvöfalt K- einangrunargler
Gluggar eru fugavarðir með viðurkendu efni

KJALLARI :
Kjallaraveggir úr jánbentri steinsteypu
100 mm steinullareinangrun/grind
2x13 mm gipsplötur

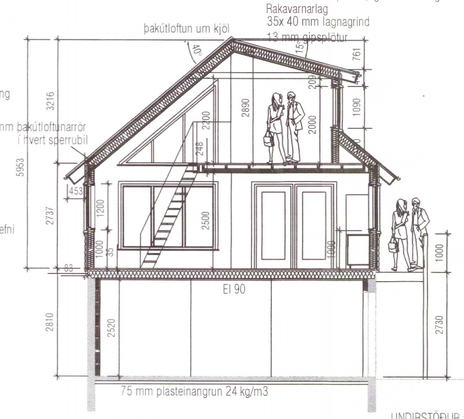

Skurður A-A

ÞAK :
Litað bárustál
Þakpappi
25 mm OSB3 krossviður
Vindvörn/ 34 mm útloftun
52 x 234 mm sperrur / glerullareinangrun 200 mm
Rakavarnarlag
35x 40 mm lagnagrind
13 mm gipsplötur

INNVEGGIR :
Panel 18 x 100 mm
6 mm krossviður
35 x 75 mm grind/ 75 mm glerull
Panel 18 x 100 mm
ath. inn á baðherb. er klætt með 13 mm vatnsþ. gipsplötum

MILLIGÓLF :
35 mm gólfborð
50 x 200 mm burðargrind
100 mm glerullareinangrun
13 mm gipsplötur

HÆÐASKIL :
35 mm gólfborð
50 x 220 mm burðargrind
100 mm steinull fest með vír að neðan
Stálbitar
32 mm raflagnagrind
2x13 mm gipsplötur

UNDIRSTÖÐUR :
Undirstöður samkv. teikningu verkfræðings

4197

Breyting:	8 júni 2005 bætt við kvisti á suðurhlið, svfnloft stækkað
	Bætt við gluggum og hurð á kjallara

SH hönnun ehf.
Smiðjuvegi 11 200 Kópavogi
S: 564 4680 FAX: 564 4681

Verkheiti	Sumarhús í landi Þórisstaða Grímsnesi (Fyrirheitnalandið)		
Verkhluti	Útlit, snið, og skráningartafla		
Hannað	Stefán Hallsson 180454-3579		
Teiknað		Blað nr.	2
Mkv.	1:100	Dags.	27.06.2004