Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
05. sep. 2018
Byggingarfulltrúi

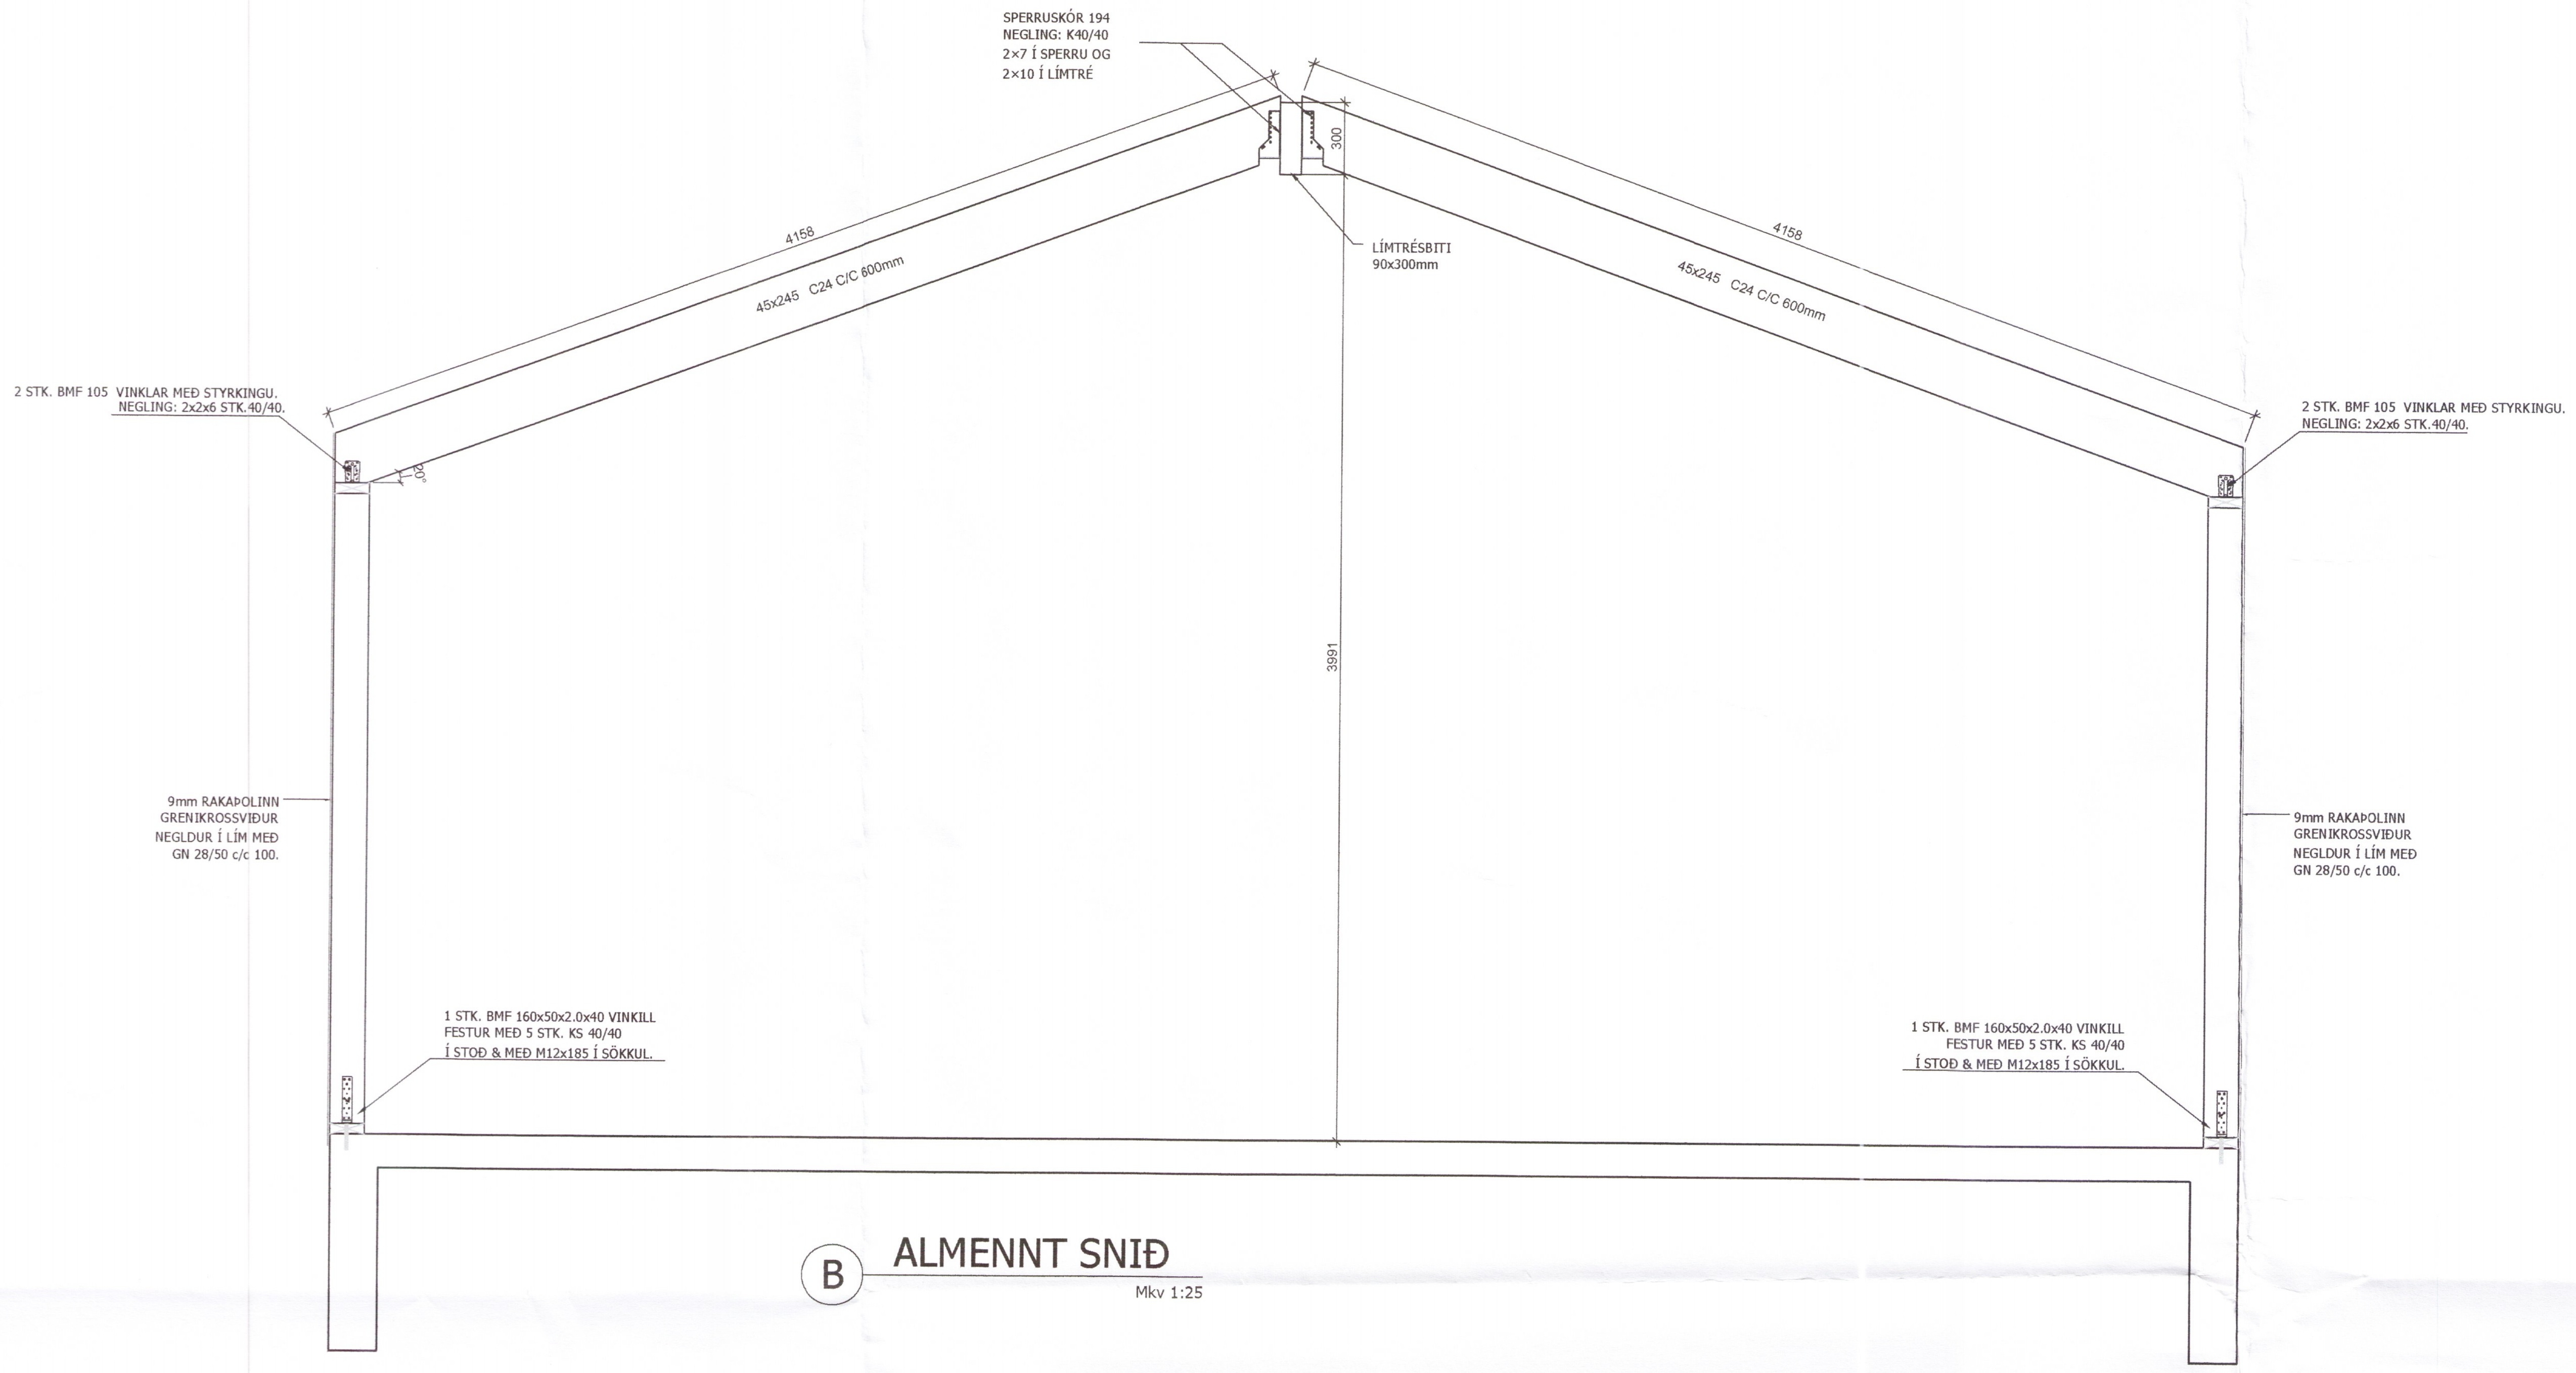

B ALMENNT SNIÐ
Mkv 1:25

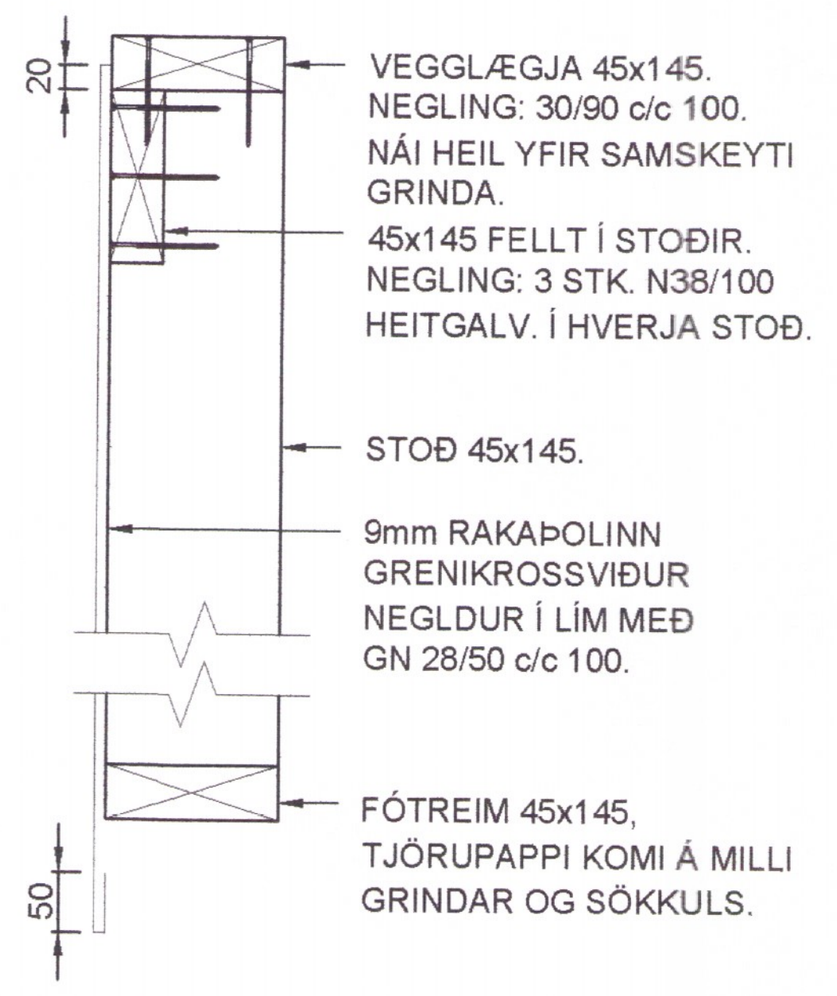

SNIÐ Í GRINDUR
Mkv 1:10

GRINDUR
Grindur má setja saman með 5x80 mm skrúfum c/c 300mm .
Grindarefni
45x145 m/m 600 mm í útveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt grindaefni skal þykktar hefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. þak er loftað með 1x40 mm PEH röri með neti í hverju þakbili. Útveggjagrindur klæðist að utan með 9 mm krossviði, til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltaræ, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4. Allar festingar skulu vera galvanhúðaðar eða ryðvarðar

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

SKÝRINGAR
Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18). Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykktarhefla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45X150 mm eða sambærilegt. þak er loftað með 4x40mm PEH röri með neti í hverju sperrubili. Ef loftun næst ekki á þennan hátt má setja upp lofttúður á þaki. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegld. Undir boltaræ, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. þetta á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skífur Ø50 mm.

ÞAKKLÆÐNING

Heilklæða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða riffluðum skotnöglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalítið notað mótaefni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

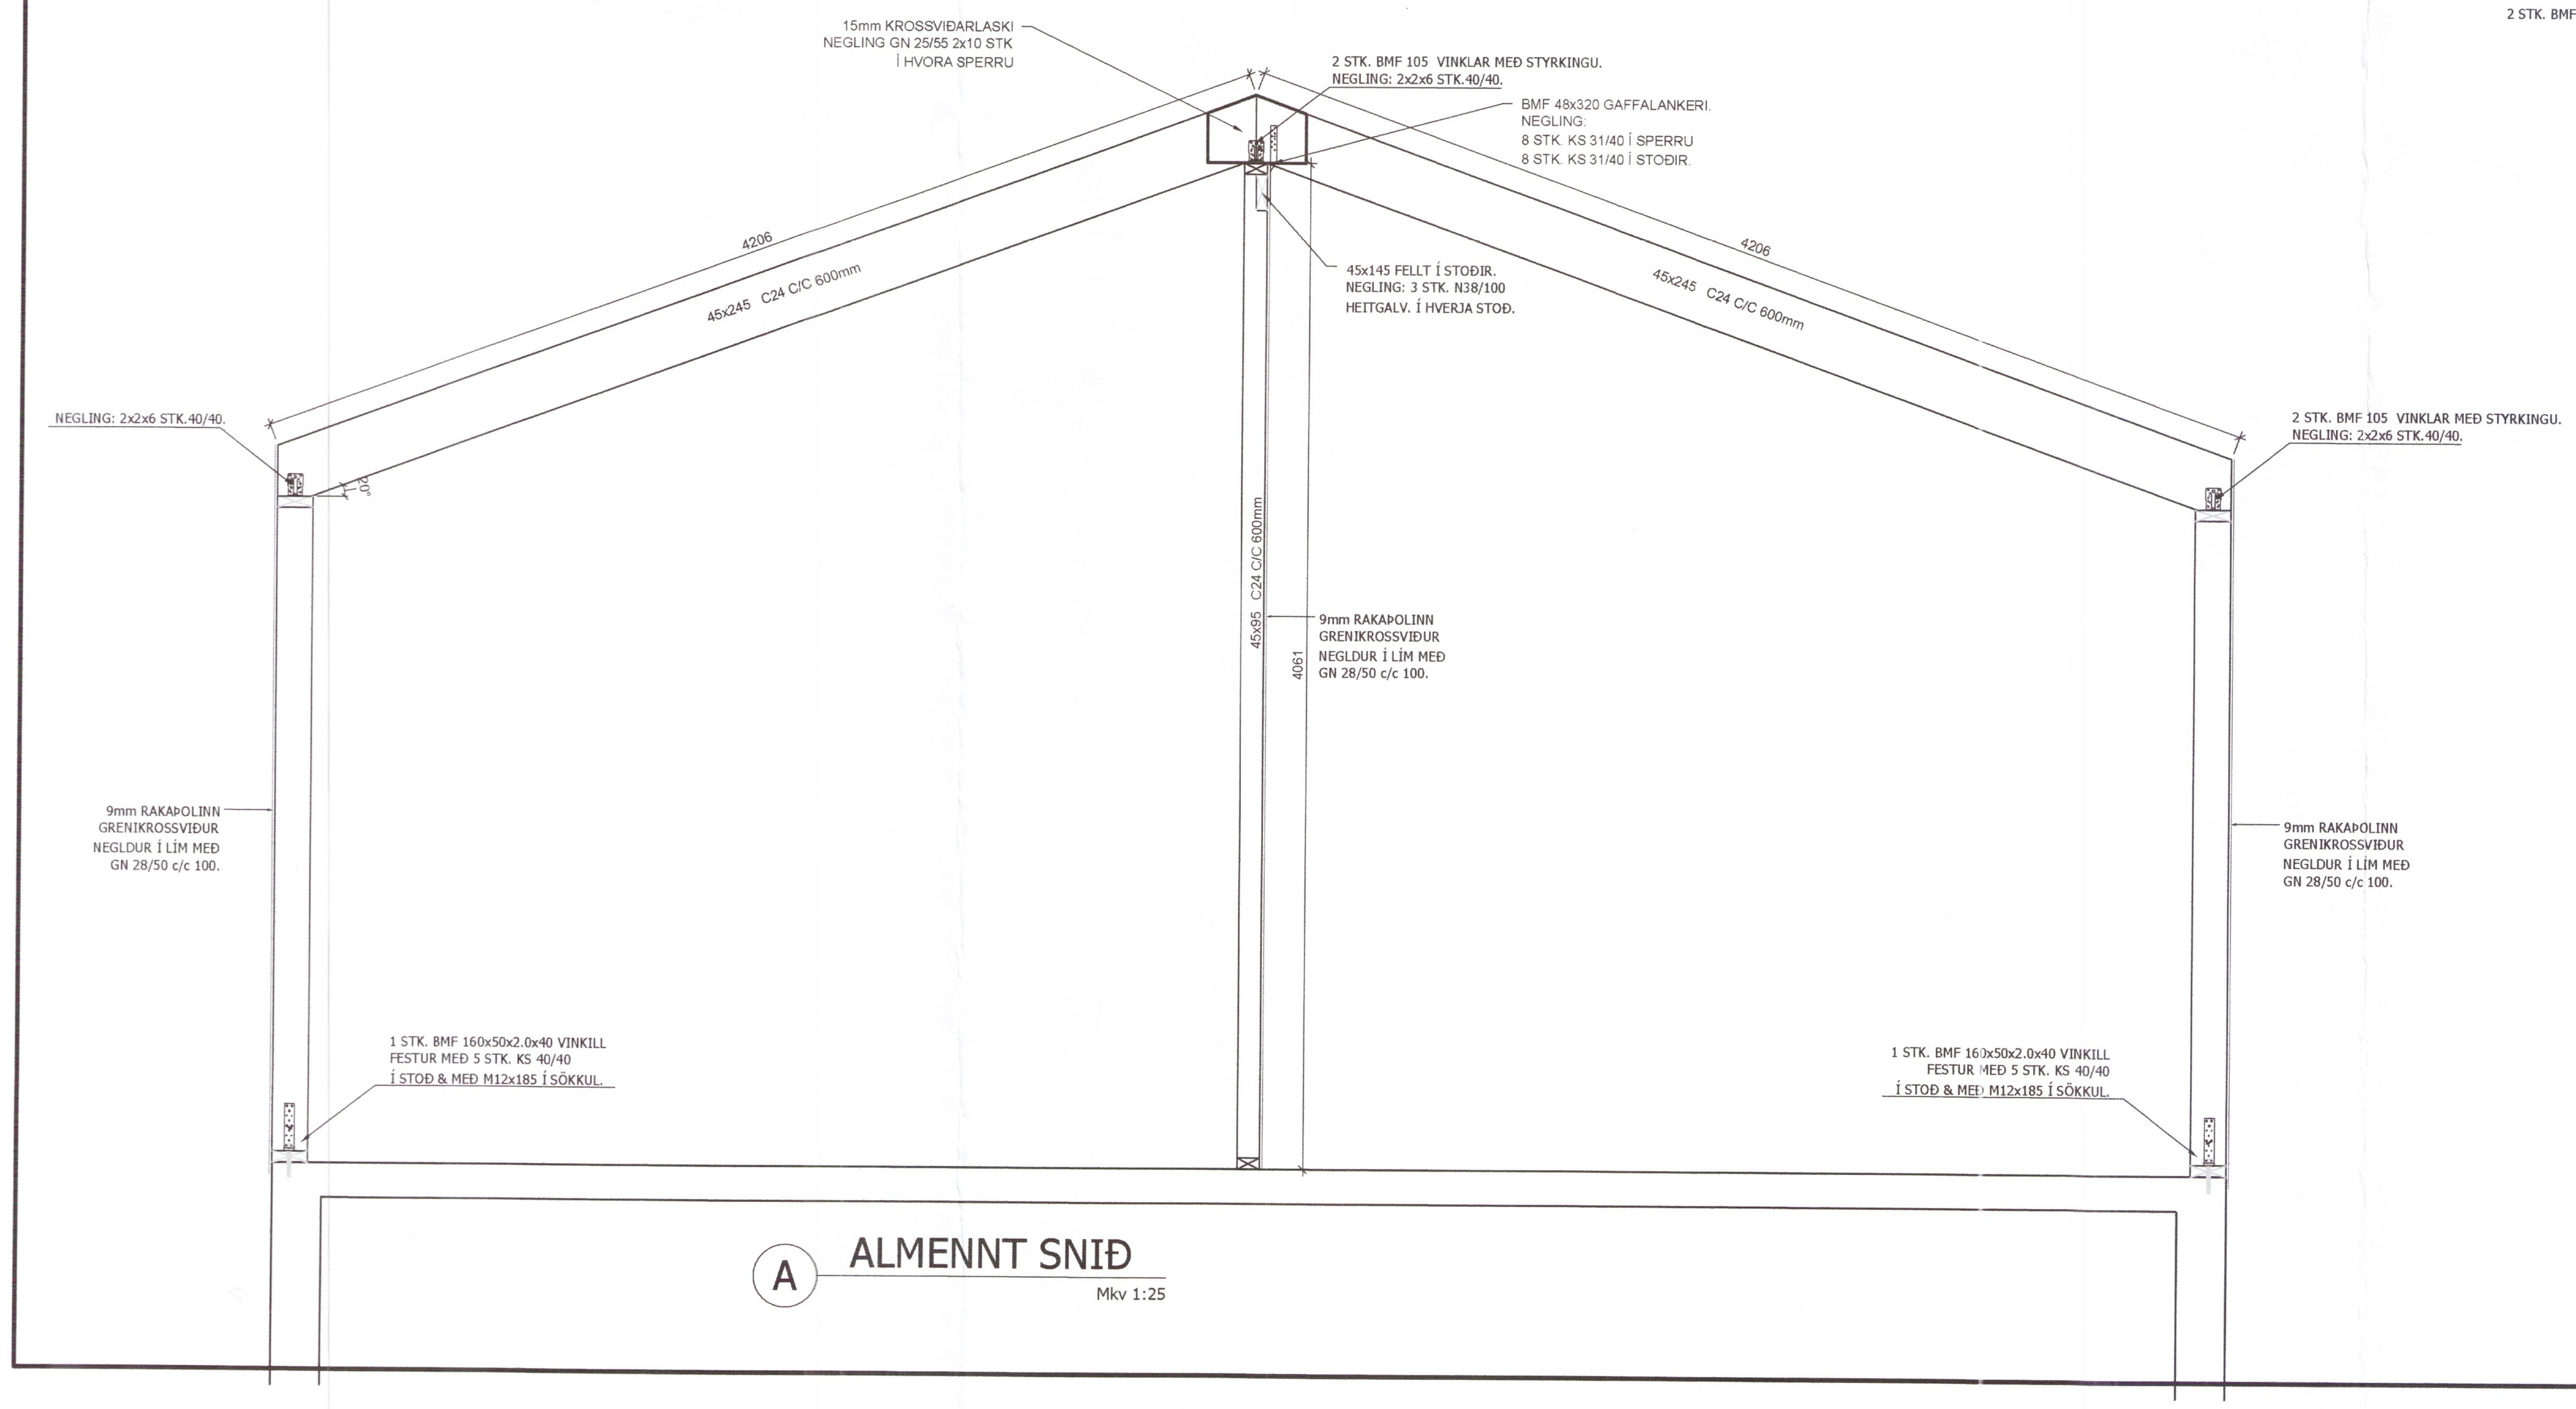

A ALMENNT SNIÐ
Mkv 1:25

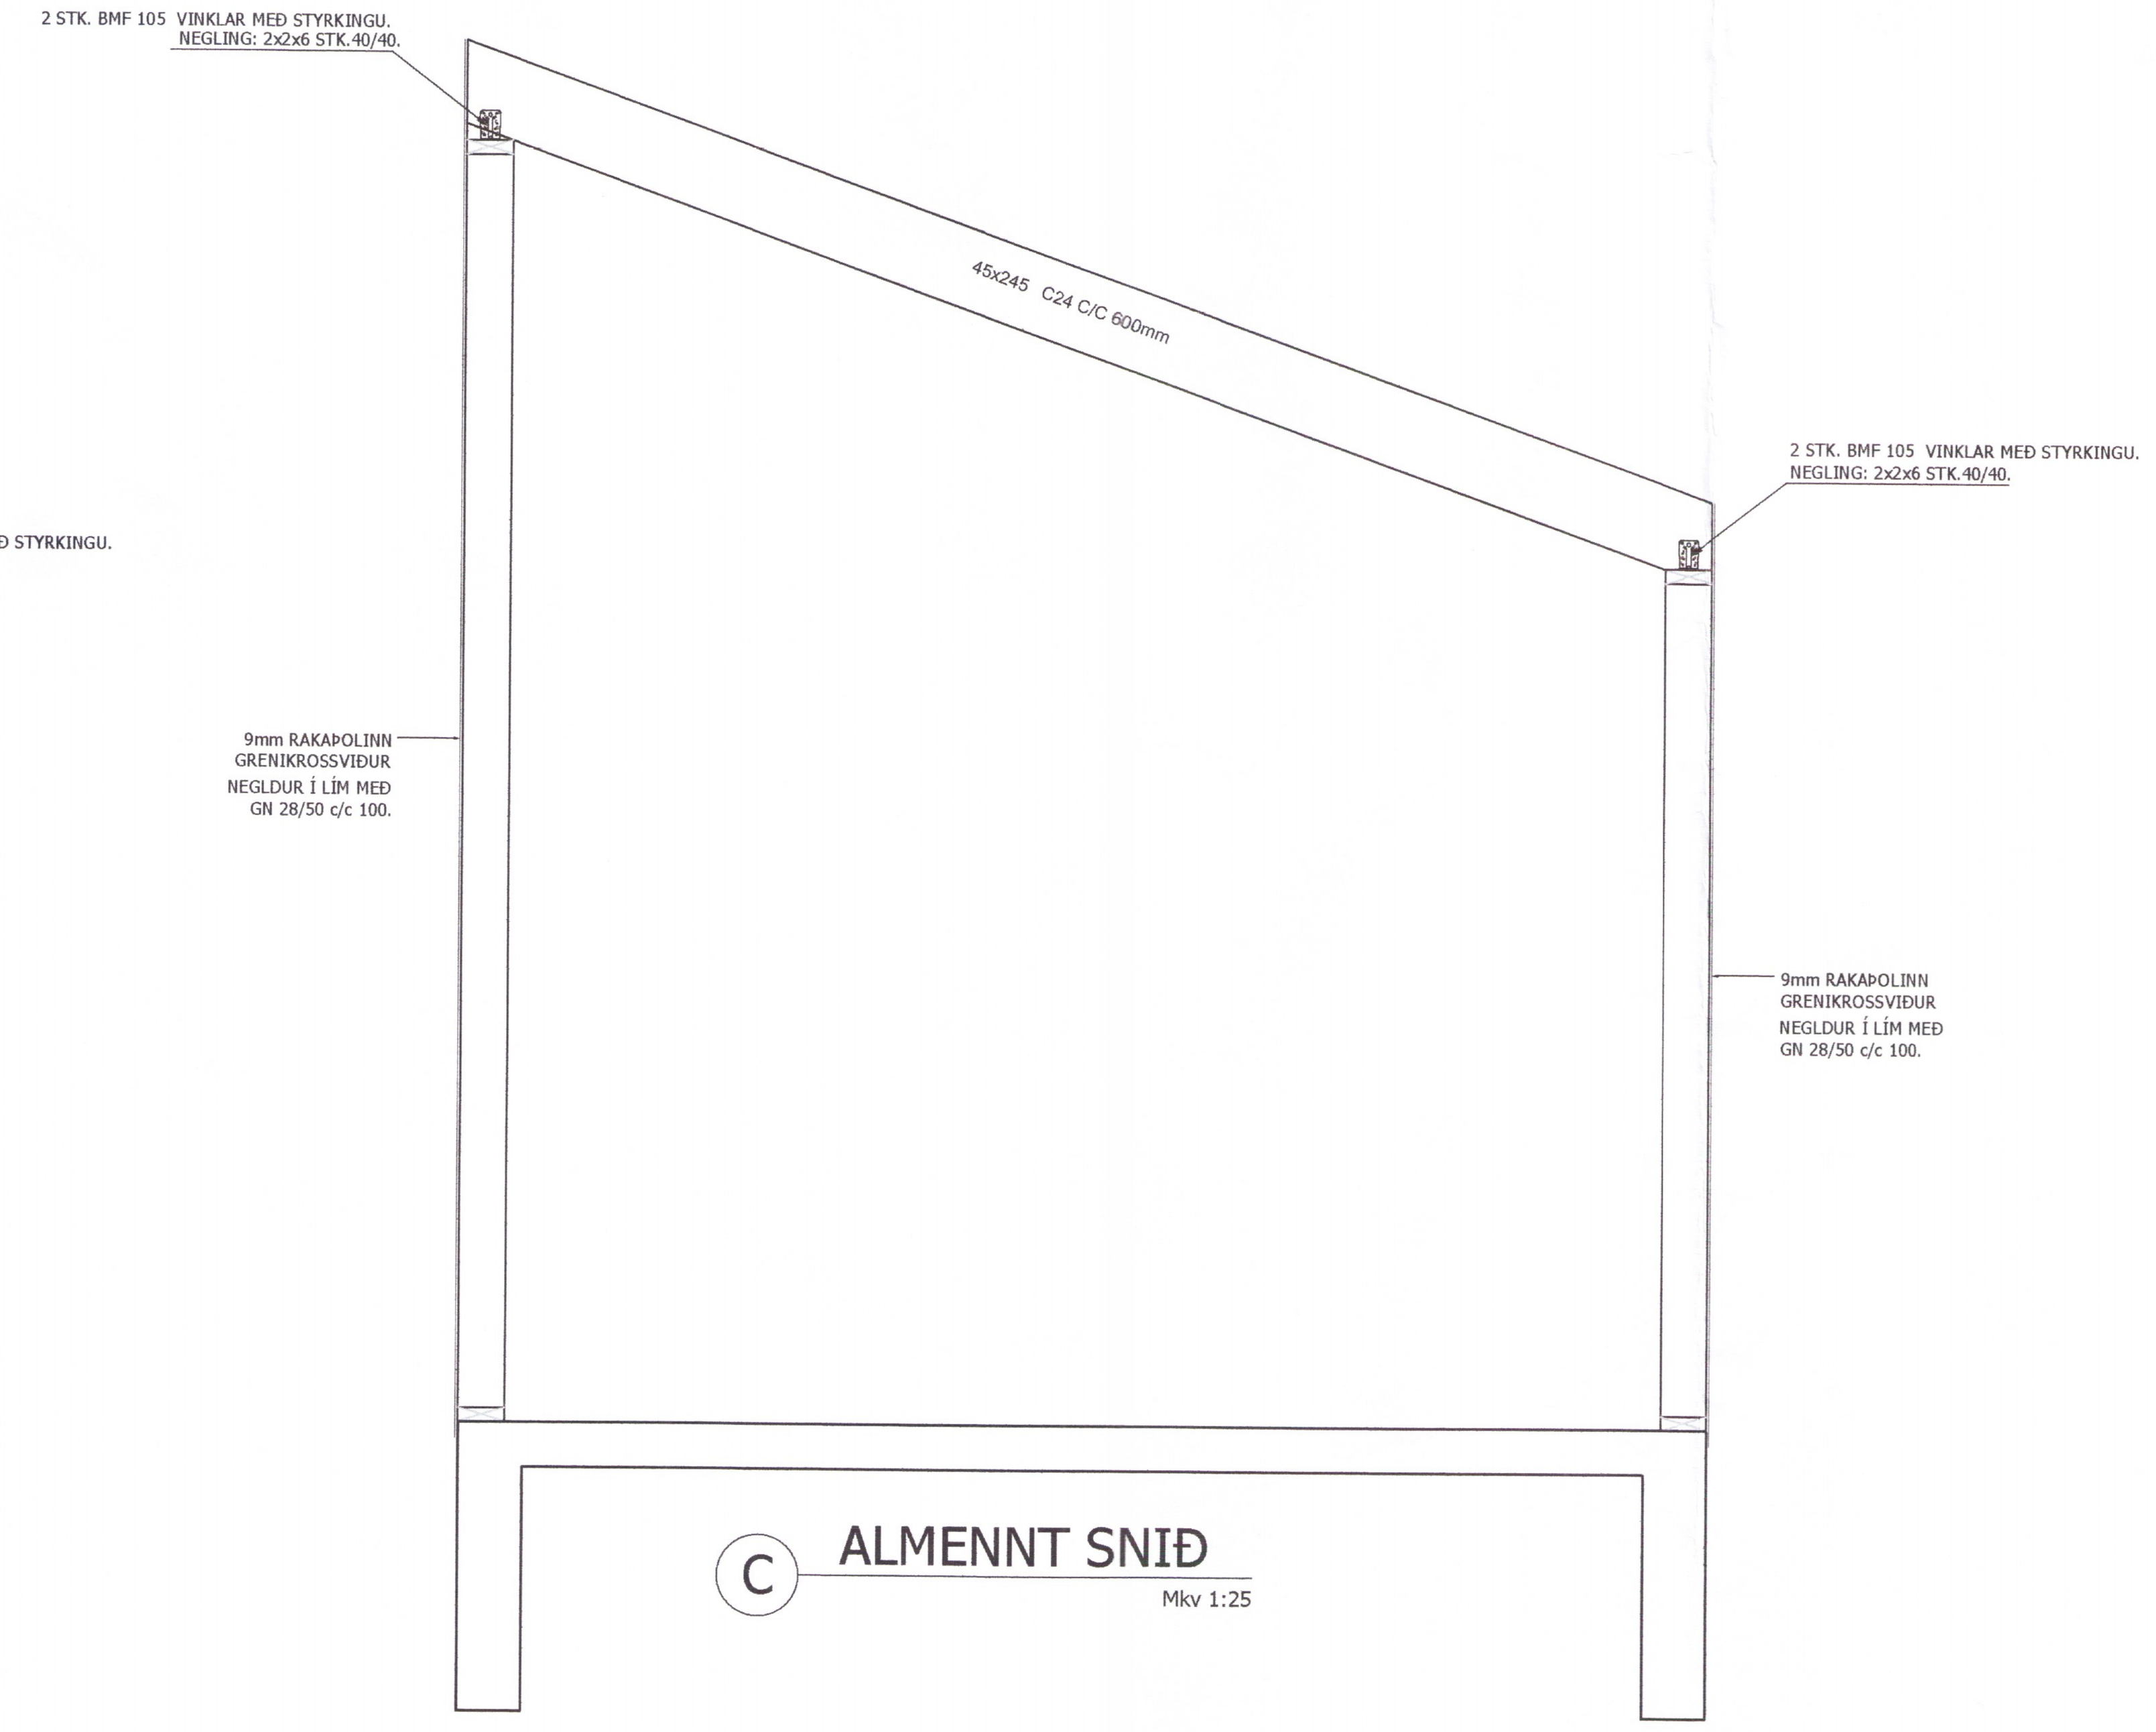

C ALMENNT SNIÐ
Mkv 1:25

ÚTGÁFUFERLI

ÚTGÁFA NR.	ÚTGEFIÐ DAGS.	ÚTGEFIÐ AF	SKÝRINGAR
H1	28.06.18	LL	TIL YFIRFER?AR

TORUS
VERKFRÆÐISTOFA
LEIFUR ÖRN LEIFSSON
BYGGINGARTÆKNIFRÆÐINGUR
KT: 150982-4139
GRAFHÓLAR 8, 800 SELFOSS,
TORUS @ TORUS.IS S: 695-9289

BORGARBRAUT 20 GRÍMSNES & GRAFNINGI	
BURÐARVIRKI 5765.18	MKV:
SNIÐ	MKV: 1:10/1:20
SNIÐ OG SKÝRINGAR	MKV:
HANNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON	TEIKNAÐ: LEIFUR ÖRN LEIFSSON
VERKNÚMER: 18-005	SKRÁARNAFN: 18-005-220
DAGSETNING: 28.06.2018	SAMÞYKKT:
TEIKNING NÚMER: 221	

150982–4139

SÍÐAST VISTAÐ: 27.6.2018 16:25:28 ÚTPRENTAÐ: 28.6.2018 18:16:40