

MÓTTAKID
25.10.10
Sýningarfulltrúi og sv. Árnassýslu og Flóahé.

SKÝRINGAR:



ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
ALLAR LAGNIR ERU MÛÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIRINGUM.
UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MÛÐ VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGAT ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR BLADI 520-02 OG 520-03

*ATHI ALLIR KÓTAR MIDAST VÍÐ RENNSLIBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSALERNI
- BK = BAKKAR
- SB = STEYPIBÁÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UPV = UPPVOTTAVÉL
- PN = ÞAKRENNUNIBURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MÛÐ LOKI
- GK = GÖLFKÓTI
- GN50 = GÖLFNIBURFALL DN50
- GNG50 = GÖLFNIBURFALL DN50 MÛÐ GEGNUMSTREYMI (0,9%)
- GNG70 = GÖLFNIBURFALL DN70 MÛÐ GEGNUMSTREYMI (1,8%)
- GN100 = GÖLFNIBURFALL DN100

- SKÖLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENSSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

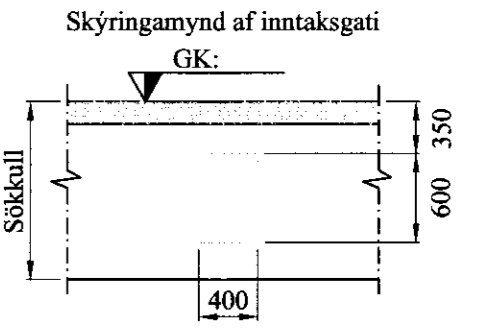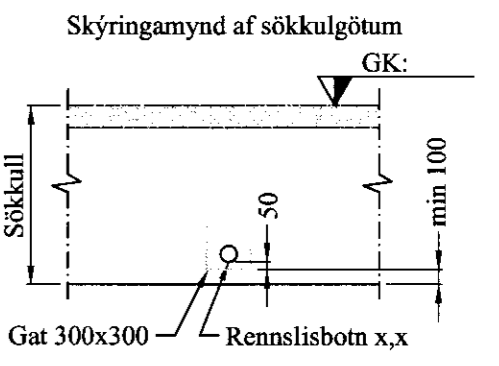

- Ídráttarlagirnir og inntök steypti í plötum:
- Símalagnir: 1 stk Ø63 mm ídráttarör út að lóðarmörkum
 - Rafmagnslagnir: 1 stk Ø63 mm ídráttarör út að lóðarmörkum
 - Snjóþræðsla: 1 stk Ø100 mm
 - Tú varn: 1 stk Ø100 mm
 - Hitaveita
 - Frárennsli hitaveitu
 - Kalt vatn: 1 stk Ø75 mm ídráttarör út að lóðarmörkum

TENGINGAR HEIMÆÐA

VERK: Skólavegur 4 - Reykholti 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 521
HLUTI: Lagnir - sökkull Frárennsli, regnvatn	KVARDI: 1:50
DAGS: 11.01.10	NR: 01 036
SAMP: 040546-2009	
Bent Larsen Fróðason Fells koti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	