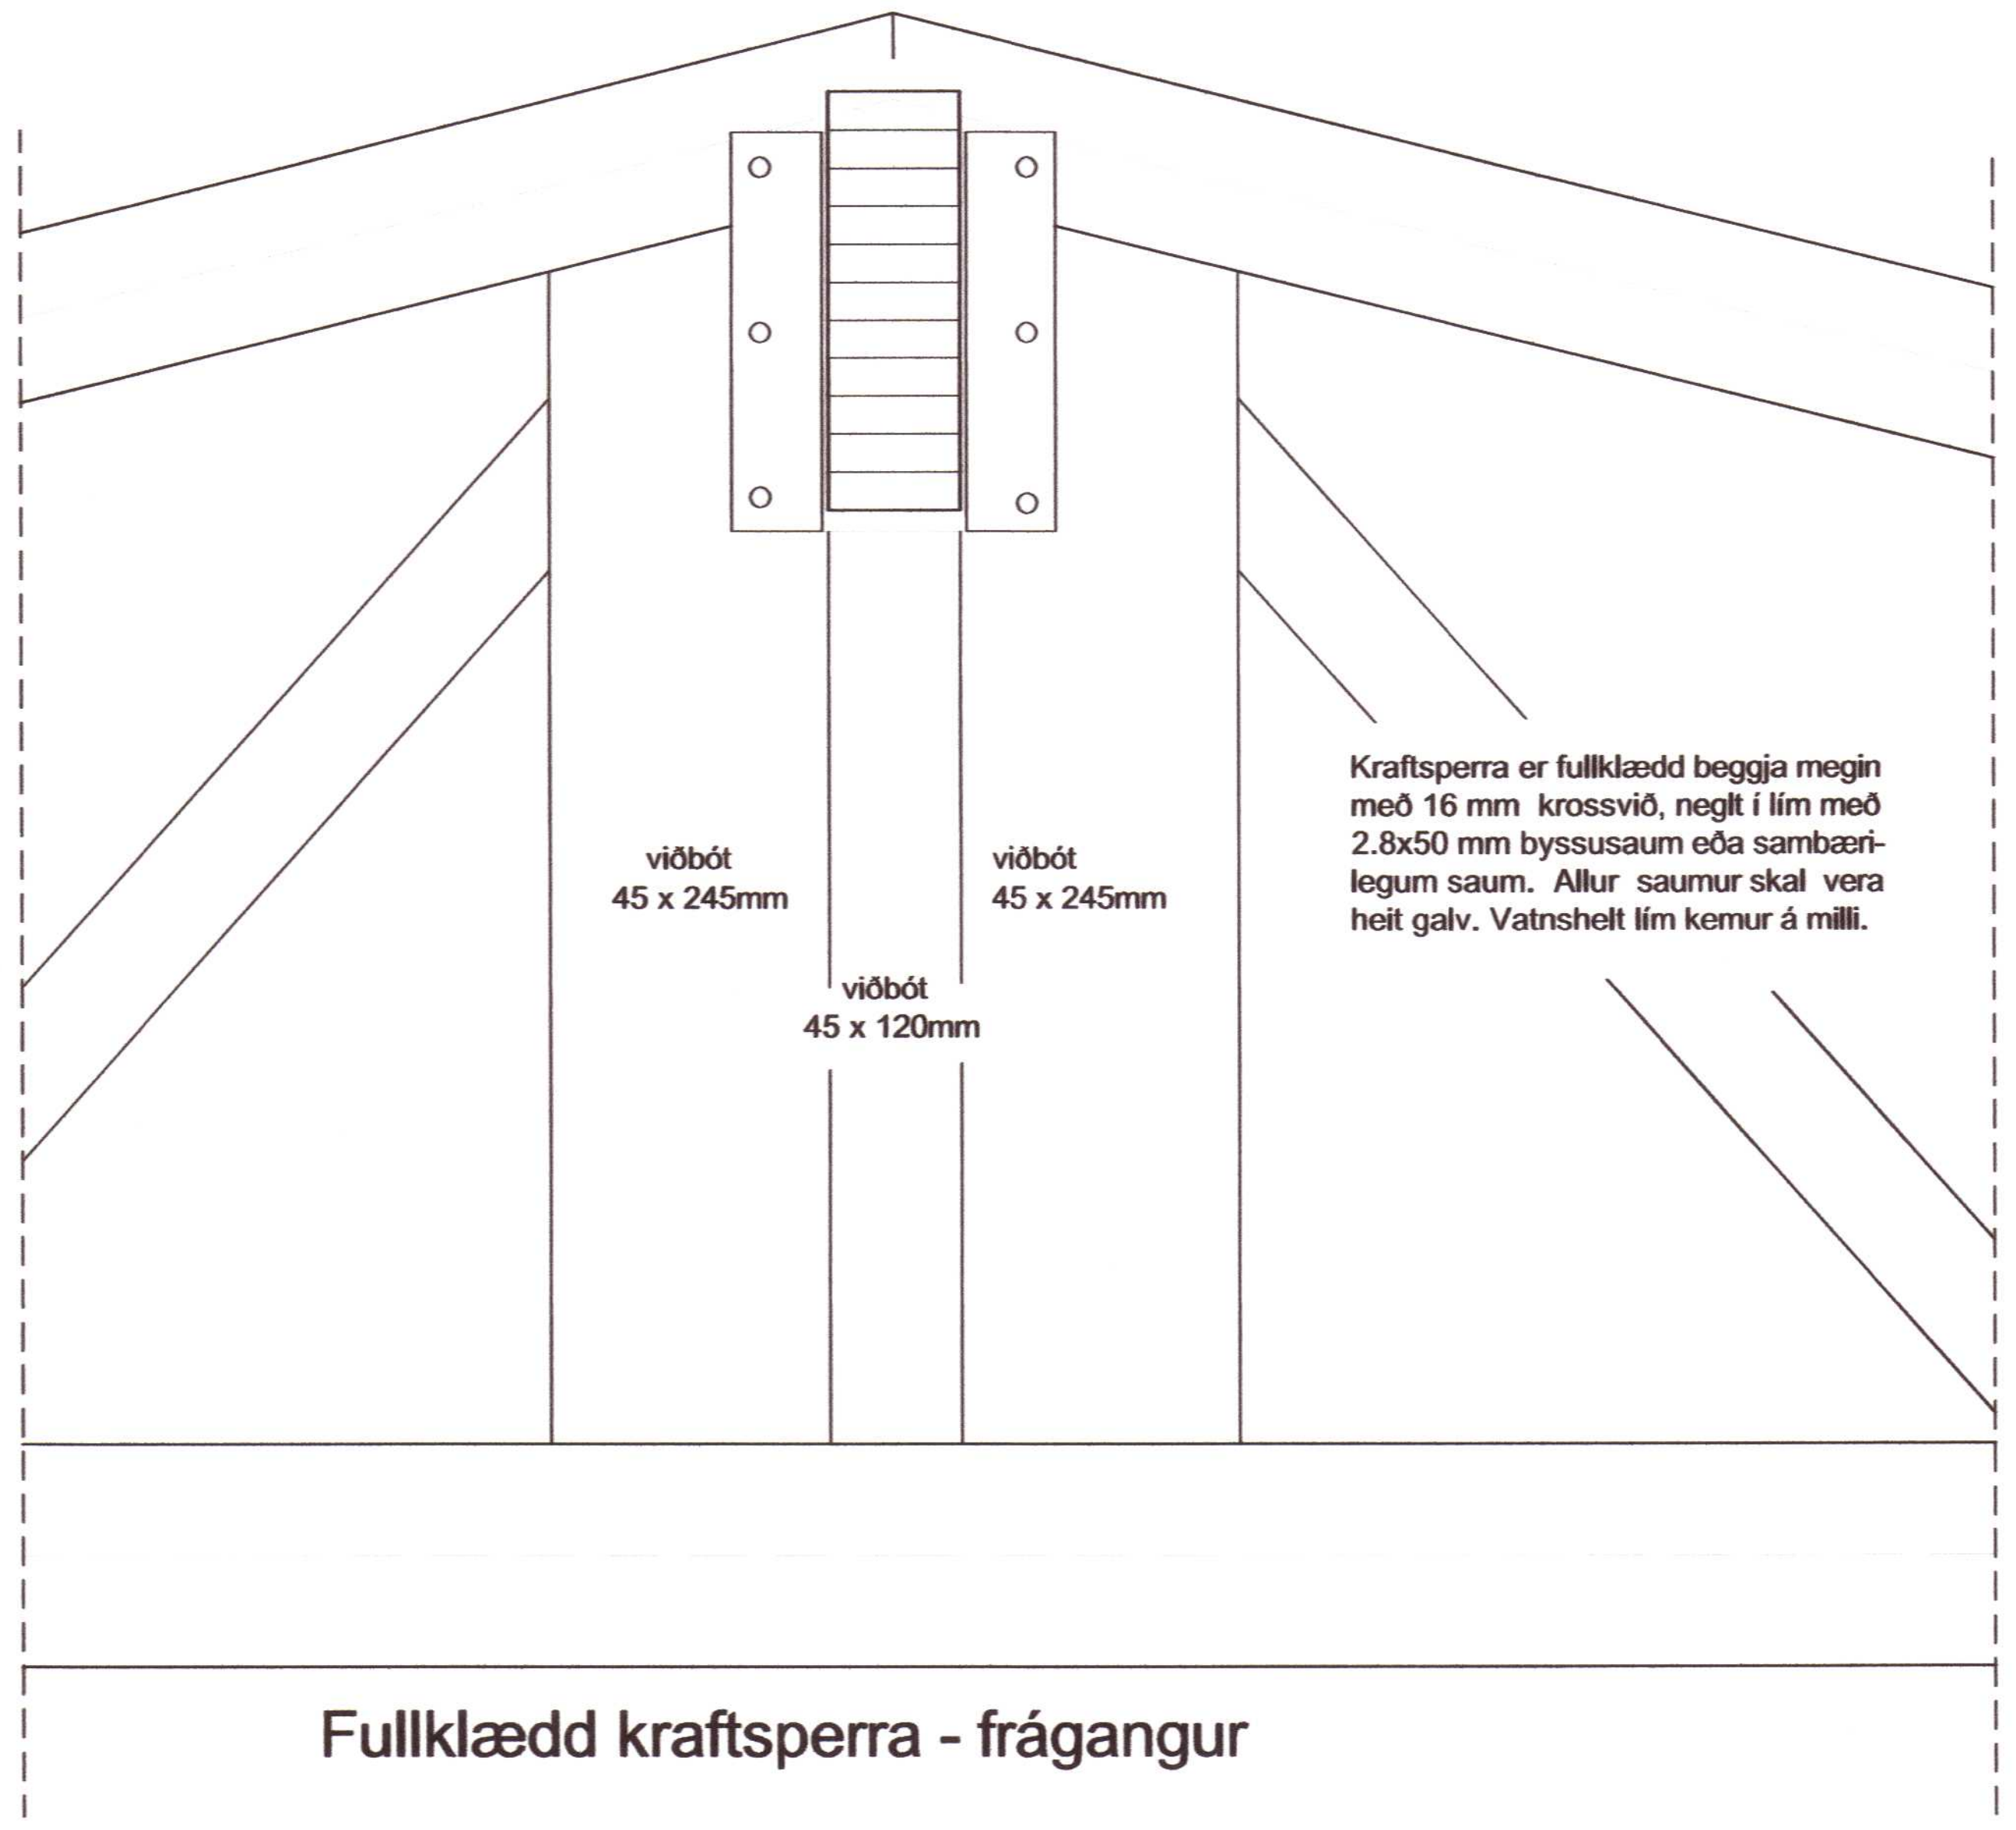

Fullklædd kraftsperra - frágangur

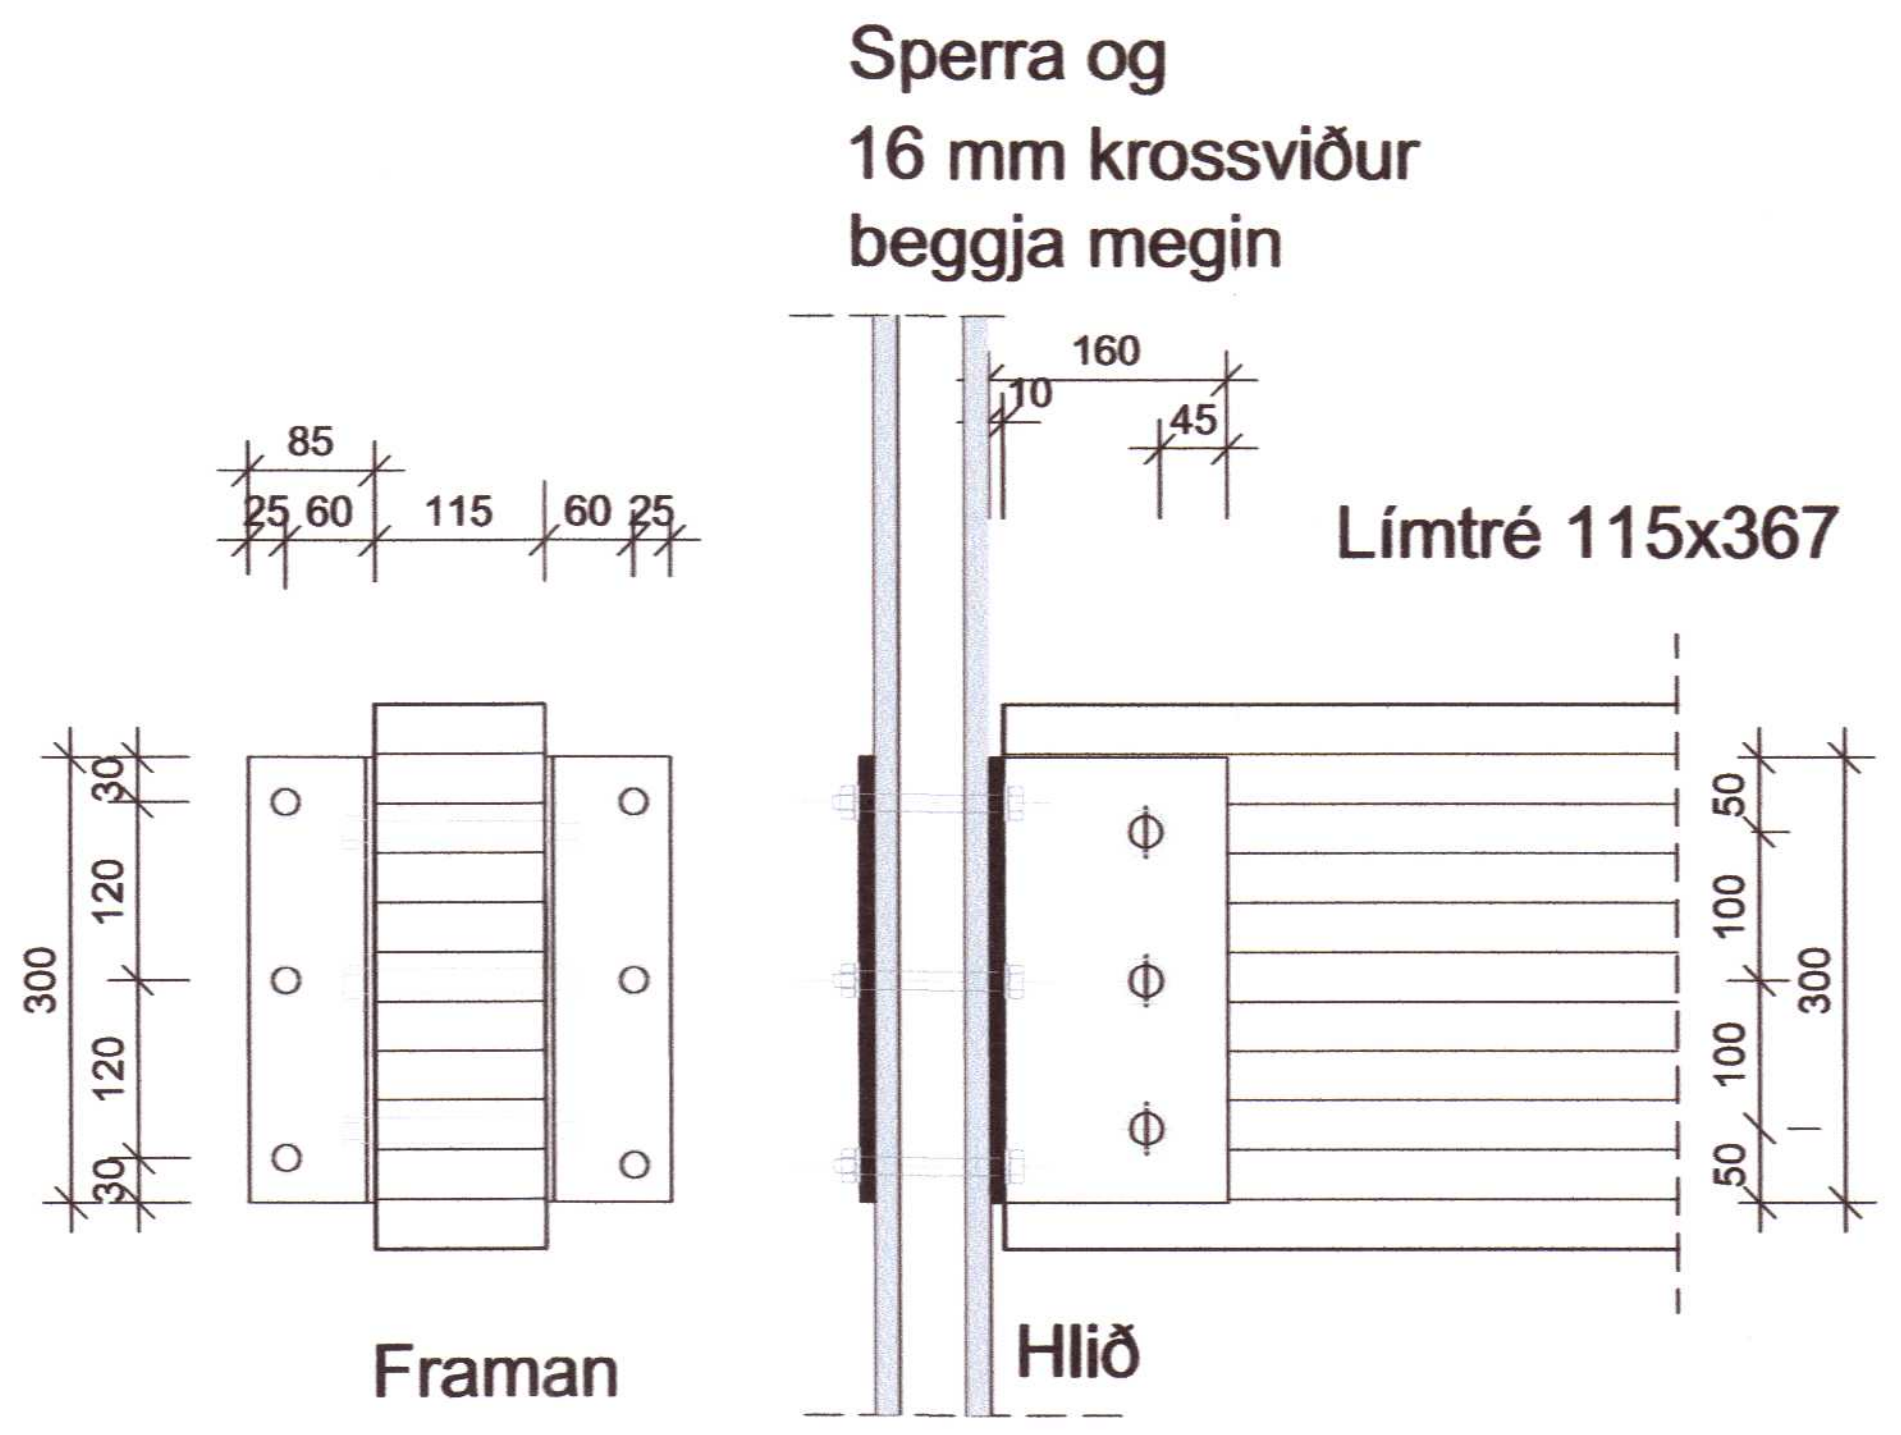

Stálfesting fyrir límtrésbita. Stálplata kemur á móti þ.e beggja megin á kraftsperru. Efnisþykkt á stáli er Ø10 mm. Á bak stálplötu koma í gegn 12 mm boltar, Límtré festist með 3 stk. 20 mm boltum.

(1) Stálfesting fyrir límtré.
Mkv. 1:10

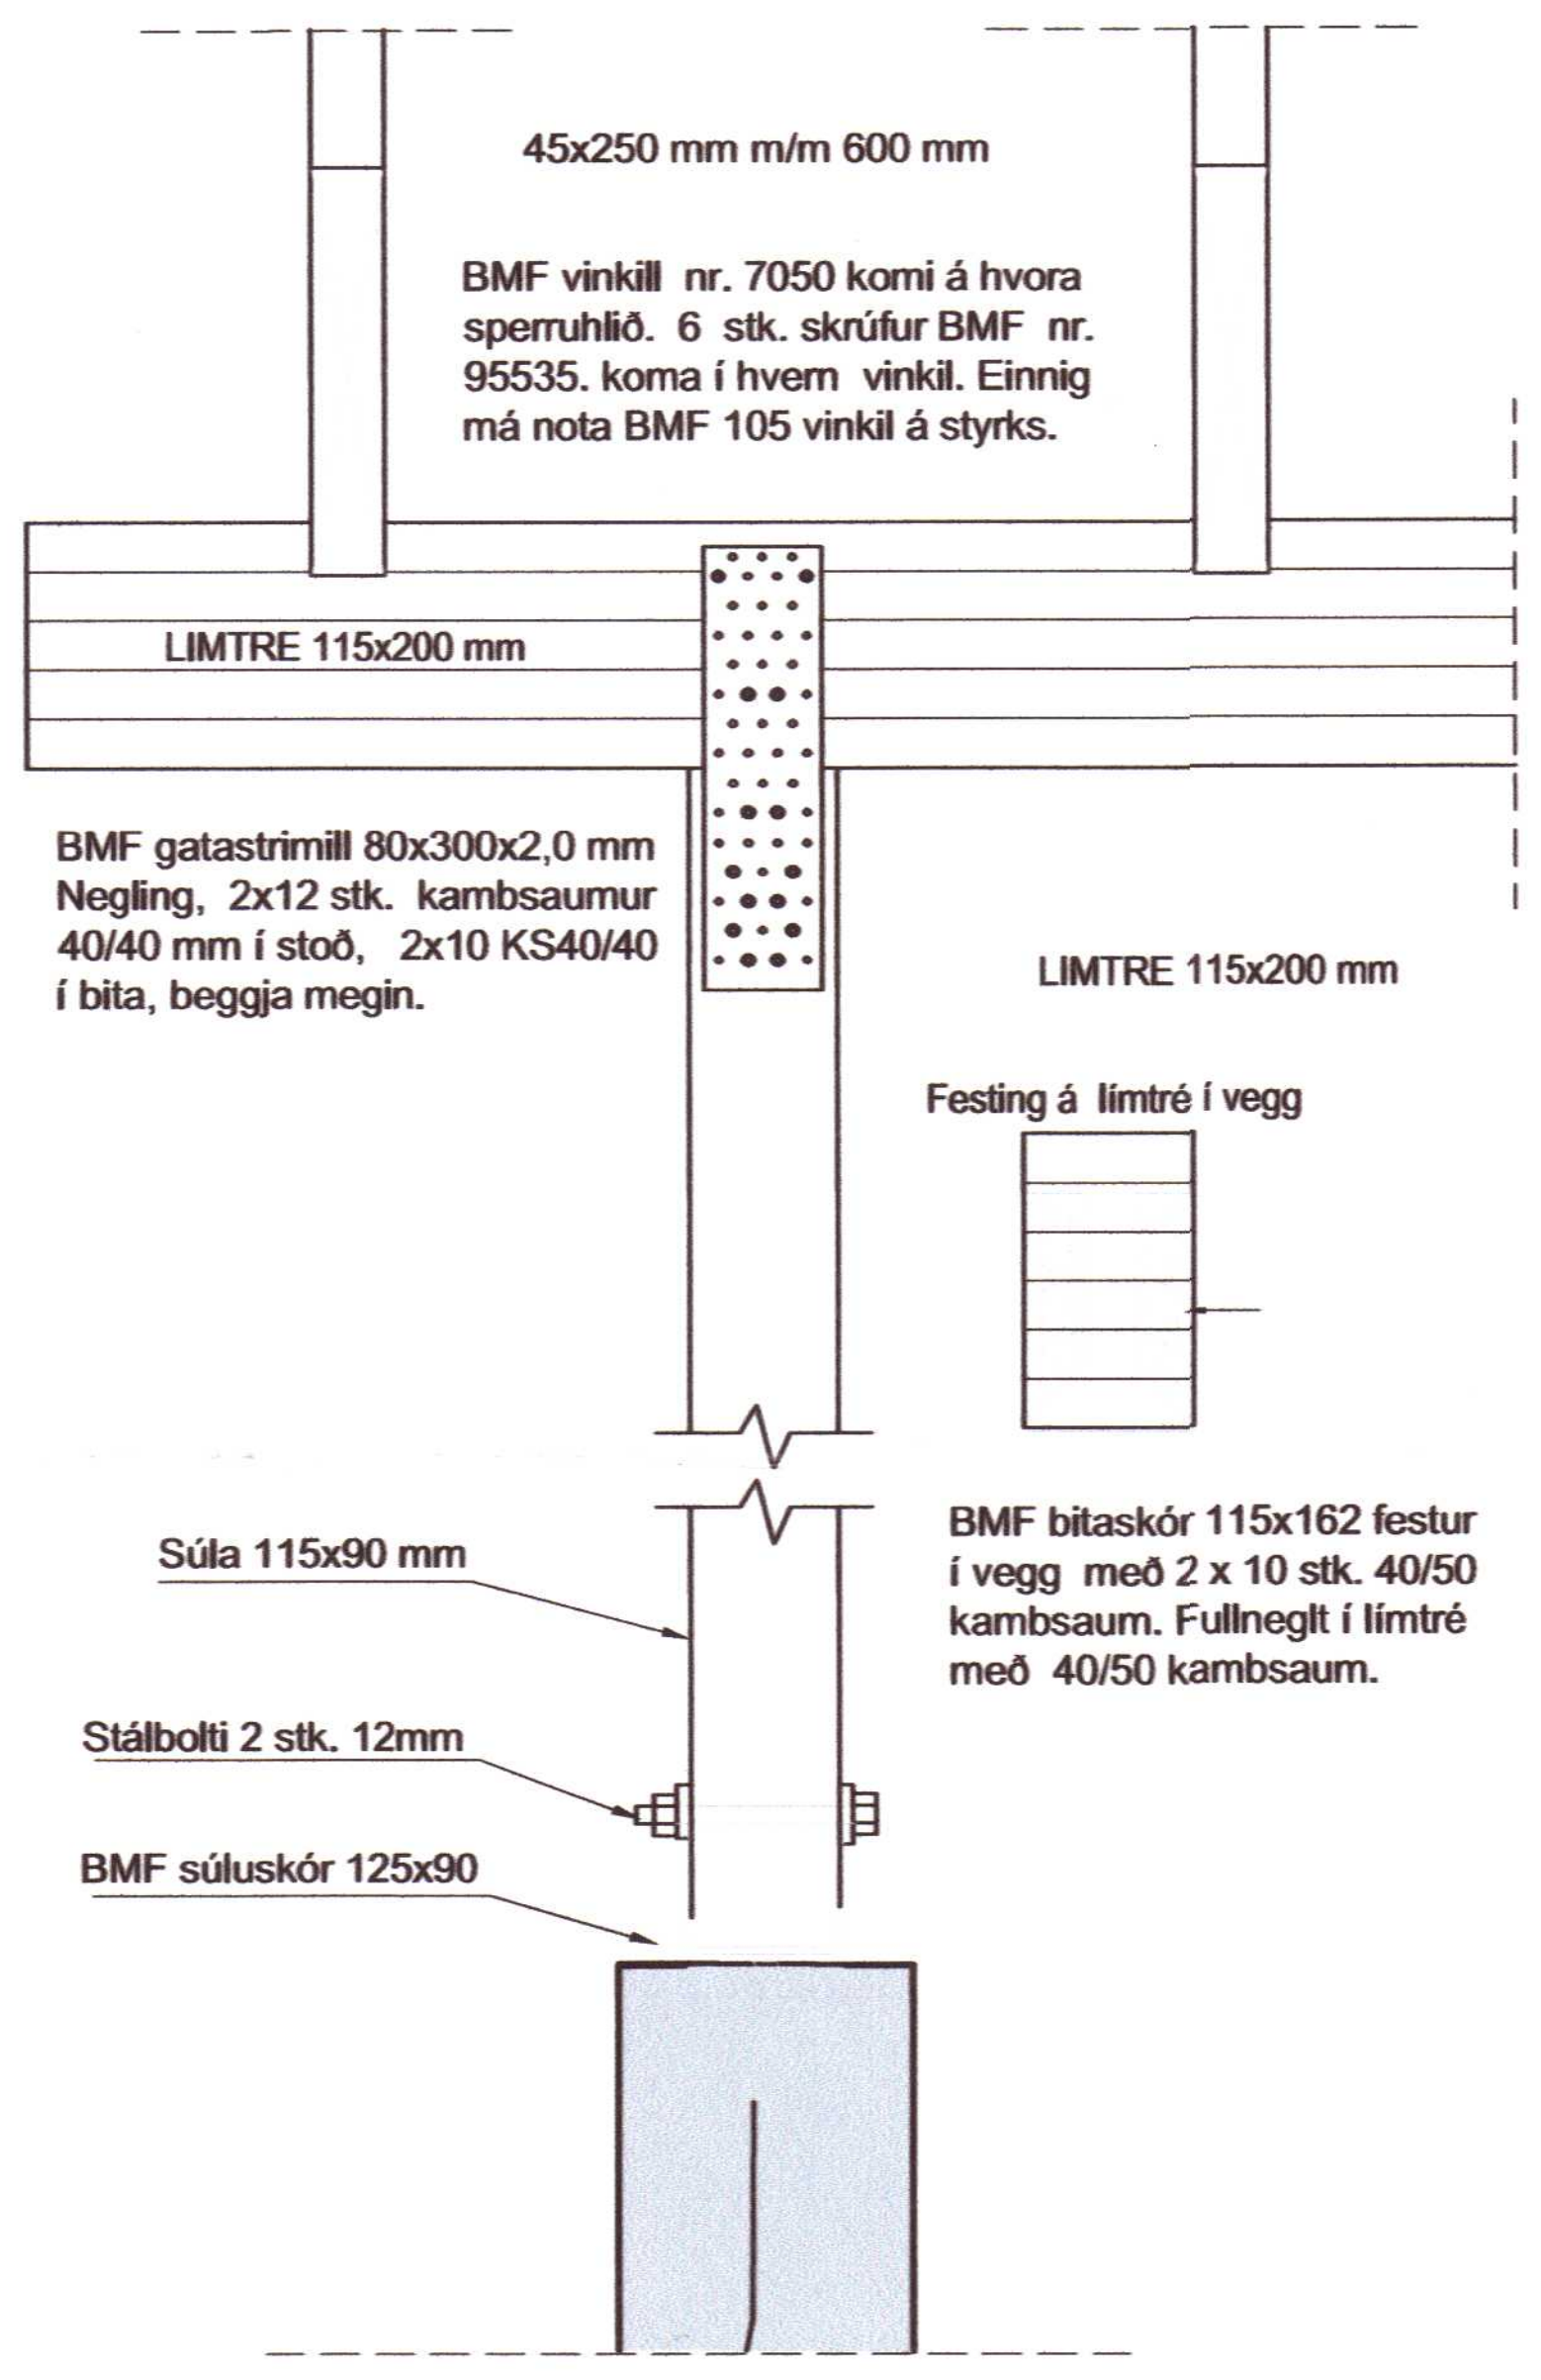

(G) Súla undir þakskyggni
1:10

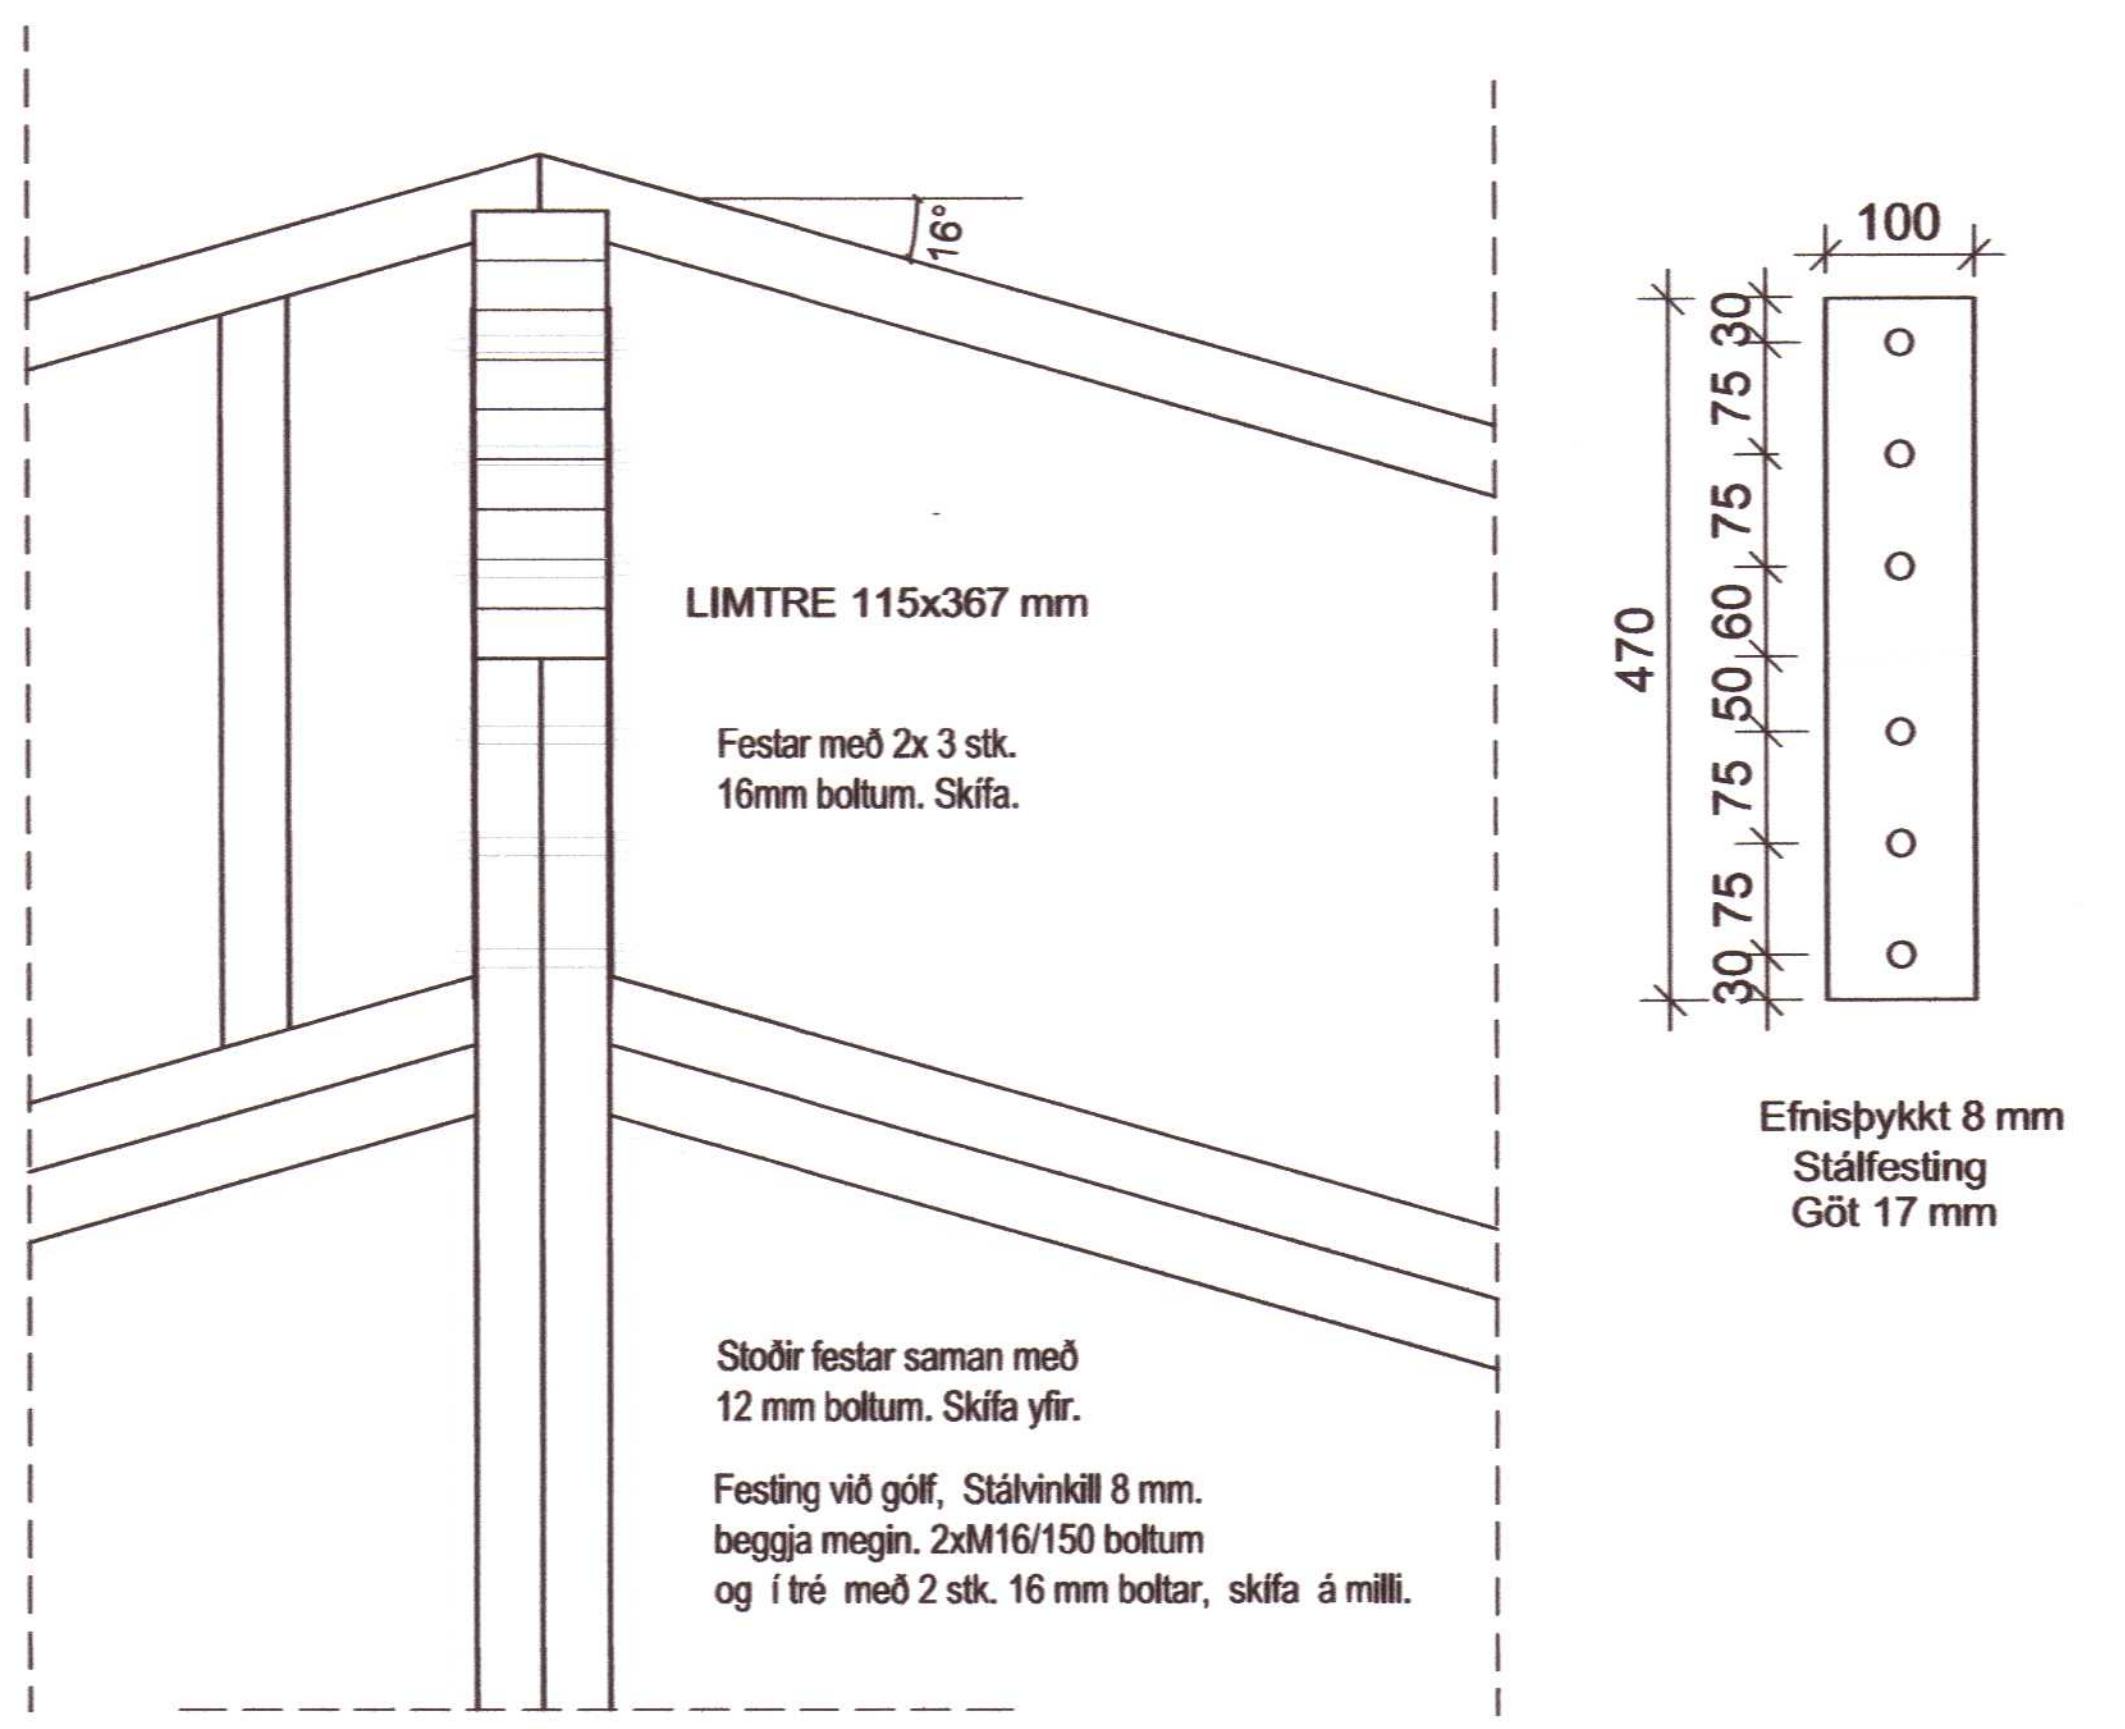

(F) Festing límtré
Mkv. 1:10

ÞAKKLÆÐNING

Heilklæða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða riffluðum skotnöglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalítið notað mótaefni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

Þakjárnið neglist í aðra hverja hábáru með snúnum saum 55/66 með þéttihring eða kambsaum 37/61 með þéttihring. Fyrsta nagla-röðin kemur 20 cm frá þakbrún, á svæðinu 20-180cm frá þakbrún skal vera m/m 27cm milli naglaraða, en á meginhluta þaks skal vera m/m 42cm milli naglaraða. Að öðru leiti skal ganga frá þak-járni samkvæmt Rb-blöðum nr. 47, 102 og 103.

Skýringar:

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggj-um. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé ígæðaflokki T10 (K18) eða betra. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað , sjá fyrirmæli arkitekts. Útveggjagrindur klæðist að utan til vindstífingar og sem vindvörn. Neglist með 28x 60 mm nöglum m/m 150 mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skal athuga á aðalteik-ingum. Grindur má setja saman með 5 stk.10 mm stálboltum. Einnig má skrúfa saman grindur.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
17 FEB 2022
Byggingarfulltrúi

20220304

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter teiknistofa ehf
Stórhöfða 15, 110 Reykjavík
Gsm: 7790004, 8940059
meter@meter.is, www.meter.is

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:

LÆKJARBREKKA 4, 801 SELFOSS

SNIÐ F, SNIÐ G - FRÁGANGUR Á LÍMTRÉ, DEILI 1 OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAÐ/YFIRFARIÐ	VIÐFANGSEFNI	ÚTGÁFA–BLAÐAST.
782-801-LÆKJARBREKKA 4	FÓ	FÓ	BUR	01-A2
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. B07		MKV. 1:50	BLAÐ NR. 7
	DAGS. 15.03.2020		VERK NR. 782	