Vatnslagnir í geymslu.

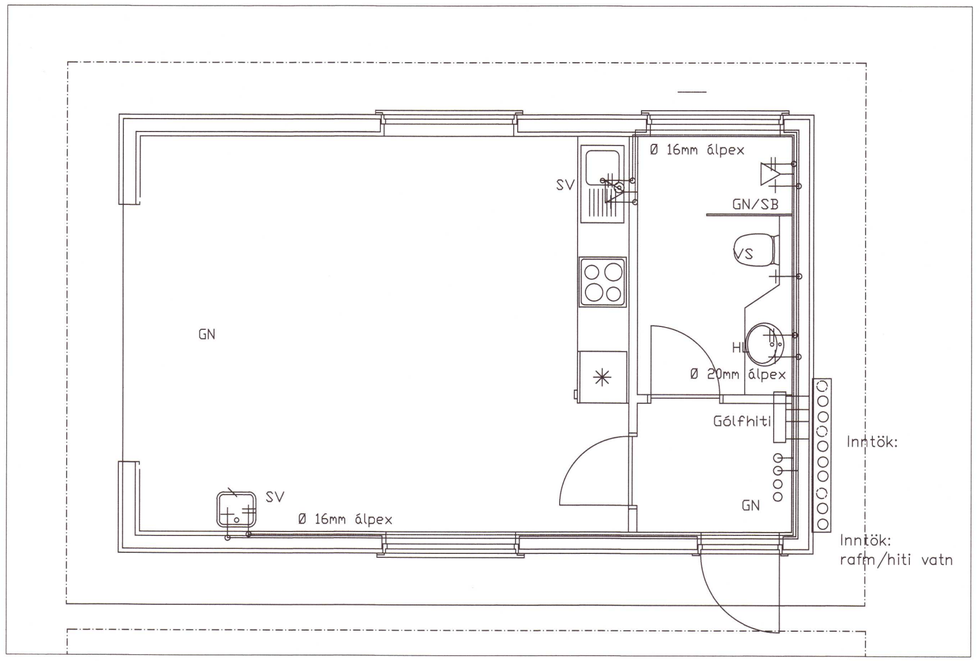

Skýringar :

Gólfhiti.

Nota skal viðurkenndar pípur frá Rb-vottun , pípur Ø20x2mm, silver line, pePex eða pp og lagnir skulu vera með viðurkenningarvottorð frá Rb. Hitanemi í herbergi sem tengist í stjórnstöð og þaðan í loka á dreifikistu t.d. giacomini, rehau á (hita,þrýstimælar og loftskrúfur) dreifikistu þar sem fleiri en ein hitaslaufa er, má sameina hitanema þegar fleiri en hitaslaufur eru í einu rými eða herbergi. Hitanemar í herbergjum eru þráðlausir og nema boð frá mótorlokumlokum á dreifikistu, flæðimælar skulu vera á dreifikistu og eins að hægt sé að loka fyrir hverja slaufu. Kerfið er með alpha + 25-60 dælu með uppblöndun og hitastýrðan vatnsloka. Fara skal eftir leiðbeiningum framleiðenda um niðurlögn ,festingum og annað sem til fellur um frágang gólfhita.

Gólflögn umhvefis gólfhita skal vera, t.d. sandlögun með styrk 20 MPa eða sambrilegt. Fara skal eftir leiðbeiningum söluaðila við gólfhitalagnir og annan þann frágang sem til þarf. Festa skal lögnina niður með spennum beint á botnplötuna en gæta skal þess að ójöfnun séu ekki undir pípunum. Upphitun skal vera mjög hæg svo ekki myndist sprungur í steypunn. 20mm einangrun út við útveggi.

Skýringar á gólfhitslaufum

nr	nr , herbergisnúmer
m2	m2 , stærð viðkomandi herbergis
c/c	c/c , fjarlægð á milli röra á viðkomandi slöngu.
L	L , lengd á viðkomandi slöngu.

Ofnhiti:
Efni: Hiti "svart", þunnveggja stálrör sem eru þrykkt saman DIN 2440/2390 og tengistykki 2950 og stálgæði samsvarandi .

Ef lagnir eru utanáliggjandi þá má sleppa einangrun á lögnum .

Vatn :
Nota má álpexrör viðurkend við tengingu frá mælagrind að tengigrind vatnslagna

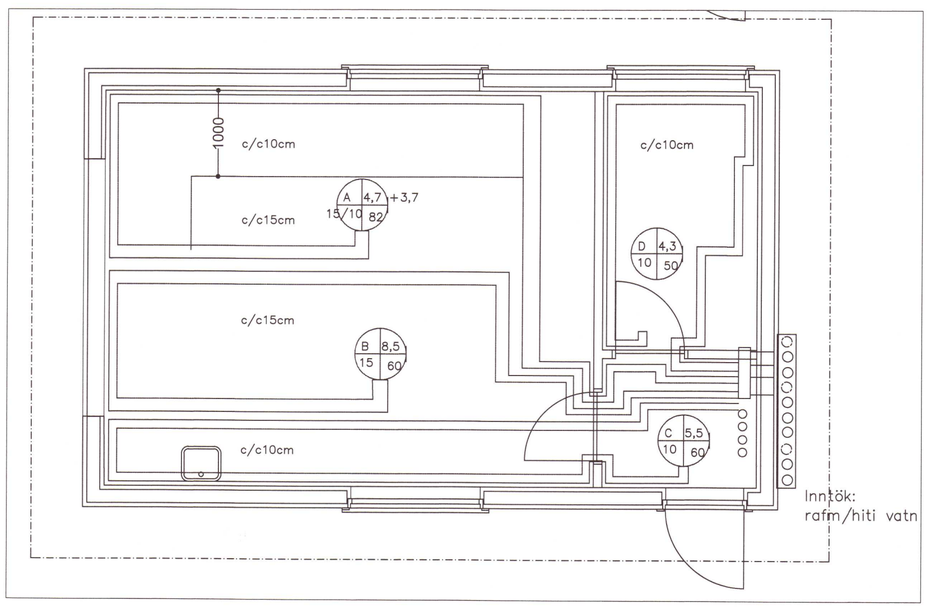

Gólfhiti í geymslu.

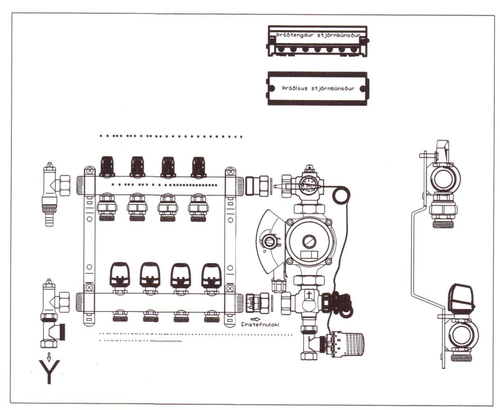

Dreifikista fyrir gólfhita.

Niðurlagning á gólfhita

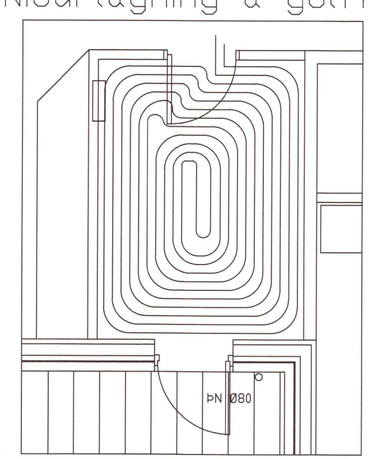

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
13. SEP. 2024
F. Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	

EÐLI BREYTINGA:

HÖNNUNARSTJÓRI :

Ingi Gunnar Þórðarson byggingafr. fía Kt: 280453-3239

HÖNNUÐUR :

Ragnar G Gunnarsson tæknifr. kt: 110947-2839

Staðgreinir er: 8719-1-56500380.
Landnúmer er: L176103.

20240171

Tækniþjónusta
Ragnars G. Gunnarssonar
Smiðjuvegur 11, 200 Kópavogur, net-fang: ragnargg@simnet.is
Kennitala: 520397-2809, Sími: 5445350, Fax: 5445351

RGG	RGG	RGG
DAGSETNING: 05.11.2021	Mkv. 1:50/20	DAGSETNING BREYTINGAR:

Kerengi 38 í landi Miðengis

Gímnes- og Grafningshreppur í Árnessýslu.
Verkfræðiteikningar.Grunnmyndir.
Gólfhiti og vatnslagnir í geymslu.
Skýringar og snið fyrir lagnir.

2021	L 05	