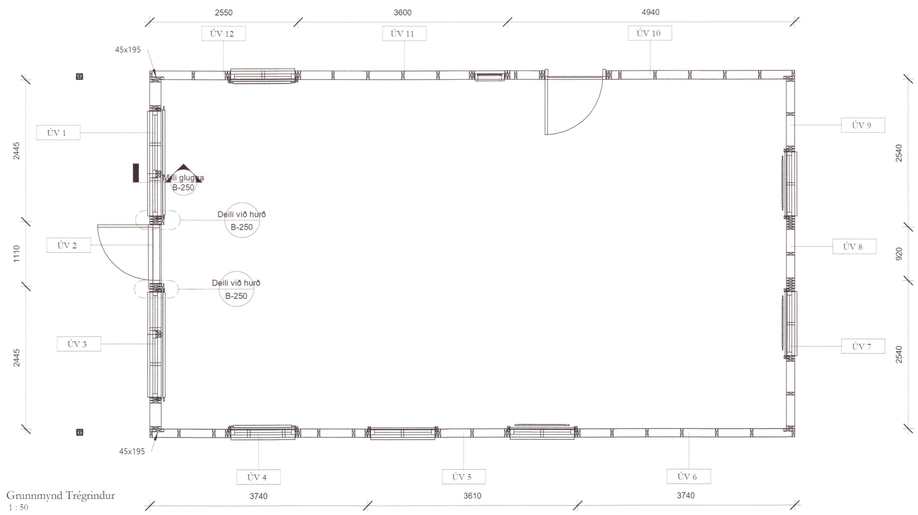

Grunnmynd Trégrindur
1 : 50

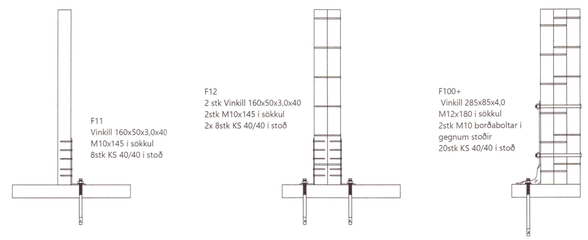

B-FESTINGAR
1 : 10

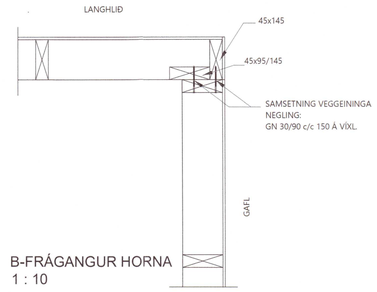

B-FRÁGANGUR HORNA
1 : 10

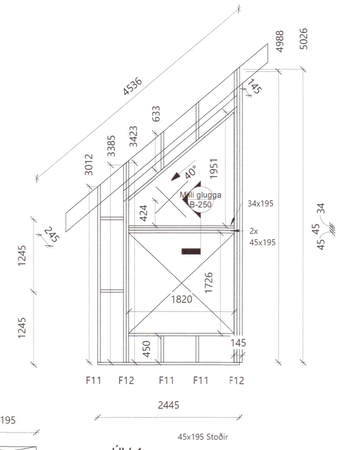

ÚV 1
1 : 50



ÚV 2
1 : 50

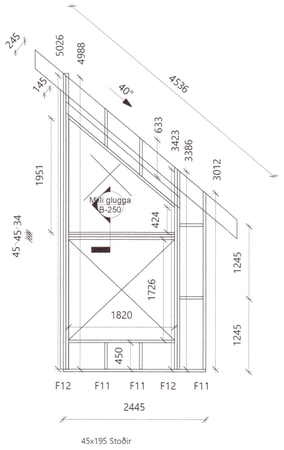

ÚV 3
1 : 50



Deili við hurð
1 : 10



Milli glugga
1 : 10



ÚV 4
1 : 50



ÚV 5
1 : 50



ÚV 6
1 : 50

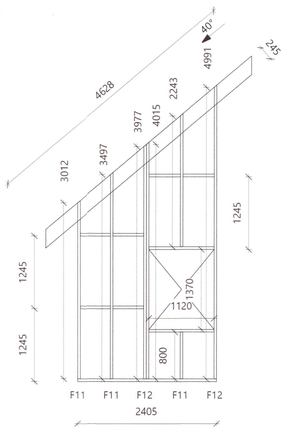

ÚV 7
1 : 50

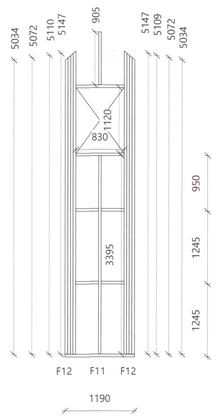

ÚV 8
1 : 50

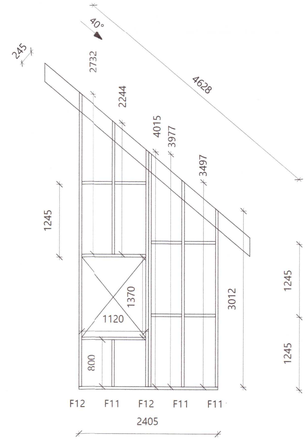

ÚV 9
1 : 50

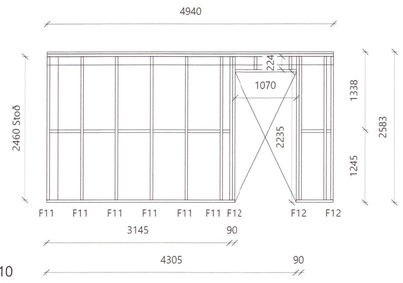

ÚV 10
1 : 50



ÚV 11
1 : 50



ÚV 12
1 : 50

Almennt snið
1 : 50



B- SNIÐ Í EININGU
1 : 10

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
18 NOV 2024
F.h. Byggingarfulltrúi

TRÉVIRKI

GÆÐAFLOKKAR - TIMBURGÆÐI:
BURÐARVIÐIR SKULU VERA C24 SKV. ÍST EN338.
LÍMTRÉ SKAL VERA GL30c SAMKVÆMT ÍST EN14080 EÐA GL24c.
KROSSVIÐUR SKAL VERA RAKAÞOLINN GRENIKROSSVIÐUR SEM UPPFYLLIR RAKAMÓTSTÖÐUFLOKK EN636-3 S, CLASS 3 OG LÍMINGARFLOKK EN314-3.
OSB PLÖTUR SKULU VERA OSB/3 FYRIR UMHVERFISFLOKK 2 (SC2) SKV. EN300.
RAKASTIG Í TIMBRI VIÐ UPPSETNINGU SKAL EKKI VERA HÆRRA EN 15%.
ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AÐ STEYPU SKAL SETJA TJÖRUPAPPA Á MILLI EF EKKI ER NOTAÐUR GAGNVARINN VIÐUR.
GAGNVARIÐ TIMBUR Í BURÐARVIRKI SKAL VERA FÚAVARIÐ MEÐ A-VÖRN.

FESTIJÁRN, NAGLAR, BOLTAR, SKRÚFUR:

STÁLGÆÐI Í TIMBURFESTINGUM SKULU A.M.K. VERA ST37-2 SKV. DIN17100.
ALLAR FESTINGAR SKULU VERA HEITGALVANISERAÐAR EÐA SINKHÚÐAÐAR.
ÖLL FESTIJÁRN, BOLTAR, SKRÚFUR OG NAGLAR Í GAGNVARIÐ TIMBUR SKULU GALVANISERUÐ
EÐA RYÐFRÍ. EKKI MÁ NOTA SAMAN RYÐFRÍA NAGLA OG GALVANISERUÐ FESTIJÁRN.
STÆRÐ Á BOLTUM ER TÁKNAÐ MEÐ TIL M10xLENGD, ÞAR SEM 10 ER ÞVERMÁL BOLTA Í mm.
STÆRÐ SKRÚFA OG SAUMS ER TÁKNUÐ MEÐ DxL ÞAR SEM D ER ÞVERMÁL EÐA KANTLENGD Í mm OG L ER LENGD Í mm.
BOLTAR OG RÆR SKULU A.M.K. VERA Í GÆÐAFLOKKI 4.6 SAMKVÆMT ÍST EN 20898-1. ÞEGAR BORAÐ ER FYRIR BOLTUM ÞÁ MÁ ÞORÞVERMÁL MEST VERA 1 mm STÆRRA EN BOLTAÞVERMÁL. UNDIR RÆR OG BOLTAHAUSA SEM KOMA AÐ TIMBRI KOMI SKINNA MEÐ ÞVERMÁL EÐA KANTMÁL > 3xD OG ÞYKKT > 0.3xD.

SAUMUR ER ALMENNT
HRINGSAUMUR/KAMBSAUMUR/SKOTSAUMUR, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM. TOGÞOL NAGLA SÉ A.M.K. $F_{U,K}$ = 600 MPA.
LÁGMARKSHEFTILENGD NAGLA ER 6D EN KANTSAUMS 8D. EF ÞYKKT TIMBURS SEM NEGLT ER Í GEGNUM ER MINNA EN 7D ÞÁ ÞARF
AÐ BORA FYRIR NÖGLUM.



Skýringar BMF festingar
1 : 20

BR	DAGS	BREYTING
1	29.11.'22	Breyting á einingum

Verk:
HOFSVÍK 1 og 3 Grímsnes og Grafningshreppi.
L216366
Efni:
Grunnmynd og Ásýnd grinda

TEIKNAÐ:	HANNAÐ:	YFIRFARIÐ:
SÞB	SÞB	TET
Hönnunarstjóri (ef annar en aðalhönnuður)		KT:
SAMÞYKKT: Tómas Ellert Tómasson		KT: 201170-3979
ÚTGÁFA DAGS: 18.02.22	MKV: SKV. TEIKNINGUM	VERK NR: 21-17-2
		TEIKNING NR: B-250

Tómas Ellert Tómasson
BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR M.S.C.E.
S: 853 8 358 - ellert@sghus.is
KT: 201170-3979

SGHUS

BLAÐSTÆRÐ: A1