53-21

Samp. 29.03.2005
BYGGINGARFULLTRÚI
BLÁSKÓGABYGGÐAR

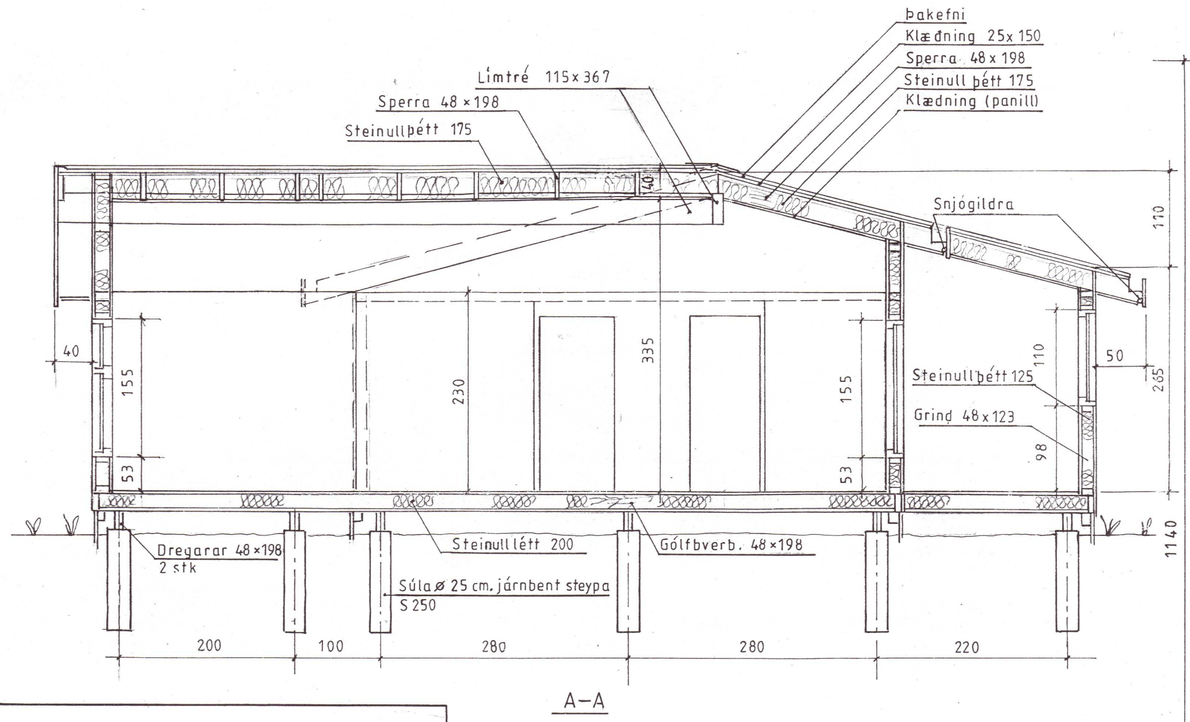

A–A

LÝSING:

HÚS BYGGT ÚR TIMBRI

UNDIRSTÖÐUR: Súlur, 25 cm þvermál, járnbent steinsteypa S250, dregarar 2stk. á hverja súluröð 50 x 200.

Gólf: Þverbönd 50 x 200 cc.600. Undirgólf músheIt, léttsteinull 175 mm. 16mm spónaplata. Rakapappi og gólfefni.

VEGGIR: Grind 50x125 5.fl. fura húsþurrkað, gæðastaðall T1, grenikrossviður 10mm, 12mm loftrými, vatnsklæðning einangrun þéttsteinull 125, plastdúkur, raflagnarými 3,5cm, innri veggklæðning (val eiganda).

ÞAK: Sperrur 50x 200 4fl. fura húsþurrkað gæðastaðall T1, panill, klæðning fura 25x150 með 3mm millibili, þéttsteinull 1 5 með vindpappa, þakpappi, þakefni. . Loftun, plaströr 20mm, snjógildrurör. Límtré í mænum 115x367.

GLUGGAR: Fura smíðaviður 1. fl. ´B´, fúavarið 2 umferðir.

MILLIVEGGIR: Grindur 50 x 75 5. fl. fura húsþurrkað, gæðastaðall T1, 10mm klæðning (val eiganda).

SAMSETNING: Öll tengijárn, naglar, skrúfur og boltar skulu vera galvanhúðað.

BRUNAVARNIR: Reykskynjarar og 6kg. slökkvitæki. Klæðningar utanhúss og innveggja skulu vera í brunaflokki 2. Björgunarop á svefnherbergjum.

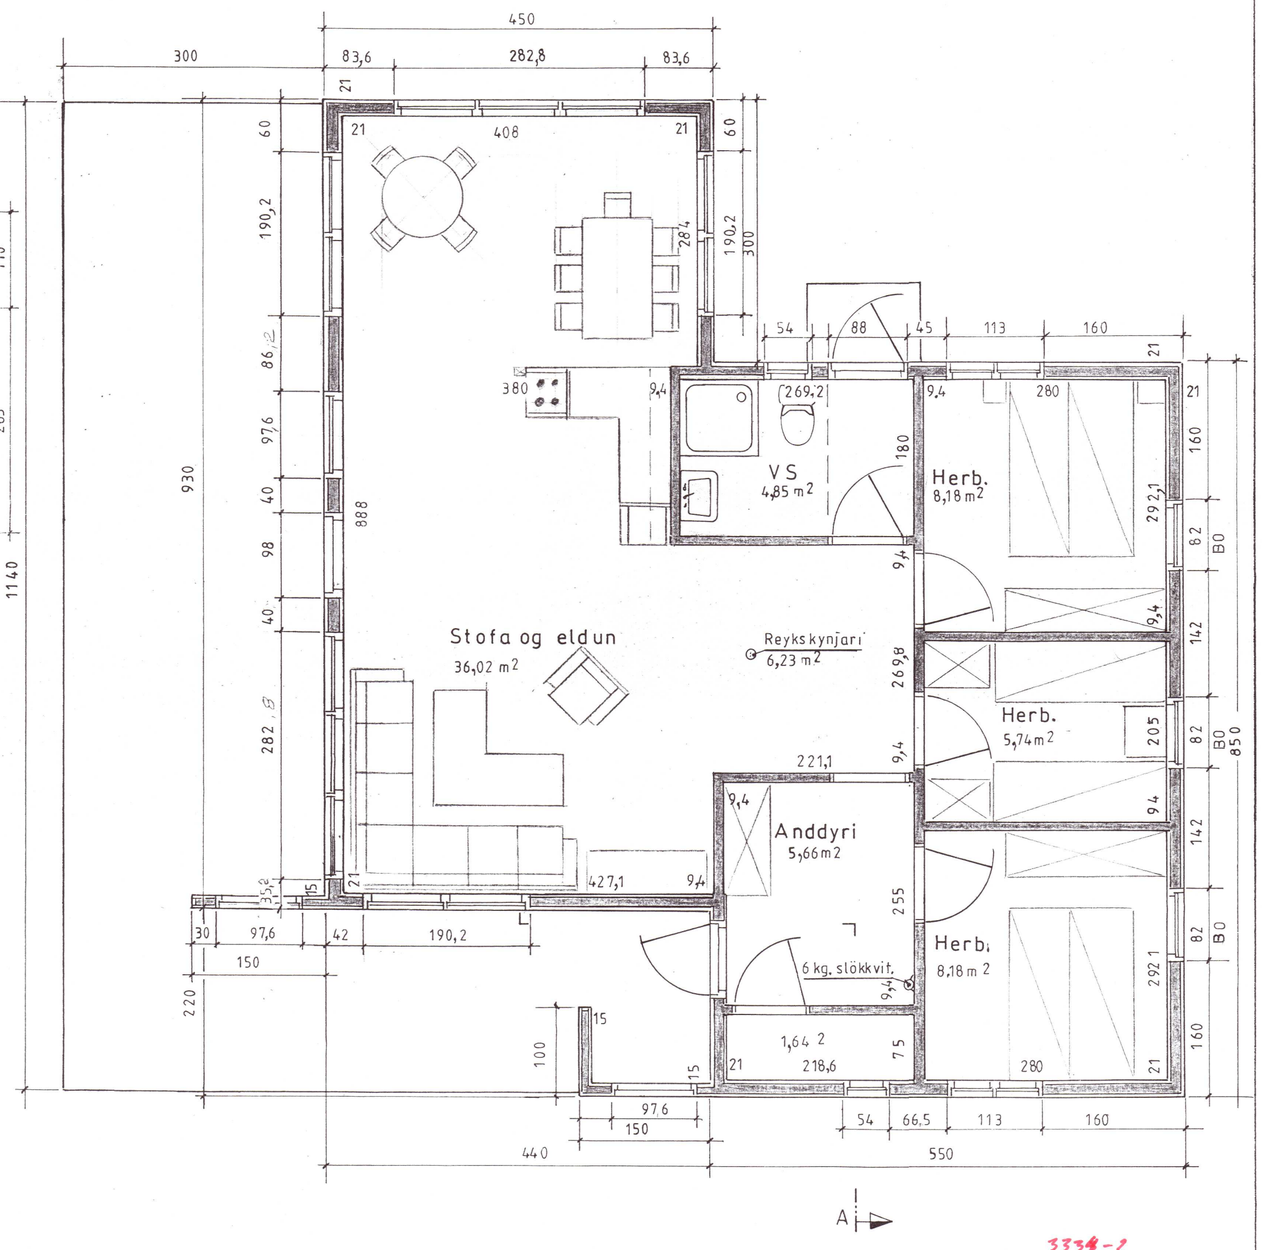

3334-2

Mkv.: 1:50	Sumarhús í landi 'Brúar' Bláskógarbyggð, Árnessýslu.	TEIKNIVANGUR
Dags: des.'03	Nr. á lóð 180627 stærð 1,0 ha.	270733-2559
Nr. 160-2	Eigandi: Sveinbjörg Haraldsdóttir kt. 071058-3289	201032-4829
	Grunnmynd og snið	