Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
05 OKT. 2015
Byggingarfulltrúi

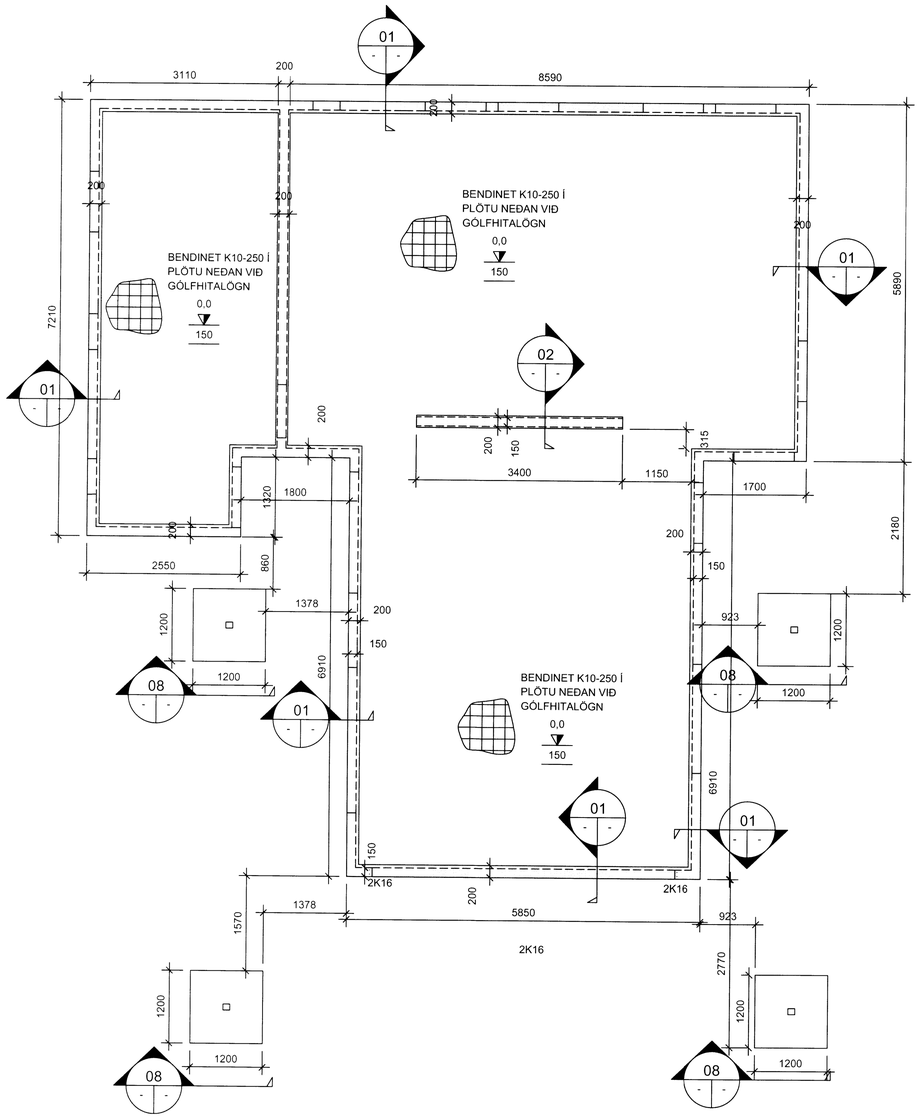

SÖKKLAR OG BOTNPLATA, GRUNNMYND
MKV. 3

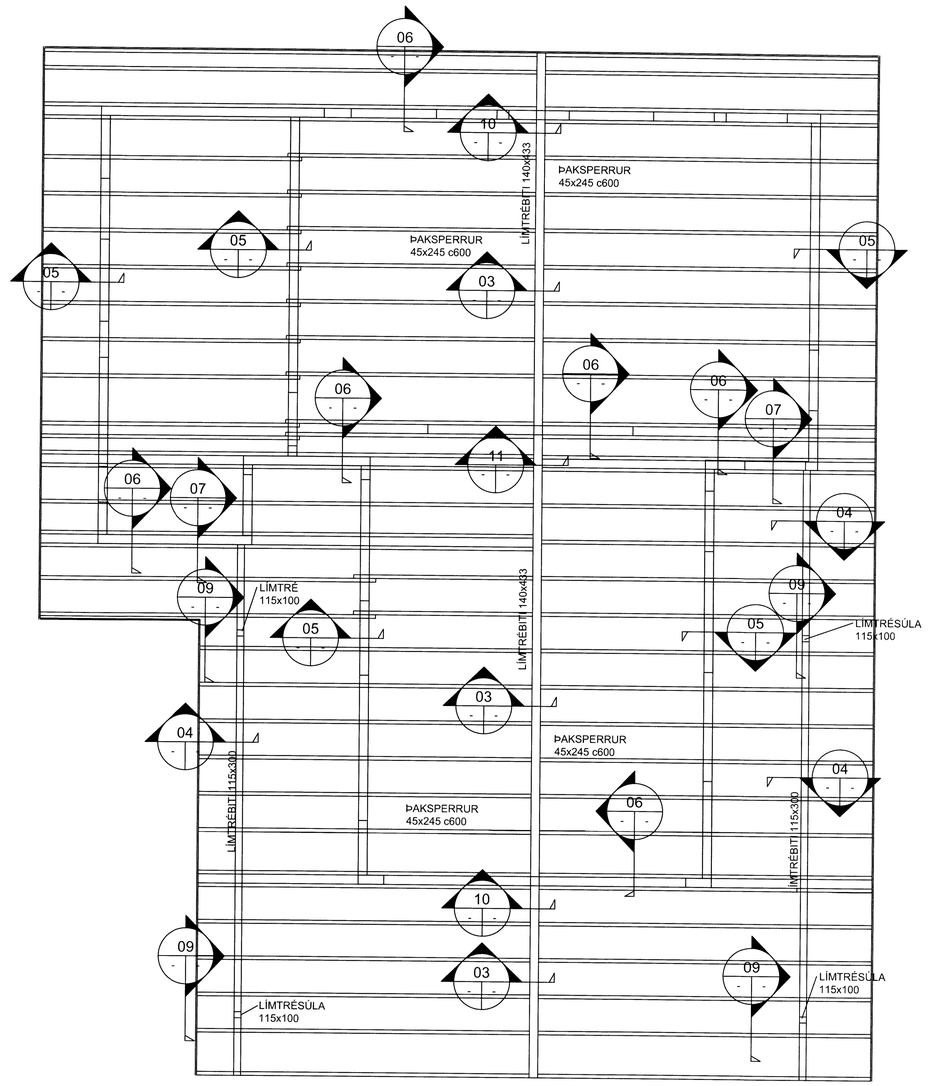

ÞAKVIRKI
MKV. 3

ATH!:

BENDING VEGGJA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM:

150mm ÞYKKIR:
EINFALT NET K10c250 LÓÐRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT

JÁRNUN KRINGUM OP ER SKV SKÝRINGARBLAÐI

Í INNVEGGJUM KOMA 2K12 Í VEGGENDA

SÉU JÁRNABAKKAR NOTAÐIR Í STAÐ VINKLA/U-LYKKJA SKULU
ÞEIR VALDIR ÞANNIG AÐ JÁRNAMAGNIÐ SÉ ÞAÐ SAMA.

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
-75mm PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKUL

GRUNNUR FYLLIST MEÐ FROSTÞOLINNI GRÚS EÐA ÖÐRU VIÐURKENNDU FROSTÞOLNU EFNI.
ÞJAPPA SKAL Í 300mm LÖGUM MEÐ 60kg VIBRASLEÐA. FARA SKAL A.M.K. ÞRJÁR YFIRFERÐIR Á HVERT LAG. VIÐ ÞJÖPPUN MÁ HÆÐARMUNUR FYLLINGAR EKKI VERA MEIRA EN 500mm (NEMA Í STOÐVEGGJUM). HLUTFALL KORNA MINNA EN 0.02mm SKAL EKKI VERA MEIRA EN 3% AF ÞYNGD FYLLINGAREFNISINS. ENGINN STEINN Í FYLLINGUNNI MÁ VERA STÆRRI EN $\frac{2}{3}$ AF LAGÞYKKT VIÐ ÞJÖPPUN.

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERIÐ GERT FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.

ATH G.R.F. ÚRTAKI Í STEYPTA VEGGI FYRIR FALLPÍPUM, ÞAKNIÐURFALLI OG LOFTRÆSTINGU SVO LAGNIR KOMIST FYRIR Í EINANGRUN ÚTVEGGJA.

LAGNAGÖT ERU BREIDD OG HÆÐ 200x200. UPPGEFIN KÓTI ER Á NEÐRI BRÚN GATS. LENDI KÓTI Á GATI UNDIR NEÐRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ SÖKKULDÝPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG.

MKV. 1
0 200 400 600 800 1000
1:10 (Í A1) mm

MKV. 2
0 500 1000 1500 2000
1:20 (Í A1) mm

MKV. 3
0 1000 2000 3000 4000 5000
1:50 (Í A1) mm

LÓÐRÉTT JÁRN:

SJÁ SKEYTILENGDIR Á SKÝRINGARBLAÐI

K10 NÁI 550mm UPP FYRIR STEYPUSKIL
K12 NÁI 650mm UPP FYRIR STEYPUSKIL
K16 NÁI 850mm UPP FYRIR STEYPUSKIL

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR Kristinn Ragnarsson kt. 120944-2669

BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING	Sþ.
1	10.09.15	FRUMÚTGÁFA	HOO

BBD ehf. kt. 660111-0500
NEW NORDIC ENGINEERING
nne@new-nordic.eu

SAMÞYKKT Jökull Jónsson 270575-4209

VERK
KOTHÓLSBRAUT 2
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPUR

TEIKNING
SÖKKLAR OG BOTNPLATA
GRUNNMYND
ÞAKVIRKI

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	MÆLIKVARÐI
HOO	HOO	JPJ	- /A1

DAGS.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA NR.
10.09.2015	15037-B201	1