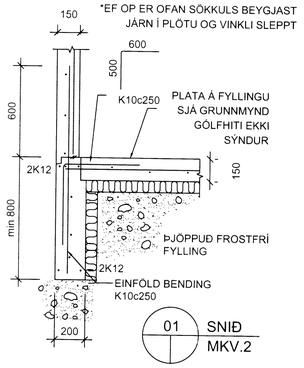

01 SNIÐ MKV.2

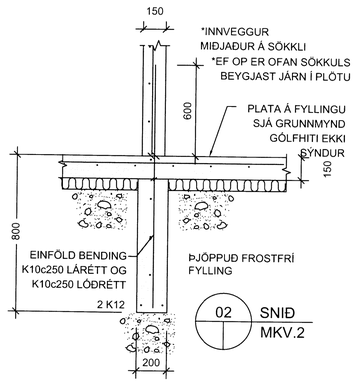

02 SNIÐ MKV.2

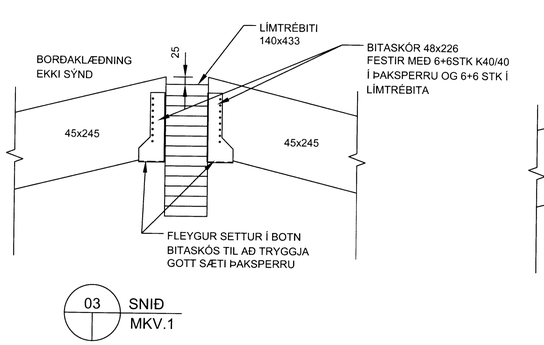

03 SNIÐ MKV.1

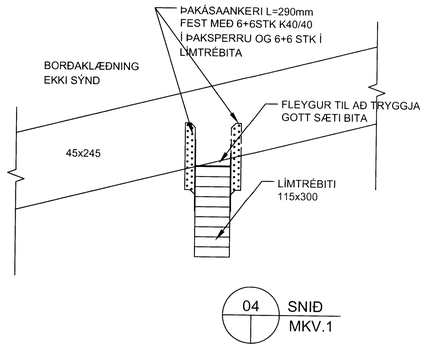

04 SNIÐ MKV.1

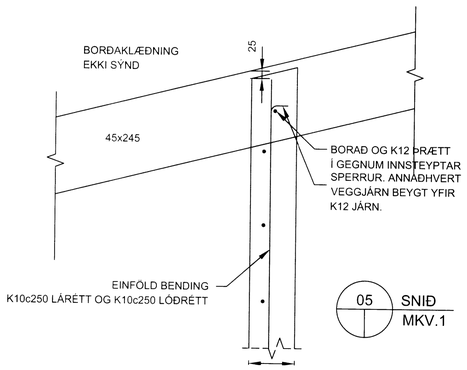

05 SNIÐ MKV.1

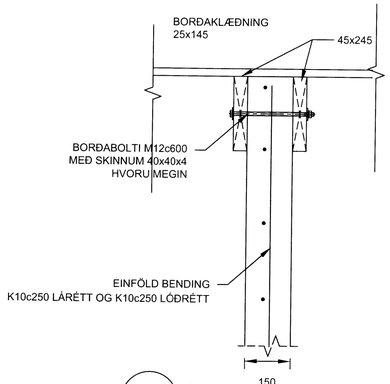

06 SNIÐ MKV.1

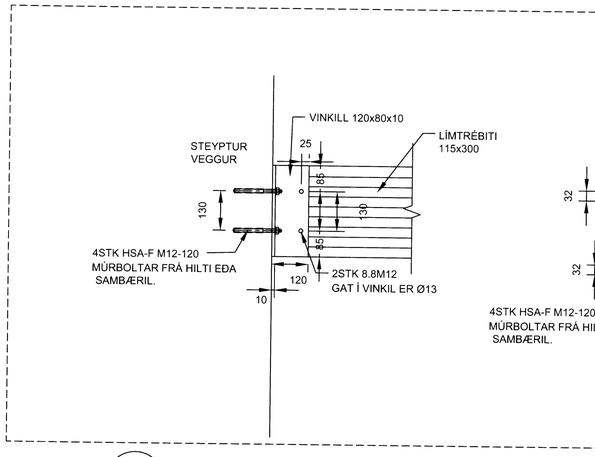

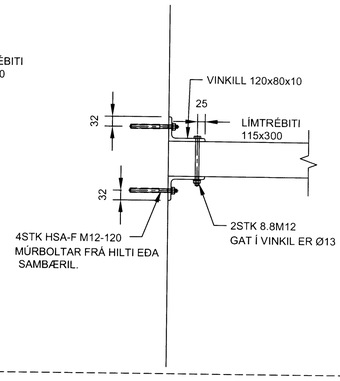

07 SNIÐ MKV.1

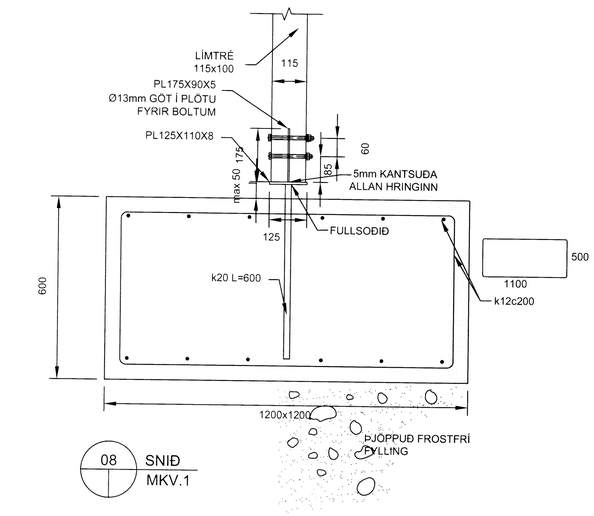

08 SNIÐ MKV.1

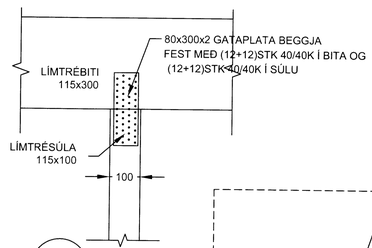

09 SNIÐ MKV.1

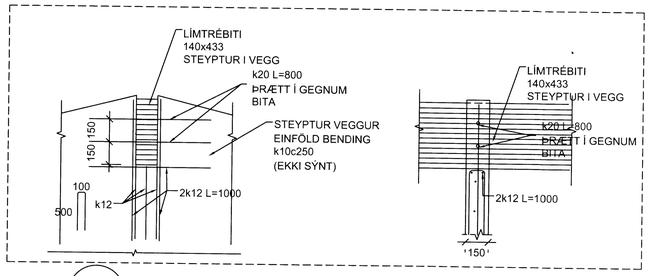

10 SNIÐ MKV.2

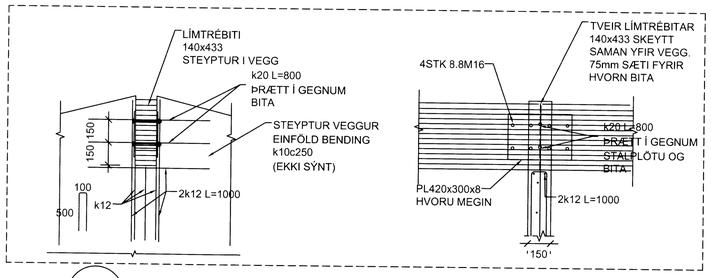

11 SNIÐ MKV.2



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
05 OKT. 2015
Byggingarfulltrúi

ATH!:

BENDING VEGGJA NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM:

150mm ÞYKKIR:
EINFALT NET K10c250 LÓÐRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT

JÁRNUN KRINGUM OP ER SKV SKÝRINGARBLAÐI

Í INNVEGGJUM KOMA 2K12 Í VEGGENDA

SÉU JÁRNABAKKAR NOTAÐIR Í STAÐ VINKLA/U-LYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AÐ JÁRNAMAGNIÐ SÉ ÞAÐ SAMA.

EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
-75mm PLASTEINANGRUN NIÐUR MEÐ SÖKKUL

GRUNNUR FYLLIST MEÐ FROSTÞOLINNI GRÚS EÐA ÖÐRU VIÐURKENNDU FROSTÞOLNU EFNI.
ÞJAPPA SKAL Í 300mm LÖGUM MEÐ 60kg VIBRASLEÐA. FARA SKAL A.M.K. ÞRJÁR YFIRFERÐIR Á HVERT LAG. VIÐ ÞJÖPPUN MÁ HÆÐARMUNUR FYLLINGAR EKKI VERA MEIRA EN 500mm (NEMA Í STOÐVEGGJUM). HLUTFALL KORNA MINNA EN 0.02mm SKAL EKKI VERA MEIRA EN 3% AF ÞYNGD FYLLINGAREFNISINS. ENGINN STEINN Í FYLLINGUNNI MÁ VERA STÆRRI EN $\frac{1}{3}$ AF LAGÞYKKT VIÐ ÞJÖPPUN.

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERIÐ GERT FYRIR ÞEIM Í UPPSTEYPU.

ATH G.R.F. ÚRTAKI Í STEYPTA VEGGI FYRIR FALLPÍPUM, ÞAKNIÐURFALLI OG LOFTRÆSTINGU SVO LAGNIR KOMIST FYRIR Í EINANGRUN ÚTVEGGJA.

LAGNAGÖT ERU BREIDD OG HÆÐ 200x200. UPPGEFIN KÓTI ER Á NEÐRI BRÚN GATS. LENDI KÓTI Á GATI UNDIR NEÐRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ SÖKKULDÝPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG.

MKV. 1
0 200 400 600 800 1000
1:10 (Í A1) mm

MKV. 2
0 500 1000 1500 2000
1:20 (Í A1) mm

MKV. 3
0 1000 2000 3000 4000 5000
1:50 (Í A1) mm

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR Kristinn Ragnarsson kt. 130944-2669

BREYTINGAR

NR	DAGS.	BREYTING	SÞ
1	10.09.15	FRUMÚTGÁFA	HOO

BBD ehf. kt. 660111-0500
NEW NORDIC ENGINEERING
nne@new-nordic.eu

SAMÞYKKT Jökull Jónsson 270575-4209

VERK
KOTHÓLSBRAUT_2
GRÍMSNES_OG_GRAFNINGSHREPPUR

TEIKNING
SNIÐ_OG_DEILI

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	MÆLIKVARÐI
HOO	HOO	JPJ	- /A1

DAGS.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA NR.
10.09.2015	15037-B202	1