



PRENTAD: mánudagur, 22. maí 2017 13:07:44

SKÝRINGAR Á TÁKNUM:

ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETUR
HÆÐARKÓTAR ERU Í METRUM.

K=00,00 TÁKNAR HÆÐ 0,00 Á SNIDUM
K=00,00 TÁKNAR HÆÐ 0,00 Á LÁRÉTTUM FLÓTUM

STEYPA =

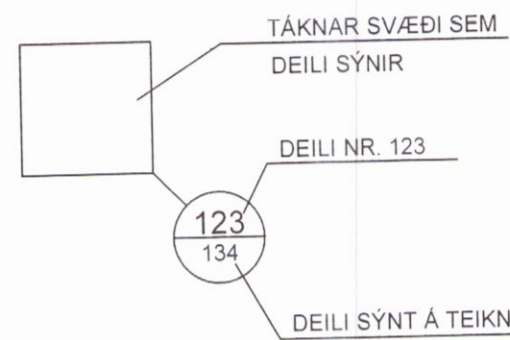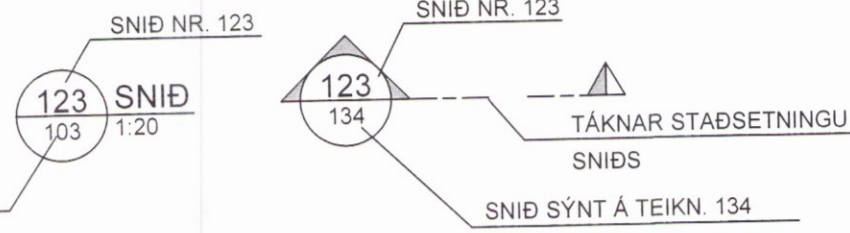

BREYTING Á TEIKNINGU Á ÚTGÁFU NR. BX OG SVÆÐI Í BIDSTÖÐU



ALMENNAR SKÝRINGAR:

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, VERKLÝSINGU ÞAR SEM UM HANA ER AÐ RÆÐA, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA.

SANNREYNA SKAL ÖLL MÁL OG AÐSTÆÐUR Á VERKSTAÐ ÁÐUR EN VINNA HEFST.

TRYGGJA SKAL STÖÐUGLEIKA MANNVIRKJA Á ÖLLUM STIGUM VERKSINS MEÐ TÍMABUNDNUM STÍFINGUM, FESTINGUM EÐA Á ANNAN VIÐURKENNDAN HÁTT.

TEIKNINGANÚMÉR:

TEIKNINGANÚMÉR ERU TÁKNUÐ MEÐ:
3861229-000-SDR-0001

FAST NR. HLAUPANDI NR.
VERKNR. TEGUND TEIKN.

ÚTGÁFUNÚMÉR TEIKNINGA ER TÁKNUÐ MEÐ TÖLUSTÖFUM.
01 MERKIR 1. ÚTGÁFA.

BENDISTÁL:

STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL OG SKAL VERA B500NC SAMKVÆMT
ÍST NS 3576-3:2005
d TÁKNAR ÞVERMÁL BENDISTÁLSSTANGAR

TÁKN:

K10c300
K189(257)


TÁKNAR 10mm KAMBSTÁL MEÐ 300mm BIL MILLI JÁRNA
TÁKNAR BENDIMOTTUR MEÐ $A_s=189(257)$

TÁKNAR JÁRN ALMENNT OG Í NEDRI BRÚN PLÓTU
OG Í FJÆRBRÚN VEGGJAR

TÁKNAR JÁRN Í EFRI BRÚN PLÓTU OG Í NÆRBRÚN VEGGJAR

TÁKNAR TVÖ LÓÐRÉTT JÁRN SEM KOMA VIÐ GÓLFSÍÐ OP Á
NÆSTU HÆÐ FYRIR OFAN

LYKKJA, d = 12mm, MIÐJUBIL 200mm, KLIPPILENGD
1500 mm.



STEYPUHULA:

BYGGINGARHLUTAR AÐSTÆÐUR	STEYPUHULA NEMA SÉRTEIKNING SÝNI ANNAÐ.	
	PLÓTUR mm	VEGGIR, BITAR OG STÖÐIR mm
INNANHÜSS OG ÚTVEGGIR EINANGRÆÐIR AÐ UTAN	25	25
UTANHÜSS	40	35
VEGGIR AÐ Fyllingu OG UNDIRSTÖÐUR	35	35
ÞAR SEM STEYPT ER BEINT Á Fyllingu	75	75
ÞAR SEM PLATA ER STEYPT Á EINANGRUN Á Fyllingu	35	35

STEYPUHULA Á BURÐARJÁRN SKAL ÞÓ HVERGI VERA MINNI EN $d+10$ mm

ÞANNIG SKAL GENGIÐ FRÁ BENDINGU Í MÓTUM, AÐ ALLAR STANGIR
SÉU Á ÞEIM STAÐ SEM TIL ER ÆTLAST SKV. UPÐRÁTTUM OG
TRYGGT SÉ AÐ ÞÆR HREYFIST EKKI ÞEGAR STEYPT ER.
SKAL Í ÞVI SKYNI NOTA FJARLÆGDARKUBBA OG STÓLA.

VIKMÖRK Á STAÐSETNINGU JÁRNA Í ÞVERSNÍÐI ER ± 10 mm

BEYGING OG SKEYTING JÁRNA:

ÞVERMÁL JÁRNS, d	mm	8	10	12	16	20	25
D, LYKKJUR OG VINKLAR	mm	32	40	48	64		
D, BURÐARJÁRN	mm		60	72	96	120	150
SKEYTILENGD JÁRNA S	mm	450	550	650	850	1100	1400
FESTILENGD JÁRNA F	mm	350	400	500	650	800	1000

EF SKEYTT ER MEIRA EN ÞRIÐJA HVERT JÁRN Í SAMA ÞVERSNÍÐI SKAL AUKA
SKEYTILENGD UM 40%

ATHUGA BER AÐ EIGI ER LEYFLEGT AÐ BEYGJA BENDISTÁL
EF LOFTHITI ER UNDIR -5°C

STEINSTEYPA:

STEINSTEYPA, GÆÐI, FRAMLÆIÐSLA, MEÐFERÐ OG PRÓFANIR
SKULU VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍST EN 206:2013

STEYPUGÆÐI EINSTAKRA STEYPTRA BYGGINGARHLUTA:

STAÐSETNING	STYRKLEIKA- FLOKKUR	ÁREITIS- FLOKKUR	LOFT (%)	SEMENT (kg/m ³)	V/S HLUTFALL
UNDIRSTÖÐUR OG GRUNNPLATA	C25/30	XC2/XC3	$\geq 5,0$	≥ 300	$\leq 0,55$
VEGGIR OG PLATA, INNANHÜSS	C25/30	X0/XC1	$\geq 5,0$	≥ 300	$\leq 0,55$
MANNVIRKI UTANHÜSS OG Á LÖÐ	C30/37	XF3	$\geq 5,0$	≥ 330	$\leq 0,45$


VIKMÖRK Í LOFTINNIHALDI: $+3,0\%/-0,0\%$

KORNASTÆRÐ (mm): ≤ 22

CL-FLOKKUR: CL 0,2

ÞJÁLNFLOKKUR: S2, S3

VEGGBENDING, ALMENN DEILI

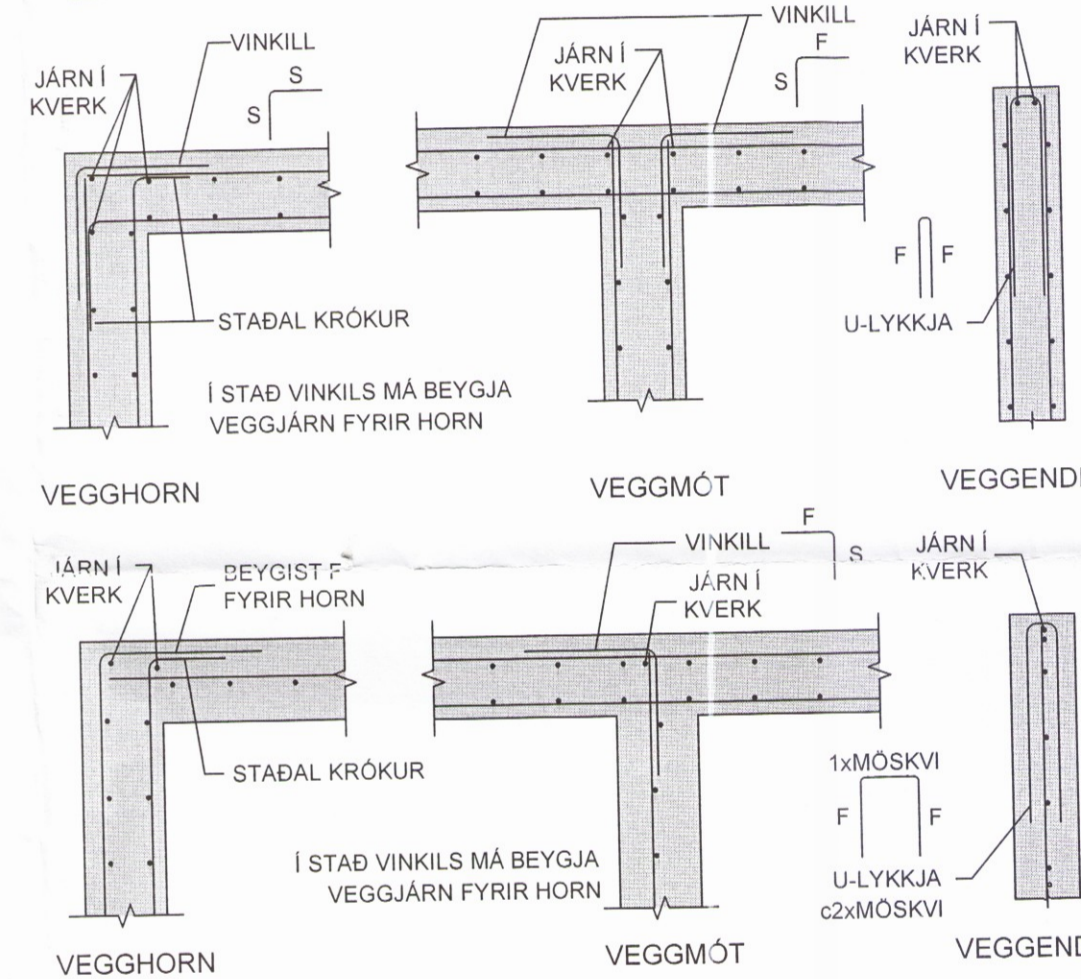

ÚTGÁFUFRERILL

ÚTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMP.
01	22.05.2017	VERKTEIKNING	BM	TGS	VÖH

DAGS. UNDIRSKRIFTAR	F.H. MANNVITS
23.5.2017	Valdimar Órn Helgason Kt. 160282-7469
DAGS. UNDIRSKRIFTAR	NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR / HÖNNUNARSTJÓRA

HÖNNUÐUR

MANNVIT
Urðarharfi 6 203 Kópavogi Sími: 422 3000 Fax: 422 3001
www.mannvit.is mannvit@mannvit.is Kt: 430572-0169

© ÖLL AFNOT OG AFTRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUTA EÐA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

HEITI VERKS

SUMARHÚS OVFI
ÁLFASTEINSSUND 21
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSFHREPPÍ

HEITI TEIKNINGAR

BURÐARVIRKI
SKÝRINGAR

VERKNÚMÉR	3.861.229	MKV.	1:50	STÆRÐ	A2
TEIKNINGANÚMÉR	3861229-000-SDR-0001			ÚTGÁFA	01

TÖLUSKRÁ: C:\Mannvit\3186113.861.229\051\Teikningar\3861229-000-SDR-0002.dwg

1711