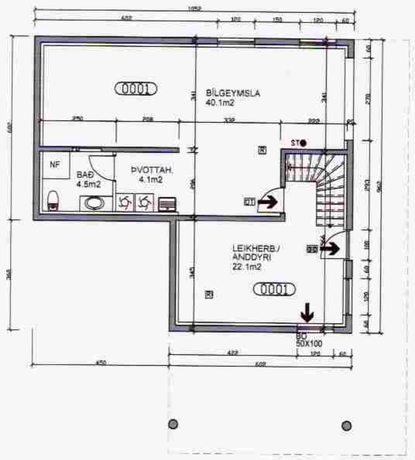

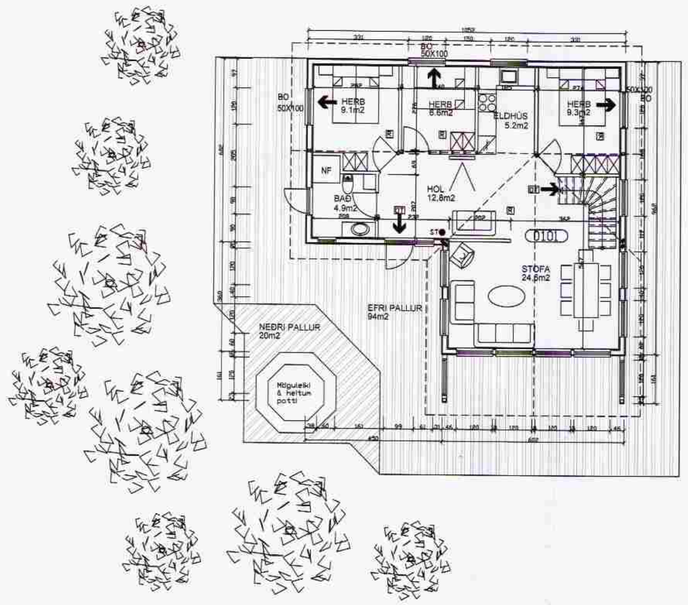

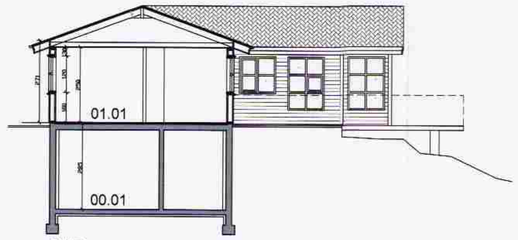

SNIÐ

SUÐ-AUSTUR

NORÐ-VESTUR

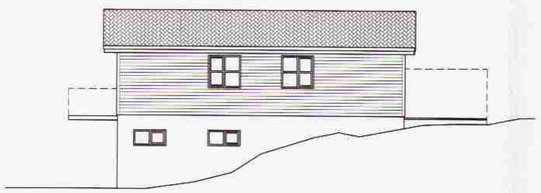

NORÐ-AUSTUR

SUÐ-VESTUR

ATSTÖÐUMYND 1:1000

Samþykkt
16 MAÍ 2006
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

NR	DAGS.	BREYTING
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING

SÖKKLAR
STEYPTIR OG JÁRNBENTIR 50mm EINANGRUN UNDIR PLÖTU.

KJALLARI
20cm STEINSTEYPTIR OG JÁRNBENTIR.

PLATA
20cm STEINSTEYPT OG JÁRNBENT.

ÚTVEGGIR
GRIND 50X150mm, 4c600mm VATNSKLÆÐNING, LOFTUN 22X45mm, EINANGRUN 150mm ÞÉTTULL, RAKAVÖRN, GRIND 32X45mm OG PANELL.

INNVEGGIR
45X75 c/c 40-60cm, EINANGRAÐIR MEÐ ÞÉTTULL OG KLÆDDIR MEÐ PANILL.

ÞAK
SPERRUR 50X200mm C/C600, ÞAKKLÆÐNING
25X150mm, ÞAKPAPPI OG BÁRUSTÁL.
EINANGRAÐ MEÐ 150mm ÞÉTTULL RAKAVÖRN 32x45mm RAFMAGNSGRIND 16mm PANILL

GLUGGAR
ÚR GAGNVARÐI FURU OG GLERJAÐIR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI.

STÆRÐIR
BRÚTTÓFLÖTUR 1. HÆÐ = 85,0m2
BRÚTTÓFLÖTUR 2. HÆÐ = 86,2m2
BRÚTTÓFLÖTUR SAMTALS =171.2m2
NETTÓFLÖTUR 1. HÆÐ =70,8m2
NETTÓFLÖTUR 2. HÆÐ = 72,4m2
NETTÓFLÖTUR SAMTALS =143.2m2
BRÚTTÓRÚMMÁL 1. HÆÐ =229,5m3
BRÚTTÓRÚMMÁL 2. HÆÐ =284,5m3
BRÚTTÓRÚMMÁL SAMTALS =514,0m3

SJÁ NÁNAR Á SKRÁNINGATÖFLUR

ROTÞRÓ
ROTÞRÓ SKAL UPPFYLLA LEIÐBEININGAR HOLLUSTUVERNDAR RÍKISINS OG FENGIÐ VIÐURKENNINGU HENNAR. ALLUR FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA SKAL VERA SKV IST-65, IST 68 OG BYGGINGARREGLUGERÐAR

SKÝRINGAR OG TÁKN

●ST	SLÖKKVITÆKI
⊡	REYKSKYNJARI
← ET	ÚTMERKI
→ BO (Ljósn.)	BJÖRGUNAROP

Teiknistofa PZ ehf
Ráðgjafarverkfræðiþjónusta
FRV
Kirkjuvegi 23 900 Vestmannaeyjum Sími 481-2711 Fax-481-3076
Heimasíða http//www.teiknistofa.is Netfang pz@teiknistofa.is

Verkheiti
BORGARLEYNI 37 MIÐENGI
GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPP

Verkefni
GRUNNMYND, SNIÐ, ÚTLIT
OG AFSTÖÐUMYND

Dags.	Hannað	Verk.nr	Mælikvarði
MAÍ 2006	EA	0626	1/100 1/1000
Yfirfarið	Teiknað	Teikn.nr	Breyting
	EA	101	

Samþykkt