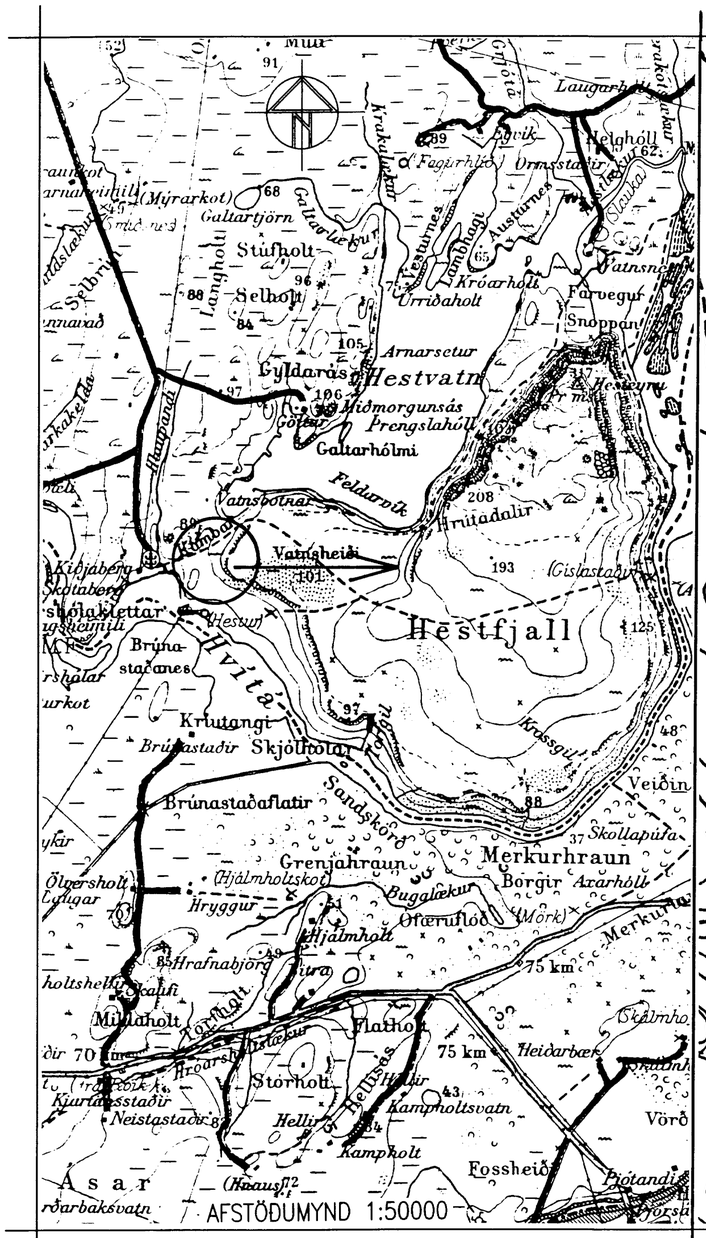

BYGGINGARLÝSING

SUMARHÚSID ER TIMBURHÚS. HÚSID ER REIST Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR OG STEYPTA GÓLFPLÖTU UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP EDA FROSTÞOLINNI ÞJAPPADRI FYLLINGU

UPPBYGGING GÓLFPLÖTU

GÓLFEFNI
STEYPT GÓLFPLATA 120 mm
EINANGRUN 100 mm
LEIÐNITAP 0.25 W/m2 C

UPPBYGGING ÚTVEGGIR :

TIMBURKLÆÐNING
LOFTUNARGRIND 20 mm
KROSSVIÐUR 9 mm
ÚTVEGGJAGRIND 50x120 c/c 600 mm
STEINULL 120 mm
RAKAVARNARLAG
RAFLAGNAGRIND
PANELKLÆÐNING 12 mm
GLUGGAR, LEIÐNITAP 2,5 W/m2 C
HURÐIR, LEIÐNITAP 3,0 W/m2 C
ÚTVEGGUR LEIÐNITAP 0,34 W/m2 C

UPPBYGGING ÞAKS :

ÞAKEFNI
ÞAKPAPPI
BORÐAKLÆÐNING 25x150 mm
SPERRUR 48x223 c/c 600 mm,
STEINULL 200 mm
RAKAVARNARLAG
LOFTAKLÆÐNING
LEIÐNITAP 0,20 W/m2 C

STÆRÐIR

SUMARHÚS 1. HÆÐ	75.4 m2	
SVEFNLOFT	37.2 m2 – 14.7 m2 lofth.>1.8 m	
SAMTALS STÆRÐ	112.6 m2	337.0 m3
STÆRÐ Á LÓÐ	8000 m2	
NÝTING	0.014	

NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR

24/6 04
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249–2949

HESTLAND 11

GRÍMSNESHREPPUR
801 SELFOSS

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR–VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2, PÓSTHÓLF 10050, 110 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 FAX 577 2280

HEITI TEIKN.	SUMARHÚS, AFSTÖÐUMYND BYGG.LÝSING		
MÆLIKVARÐI		DAGS.	JÚNI 2004
TEIKNING	A 001	VERK	
BREYTING		YFIRFARIÐ	SE

Skráningartafla: Hestland 11, Grímsneslandi
Landnúmer: 1
Matshlutanúmer: 01
Útgáfa: 4.01b
Skrásetjari: Gunnar Óm Steingrímsson
Kennitala: 041056-4799
Dags.: 23.6.2004

Uppskipting og lýsing — **Stærðir**

D0 Lokun	D1 Rými hæð-rós	D2 Notkun texti	D3 Höfuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Botnflötur m²	D5M Millifötur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttóflötur m²	D9 Brúttóflötur sh < 1,8	D10a Salarhæð min	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettóflötur m²	D16 Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			145,4	0,0	2,0	32,8	112,6	19,5			337,0	78,3	93,1		26,607
		Botn											15,1				
	01	**1. hæð**			75,4	0,0	2,0	0,0	75,4	0,0			195,4	63,6	75,4		
A	0101	**Sumarhús**	N	0101	75,4		2,0		75,4				195,4	63,6	75,4		
	02	**2. hæð**			70,0	0,0	0,0	32,8	37,2	19,5			126,5	14,7	17,7		
A	0202	**Svefnloft**	N	0101	70,0			32,8	37,2	19,5	0,41	2,91	126,5	14,7	17,7	1,81	26,607

Athugasemdir

Sameignir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun texti	Skiptarúmmál: Birt flatarmál m²	Séreign m³	Séreign og sameign m³
0101	**Sumarhús**	93,1	26,607	26,607
	Alls	93,1	26,607	26,607