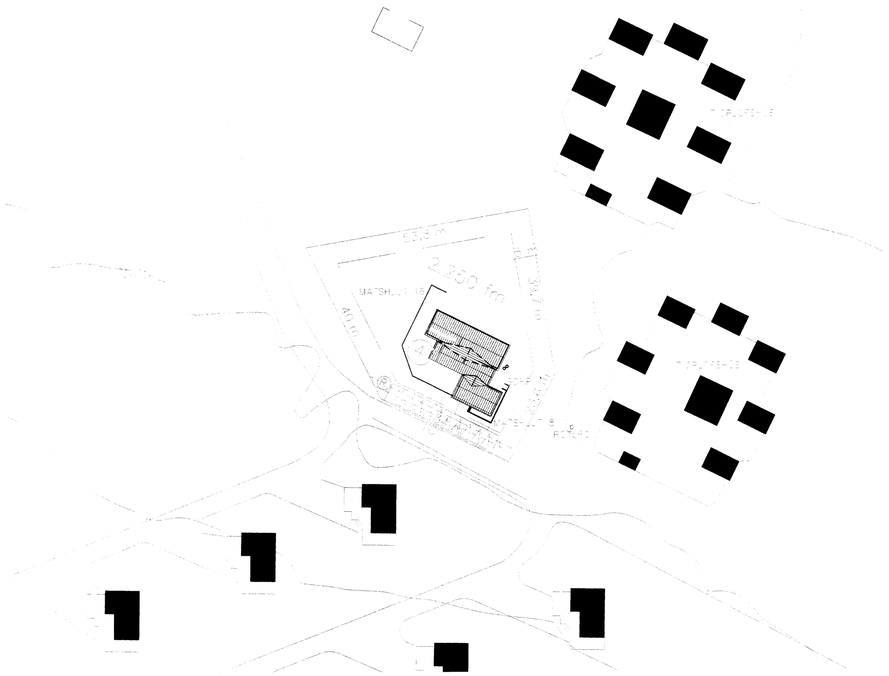

AFSTÖÐUMYND 1:500

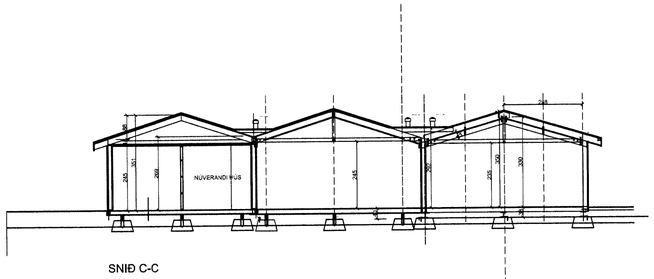


SNIÐ C-C

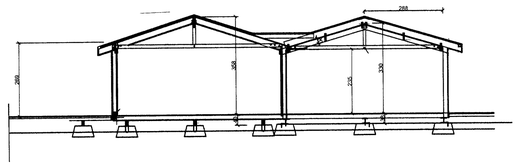

SNIÐ B-B

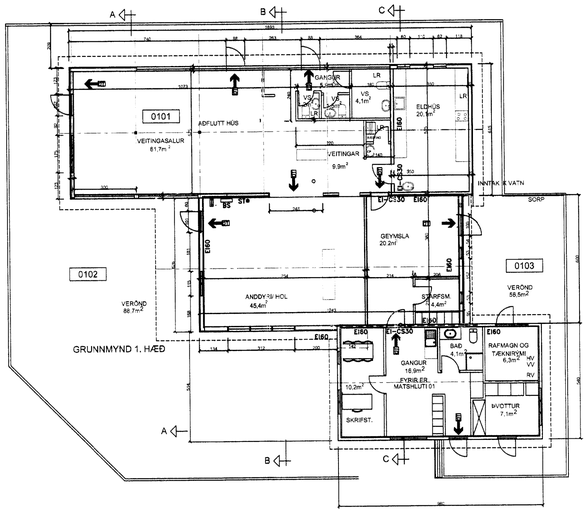


**Skráningartafla: Minni-Borg lóð 4, veitingahús, Grimsnes- og Grafningshreppur**

SKÝRINGAR:
SÓTT ER UM AÐ STÆKKA NUVERANDI PJÓNUSTTUHÚS MEÐ ANNARS VEGAR MEÐ AÐ REIST VERDI AÐFLUTT VEITANGAHÚS, SEM ÁÐUR HEFUR STAÐIÐ Í GINDAVÍK OG MILLIBYGGINGU MILLI ÞESSARA HÚSA. ENNFREMUR ER ÁFORMAÐ AÐ BYGGJA ANDDYRI SUNNAN VIÐ VEITINGASALINN.

AÐFLUTTA VEITINGAHÚSIÐ STUTT LÝSING:
HÚSIÐ ER BYGGT UPP Á GÓLFBITUM ÚR TIMBRI SEM HVÍLA Á STÁLBITUM OG STEYPTUM STÖPLUM. ÚTVEGGIR ERU TIMBURGRIND SEM KLÆDD ER AÐ UTAN MEÐ LÁRÉTRI VATNSKLÆÐNINGU , ÁLGLUGGAKERFI OG GIFSI AÐ INNAN.
ÞAKSPERRUR ERU ÚT TIMBRI SEM KLÆDDAR ERU AÐ UTAN MEÐ 2X 70 mm ÞYKKU PLEXI-GLERI.

------ PLEXIGLERIÐ VERÐUR FJARLÆGT OG SPERRUR STYRKTAR MEÐ NÝJUM 48*198 mm SPERRUM KLÆDDAR AÐ OFAN MEÐ BORÐA-KLÆÐNINGU, PAPPA OG BÁRUJÁRNI. ÞAKIÐ EINAGRAÐ MEÐ 150 mm STEINULL, KLÆTT AÐ NEÐAN MEÐ ÞÓLPLASTI, 34*45 mm LEGTUM c/c 400mm OG 13 MM GIFSI.

NOTKUN VIÐBYGGINGARINNAR SEM ER MATSALUR FYRIR AÐLLT AÐ 55 MANNS MEÐ TILHEYRANDI ELDHÚSI. FJÓGUR SALERNI VERÐA Í HÚSINU EITT SEM UPPFYLLIR SKILYRÐI FYRIR HREYFIHAMLAÐA EINSTAKLINGA OG EITT FYRIR STRFSFÓLK.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
12. MARS 2014
Byggingarfulltrúi

| NR | DAGS. | BREYTING |
|---|---|---|
| A | JAN. 13 | STURTA FÆRÐ Í TENGIBYGG. |
| B | JAN.14 | VEITINGASALUR OG ELDHÚS-AÐFLUT |
| C | FEB.14 | ELDHÚS SÉRSTAKT BRUNAHÓLF |
| D | APRIL 14 | ÞAKKLÆÐNING Á AÐFLUTT HÚS |
| E | MAÍ 14 | LOFTUN FRÁ VÖLUM MILLI HÚSA |
| F | ÁG. 14 | LEIÐRÉTT SKRÁNINGARTAFLAF |
| G | | |
| H | | |

SKÝRINGAR

BYGGINGARLÝSING VIÐBYGGINGAR

UNDIRSTÖÐUR
FORSTEYPTIR STEINAR 80X80/60X60/30cm HÁIR 18 STK. UNDIR HÚS OG 6 STK. UNDIR VERÖND FRAMAN VIÐ HÚS. STEINARNIR KOMI Á ÞJAPPAÐA FYLLINGU

GÓLF
DREGARA TVÖFALDIR GAGNVARÐ 48X198 FESTIR VIÐ UNDIRSTÖÐUR MEÐ KAMBSAUM Í GATAGIRÐI SEM ER STEYPT Í UNDIRSTÖÐUR. GÓLFBITAR 48X48m/m C/C600. FESTIR VIÐ DREGAR MEÐ 10mm SNITTEINUM NEÐAN Á ÞÁ ER NEGLT 21X95 TIL AÐ BÚA TIL SÆTI FYRIR 9mm KROSSVIÐ SEM KEMUR MILLI GÓLFBITA, EINANGRAÐ MEÐ 100 mm ÞÉTTULL, RAKASPERRA Í FORMI ÓLMÁLNINGAR Á 22mm RAKAÞOLNAR GÓLFPLÖTUR.

ÚTVEGGIR
GRIND 48X123mm c/c 600. KLÆDD AÐ UTAN MEÐ 9mm GRENIKROSSVIÐ NEGLING 2.5*55 NAGLAR c/c 150mm. LOFTBIL ER 21mm, SÍÐAN KLÆTT AÐ UTAN MEÐ LÁRÉTTRI 21mm RÚNADRI FURU VATNSKLÆÐNINGU
EINANGRUN 125mm ÞÉTTULL, RAKAVÖRN. LAGNAGRIND 34X45mm OG13mm GIFSPLÖTUR.

ÞAKVEGGIR
34X70 c/c 40-60cm, EINANGRADIR MED 50mmÞÉTTULL OG KLÆDDIR MEÐ GIFSPLÖTUM BEGGJA MEGIN

ÞAK
SPERRUR 48X198mm C/C600, ÞAKKLÆÐNINGU 25X150mm, ÞAKPAPPI OG LITAÐBÁRUSTÁL. NEÐAN Á BORÐAKLÆÐNINGU KOMI LISTAR 25X25.
LOFTUN OG Í HVERT SPERRUBIL KOMI 2X83x82mm ÖNDUNARRÖR OG 150 mm LOFTUNARTÚDUR Á VÁLMA MILLI HÚSA. TVÆR Á NYRÐRI ÞEKJUNA OG EIN Á SYÐRI. ÞAR SEM ÞAKKLÆÐNING ER FYRIR SKAL OPNAÐ NUÐUR Í HVERT SPERRUBIP SEM SAMSVARA 50X50 mm OPI.
EINANGRUN Í ÞAKI ER 180mm ÞAKULL MEÐ ÁFÖSTUM PAPPA, RAKASPERRA, LAGNAGRIND 34X45 OG 13mm GIFSPLÖTUR

GLUGGAR
ÚR GAGNVARÐI FURU OG GLERJAÐIR MEÐ TVÖFÖLDU GLERI. EÐA ÁLGLUGGAR Ú AÐFLUTTU HÚSI

NÚVERANDI ÞJÓNUSTUHÚS = 51,8m2
AÐFLUTT HÚS = 116,4m2
MILLIBYGGING MEÐ AÐDDYRI = 76,8m2

SAMTALS ÞJÓNUSTUHÚS = 245,0m2

SJÁ NÁNAR Á SKRÁNINGATÖFLUR

ROTÞRÓ
SAMÉIGINLEG ROTÞRÓ ER FYRIR ALLT SVÆÐIÐ SEM SKAL UPPFYLLA LEIÐBEININGAR HOLLUSTU-
VERNDAR RÍKISINS OG FENGIÐ VIÐURKENNINGU HENNAR.
ALLUR FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA SKAL VERA SKV ÍST-65,
ÍST 68 OG BYGGINGARREGLUGERÐAR

SKÝRINGAR OG TÁKN
ST SLÖKKVITÆKI
RÝMISKVINJARI
ÚTMERKI
BJÖRGUNAROP

SKÝRINGAR:
LR LOFTRÆST RÝMI
GN GÓLFNIÐURFALL
ÞN ÞAKNIÐURFALL
RV RAFVEITUINNTAK
HV HITAVEITUINNTAK
VV VATNSVEITUINNTAK

tpz teiknistofa
Kirkjuvegi 23 900
Vestmannaeyjum
Sími 481-2711
tpz@teiknistofa.is
www.teiknistofa.is

Verkheiti
MINNI BORGUM GRÍMSNESI
VEITINGAR OG MÓTTÖKUHÚS

Verkefni
GRUNNMYND OG ASTÖÐUMYND
SNIÐ A-A OG B-B , SKRÁNINGARTAFLA

| ÚTG. DAGS | HANNAÐ | VERK.NR |
|---|---|---|
| DES. 2012 | PZ | 1203 |
| YFIRFARIÐ | TEIKNAÐ | Mælikvarði |
| | EA | 1:100 |
| TEIKN. NR 101 | BREYTING F | |

Samþykkt

S:\verkefni\A-VERK\12\1203_minniborgir\600_teikn\612vinnuteikn3\1203-3-4.dwg, 26.8.2014 17:31:23, Adobe PDF