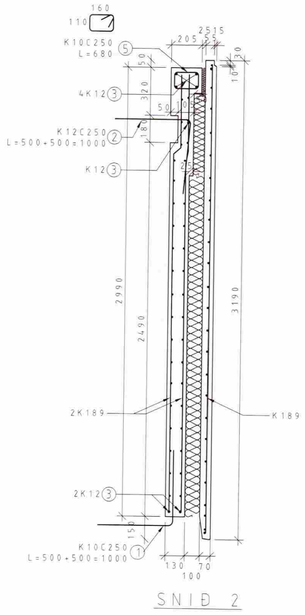

SNIÐ 2

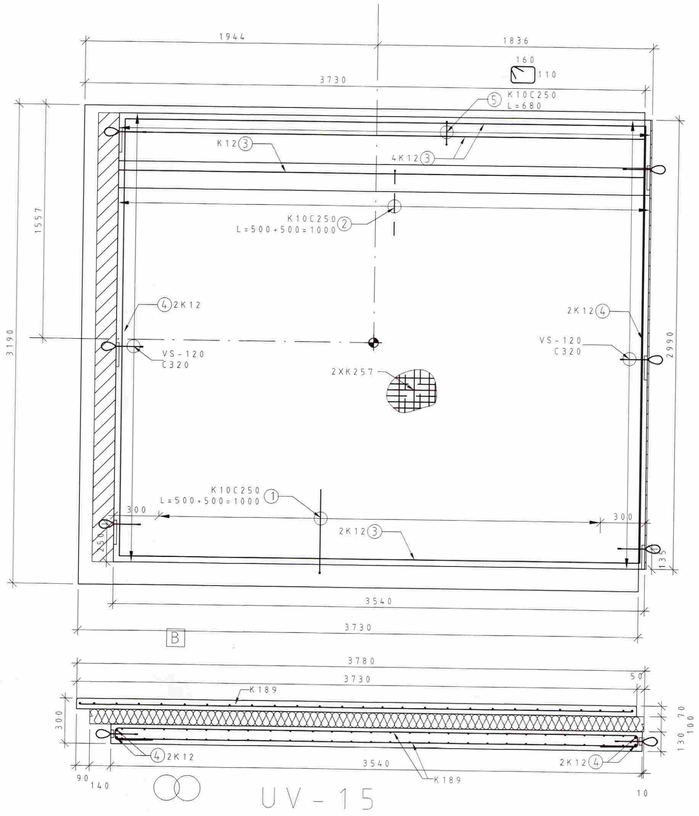

UV-15

TEGUND nr.	ÚTLIT/FORM mm	GERÐ Ø	FJÖLDI stk	LENGD mm
1	500 500	K10	12	1000
2	500 500	K10	14	1000
3	3460	K12	7	3460
4	2910	K12	4	2910
5	110 160	K10	14	680

Byggingarfulltrúi:

MÓTTEKIÐ
22 FEB 2008
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

Rúmgildi:

Þungi:	5,519		tonn
Flatarmál :	10,58 (Burðarsteining) / 11,89 (Veiðurkápa þegar á við) / 12,05 (Brúttóflötur)		m²
Rúmmál:	1,38 (Burðarsteining) + 0,83 (Veiðurkápa þegar á við)	= 2,21 (Heildarrúmmál)	m³
Fjöldi:	1		stk.
Flokkur:	Útveggur		-

Efnisgæði:

Steypa burðar:	C25	MPa
Steypa kápa:	C30	MPa
Slakbending:		MPa
Spennistál:	fo,1,k/fpk =	MPa
Smíðastál:		MPa

Steypuhula:

Ytri brún (VK):	35	mm
Innri brún (BE):	30	mm
Neðri brún :	30	mm
Efri brún:	30	mm

Beygjureglur járns:

Lágmarks D / Minimum D :

Ø ≤ 16mm	min D = 4 Ø
Ø > 16mm	min D = 7 Ø

Vinklar, krókar og slaufur :



Skerlykkjur :



Áferð:

	Loftlíkuperla
	Mynstursteypa
	Léttþraunað
	Sjónsteypa
	Glattað
	Pússað
	Vélpússað
	Kústað
HM	Hvítur marmari
A	Annað
B	Stálmót

Breytingar

Breyting:	Dags.:	Breytt af:	Hverju breytt :

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi:	Ingvar Geirsson Blómvangi 17 220-Hafnarfirði	Einingarnúmer:	UV-15
		Verknr.:	V-7125
		Mkv.:	1:20
Verkefni:	Sumarhús við Suðurbakka 10,Grímsnesi Einingar	Hæð:	1.hæð
		Hannað :	VJ
		Teiknað :	RE
Samræmingarhönnuður :		Yfirfarið :	VJ
Undirskrift hönnuðar :	020561-4759	Útg.dags.:	17.01.2008
		Teikn.nr.:	V-7125-B20

LOFTORKA
Borgarnesi ehf.
Engjaás 1 310 Borgarnes
Sími : 433 9001 Fax : 433 9013
www.loftorka.is