HITALÖGN SKÝRINGAR

——————— TÁKNAR FRAMRÁSARLÖGN
— — — — TÁKNAR BAKRÁSARLÖGN

PÍPUR Í GÓLFHITALÖGNUM SKULU VERA PEX RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU ÞVERMÁL OG MILLIBIL RÖRA ER GEFIÐ UPP Á GRUNNMYND, ÞRÝSTIÞOL Á PÍPUM SKAL VERA VIÐ 60°C VIÐ 4.5 bar 50 ÁR PÍPUR SKAL FESTA OFAN Á STEYPTA PLÖTU MEÐ FESTIBORDUM MILLIBIL MILLI FESTINGA 0.5 m – 1.0 m, EÐA AÐ LEGGJA PÍPUR Í ÞARTILGERÐAR FRAUÐPLASTPLÖTUR

GÓLFHITALAGNIR SKULU ÞRÝSTIPRÓFAÐAR SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA

HITAFALL FYRIR HITAVEITU ER 40 GRÁÐUR C

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA UM HEITAVATNSLAGNIR OG SKULU PÍPUR OG TENGISTYKKI VERA MEÐ RB–VOTTUN

VATNSLÖGN SKÝRINGAR

—·—·—·— TÁKNAR KALT NEYSLUVATN
—··—··— TÁKNAR HEITT NEYSLUVATN

VATNSLAGNIR SKULU VERA PEX RÖR LÖGÐ Í FÖÐURRÖR Í STEYPTA PLÖTU, INNRI ÞVERMÁL RÖRA ERU GEFIN UPP Á TEIKNINGUM. PÍPUR OG TENGI SKULU VERA MEÐ RB–VOTTUN

ÞRÝSTIPRÓFA SKAL VATNSLAGNIR MEÐ 15 Bar SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA RÖRANNA

KALT VATN UTANHÚSS SKAL VERA HEIL PEH–PLASTPÍPA DREGIN Í ÍDRATTARRÖR FRÁ TENGISTAÐ Í GÖTU AÐ SPINDLI VIÐ HÚSVEGG. ÍDRÁTTARRÖR SKAL LEGGJA Í 150 mm SANDLAG, FYLLA SKAL MEÐ SANDI 300 mm YFIR OG UMHVERFIS RÖRIÐ. DÝPT Á LÖGN SKAL VERA 1.2 m FRÁ ENDANLEGU JARÐVEGSYFIRBORÐI

EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG STAÐLA UM HEITAVATNSLAGNIR OG SKULU PÍPUR OG TENGISTYKKI VERA MEÐ RB–VOTTUN

ALMENNAR SKÝRINGAR

EV	ELDHÚSVASKUR
SB	STEYPIBAÐ
BK	BAÐKAR
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
RV	RÆSTIVASKUR
ÞV	ÞVOTTAVÉL
UV	UPPÞVOTTAVÉL
SK	SLÖNGUKRANI
GN	GÓLFNIÐURFALL
GNG	GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUSTREYMI
ÞN	ÞAKNIÐURFALL
BR	BRUNNUR
PVC	PLASTRÖR POLYVINYLCHLORID
PP	PLASTRÖR POLYPROPYLEN
PEH	PLASTRÖR POLYETHYLEN
Ø 100	ÞVERMÁL Á RÖRI 100 mm
20 o/oo	HALLI Á RÖRI 20 mm Á 1.0 m
PN	LÖGN FER NIÐUR
PU	LÖGN FER UPP
ÍG	LÖGN LIGGUR Í GÓLFI
ÍE	LÖGN LIGGUR Í EINANGRUN VEGGJAR
ÍV	LÖGN LIGGUR Í VEGG
ÁV	LÖGN LIGGUR UTAN Á VEGG
UL	LÖGN LIGGUR UNDIR LOFTPLÖTU
YL	LÖGN LIGGUR YFIR LOFTI
YD	LÖGN LIGGUR YFIR DYRAOPI

FRÁRENNSLISLÖGN SKÝRINGAR

——————— TÁKNAR FRÁRENNSLISLÖGN
— — — — TÁKNAR REGNVATNSLÖGN
—·—·—·— TÁKNAR JARÐVATNSLÖGN

STÆRÐ OG GERÐIR GRUNNLAGNA ERU SÝNDAR Á TEIKNINGUM. RÖRASTÆRÐIR INNRA ÞVERMÁL Í mm

LAGNIR OFAN BOTNPLÖTU ERU PP RÖR NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í GRUNNI SKAL LEGGJA MEÐ MINNST 20 o/oo HALLA. MESTI HALLI LAGNA 300 o/oo

FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM Í ÍST 65 UM LAGNASKURÐI OG FRÁGANG Á LÖGNUM Í ÞEIM

KÓTAR Á RÖRUM MIÐAST VIÐ RÖRBOTN

UNDIR PÍPUR KEMUR 150 mm SANDLAG SEM ÞJAPPAST VANDLEGA, HÆÐ SANDLAGS SKAL VERA UNDIR BELG RÖRANNA OG SKAL TAKA ÚR FYRIR MÚFFUM RÖRANNA EFTIR ÞJÖPPUN

YFIR OG UMHVERFIS JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA SJÁVARMÖL NR 1 STEINASTÆRÐ 7 – 30 mm, LAGÞYKKT 150 mm

ALLT LAGNAEFNI, PÍPUR OG TENGI, SKAL VERA MEÐ RB–VOTTUN

ROTÞRÓ/HREINSISTÖÐ

SETJA SKAL UPP HREINSISTÖÐ FYRIR ALLT FRÁRENNSLI FRÁ HÚSINU SAMANBER REGLUGERÐ UM FRAMKVÆMD VERNDUNAR VATNASVIÐS OG LÍFRÍKIS ÞINGVALLAVATNS 650/2006

SETJA SKAL UPP HREINSISTÖÐ t.d. KESSEL EW4 3000 L EÐA ANNAÐ SAMBÆRILEGT

SAMÞYKKT
31 JÚLÍ 2008
Byggingarfulltrúi uppsv. Ámessýslu og Flóahr.

NR.	DAGS.	BREYTING
A	SEPT 2008	LEIÐRÉTT AFSTÖÐUMYND

SKÝRINGAR

18/9'08
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249–2949

TENGING Á VATNS– OG HITAGRIND

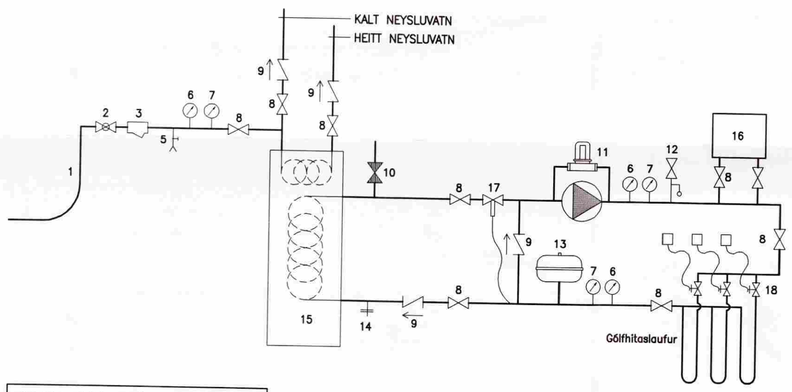

GANGA SKAL FRÁ INNTAKSGRIND Í VEL EINANGRUÐUM KASSA

1 INNTAK VATNS/BORHOLA
2 KÚLULOKI, INNTAKSLOKI
3 SÍA
5 TÆMING
6 ÞRÝSTIMÆLIR
7 HITAMÆLIR
8 KÚLULOKI
9 EINSTEFNULOKI
10 ÁFYLLING LOKAÐ KERFI
11 HRINGRÁSARDÆLA MEÐ ÞRÝSTILÉTTIR 0.3 l/s
12 ÖRYGGISLOKI
13 ÞENSLUKÚTUR
14 TÆMING
15 RAFMAGNSHITAKÚTUR — HITATAP 17200 W
16 OFNAR EFRI HÆÐ
17 HITASTÝRÐUR LOKI
18 SEGULLOKAR VIÐ TENGIKISTU / TERMÓSTAT Í VIÐKOMANDI HERBERGI

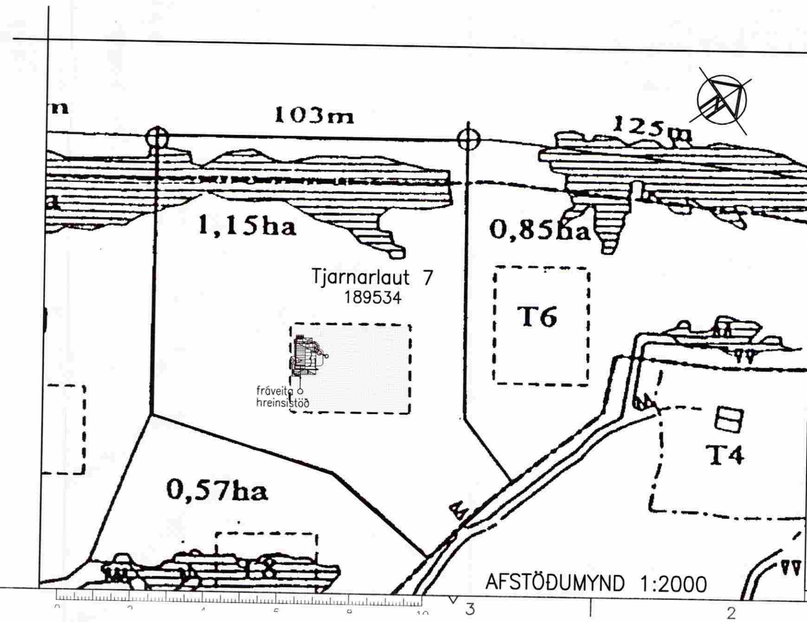

TJARNARLAUT 7
SUMARH. Í LANDI NESJA
GRAFNINGSHREPPUR
801 SELFOSS

KLÖPP

KLÖPP ARKITEKTAR–VERKFRÆÐINGAR EHF
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
SÍMI 577 2277, 699 7747 – klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. LAGNIR – SKÝRINGAR
MÆLIKVARÐI _____ DAGS. SEPT 2008

TEIKNING F 001 VERK V 06–109
BREYTING A YFIRFARIÐ S.E.