MÓTTEKIÐ
02 DES 2009
Byggingafulltrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahr.

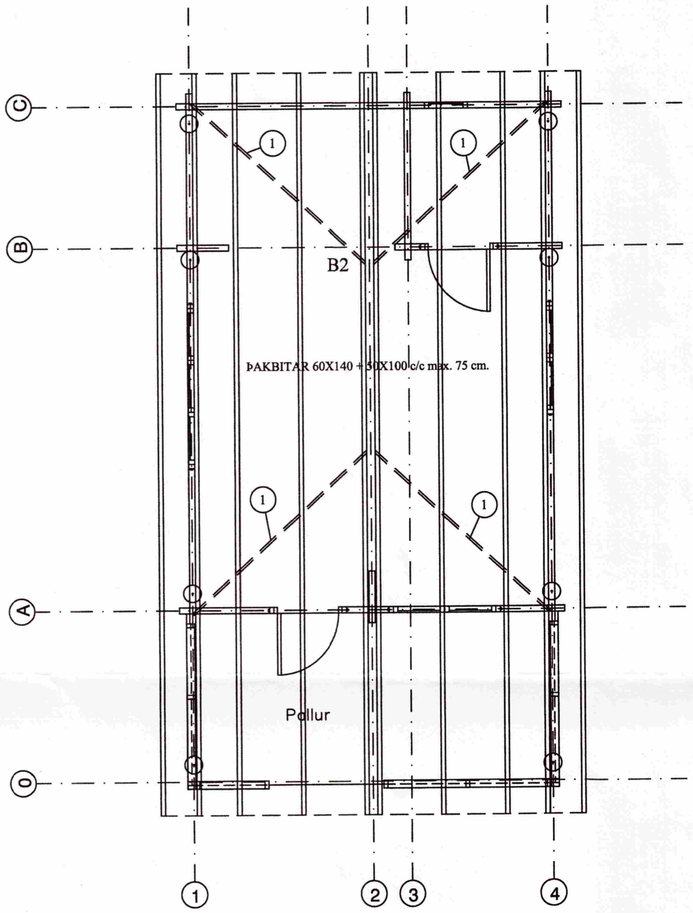

Grunnmynd þak

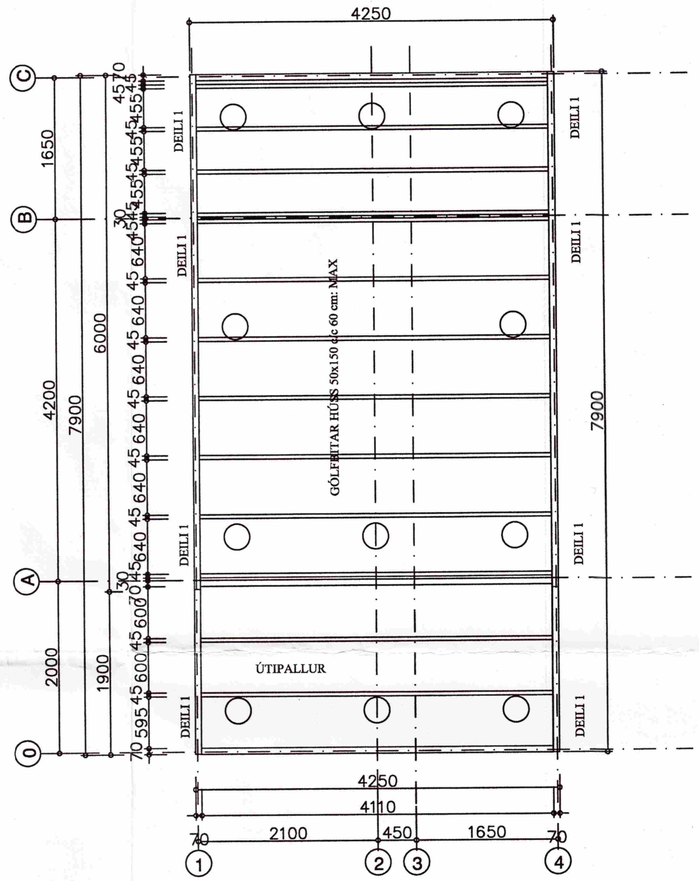

Grunnmynd gólfbitar

(1) Gatagirði 25x1.5 ofaná þakklæðningu neglt í gegnum þakklæðningu ofaní þakbita með 3" galv 2 stk. í hvern bita, skástífing á þaki

SKÝRINGAR ÞAK:.

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 40x125 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEÐSTU BORÐ ÞAR NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI, 50X100 LEKTUR 100 mm. EINANGRUN OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM, SJÁ NÁNAR SNIÐMYNDIR.
EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

GESTAHÚS
ÁRHRAUNSVEGI 17
SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHREPPI

Grunnmynd gólfbitar og þak

Eigandi: Ólafur Hauksson kt. 240890-4609

ABS -teiknistofa-
Jóhannes Pétursson
Byggingatæknifræðingur
Kt. 010448-3959
S: 567-5107

Hannað: J.P.	Dagsetning: 11.11.09
Teiknað: J.P.	MKV: 1 : 50
Samþykkt:	Nr. teikningar: Þ-01