
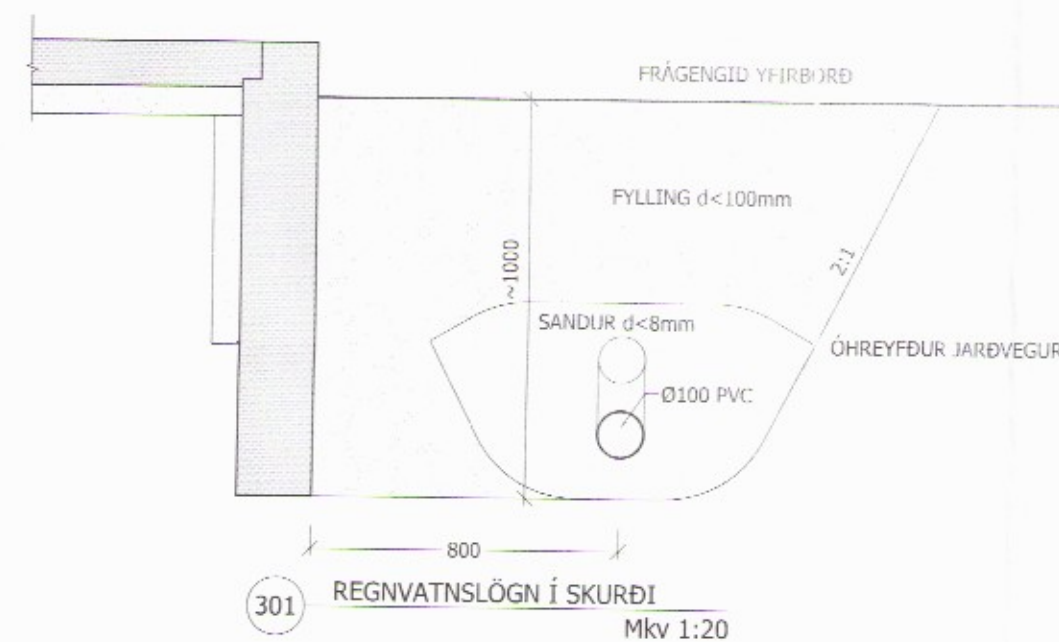


301 GRUNNMYND FRÆRENSLIS
Mkv 1:50

FRÁGANGUR FRÁVEITULAGNA

Í KÖLDU VEDRI SKAL VERJA BOTN LEIÐSLUKURDARINS ÞANNIG AD LEIÐSLAN SÉ EKKI LÖGD Á FROSDI UNDIRLAG. BREIÐD LEIÐSLUKURDAR SKAL VERA A.M.K. 0.4m MEIRI EN YTRA ÞVERMÁL PÍPUNNAR. TIL AD NÁ GÖÐRI ÞJÓÐPUN MEDFRAM LÖGNUM.

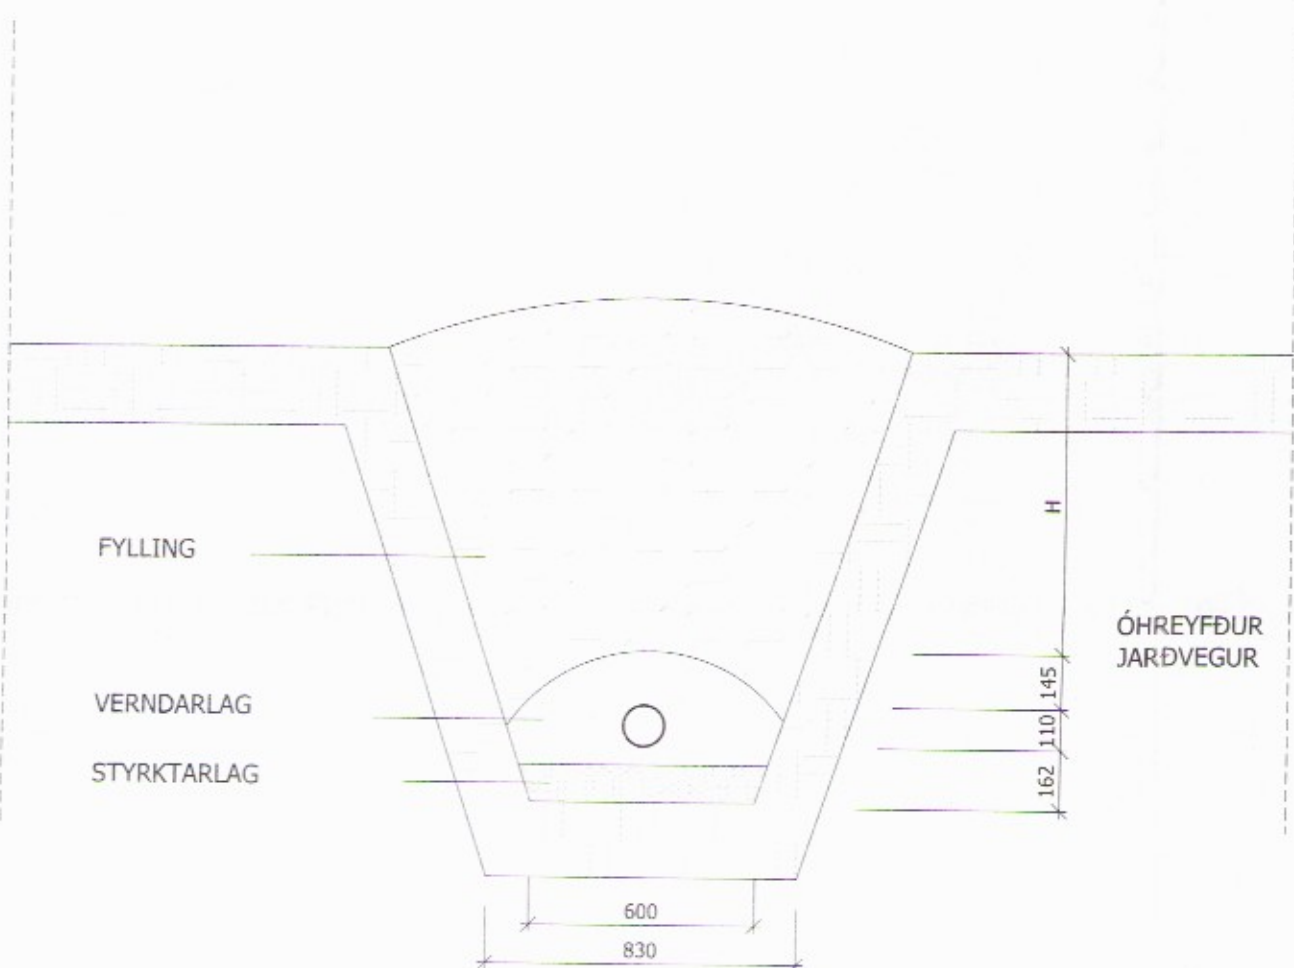

301 REGNVATNSLÖGN Í SKURÐI
Mkv 1:20

FRÁVEITULAGNIR Í HÚSUM

SAMSETNING PÍPU SKAL VERA ÞANNIG GERÐ AD LEIÐSLAN SÉ ÞÉTT OG STYRKLEIKI a.m.k. EINS MIKILL OG KRAFIST ER FYRIR LEIÐSLUNA.
SAMSETNING SKAL VERA ÞANNIG AD ENGIN MÖKKUN VERDI Á INNRA ÞVERMÁLI. EF EKKI ER HÆGT AD KOMAST HJÁ SLÍKU SKAL NAFID VER Á MESTA LAGI 3% AF YTRA ÞVERMÁLI PÍPUNNAR, ÞO EKKI YFIR 10mm.
REGAR PLASTPÍPUR ERU TENGÐAR BRUNNI EDA ÖÐRU SEM EKKI UMLYKUR PÍPUNAR SKAL LEGGJA PÍPUNAR ANNAD HVORT Á STYRKAN BOTN EDA Á VIDEIGANDI UNDIRLAG, ÞANNIG AD PÍPUNAR OG SAMSETNING Á ÞEIM SKEMMIST EKKI AF ÖÐFNU SIGI.
EF PLASTPÍPUR ERU TENGÐAR STEINSTEYPUBRUNNI EDA ÖÐRU STEINSTEYPLIVIRKI SKAL NOTA TENGISTYKKI EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDANS. REGNVATN SKAL LAGT Í TRYGGAN VIEÐTAKA TIL DÆMIS 10m³ ÞÚKK EDA SAMB.

KALT VATN HEIMÆÐ

KALDAVATNSINNTAK SKAL VERA ÚR PLASTI PEH. Á INNTAKSPÍPU SKAL VERA KÚU- OG EINSTEFNULOKI.

AFFALL HITAVEITU

LEGGJA SKAL AFFALL HITAVEITU Í JÖRD SAMHLIDA REGNVATNSLÖGN AD AFTÖPPUNARSTAD MED PP-EDA PB PLASTRÓRI OG TENGJA ÚT Í VIDEIGANDI BRUNN. AFFALLSPÍPAN SKAL VERA AN SAMSETNINGA Í JÖRD.

SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20‰, (2CM Á M).
BESTI HALLI ER 300‰, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU.
UMHVERFIS ÖLL RÖR Í JÖRDU SKAL SETJA A.M.K. 150 mm SANDLAG OG ÞJAPPVA VEL.

ÖLL RÖR HÉTTIST MED TIL HESS GERÐUM GÜMMHRINGJUM.
AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNI OG ÖLLUM UMÞUNADI SKV. IST 65 SVO OG FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATTI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.
ÖLL RÖR MED ÖNEFNÐUM HALLA HAFNA 20‰ HALLA OG ERU ÚR Ø100 PVC.

- SKAMMSTAFANIR:
- PVC PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
 - PP PLASTRÖR, PP (GRÁ)
 - BR BRUNNUR
 - GN GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
 - GSN GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÓLFI
 - PN ÞAKNIDURFALL
 - HL HANGLAUS
 - VS VATNSSALERNI
 - SÞ/BK STEYPIBAD/ÞADKAR
 - EV ELDHUSVASKUR
 - UV UPPVOTTAVEL
 - UV VOTTAVEL
 - SV SKOLVASKUR
 - NF ÚTTNIDURFALL
 - HR HREINSISSTÚTUR MED LOKI
 - FN FÁLLSTAMM NR. N
 - RK RENNSLISKÓTI (í botni lagunar)
 - HKS HEIMÆDARKÓTI SKOLPS
 - HKR HEIMÆDARKÓTI REGNVATNS

ATH
STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETTISFÆKI
MÁ ADEINS HAFNA TIL VIEÐMIDUNAR, OG ÞARF AD YFERFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN .

ATH
MELA SKAL HÆÐARKÓTA HEIMÆDA OG HÆÐ Á SÖKKLI AÐUR EN LAGT ER Í GRUNN.

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

- SKOLP
- REGNVATNSLÖGN
- HEIMÆÐ (KALT VATN)
- AFRENSLI HITAVEITU

Egilsstaðir 1 í Flóa íbúðarhúsi

Lagnir
Grunnmynd frárennslis
Snið
Skýringar

Mkv
1:50
1:50 - 1:20

HANNAD:	TEIKNAD:	BLADSTÆRD	DAGS:
BL	BL	A1	25-06-17
SLÖÐ Í GEYMSLU:	VERKNR.	BL.NR.	
EGI-30.dwg	16-007	301	

Hönnuður: *Þórunn Lea Ólafsson*
Bílgöf 200270-5179

Hönnunartjóri:

3626

KRAFTAVERK