7140

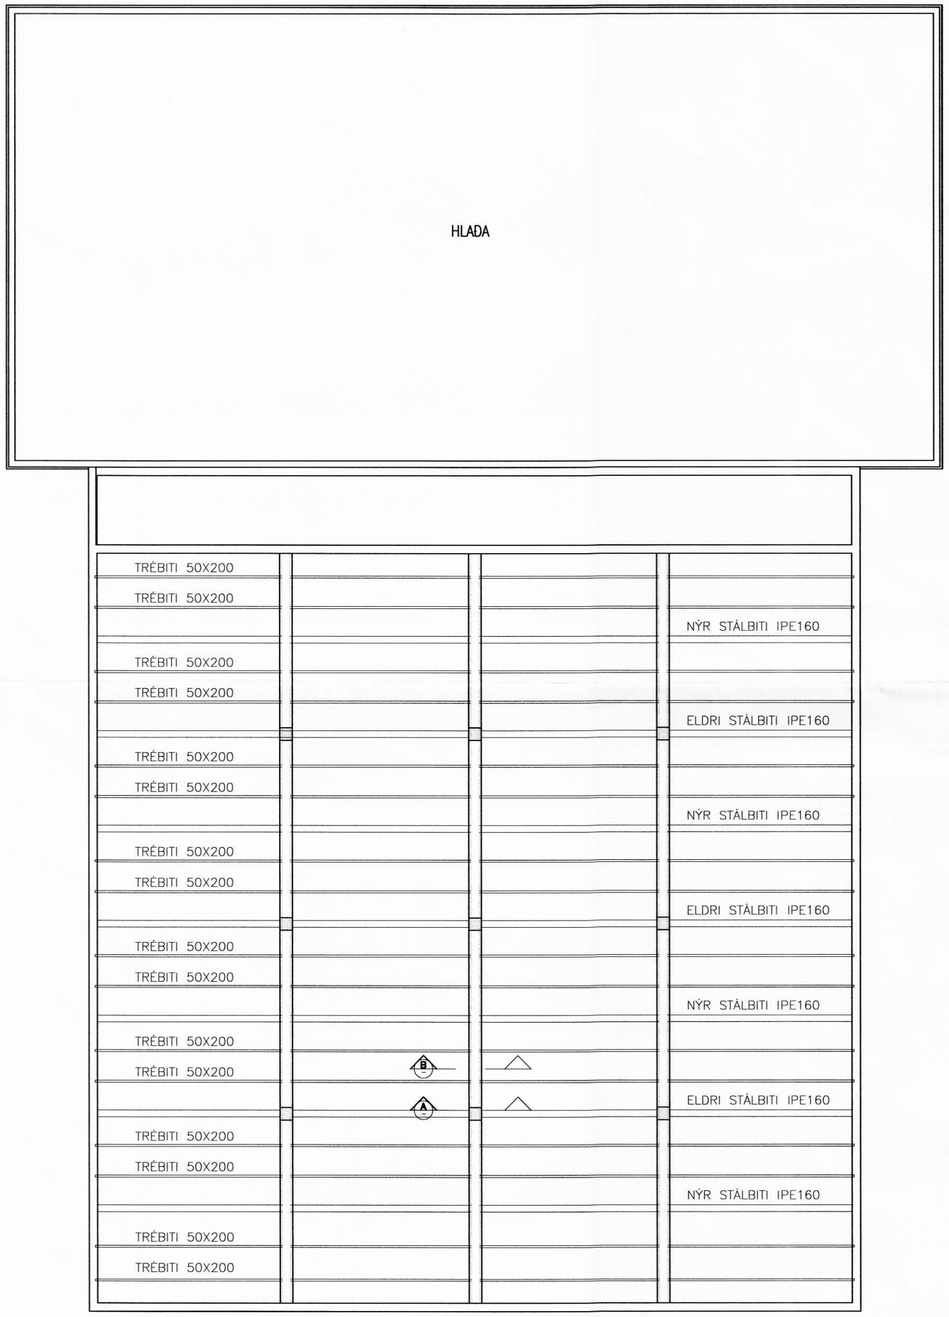


GRUNNMYND 1:100

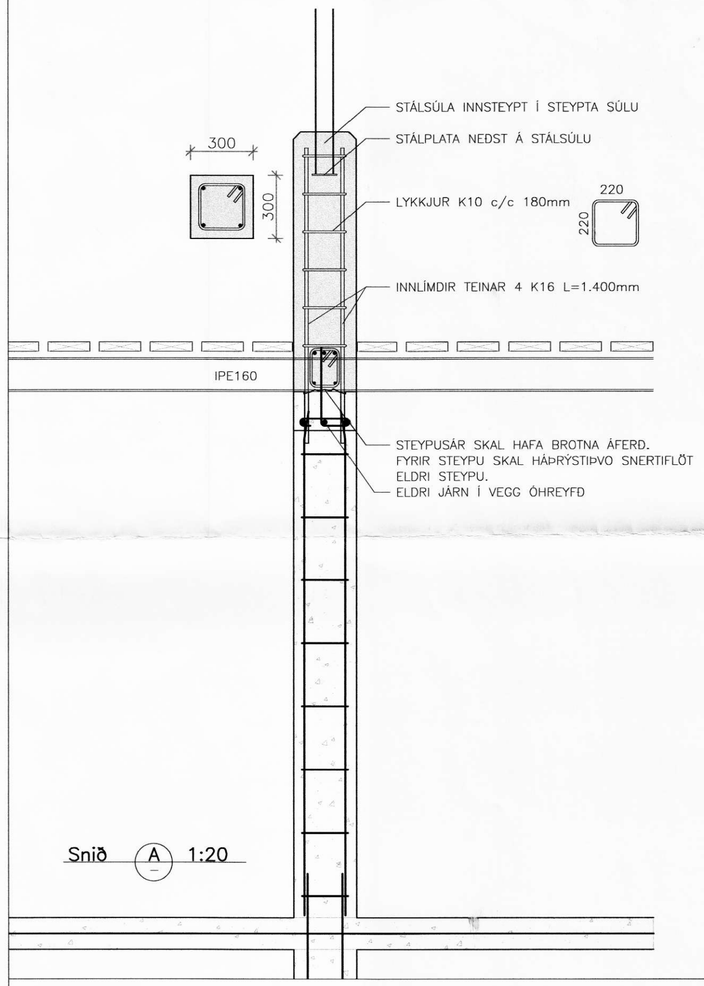


Snið A 1:20

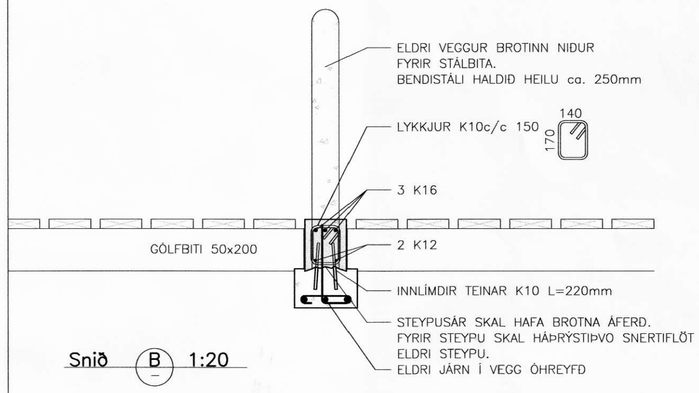


Snið B 1:20

## SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SNJÓÁLAG | ÁLAGSSVÆÐI 1 | | 1.0 | KN/m2 |
| VINDÁLAG | GRUNNGILDI | z= 6.0 m | 1.5 | KN/m2 |
| NOTÁLAG | GANGSTÉTTAR | | 3.5 | KN/m2 |
| EIGINÞYNGD | GÓLF | | 0.4 | KN/m2 |
| EIGINÞYNGD | STEYPA | | 25.0 | KN/m3 |
| STÁLGÆÐI | K – KAMBSTÁL | fyk = | 500 | MPa |

ALLT KAMBSTÁL ER SUÐUHÆFT OG BEYGIST UM HJÓLASKÍFU MEÐ ÞVERMÁL SEM ER A.M.K. 8 SINNUM ÞVERMÁL STANGARINNAR.

SKEYTILENGD KAMBSTÁLS ER 40xd. d=ÞVERMÁL STANGAR.

LÁRÉTT JÁRN SEM KOMA Í HORN EÐA ÞVERVEGG SKAL BEYGJA SKEYTILENGD FYRIR HORN.

UMHVERFIS ÖLL GÖT SKAL SETJA 2 K12 ER NÁI A.M.K. SKEYTILENGD ÚT FYRIR OP, NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

STEINSTEYPA:
STEYPA ER S250 MEÐ A.M.K. 300 KG SEMENT PER m3.
LOFTINNIHALD SKAL VERA 5–7 %. SIGMÁL 50–80mm
ÖLL STEYPUVINNA SKAL VERA FRAMKVÆMD SAMKVÆMT ÍST10.

MINNSTA STEYPUHULA:

| | |
|---|---|
| VEGGIR AÐ JARÐVEGI OG ÁÐ.KJALLARA | 40 MM |
| PLÖTUR OG VEGGIR INNI | 20 MM |
| VEGGIR ÚTI | 20 MM |

TRÉVIRKI:
ALLT BURÐARTIMBUR SKAL VERA STYRKLEIKAFLOKKAÐ C18, L40 EÐA BETRA.
ALLAR FESTINGAR, NAGLAR, BOLTAR VINKLAR O.ÞH. SKAL VERA ÚR HEITGALVANHÚÐUÐU EÐA RYÐFRÍU STÁLI.
EKKI MÁ NOTA SAMAN HEITGALVANHÚÐAÐAR OG RYÐFRÍAR FESTINGAR.

XX.XX — TALA MERKIR ENDANLEGA HÆÐ PLÖTU Í m.

130 — TALA MERKIR ÞYKKT PLÖTU Í mm.

XX.XX — TALA MERKIR HÆÐARKÓTA Í SNIÐI

——— MERKIR JÁRN Í NEÐRI BRÚN (EÐA MIÐJU)

- - - - MERKIR JÁRN Í EFRI BRÚN

UNDIRSLÁTTUR:
SLÁ SKAL UNDIR ELDRI BITA ÁÐUR EN FRAMKVÆMDIR HEFJAST.
EKKI SKAL SLÁ UNDAN FYRR EN 60 DÖGUM EFTIR STEYPU.
GÆTA SKAL ÞESS SÉRSTAKLEGA AÐ VERJA STEYPU FYRIR FROSTI Í A.M.K. 21 DAG FRÁ STEYPU.

# KÁLFHOLT, ÁSAHREPPI – FJÁRHÚS

| BURÐARVIRKI | Mælikvarði |
|---|---|
| GRUNNMYND | 1:100 |
| SNIÐ | 1:20 |

| Hannað: | Teiknað: | Yfirfarið: | Dags: |
|---|---|---|---|
| GH | GH | | Nóv 03 |
| Slóð á diski: | Skráarnafn: 03227–21 | Verknr. 03227 | Bl.nr. 201 |

Samþykkt: Guðmundur Valdimarsson 070566-3579

VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS EHF
Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is