


Grunnmynd

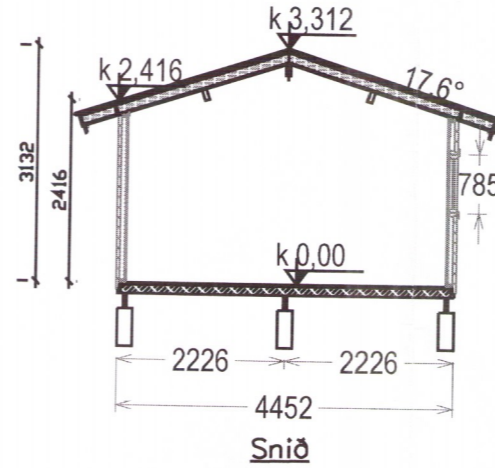


### Byggingarlýsing


Uppbygging þaks: Þakskifur eða bårustál, þakpappi, 19 mm panill, 58x145 mm þakbitar, 25 mm loftunarbíl, vindpappi, 120 mm steinullareinangrun, rakasperra, 19 mm panill og 58x145 mm þakásar.

Uppbygging útveggja: 43x145 mm bjálfar samsettir með nót og tappa, vindpappi, grind með 70 mm einangrun og 19 mm panill.

Uppbygging gólfs: 3 stk. 45x200 mm gagnvarðir dregarar langsum, sem hvíla á steiptum súlum, 9 mm krossviður eða samsvarandi, 45x120 mm gagnvarðir bitar, neðan á bita eru negld 25x100 mm borð sem krossviðurinn kvílir á, 120 mm steinullareinangrun, rakasperra og 19 mm panill. öll klæðning innahúss er í flokki 2. Gluggar eru timbrgluggar með tvöföldu gleri. Hurð er úr timbri.

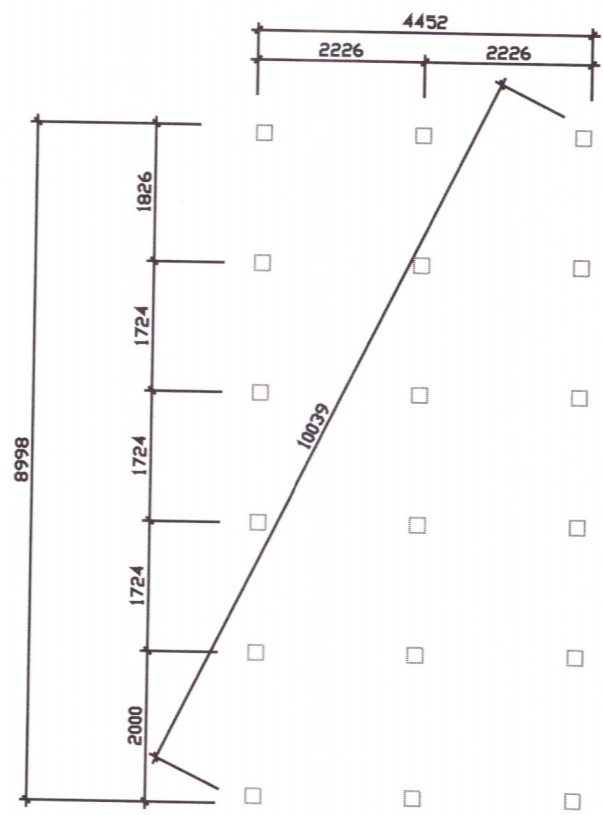

Undirstöður

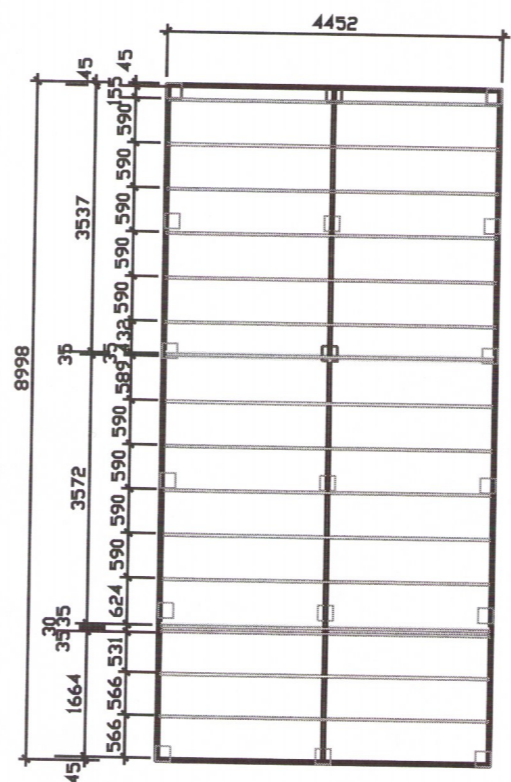

Gólfbitaplan, sjá einnig teikningu Nr.B-01

### Byggingarlýsing framhald:

Húsið er aðstöðuhús byggt á Minni Mástungu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Landnúmer 166582 greinitala 8720-04 00052000. Ekki eru sér lóðir fyrir húsin, og ekki liggur fyrir deiliskipulag af svæðinu.

Húsið er bjálkahús bygt á steiptum súlum sem hvíla á burðarhæfum botni og fyllt að þeim með frostfríu efni. Dregarar eru gagnvarðir. Uppbygging hússins er eins og fram kemur í skýringatexta.

Gert er ráð fyrir að bjálkarnir haldi sinni viðarferð. Geymsla skal vera loftræst. Inntak lagna skal vera í geymslu og dreyfast þaðan sem utanálggjandi lagnir. Skolplagnir skal taka beint niður við töppunarstað og tengjast 3000 l þriggja hólfa rotþró, sem skal staðsett 10 m frá húsi hið minnsta, sjá afstöðumynd. Koma skal fyrir reykskynjurum í stofu og svefnherbergi og einu 9 kg handslökivæki við útidyr. Björgunarpopp skal vera út úr svefnherbergi stærð Ljósmaal 700 x 900 mm.

Sorp er afsett í tunnur, flokkað samkvæmt reglum sveitarfélagsins, möguleg staðsetning kemur fram á afstöðumynd. Bilastæði samkvæmt afstöðumynd. Húsið er 32,60 m<sup>2</sup> og 96,9 m<sup>3</sup> að stærð.

Ekki er gert ráð fyrir að húsin verði upphituð.. Varmaleiðnin (K) er eftirfarandi fyrir þetta sumarhúas mv. hitastig minna en 18°C og meira en 10°C: Varmaleiðnin (K) er eftirfarandi fyrir þetta sumarhúas: Þak 0,35 w/m<sup>2</sup>C; veggir 0,46 w/m<sup>2</sup>C; Gólf 0,29 w/m<sup>2</sup>C. Meðaltal veggja er 0,44 w/m<sup>2</sup>C.

Þetta hús er innflutt af JABO HÚS, Ármúla 36 (Selmúlamegin) 108 Reykjavík. Teikningar eru staðfærðar með leyfi innflytjanda.

6554-18

UTG.	BREYTING.	DAGS.	NAFN.	Aðstöðuhús matshluti 15		Verk Nr.	DAGS.	NAFN.
B	Ymsar breytingar skv. athugasemdum	26.08.18	ÓPB	Ómar Pröstur Björgólfsson 170748-4419	Minni Mástunga landnr. 166582	0184-01-2018	15.05.18	ÓPB
C	Texta breytt vvarmaeinangrunar	20.10.18	ÓPB	Laufengi 29, 112 Reykjavík	Grunnmynd, snið, byggingarlýsing og bitapl.			
Nr. TEIKNING.: A-02		MÆLIKV.: A3-1:100		ÚTGÁFUNR.: C				

*[Handwritten signature]*