

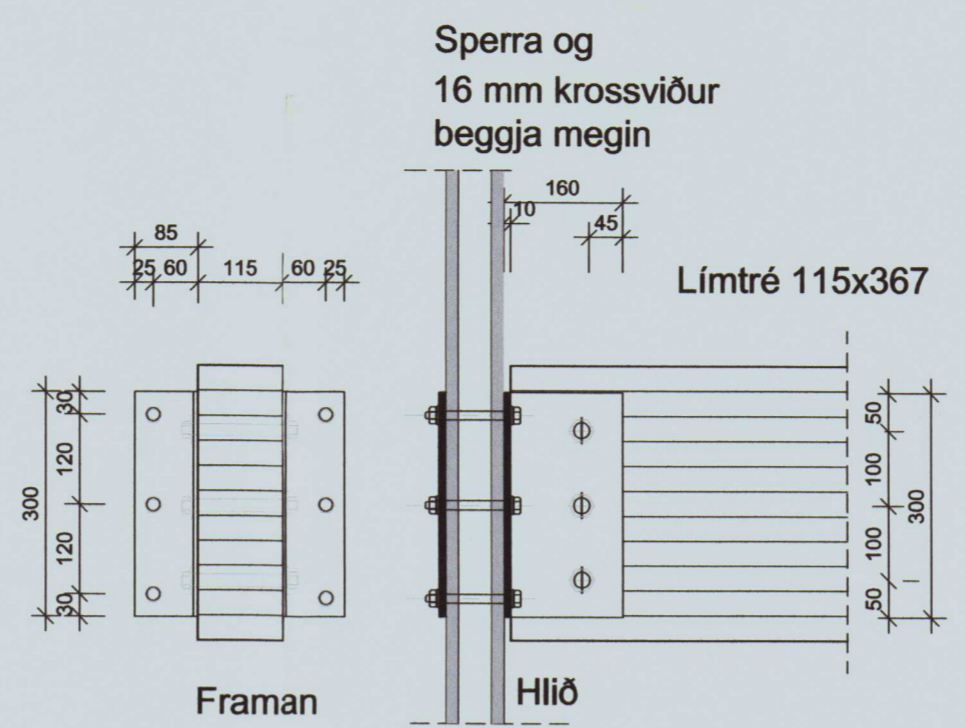


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 18 MAY 2020
Selmin Skjal
 Fl. Byggingarfulltrúi

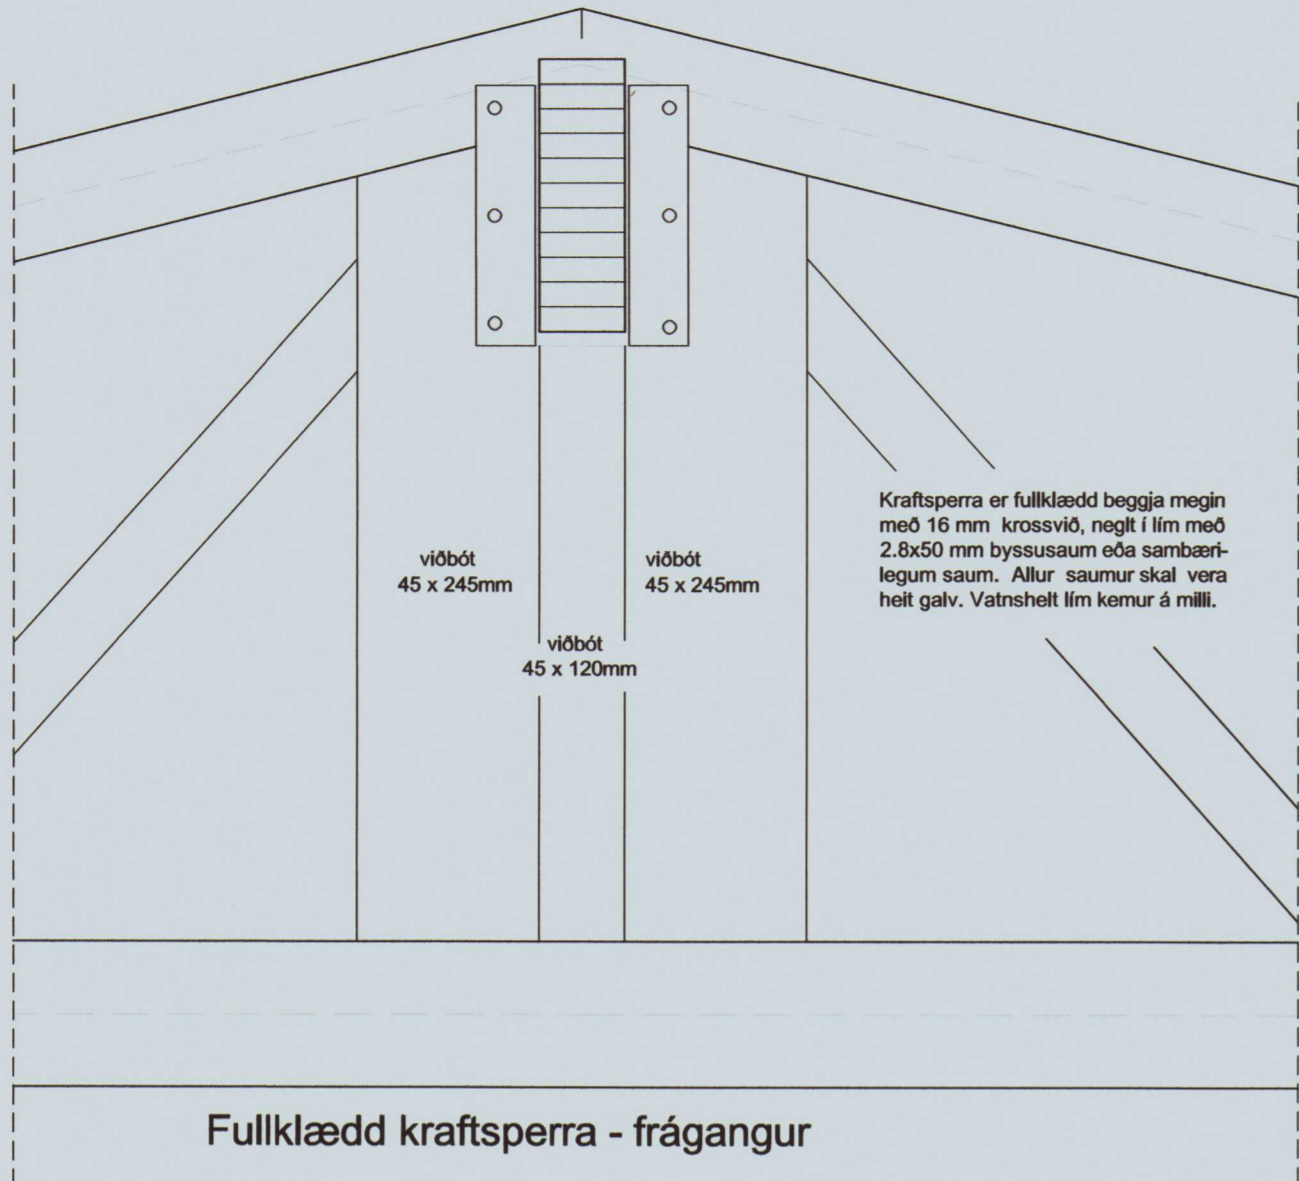


Stálfesting fyrir límtrésbita. Stálplata kemur á móti þ.e beggja megin á kraftsperru. Efnisþykkt á stáli er Ø10 mm. Á bak stálpötu koma í gegn 12 mm boltar, Límtré festist með 3 stk. 20 mm boltum.

1 Stálfesting fyrir límtré. Mkv. 1:10

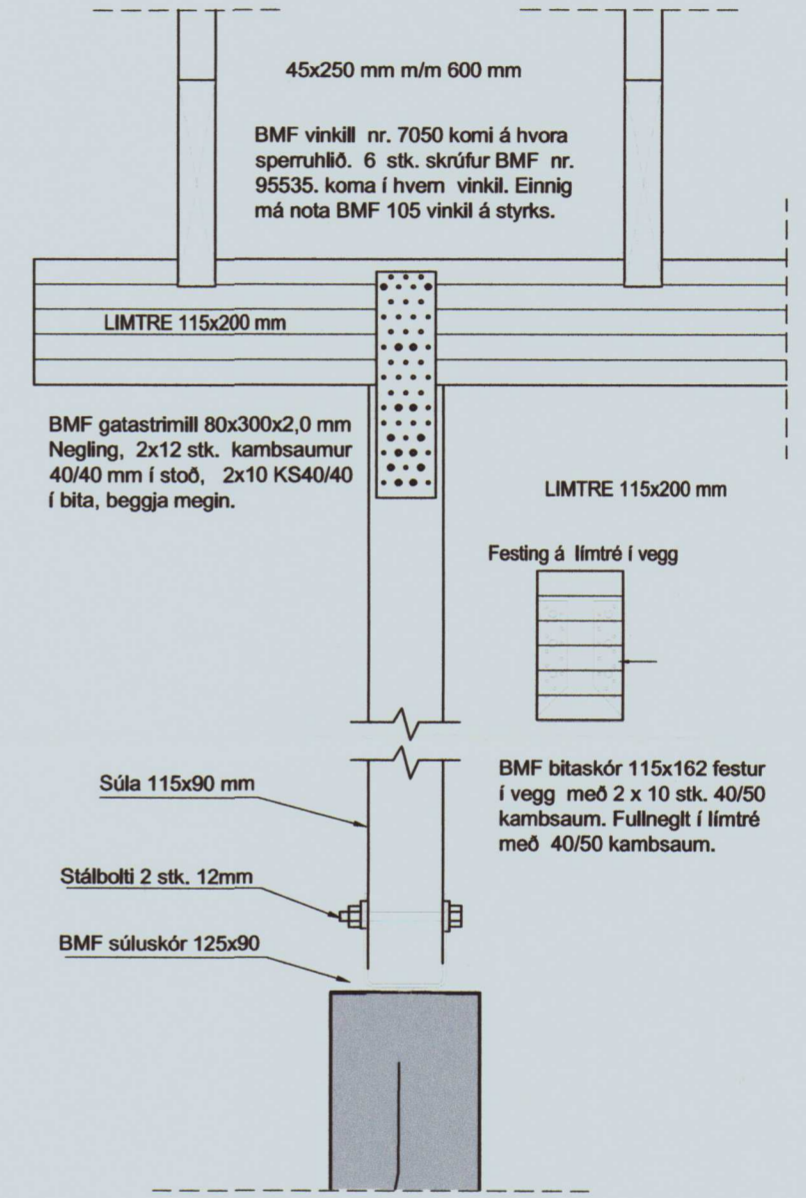

G Súla undir þakskyggni 1:10

2020 777

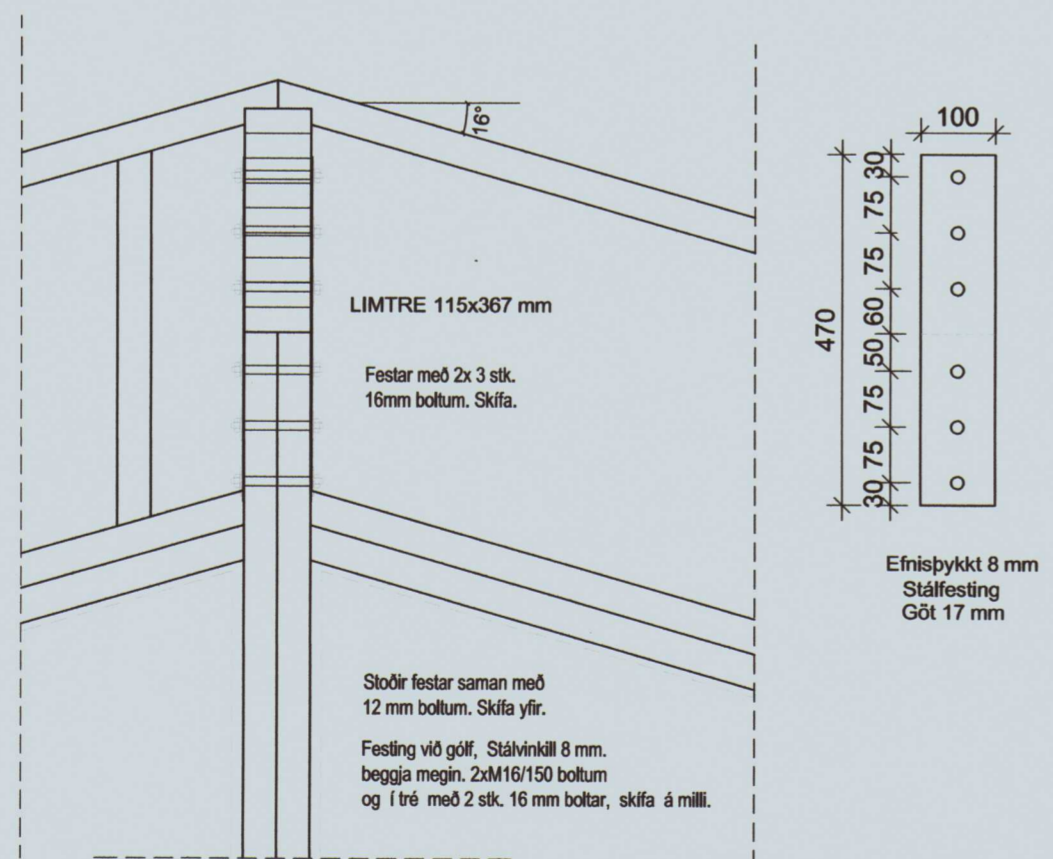

F Festing límtré Mkv. 1:10

ÞAKKLÆÐNING

Heilklaða skal þök með 25x150 mm borðaklæðningu og negla með 3x3" galv. nöglum í hverja sperru eða rífluðum skotnögglum 28/70 mm. Heimilt er að nota gallalítið notað mótaefni, heilt og óklofið. Borð skal negla í hverja sperru. Borð skal aðeins setja saman á sperrum. Samsetningar skulu aldrei vera tvær eða fleiri í röð á sömu sperru.

Þakjárnid neglist í aðra hverja hábaru með snúnum saum 55/66 með þéttihring eða kamsaum 37/61 með þéttihring. Fyrsta naglaraðin kemur 20 cm frá þakbrún, á svæðinu 20-180cm frá þakbrún skal vera m/m 27cm milli naglaraða, en á meginhluta þaks skal vera m/m 42cm milli naglaraða. Að öðru leiti skal ganga frá þakjární samkvæmt Rb-blöðum nr. 47, 102 og 103.

Skýringar:

Grind 45x145 m/m 600 mm er í útveggjum, 34x70 mm í innveggjum. Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé ígæðaflokk T10 (K18) eða betra. Allt ónefnt Grindarefni í útveggjum er 45x145 mm eða 48x148 mm. Þak er loftað, sjá fyrirhæli arkitekts. Útveggjagrindur klæðist að utan til vindstíffingar og sem vindvörn. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm, (2" galv. m/m 150). Undir boltaræg, sem herðast að tré, komi skífur 40x40x4 mm. Öll mál á grind svo og gluggaop, hæð upp í glugga og öll mál, skal athuga á aðalteikningum. Grindur má setja saman með 5 stk. 10 mm stálboltum. Einnig má skrúfa saman grindur.

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn

meter teiknistofa ehf
 Stórhöfða 15, 110 Reykjavík

Gsm: 7790004, 8940059
 meter@meter.is, www.meter.is

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUNAR:

LÆKJARBREKKA 8, 801 SELFOSS

SNID F, SNID G - FRÁGANGUR Á LÍMTRÉ, DEILI 1 OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRÁ	HANNAÐ	TEIKNAD/YFIRFARIÐ	VIÐFANGSEFNI	ÚTGÁFA-BLADAST.
783-801-LÆKJARBREKKA 8	FÓ	FO	SNID	01-A2
SAMÞYKKT Friðrik Ólafsson 2303592459	TEIKNING NR. B07	MKV. 1:50	BLAD NR.	7
<i>FOLTSSON</i>	DAGS. 16.03.2020	VERK NR. 783		