


Öndunarrör upp úr hverju röri

- Siturlagnir (4x10m). Drenbotn minnst 50cm og dúkur yfir lögn og möl.
- Kornstærð malar skal vera 16-32mm.

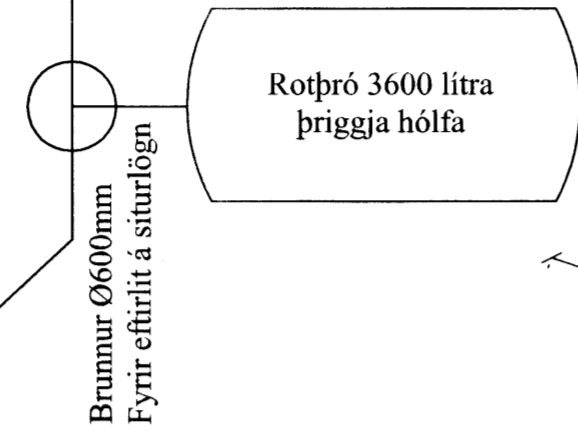

Regnvatnslögn og affall leitt í 8m<sup>3</sup> þúkk

Ídráttarlagnir og inntök steypt í plötu:

Simalagnir: 1stk Ø50 mm idráttarrör út að löðarmörkum  
 Rafmagnslagnir: 1stk Ø50 mm idráttarrör út að löðarmörkum  
 Kalt vatn: 1stk Ø70 mm idráttarrör út að löðarmörkum

Hitaveita: 1stk Ø110 mm  
 Til vara: 1stk Ø110 mm  
 Frærensli hitaveitu: 1stk Ø40mm PP

Brunnur Ø600  
K=08,80

Brunnur Ø600  
K=08,50

Fjarlægð lágmark 30 m

Afrennsli hitaveitu DN40 mm PP

2x50mm ídráttarrör fyrir lögnum að heitum potti

2x50mm idráttarrör fyrir lögnum að heitum potti

Regnvatnslögn DN100-PVC 10mm/m

Frærensli lögn DN100-PVC 20mm/m

K=08,80

K=08,95

DN K=09,20

DN K=09,20

Afrennsli hitaveitu DN40 mm PP

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAÐ KOMI FRAM.  
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).  
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.  
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.  
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAÐ KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ INNBRÚN SÖKKULS.


SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.  
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

\*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNISLISBOTN.


- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BAÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UV = UPPVOTTAVÉL
- ÞV = ÞVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN
- IDRÁTTARRÖR

Skýringamynd af sökkulgötum

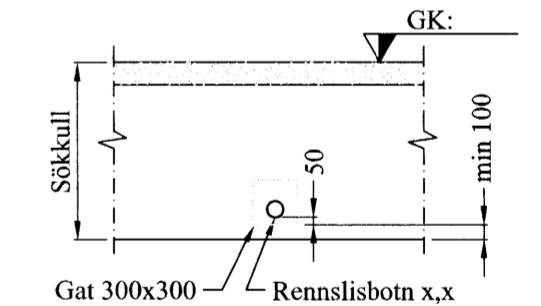

Skýringamynd af inntaksgati

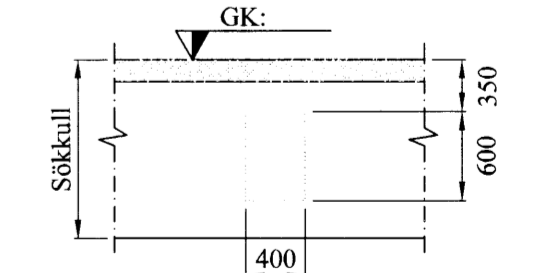

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK:	Drumboddsstaðir - íbúðarhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	521
HLUTE:	Lagnir - Sökkull Frærensli-, regnvatn	KVARDI:	1:50-A2
DAGS:	22.06.15	TEIKN:	BL
SAMR:	Björgvin Viglúndsson 040546-2009	NR:	15-02
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		5213	