


**Skýringar:**

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
- Lagnaefni: 20 mm PE-X með súrefniskápu eða sambærilegt, c/c 100-150-200 steypt í plötu (dýpt á pípur 45mm, sjá skýringamynd).
- Mesti vatnshiti að slaufum er 45°C. Mesti bakrásarhiti er ~ 35°C við -15°C útihta.
- Hitastýring er frá hitanema í hverju herbergi sem stýrir motorloka í deiligrind fyrir viðkomandi herbergi. Hitanemi í herbergjum er staðsettur í ca. 1,5m hæð og a.m.k. 0,5m frá næsta vegg.
- Prýstiprófa skal gólfagnir áður en steypt er með 6 bar í 24 tíma án þess að þrýstingur falli.
- Hafa skal 6 bar þrýsting á lögnum á meðan að steypt er.
- Fjarlægð frá sökklri að gólfplögnum er 50mm nema annað komi fram á teikningum.
- Öll mál í mm nema annað komi fram á teikningum.

Gólfhitalögn framrennsli: \_\_\_\_\_

Gólfhitalögn bakrennsli: \_\_\_\_\_

Ídráttarrör 32mm: \_\_\_\_\_

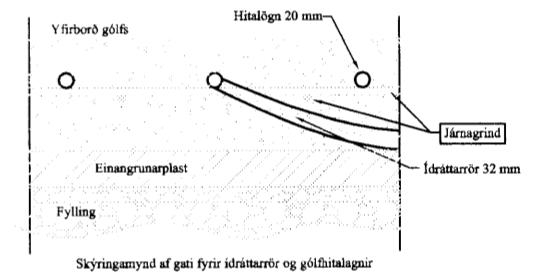

**Skýringar:**

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkklar: 50mm steinullarplötur að utan. Gólfplata: 100mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm þakull.

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá og einnig afköst ofna. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Lagnaefni: Pex (rör í rör kerfi), Ø16mm, steypt í plötu undir járngrind.

Ofn nr. 101 er handklæða-/þurrkofn með vatnshitastýrðum bakrásarlokum.


Málsetningar miðast við innbrún sökklra nema annað komi fram.

Hitalögn framrás: \_\_\_\_\_  
Hitalögn bakrás: \_\_\_\_\_

Öll mál í mm nema annað komi fram.

**Ofnaskrá:**

Ofn Nr.	Afköst Ofns dt=30°C	Stærð ofna			Gerð ofna	Stútar	Loki	Stíllitala (0,1 bar)
		Lengd mm	Breidd mm	Hæð mm				
101	483	600	1172	Handklæðaofn	FE	3		

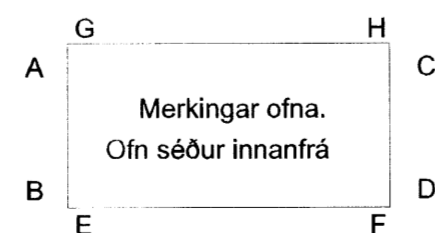

**Skýringar:**

- Lofthitastýrður framrásarloki.
- Lofthitastýrður bakrásarloki.
- Vatnshitastýrður bakrásarloki.

VERK: Drumboddsstaðir - íbúðarhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 560
HLUTI: Lagnir - Sökkull Gólfhitalagnir	KVARDI: 1:50-A2 TEIKN: BL
DAGS: 22.06.15	SAMR: Björgvin Viglundsson 040546-2009 NR: 15-02
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	

5225