

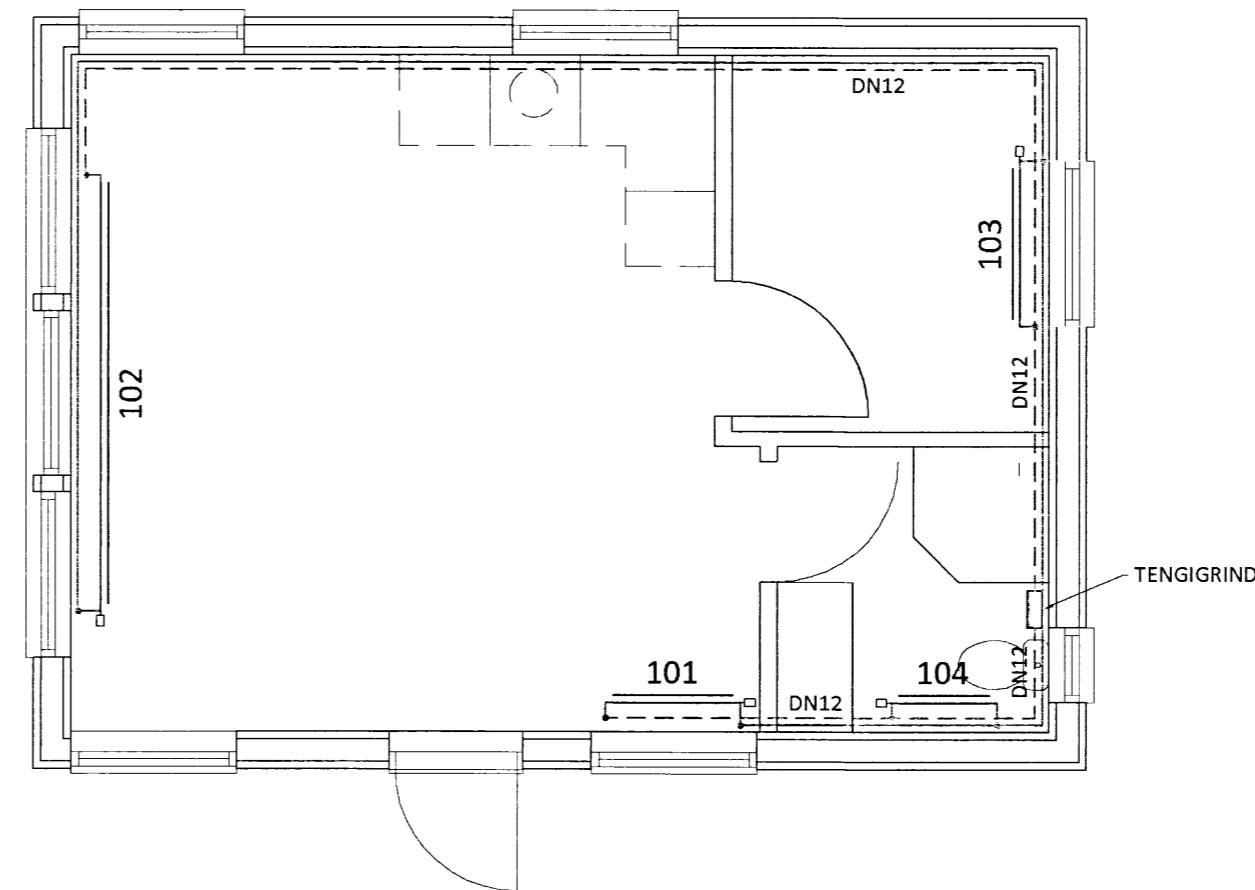


Yfirfund 2/9 2015  
 Rinnir Furr

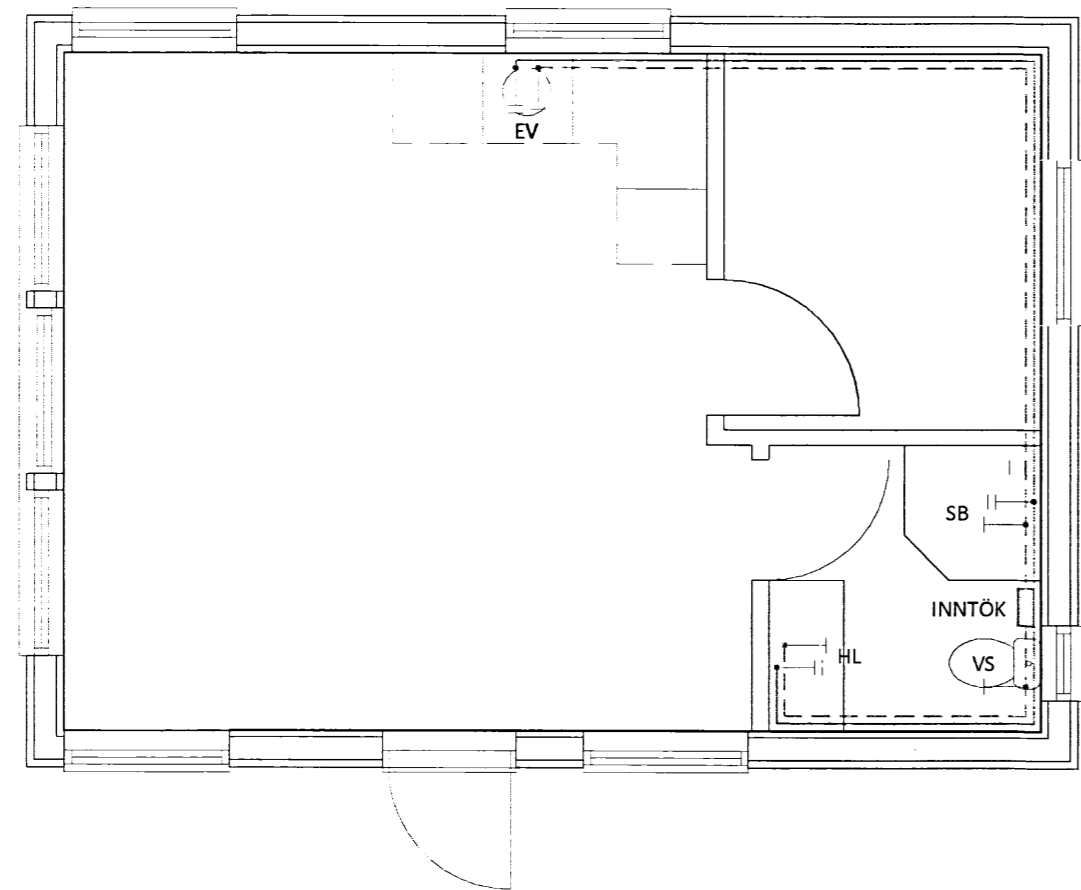

STAÐSETNING Á STÚTUM OFNA

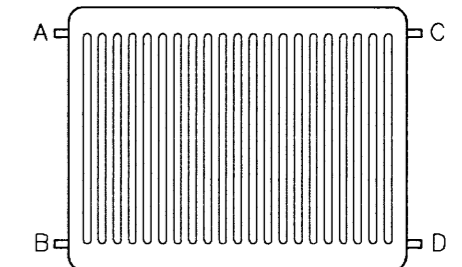

1506047

SKAMMSTAFANIR:

- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BÆÐKAR
- SB = STEYPIBÆÐ
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UV = UPPPVOTTAVÉL
- PV/PN = PÍPA UPP / PÍPA NIÐUR

ÖLL MÁL ERU í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

- KALT NEYSLUVATN
- HEITT NEYSLUVATN

LAGNAEFNI NEYSLUVATN:

RYÐFRÍAR PUNNVEGGJA STÁLPIÐUR MED PRESSUÐUM SAMSEYKTUM, T.D. MAPRESS, STÆRÐIR: Ø15x1,0.

SKÝRINGAR:

ATH. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆNI Á TEIKNINGU MÁ AÐEINS HAFA TIL VIÐMIÐUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA VERÐA VALIN.

PÍÐUR SKULU LAGÐAR UTANÁLIGGJANDI NEDST Á VEGGI OG FESTAR MED VIÐURKENNDUM FESTINGUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA Á ÞESS AD ÞRÝSTINGU FALLI.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

| OFNATAFLA (Δt = 30°C) - ALLAR STÆRÐIR ERU í [mm] |               |       |            |         |                                |
|--|---------------|-------|------------|---------|--------------------------------|
| OFN  | GERÐ / HÆÐ    | LENGD | AFKÖST [W] | TENGING | GERÐ LOKA                      |
| 101  | 11-400        | 800   | 293        | AD      | LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI  |
| 102  | 22-400        | 2800  | 1991       | AD      | LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI  |
| 103  | 22-600        | 1000  | 980        | AD      | VATNSHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI |
| 104  | H.K.LOFN /600 | 1400  | 560        | BD      | LOFTHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI   |
| SAMTALS:   |               |       | 3824       |         |                                |

STÁLÖFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1  
 STÁLÞYKKT > 1,2 MM  
 ÞRÝSTIPÓL > 8 BAR.

MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VIÐ OFNATÖFLU  
 ÁÐUR EN OFNAPÖNTUN ER GERÐ. HÆÐ OFNA SÉ MINNST  
 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGU  
 GÓLFI, OG LENGÐ OFNA UM 200 mm STYTTRI EN LENGÐ GLUGGA (aðeins leiðbeinandi).

LAGNAEFNI OFNALAGNA:

SVARTAR PUNNVEGGJA STÁLPIÐUR Í T.D. MAPRESS.

STÆRÐIR, SJÁ TEIKNINGU.

SKÝRINGAR:

PÍÐUR SKULU LAGÐAR UTANÁLIGGJANDI NEDST Á VEGGI OG FESTAR MED VIÐURKENNDUM FESTINGUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA. STÚTAR, LOKAR OG AFKÖST OFNA SÉU SKV. OFNASKRÁ.

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU ÞRÝSTIÞRÓFAST MED 6 BAR ÞRÝSTINGI Í 24 TÍMA Á ÞESS AD ÞRÝSTINGU FALLI.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AD ÖLLU LEYTI FARID EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:

- FRAMRÁS
- BAKRÁS

|         |          |     |            |
|---------|----------|-----|------------|
| Ú1      | 15.06.15 | GRG | Frumútgáfa |
| Útgáfa: | Dagsetn: | AF: | Skýring:   |

**CEDRUS EHF.**  
 TEIKNI- OG VERKFRÆÐIÐJÓNUSTA  
 MIDTUN 20. 800 SELFOSS. S: 482-1166  
 WWW.CEDRUS@SIMNET.IS S: 863-3004

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Álfasteinssund 14<br>Grímsnes og Grafningshrepp<br>Frístundahús | Teiknúmer:<br><b>500-01</b> |
|---|-----------------------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Lagnir:   | Mælikvarði: |
| Grunnmynd neysluvatns- og ofnalagna<br>Ofnatafla og skýringar | 1:50        |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hannað: Gísli Rafn Gylfason | Teiknað: Gísli Rafn Gylfason    |
| Dagsetning: 15.06.2015      | Verknúmer: 15 010               |
| Frúmtærð: A2                | Frúmtærð: A2                    |
| Ábyrgðarm. og réttthafi:    | Valur Arnarson V.A. 051073-5099 |