

Grunnmynd 1:100
 64 m²

MATSHLUTI 01

LYNGBORGIR NR. 6 Í GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

FLATARMÁL 64,0 M²
 RÚMMÁL 215,4 M³

LAND NÚMER 221058
 STÆRD LÓÐAR 5800 M²
 STAÐGREINIR 8719-01-58020060
 N = 64,0/5800 0,011 (1,1%)

SJÁ NÁNAR Í SKRÁNINGARTÖFLU

SKÝRING TÁKNA:


BO	BJÖRGUNAROP
GNF	GÓLFNIDURFALL
K	GÓLF KÓTI Á GRUNNMYND
K=61,00	KÓTI Á SNIDMYND / ÚTLITI
LR	LOFTRÆST RÝMI
R	REYKSKYNJARI
SL	SLÖKKVITÆKI
PNF	ÞAKNIDURFALL
RAF.M.	RAFMAÐNASTAFLA

01 01 MATSHLUTA NÚMER FMR

ÖLL MÁL ERU Í MM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM

GÓLFKÓTI ER AFSTÆÐUR OG ÁKVÆDIST Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA. (MIDAD ER VIÐ KÓTA 61 Á TEIKNINGUM)

STAÐSETJA SKAL HÚS Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA

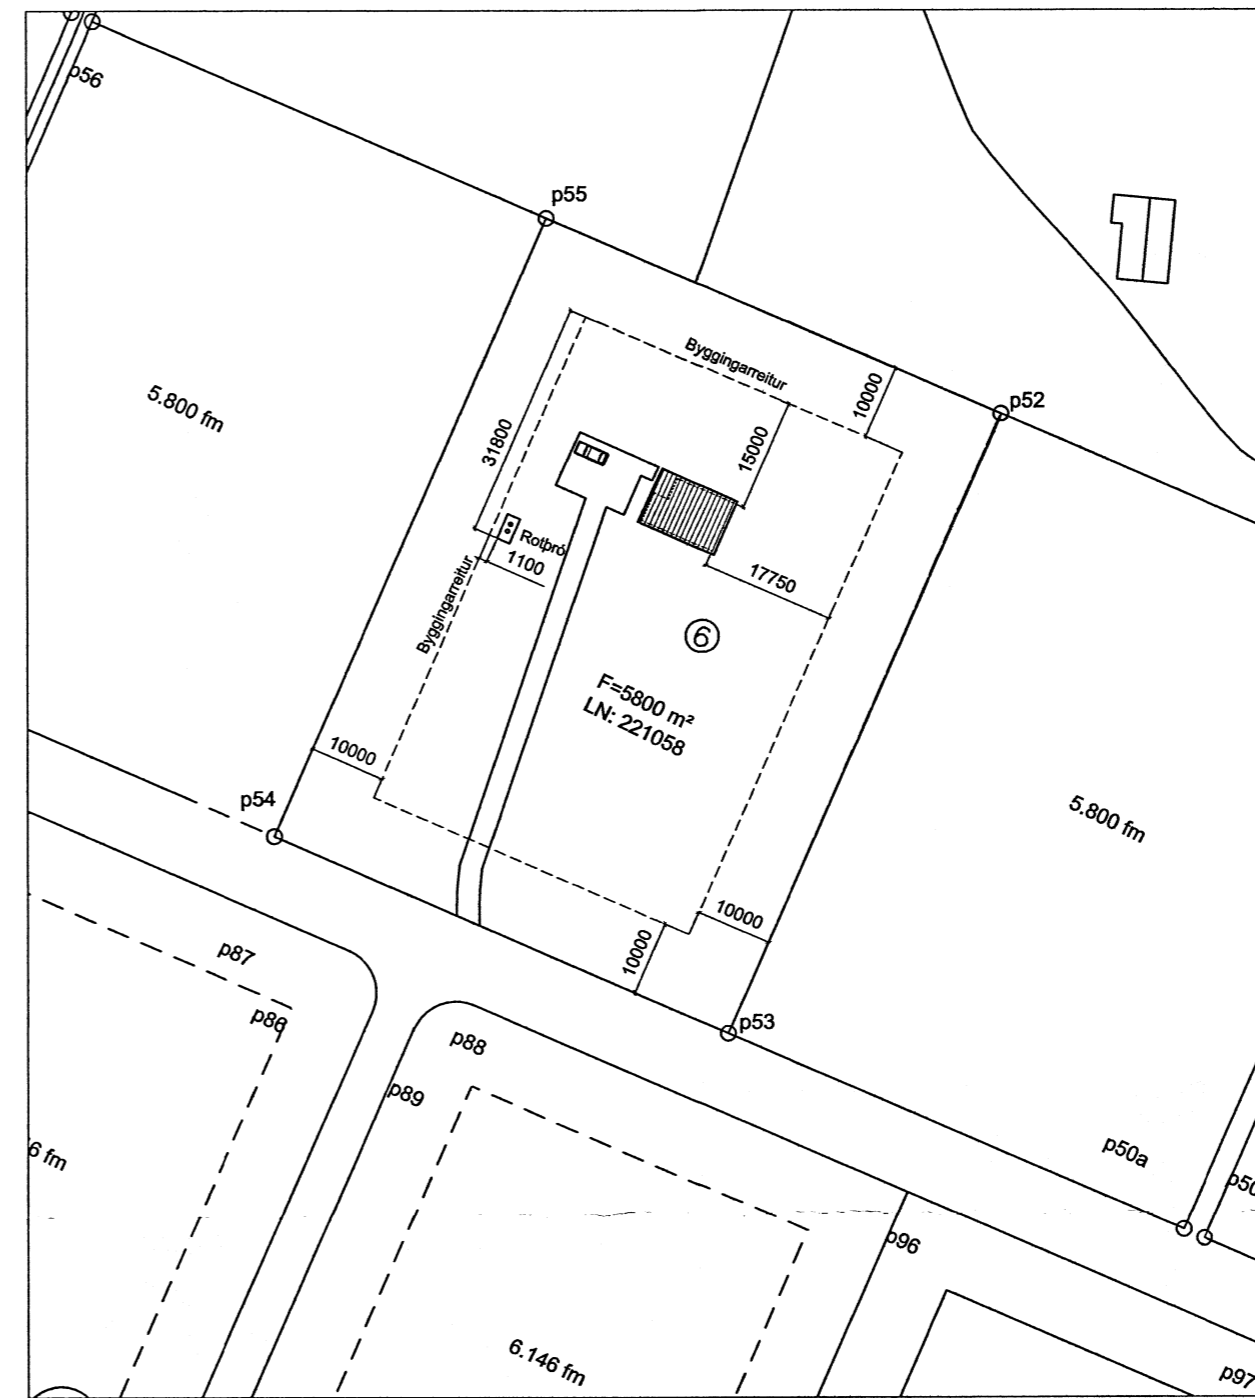

Afstöðumynd 1:1000

GÓLF OG UNDIRSTÖÐUR:
 20 MM GÓLFEFNI (T.D. PARKET OG FÍLT)
 150 MM STAÐSTEYPT BOTNPLATA
 100 MM PLASTEINANGRUN
 ÞJÖPPUÐ FÝLLING
 (SJÁ NÁNAR Í BURÐARÞOLSTEIKNINGUM)

ÚTVEGGIR:
 18 MM LIGGJANDI BÁRUJÁRN, ALUZINK
 21 MM LOFTUNARLISTAR (21X58)
 9 MM GRENIKROSSVIÐUR NEGLDUR Í LÍM
 150 MM BURÐARSTÖÐIR T1, CC 600MM + 150 MM ÞÉTTULL
 0,2MM RAKAVARNARLAG, (VANDLEGA ÞÉTT OG LÍMT
 Á SAMSKYTTUM)
 34 MM RAFMAGNSGRIND (34X45MM)
 13 MM GIFSPLOTUR (FL.2)

ÞAK:
 2 LÖG AF ÁSOÐNUM ASFALTPAPPA
 25 MM BORÐAKLÆDNING
 225 X 45 MM SPERRUR T1, CC 600MM
 200 MM ÞAKULL
 25MM LISTAR UNDIR BORÐAKLÆDNINGU (LOFTUN)
 0,2 MM RAKAVARNARLAG
 34 MM RAFMAGNSGRIND
 12 MM VIÐARPANILL Í FLOKKI 2.(12X95MM)
 LOFTUN 32MM LOFTUNARRÖR MEÐ NETI CC 300MM.
 TRYGGJA SKAL LOFTUN VIÐ NEÐRI OG EFRI BRÚN Á ÞAKI

INNVEGGIR:
 13 MM GIFSPLOTUR
 12 MM KROSSVIÐUR
 70MM GRIND + 70MM STEINULL
 12 MM KROSSVIÐUR
 13 MM GIFSPLOTUR

GLUGGAR OG HURDIR:
 GLUGGAR OG HURDIR VERÐA ÚR ÁLTRÉ
 Í GLUGGUM VERÐUR K-GLER.
 ALLAR INNIHURDIR ERU MEÐ 80 CM LJÓSMÁL

BYGGINGALÝSING

SÓTT ER UM LEYFI TIL ÞESS AÐ BYGGJA FRÍSTUNDAHÚS VIÐ LYNGBORGIR NR. 6 Í GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPI.

HÚSID ER HEFBUNDID TIMBURHÚS MEÐ LIGGJANDI KLÆDNIGU ÚR BÁRUÁLI.
 HÚSID STENDUR Á STEYPTRI PLÖTU OG STEYPTUM SÖKKLUM.
 ÞAK ER EINHALLA TIMBURÞAK.

KÓLNUNARTÖLUR: **U-GILDI (W/m²K)**

GÓLF:	0,3
ÚTVEGGIR	0,3
GLUGGAR	2,0 (KARMAR, GLER VEGID MEDALTAL, K-GLER)
HURDIR	3,0
ÞAK	0,2

UPPHITUN ER MEÐ GÓLFHITAKERFI SEM STEYPT ER Í BOTNPLÖTU.
 FRÁRENNSLI ER Í ROTÞRÓ SAMKVÆMT DEILISKIPULAGI.

BRUNAVARNIR:
 SETJA SKAL UPP SLÖKKVITÆKI (6.kg) OG REYKSKYNJARA AF VIÐURKENNDRI GERÐ Í SAMRÁÐI VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA OG / EÐA BRUNAMÁLAYFIRVÖLD.
 VEGGIR OG ÞAK SKAL VERA AÐ LÁGMARK EI30 OG KLÆDNINGAR Í FLOKKI 2. BJÖRGUNAROP ERU Í SVEFNHERBERGJUM.

BÓ

Súluhöfða 17
 270 Mosfellsbær
 bo@simnet.is
 Gsm: 772-7733

Bjarni Þór Ólafsson

Bjarni Þór Ólafsson
 Byggingafræðingur B.Sc
 kt: 280769-3559

VERK:

Lyngborgir 6 í landi Oddsholts
 Grímsnes- og Grafningshreppur

TEIKNING:

Grunnmynd
 Afstöðumynd

TEIKNAD:
 25.6.2014

MÆLIKVARDI:
 1:100 1:1000

TEIKNINGARNR:

101