
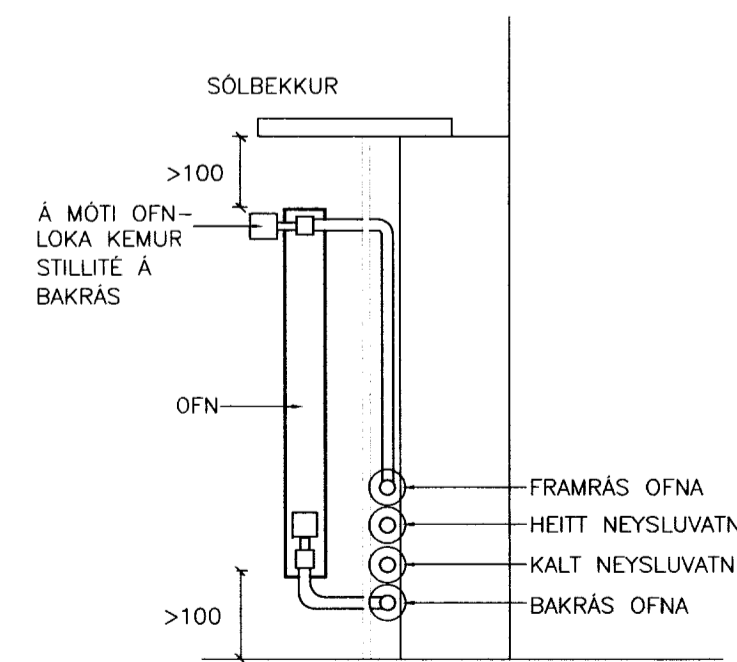


OFNALAGNIR GRUNNMYND  
MKV. 1:50

OFNASKRÁ  $\alpha = 35^\circ$

OFN Nr.	AFKÖST ÞÖRF (W)	MESTA LENGD (W)	LENGD/HÆÐ	VALINN OFN	AFKÖST (W)	STÚTAR	LOKI DANFOSS *	ATH.
101	706	800	600			B-C	FJV10	
102	706	600	1000			E-F	FJV10	
103	985	1000	600			A-D	RA2000	
104	985	1000	600			A-D	RA2000	
105	1490	1200	600			A-D	RA2000	
106	993	800	600			A-D	RA2000	
107	706	1000	600			A-D	RA2000	
ALLS	13.305							

STÁLÖFNAR SÉU SKV. ÍST 69.1  
STÁLÞYKKT > 1.2 mm  
ÞRÝSTIÞÓL > 8 bar.  
MÆLA SKAL UNDIR ALLA GLUGGA OG BERA SAMAN VIÐ TÖFLU, AÐUR EN ÖFNAPÖNTUN ER GERÐ. HÆÐ ÖFNA SÉ MINNST 200 MM MINNI EN HÆÐ UNDIR GLUGGA FRÁ ENDANLEGUGÓLFI, OG LENGÐ ÖFNA UM 200 MM STYTTRI EN LENGÐ GLUGGA.



SNID Í VEGG  
Mkv. 1:10

SKÝRINGAR

EINANGRUN: TVÖFALT GLER  
GLUGGAR: 150 mm STEINULL  
ÚTVEGGIR: 200 mm STEINULL  
ÞAK: 75 mm PLAST/STEINULL  
GÖLF: 75 mm PLAST/STEINULL

HITALAGNIR:  
PIPUR  
PIPUMÁL ERU HEITI RÓRA.  
LAGNAREFNI ERU SVÖRT MANNEMANN STÁL RÖR  
MÉÐ HLÍFDARKÁPU. HITALAGNIR EINANGRIST MEG WOPF  
ÁDRAGI MEG EINANGRUN OG RAKAVÖRN, LIMBAND  
Á SAMSKYETUM EDA ANNAD SAMBÆRILEGT.

ÖFNAR  
STÚTAR ÖFNA SÉU 10mm (3/8").  
ÞEGAR ÖFNAGERÐ HEFUR VERID VALIN,  
SKULU AFKÖST YFIRFARIN.  
Á ALLA ÖFNA KOMI STILLTÉ OG LOKI SKV.  
ÖFNASKRÁ. ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI  
VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÞÆR  
ÞRÝSTIÞÓFADAR VIÐ 8 BAR ÞRÝSTING.

SKAMMSTAFANIR:

HL HANDLAUG  
SV SKOLVASKUR  
SB STEYPIBÁÐ  
BK BAKKAR  
EV ELDHÚSVASKUR  
VS VATNSSALERNI  
UV UPPÞVOTTAVÆL  
ÞV ÞVOTTAVÆL

LINUGERÐIR:

FRAMRÁS GEISLA (TÚR)  
BAKRÁS GEISLA (RETÚR)  
KALT NEYSLUVATN  
HEITT NEYSLUVATN

STARFSMANNAHÚS, ORMSSTÖÐUM 5

LAGNIR Mælikvarði  
OFNALAGNIR 1:50  
SNID 1:10

OFNASKRÁ 1:1

Hannað: EBB Teiknað: EBB Yfirritað: GH Dags: JÚNÍ 2007  
Stöð á disk: Skráernafn: 06339-31 Verknr.: 06339 Bl.nr.: 331

Sambýtt: *[Signature]*

VERKFRÆÐISTOFA  
SUÐURLANDS EHF

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verkud@verksud.is