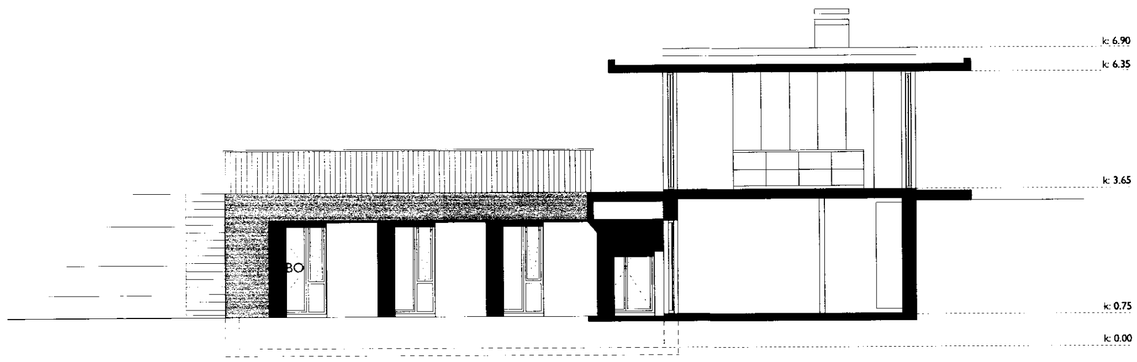

Sneiðing B - Útlit suður

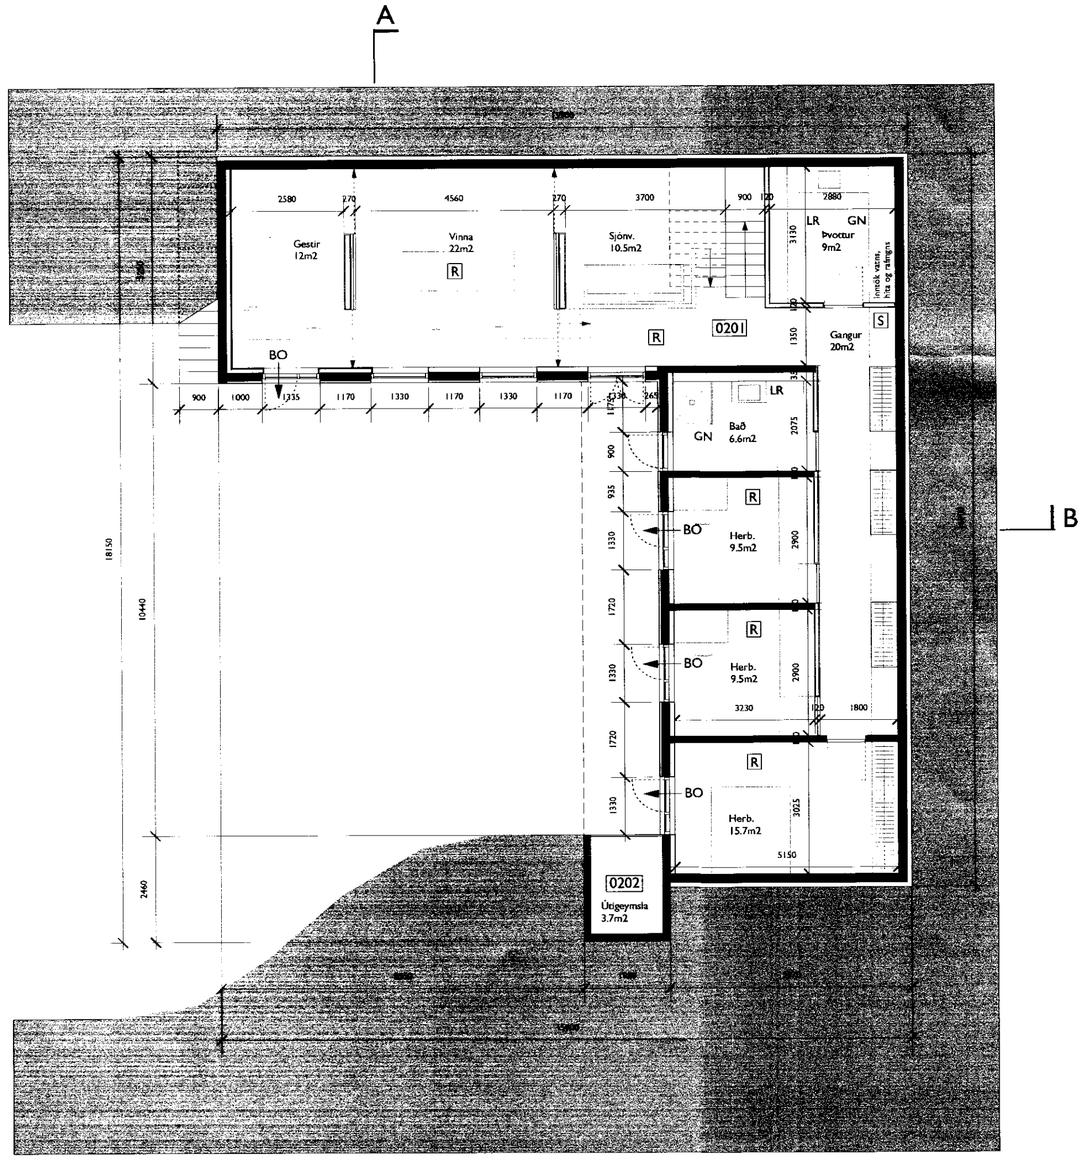

Grunnmynd neðri hæðar

Byggingarýsing:

Húsið er einbýlishús, á tveimur hæðum

Útveggir:
Útveggir neðri hæðar eru staðsteyptir og eru ýmist með sjónsteypuáferð, viðarklæðningu eða fyllt upp að þeim með jarðvegi. Þar sem um sjónsteypu eða viðarklæðningu er að ræða eru veggir einangraðir að innan með 100mm plasteinangrun en 100mm steinull að utan þar jarðvegur kemur að. Útveggir efri hæðar eru forsteyptir, með sjónsteypuáferð. Útveggir eru pússaðir að innanverðu. Hámarks U-gildi útveggja er 0,4W/m2K

Sökklar:
Sökklar og botnplata eru staðsteypt. Undir botnplötu kemur 75mm palsteinangrun.

Einangrun:
Einangrun er skv. 180 gr. byggingareglugerðar, hvað varðarhámarks U-gildi einstakra byggingarhluta og vegið meðal U-gildi útveggja.

Þak
Þakplata er staðsteyp, einangruð með 200mm plasteinangrun klæddri þakdúk og fergð með grasþökum. Vatnshalli á þaki skal vera 1:50 að lágmarki.
Hámarks U-gildi þaks er 0,2W/m2K

Þaksvalir
Plata undir þaksvölum er staðsteypt, einangruð með 200mm plasteinangrun klæddri þakdúk og fergð með upphitaðri hellulögn. Vatnshalli á þaksvölum skal vera 1:50 að lágmarki. Hámarks U-gildi þaksvala er 0,2W/m2K

Gluggar
Gluggar eru álgluggar með tvöföldu K-gleri

Innveggir
Innveggir eru ýmist forsteyptir sjónsteypuveggir, múraðir vikurplötuveggir eða sparslaðir gipsplötuveggir.

Brunavarnir
Burðarvirki hússins er að lágmarki REI30. Rýmingarleiðir eru um anddyri og rennihurðir á efri hæð og hurðum úr öllum svefnherbergjum og baði neðri hæðar. Reykskynjarar eru í öllu íverurýmum og slökkvitækjum verður komið fyrir í samráði við eldvarnareftirlit á staðnum.

Stærðir:

Brúttórúmmál: 800m3
Brúttóflatarmál: 244,2m3

Lóð: 16000m2

S Björgunarop
BO Slökkvitæki
R Reykskynjari
LR Loftræsting
GN Gólfniðurfall

Samþykkt
06 JUNI 2006
Byggingarfulltrúinn í Árnessýslu

Teikning skal lesin með viðeigandi teikningum, verklýsingum og öðrum gögnum sérhönnuða burðarvirkis, lagna og rafmagns.

Mál skulu sannreynd á staðnum áður en smíði hefst og skal allt misræmi í teikningum tilkynnast arkitektum strax.

Öll mál á teikningu eru í millimetrum, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
Mælið ekki af teikningu.

breyt.	dags.	lýsing

K U R T O G P I
Skólavörðustígur 2 101 Reykjavik
simi 552 02 52 info@kurtogpi.is

Ásmundur Hrafn Sturluson Dip.Arch. FAI
160867-5319
Steinþór Kári Kárason Dip.Arch.ETH-FAI

verk: Háholt - einbýlishús

teikning: Grunnmynd neðri hæðar, útlit og afst.mynd

mkv.:1:100/1:500 @A2	teikn.: SKK	dags.: 03/2006

útgáfa: Aðaluppdrættir

Númer: 124/2/101 breyt: -