



SKÝRINGAR:

- ÖLL MÁL ERU Í MM
- HK 1 = MOTTA 1
- GÓLFHITAKERFI SKAL LEGGJA Í MIÐJA BURÐARPLÖTU
- c300/100 = BIL MILLI SLAGNA Á MIÐJU GÓLFI ER 300mm, EN 100mm VID ÚTVEGG
- L=200m - SLÖNGULENGD/MOTTA = 200 METRAR
- SETJA SKAL HLÍFDARHÓLKA-RÖR FYRIR DN15 mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPUR SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA.
- HLÍFDARHÓLKA-RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, ÞENSUSKIL Í PLOTUM, TENGJAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AD MOTTUM.
- ÞENSUBORÐAR, SJÁ NÁNAR Á BURÐARPOLSTEIKNINGUM.
- GH 0101/8 GÓLFHITADREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 8
- HN HERBERGISHITANEMI - TENGIST Í GÓLFHITADREIFIKISTU
- EKKI SKAL HLEYPJA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ILÖGN ER ORÐIN ÞURR EÐA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA LAGNA OG ILAGNAR.
- LAGNING OG MEDFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VID ÁKVÆÐI BYGGINGARELSUGERÐAR OG ÞEIRRA STADLA SEM HÚN VISAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439
- SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. P-000
- EFNISGÆÐI:
- LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAD
- LAGNIR FYRIR GÓLFHITAKERFI SKULU VERA UR DN15 HITAPÖLNU PLASTI MED SÜREFNISKÁPU (PEX-a).
- LAGNAEFNI SKAL UPPFYLLA ÞRÉN ISO 15875-1:2001, DIN 4716 OG DIN 4726.
- GÓLFHITALÖGN SKAL LÖGB Í MIÐJA BURÐARPLÖTU
- SVÆÐI ÞAR SEM HLÍFDARRÖR ERU YFIR FRAMRÁSARLÖGN

Lykilmynd

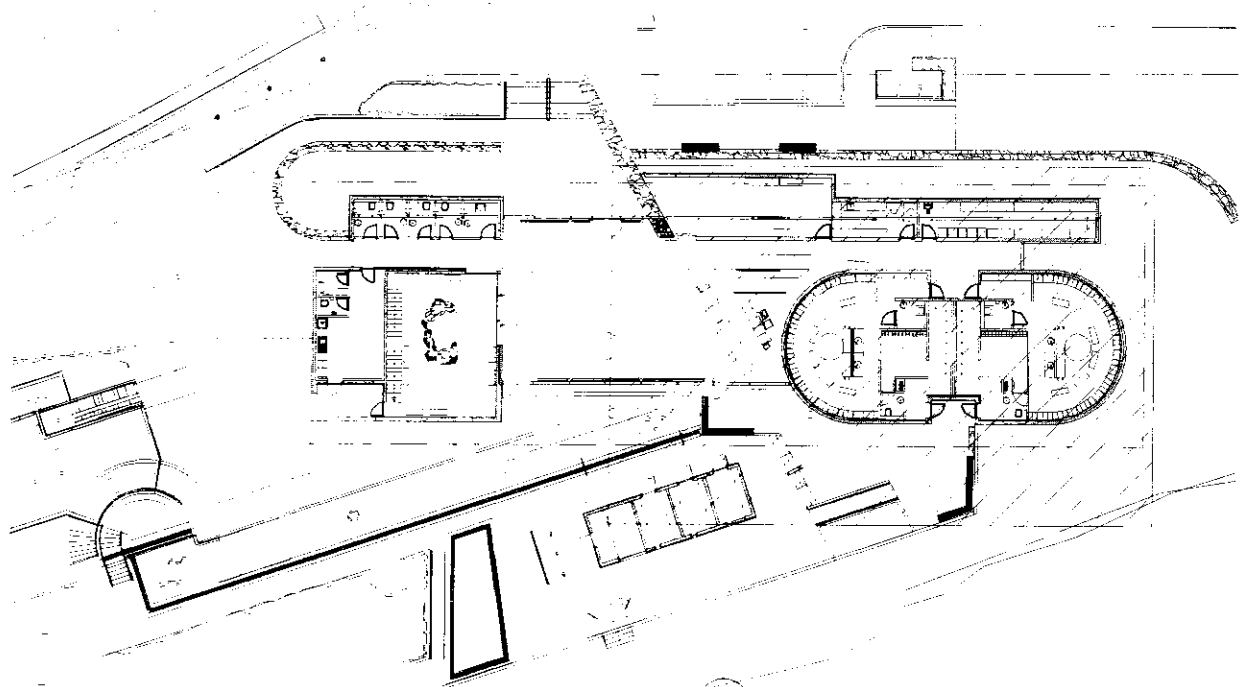

Kennisnið

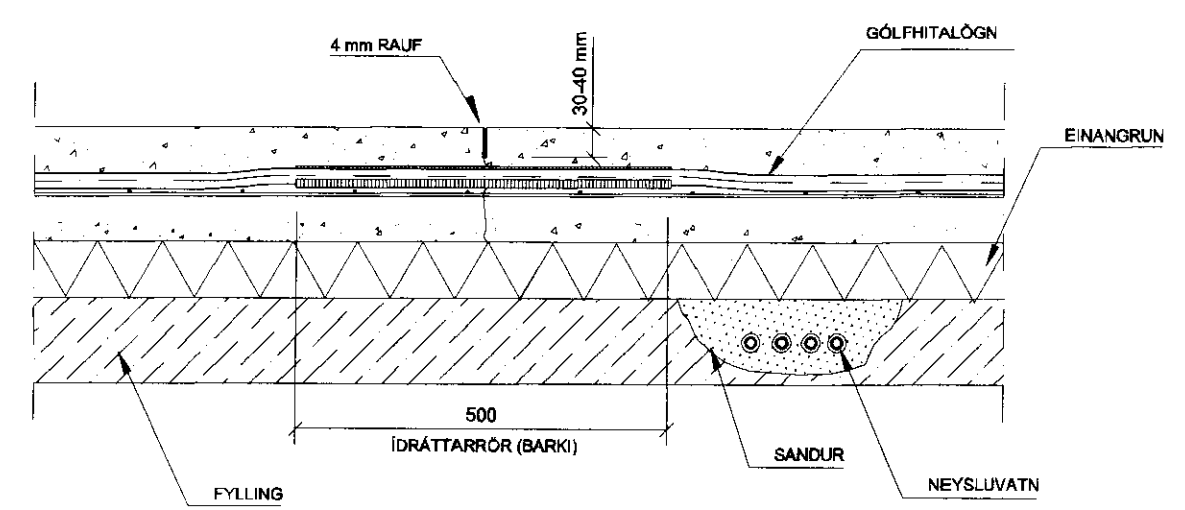

VINNUTEIKNING  
8. JÚNÍ 2010



A		07.06.2010	Vinnuteikning			
Nr.	Dags	Breyting				
Frumsæð blaðs	Minnnað í msk. 1:2	Mkv.	Dags.	Verk.nr.	Tekn.nr.	Samþ.
A.1	A.3	1:50	16.04.2010	V5070192	P-303	
			Hannað:	Teknað:	Yfir:	
			BIS	BIS/SV	BIS	
VERKFRÆÐISTOFA SÚÐURNESJA Víkurbraut 13, 230 Reykjavík Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Vefang: http://www.vss.is Netfang: vs@vss.is			Gufubaðið Laugarvatni Bláskógabyggð Lagnir Gólfhitalagnir, grunnmynd			
Samþ.	Brenniflöt Gústur		11090556-3249		Samræmiábyrgðarmennur: Jónína Ólafsdóttir 0905 2010	