

2. FRARENNSLAGNIR

1 GRUNNI

UTAN HÖSS, FRÁ BRUNNUM OG Í GÖTULÖGN : PEH-RÖR PÖKKUD MED GÖMMHRINGJUM
UNDIR HÖSI AD ÖÐRU LEYTI - PLASTPIPUR ÖR STÍFU PVC (RAUDAR PIPUR) PAKKADAR MED GÖMMHRINGJUM
YFIR ALLAR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1.

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SEU ÖR VIDURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNAHÖSS (T.D. POLYPROPYLEN).
FESTINGAR Á FALLPIPUM SKULU VERA VID HVERJA GÖLFPLÖTU OG TVÖR Á MILLI PLATNA
EITT HREINSLYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ, EF SAMSKYTTI ERU SÖÐIN SAMAN, ANNARS
ER NÆGILEGT AD DRAGA RÖR TIL Í MÖFFUM, T.D. 10 mm TIL AD TAKA UPP PENSLUNA.
EITT HREINSILOK SKAL VERA Á HVERRI FALLPIPU.
LÖGRETAR FALLPIPUR SKAL EINANGRA MED 25 mm GLERULLARHÖLKUM EDA SAMBERILEGU
OG VEFTA MED SISALPAPPA EDA PLASTDÖK.
SETJA SKAL BRUNAHERPILOKA Á LAGNIR MILLI HÆÐA.

3. VATNSLAGNIR

HEIMEDARPIPUR FYRIR KALLT VATN SEU ÖR PLASTI, PEH. PIPUR OG FITNGS FYRIR HEITT
OG KALLT NEYSLUVATN INNAHÖSS SKAL VERA RYDFRÉTTI STÁL, EINANGRA SKAL PIPUR MED
20mm GLERULLARHÖLKUM (EDA SAMBERILEGU) OG VEFTA SIDAN MED PLASTDÖK. PIPUR Í
VEGGJUM SKULU LICGJA MINNST 100mm YFIR GÖLFPLÖTU. ÖLL MÁL Á PIPUM ERU GEFIN
UPP Í mm OG ERU ÞAD INNAHMÁL ÞEIRRA.
ALLAR TENGINGAR VID HREINLETISTEKI ERU 15mm.

SETJA SKAL HITADRYGGI Á HEITAVATNSINNTAK ÞANNIG AD VATN FARI EKKI HEITAR ÖT Á
NEYSLUVATNSKERFID EN 60°C.



4. HITALAGNIR

HITAKERFI MIDAST VID EINANGRUN SKV. BYGGINGARREGLUGERD OG TVÖFALT GLER Í ÖLLUM
GLUGGUM.
PIPUR Í HITALÖGN (FRÁ GRIND AD TENGIKISTU HITALAGNA) ERU AL-PLEX SAMKV. DIN 16883.
LEGGJAST Í FÖÐURRÖRUM AF VIDURKENNDRI GERD.

GÖLFHITALAGNIR ERU 16x2mm SILVERLINE PLASTLAGNIR (EDA SAMBERIL.)
OG ERU ÞAR LAGDAR Í ÁSTEYPUAG OFAN Á PLÖTU EINS OG SYNT ER Á GRUNNMÝND.
FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM FRAMLEIDANDA VARDANDI MEDHÖNDLUN RÖRANNA.
HVER LAGNSLAUFA ER SJALFSTÖÐUR HITAGJAFI OG SE HÖN HEIL OG ÖSAMSETT.
GÖLFHITAKERFID ER LOKAD KERFI MED HRINGRASADÖLU OG HITASTYRÐUM LOKA.
VATNSHITASKYNGJARI FYRIR LOKA ER STADSETTUR Í FRAMRÁS GÖLFHITAKERFIS OG TRYGGIR
AD VATNID FARI EKKI ÖF HEITT INNA SLAUFURNAR (STILLA SKAL LOKANN Á 40°C)
RENNSLI INNA HVERJA SLAUFU ER STYRT MED SJALFVIRKUM OG ÞRÁÐLAUSUM HITANEMUM.

SETJA SKAL HLÍÐARHÖLKA UTAN UM RÖR, ÞAR SEM ÞAU FARA Í GEGNUM VEGGI
OG TENGJAST KISTUM.

ALLT EFTIR OG FRÁGANGUR SE SAMKV. ISL 67 OG GILDANDI REGLUGERDUM.
ALLT EFTIR SE VOTTAD (HAFI LAGNAEFNISVOTTUN)

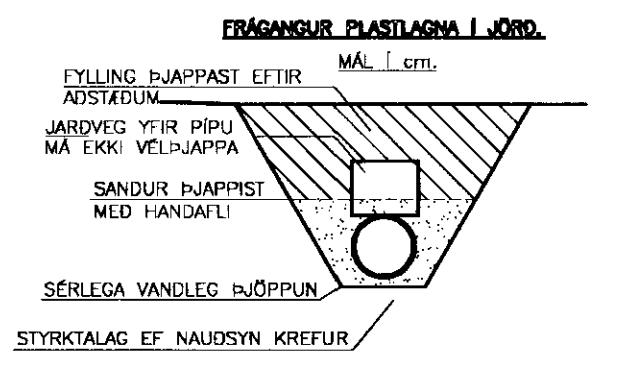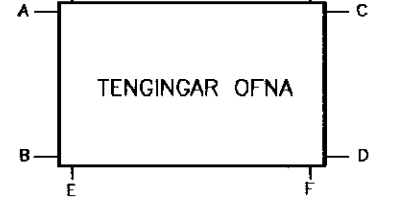

- 1. MÆRKGAR**
- BR merkir BRUNNUM
 - GN GOLFNIDURFALL
 - DN DANFNIDURFALL
 - EV ELDHÖSVASKUR
 - SV SKOLVASKUR
 - DV DVÖTTAVEL
 - UV UPPVDÖTTAVEL
 - NL HANDELAG
 - BK BAKKER
 - SB STEYPRAD
 - VS VATNSALEFNI
 - GH GÖLFSTÖTUR FYRIR TENGINGU
 - GR BAKRENNSLUS HITAVEITU
 - HR HREINSILOK
 - F FALLPIPA
 - SS KRANI MED SLONGUSTÖT
 - TR TEMINGARRAN
 - MF NIDURFALL MED SANDFANGI
 - OK ÖTIKRANI
 - SK SKOLFLÖGN
 - PK PÖKKUD REGNVATNSLOGN
 - JR JARÐVATNSLOGN
 - KL KALDAVATNSHJEMED
 - KA KALLT NEYSLUVATN
 - HE HEITT NEYSLUVATN
 - RL RENNSILOKI
 - LP LOFTPÖÐI #25mm L= 30cm
 - GT LOFTFRÁS YFIR ÞAK

- LEGA LAGNA**
- PJ merkir PIPA FER UPP
 - PN PIPA FER NIDUR
 - VC PIPA VID GÖLF
 - VL PIPA UNDR LOFT

- SKÝRINGAR**
- 1 RENNSILOKI
 - 2 SA
 - 3 HITAMELIR
 - 4 BRÝSTMELIR
 - 5 VANDSMELIR/RENNSLUSMELIR
 - 6 HRÝSTUAFNARI DANFOSS, AVD DA 15mm
 - 7 EINSTREYMISLOKI
 - 8 DRÖGGISLOKI 6kg/am2
 - 9 TEMINGARLOKI
 - 10 STÖTUR VEGNA SNJÓÞRÁÐSLU
 - 11 HITASTYRÐUR LOKI

Tilföun: Heiti teikningar:

X			
H			
G			
F			
E			
D			
C			
B			
A			
Br.	Doga.:	Af.	Samb. Breyting:

VH Verkfræðistofan Hamraborg
Hamraborg 10 - 200 Kópavogi
Sími: 554 2200 - Fax: 564 2277

SKYGGNISVEGUR 18
ÓTHLID, BLÁSKÓGABYGGD

LAGNIR
SKÝRINGAR

VERK NR. 630	KVARDI	BL. NR.
TEIKN. NR. 520B		1P
Hornd. S.G.	Tekn. BDO.LB	Skýring. SEVAR GEIRSSON
Daga. 28.11.2008		Breyting:
KL: 150152-4619		