


GRUNNMYND NEYSLUVATNS 1:50

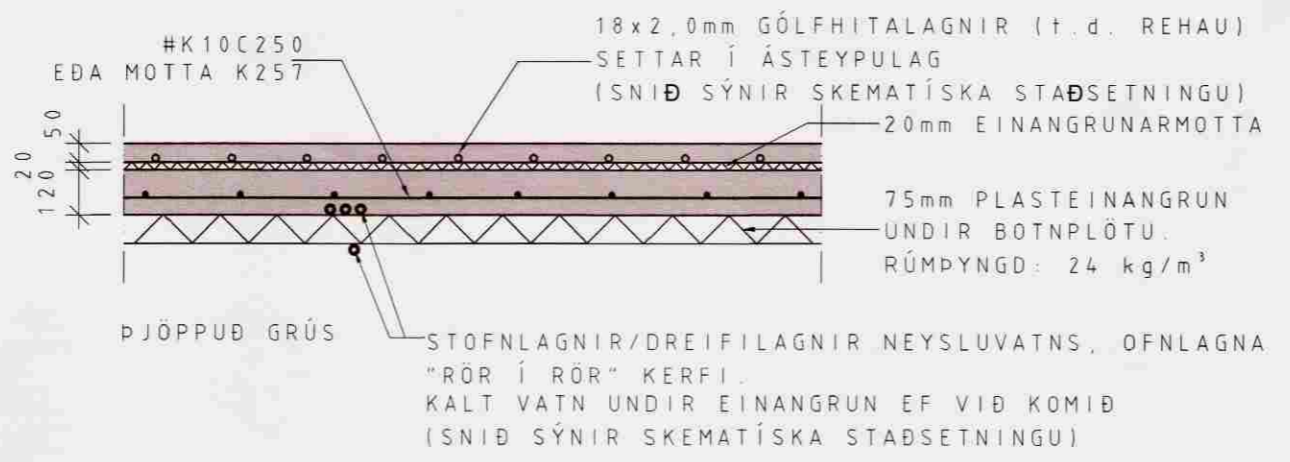

ALMENNT SNÍÐ Í BOTNPLÖTU 1:20

SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLOGN:
 NEYSLUVATNSLOGN (FRÁ GRIND AD TENGIKISTU OG MILLI TENGIKISTA) ERU AF GERDINI AL-PEX SAMKV. DIN 16883 LEGGJIST Í FÖBURRÖRUM AF VIÐURKENNRI GERÐ NEYSLUVATNSLAGNIR Í FRÁ TENGIKISTUM AD TÆKJUM) ERU RÖR Í RÖR LAGNIR RÖR SEU AL-PEX AF VIÐURKENNRI GERÐ. SJÁ STÆRÐIR Á GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA FÖBURRÖR SEU AF VIÐURKENNRI GERÐ VATNSRÖR SKULU ÞOLA 70°C SAMFELT VÍÐ 1MPa VINNUPRÝSTING TENGISTYKKI SEU ÚR AFZINKUNAR ÞOLNU MESSING
 ALLT EFNI OG FRÁGANGUR SÉ SAMKV. Í ST 67 OG GILDANDI REGLUGERÐUM ALLT EFNI SÉ VOTTAD (HAFI LAGNAEFNI/SVOTTUN)

Byggingarfulltrúi:

Samþykkt
 01.11.2008
 Byggingarfulltrúi uppsveitta Árnassýslu

Pungi:		tonn	
Rúmgildi:	Flatarmál :	m ²	
	Rúmmál:	m ³	
	Fjöldi:	stk.	
	Flokkur:	-	
Efnisgæði:	Steypa burðar:	C25	MPa
	Steypa kápa:	C30	MPa
	Slakbending:	S500-C	MPa
	Spennistál:	f _{o,1,k} /f _{pk} = 1580/1860	MPa
	Smiðastál:	S235	MPa

Steypuhúla:	Ytri brún (VK):	35	mm
	Innri brún (BE):	30	mm
	Neðri brún :	30	mm
	Efri brún:	30	mm

Beygjureglur járn:

Lágmarks D / Minimum D :
 Ø ≤ 16mm min D = 4 Ø
 Ø > 16mm min D = 7 Ø

Vinklar, krókar og slaufur:
 90° ≤ α < 150°
 α > 150°

Skerykkjur:

Aferð:

- Loftorkuperla
- Mynstursteypa
- Létttraunað
- Glatnað
- Pússað
- Vélpússað
- Kústað
- HM Hvítur marmar
- A Annað
- B Stáimót

Breytingar

Breyting:	Dags:	Breytt af:	Hverju breytt:

Skýringar

HÖNNUNARSVIÐ

Verkefni:	Eirbylshús Fjötshólar III, 801 Selfossi Grunnmynd neysluvatns	Hæð:	1.hæð
Samræmingarhönnuður:		Teiknað:	Vignir Jónsson
Undirskrift hönnuðar:		Yfirfarið:	VJ
Útg. dags.:	02.06.1475	Útg. dags.:	25.06.2008
Verkefni:		Teikn. nr.:	V8008-P05

LOFT ORKA
 Borgarnesi ehf.
 Englaás 1 310 Borgarnes
 Sími : 433 9000 Fax : 433 9013
 www.loftorka.is