




Kerbyggð 13 .

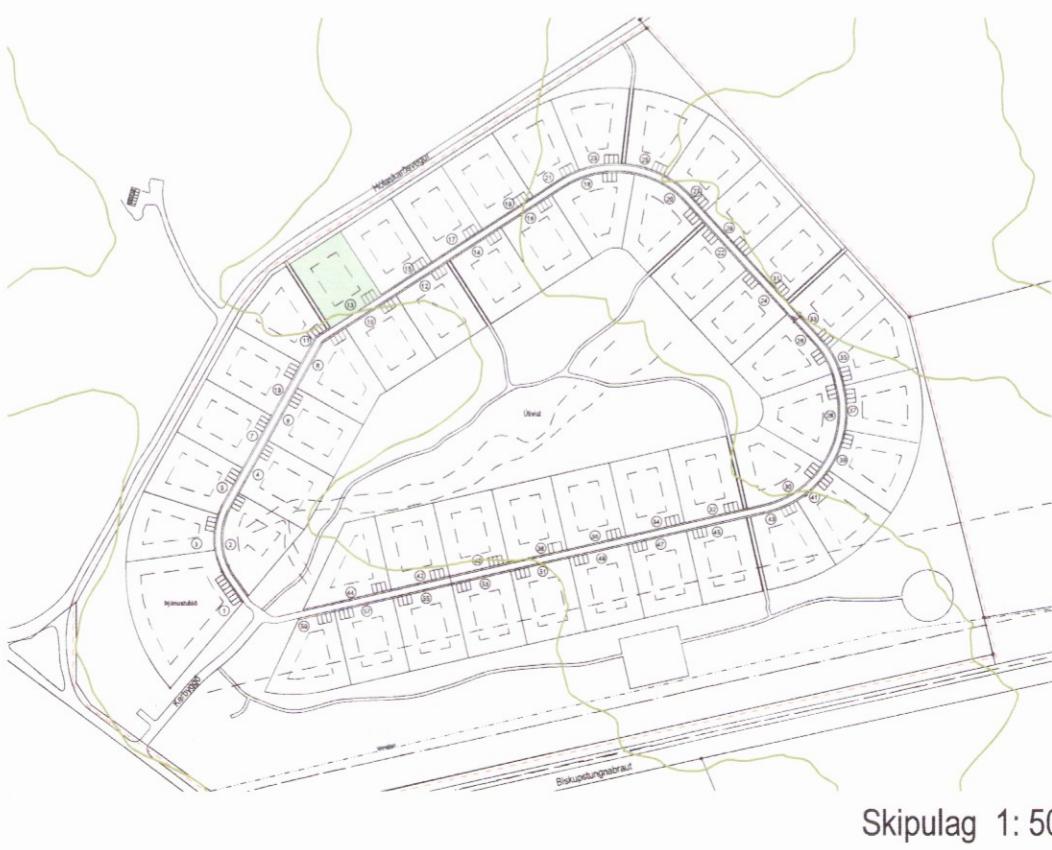

R : Reykjavík
GN : Gólfniðurfall

Handslokktvæki skal setja nálagt aðalútgangi.
Eldvarnarteppi skal setja í eldhús.

Allur frágangur, efni og smiði húsins skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Birt stærð : 92,6 m²
Brúttó rúmmál : 310,9 m³
Stærð lóðar : 2000 m²
Nýtingarhlutfall : 0,046



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsvæla bs.
Samþykkt
18 MAI 2016

Byggingarfulltrúi

Almennt: Kerbyggð 13
Landnr : 224181
Staðgreinir : 8719-01-52310130.

Kerbyggð nr. 13 er í Kerbyggð í Grímsnesi sem er land sem er tekin úr Kausturhóla landi.

Sótt er um leyfi til að byggja orlofhús á einni hæð. Hüsið er timburhús. Gólfplötur og sökklar eru úr staðsteypti járbentri steinsteypu. Útveggir og berandi timburveggir gerið úr 45x145mm timburgrind og einangraðir með steinull. Frágangur veggja samkvæmt sérteikningum arkitekts og verfræðings.

Klæðning utanhúss : Lárett viðarklæðning í ljósum viðarlit og löðrett viðarklæðning bæsuð dökkgrá.

Gluggar eru áklæddir timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (k- gleri). Hurðir eru áhlurðir.

Pak byggingar er úr 45 x 220mm timbursperrum sem festar eru á berandi veggj samkvæmt teikningum verfræðings. Einangrað með steinull. Frágangur á þaki samkvæmt sérteikningum arkitekts og verfræðings.

Þak er með bárujarni, þakhalli 14°. Einangrun í þaki, útveggum, botnplótu og sökkum samkvæmt byggingarreglugerð. U gildi þaks : 0.2 W/m²K
U gildi gólf : 0.3 W/m²K
U igildi útveggir : 0.3 W/m²K

Milliveggir eru hefðbundnir gifsveggir.
Allar klæðningar innanhúss skulu vera í flokki 1


Heitur pottur á lóð skal vera búinn læsanlegu loki til að hylja hann þega hann er ekki í notkun eða öðrum útbúnaði, sbr. gr. 12.10.4 í byggingarreglugerð. Barmur pottsins skal vera a.m.k. 40 cm yfir göngusvæði umhverfis hann.

Öll gluggalaus rými skal loftræsa.
Hita, neysluvatnskerfi og frárennslismál samkvæmt teikningu verfræðings og gildandi reglugerðum.

Kerbyggð 13 í Grímsnesi , landnr . 224181

Afstöðumynd , þrívidd	Dagsetning 4 mai 2016
Kvaðri 1:500 , 1:5000	
Verknúmer 15-02	Teikinúmer A01
Breyting	Sterð upprætta A2

Árkitektar:
Guðrúnur Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979


studiohringur
inga sigurjóns arkitekt fai

Tjarnargata 10 , 101 Reykjavík simi og fax : 5626163 , gsm : 8246163