

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 ‰, MEST 300 ‰, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (POLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRÐ KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIS. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MED VATNSLÁS. ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

*ATH! ALLIR KÓTAR MÍÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.

K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
 HL = HANDLAUG
 SV = SKOLVASKUR
 VS = VATNSSALERNI
 BK = BAÐKAR
 SB = STEYPIBAÐ
 EV = ELDHÚSVASKUR
 ÞN = ÞAKRENNUNIÐURFALL
 GK = GÖLFKÓTI
 GN50/100 = GÖLFNIÐURFALL DN50 MED GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
 GN70/100 = GÖLFNIÐURFALL DN70 MED GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
 GN100 = GÖLFNIÐURFALL DN100

FRÆNNISLÖGN _____
 REGNVATNSLÖGN _____
 AFRENNLI HITAVEITU _____

■ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRD SÖKKULGATA ER 300x300mm,
 OG INNTAKSGAT ER 400x600mm

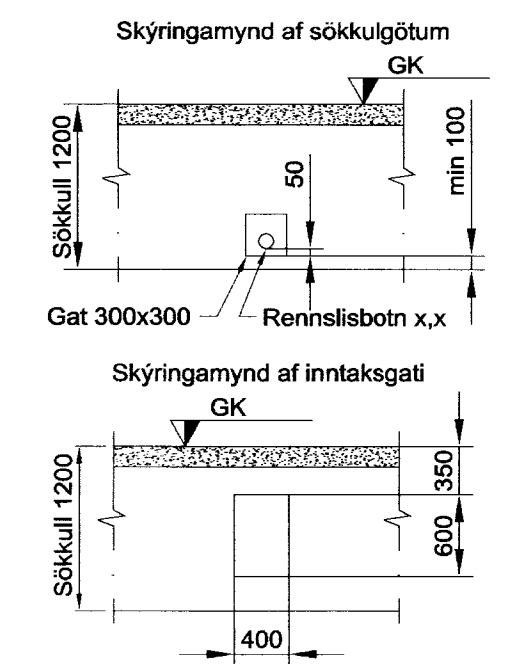

Ídráttarrör, Ø75 mm PEH -
 18 mm alpex að potti (halli á lögn minnst 10 ‰)

Hitaveitulögn, Ø20mm
 Heimeð kalt vatn Ø32 PE

STADSETNING LAGNA,
 BRUNNA OG ROTÞRÓAR
 ENDURSKODIST Á STADNUM Í
 SAMRÁÐI VIÐ EIGANDA

Að rotþró (3ja höfða 3000 l) með
 3x12 m siturlögnum

Að sveig (2 m3)

A			
Br.	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Asparvík 5 Grímsnesi		Teikn nr: 520-01	
Lagnir Fráveita, regnvatn		Frumstærð: A2	
Dags:	24. feb. 06	ÍMv:	1:50
Hann:	GÞS		
Samb.		020162-3099	V.nr05 157

VGS
 VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
 800 SELFOSSI
 S: 482 2805, F: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS