


Skipulags- og byggingarfulltrúi Úppsveita bs.
Yfirfarið
 31 JULI 2014
þr. Gudr. Þorláksson
 Byggingarfylltrúi

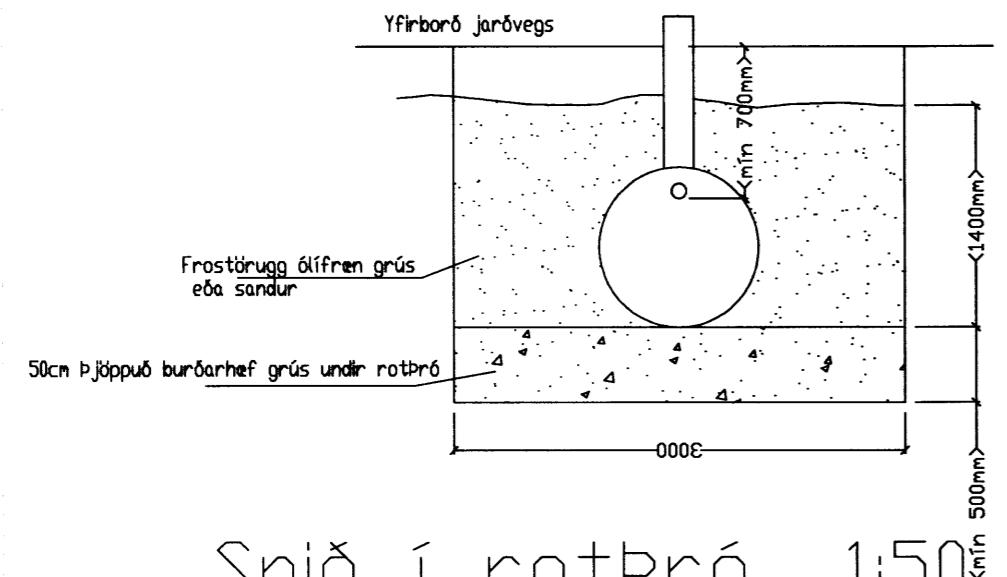

Snið í rotpró 1:50

Skýringar, frárennsli.


Allar lagnir í grunni innanhúss skulu vera $\varnothing 100\text{pl}$.
 Frárennslistagnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%.
 Frárennslistagnir skulu vera með þjóppuðu sandlagi 100mm og sandhula 100mm.

Kaldvatnsheimtaug skal leggja á frostfríu dýpi (1.2m) og í fóðurröri $\varnothing 50\text{pl}$.
 Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagnateikningar).

Skýringar rotpró:

Fjarlegja skal allan lífrenan jarðveg úr rotpróarstæðnu og fylla undir rotpróna með ólfrenum jarðvegi svo sem hrelnni grús, sandi eða hrauni.
 Undirlag rotpróar skal þjappa mjög vel og er áriðandi að undirlag sé algerlega lárétt
 ðóur en rotpró er sett á sinn stað.
 ðóur en fylt er að rotpró skal fylla hana af kóldu vatni.
 þegar fylt er að rotpró skal nota frostþruggt, ólfrent efni sem ekki þenur sig í frosti
 t.d. sand, hreina grús l. Ekki skal nota gróft efni nestr rotpró.
 Áð moka mold að rotpró er algerlega bannad.

Regnvatn og annað yfirborðsvatn skal ekki setja í rotpró eða púkkis heldur leiða beint út í skurð.
 Hitaveituvatn skal ekki setja í rotpró heldur leiða franhá hemmi í púkk eða út í skurð.
 Rotpró skal fylla með vatni ðóur en notkun hefst og einnig eftir hverja hreinsun það tekur
 nokkrar vikur að koma rotnun af stað í nýri rotpró eða rotpró sen hefur verið tænd.
 þennan tíma má stytta með því að skilja eftir í fyrra hófi 10-15cm lag af eðju á
 botnum og eins má setja í hana kjótsstykkji eða fiskstykkji (algerlega beinlaust)
 sem gerir sana gagn.
 Rotpró má aldrei leika þannig að hún vatnsmist.
 Rotpró skal vera amk. 2800 lítra briggja hálfa.

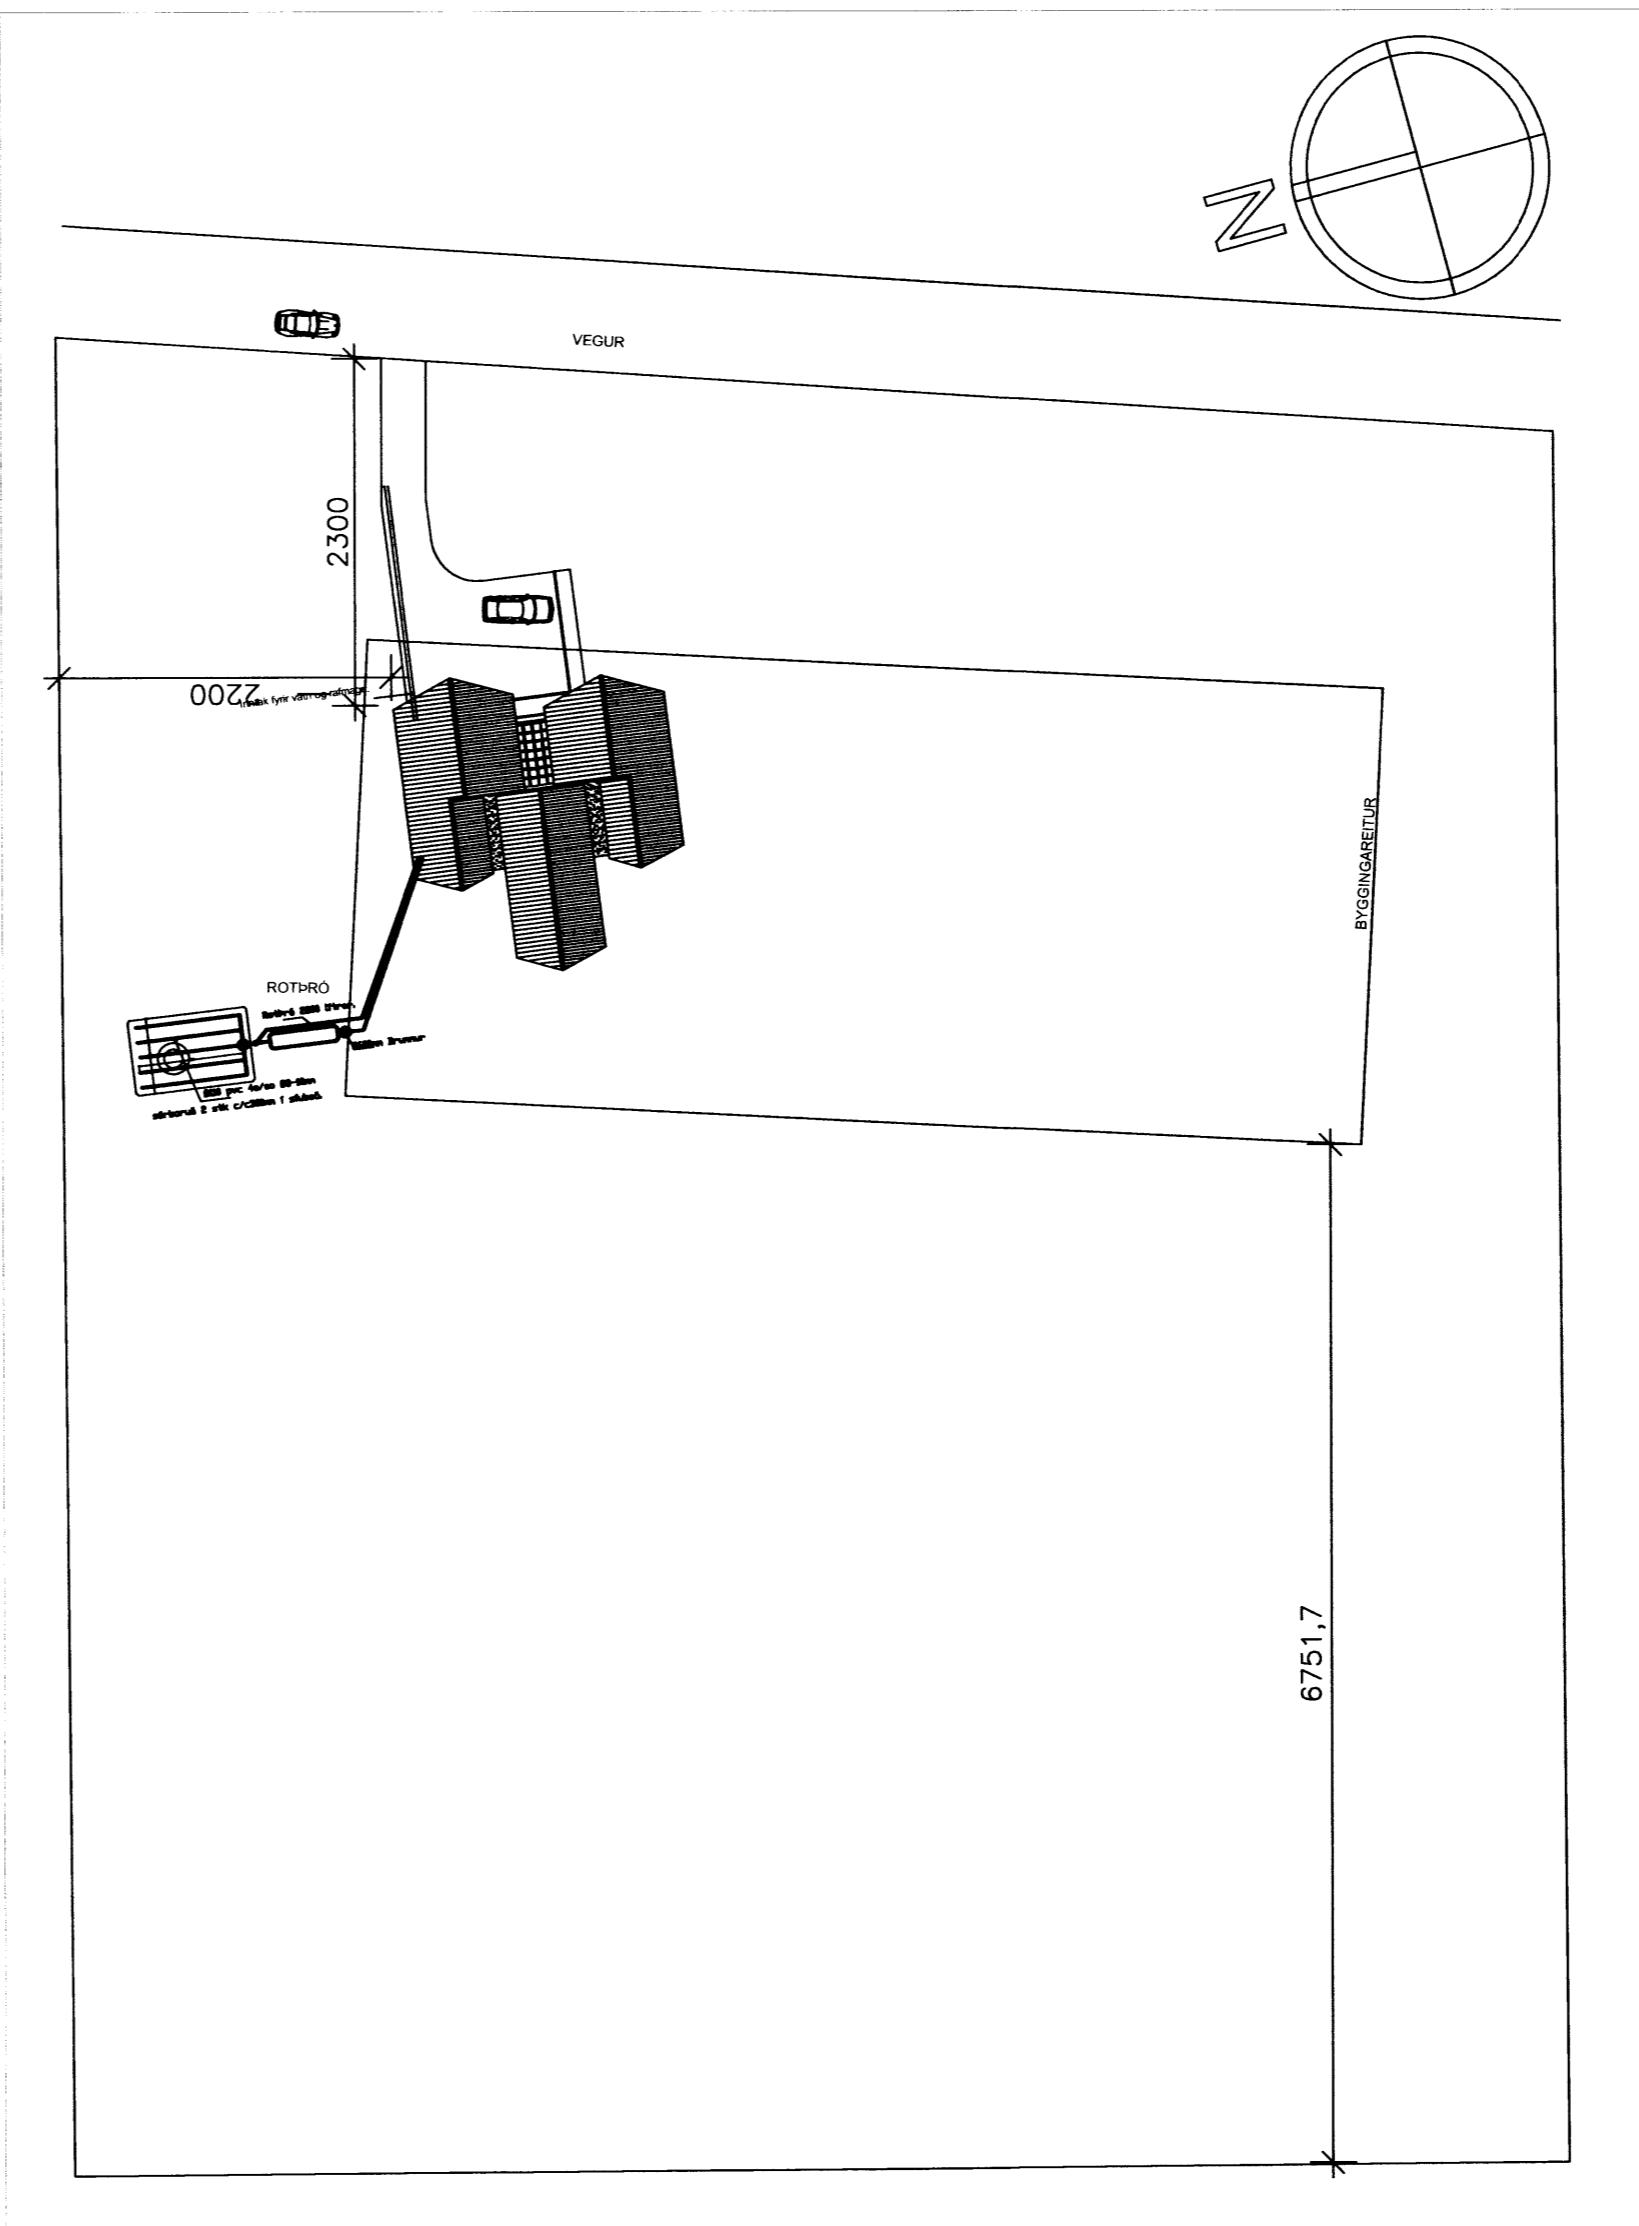

Afstöðumynd.

Mkv 1:500

Breytingar			Brekkur 17 . Grímsnes- og Grafningshreppur.		
Nr.	Dags.	Nafn			
			Tækniþjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.		
			Smiðjuvegi 11 s: 544 5350 ragnargg@simnet.is	Mkv.	1:500/50
				Nr. 1.	
				Dags.	20.02.2014
			Snið og skýringar fyrir rotpró og lagnir.		
			Afstöðumynd Mkv. 1:500.		
			kt.:110947-2839		