



Grunnmynd steypar súlur

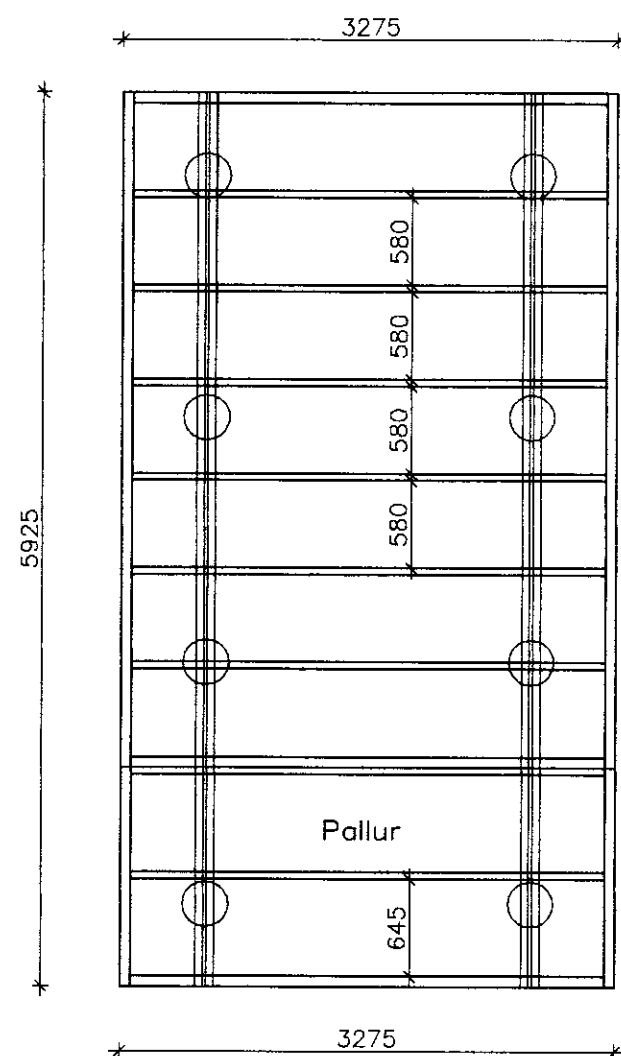

Grunnmynd dregarar

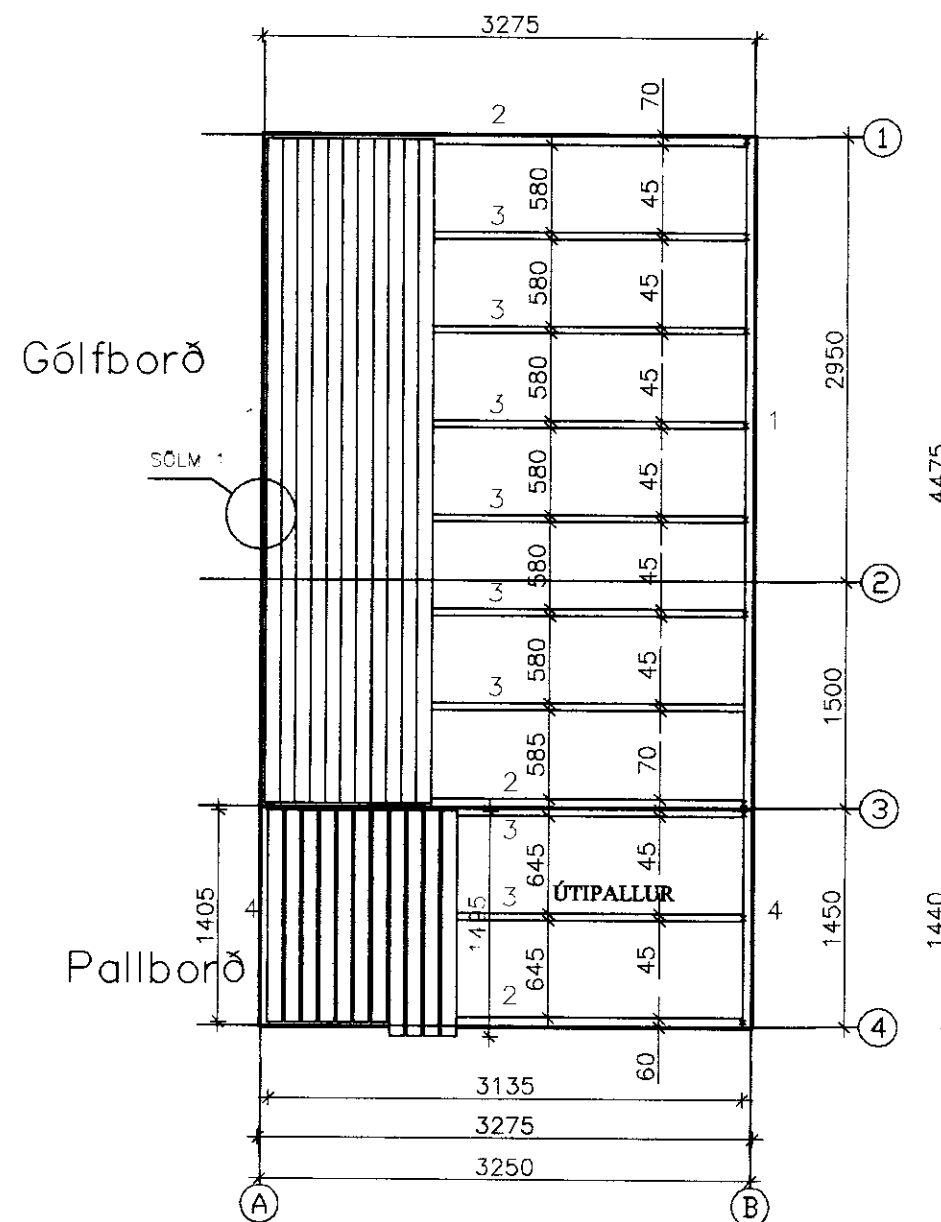

Grunnmynd gólfborð


**SKÝRINGAR SÚLUSÖKKLAR:**

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup> KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULSÚLUR SÚLUR SKULU VERA AMK. 100 CM HÁAR VEGNA VINDÁLAGS, FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÓL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU. Í HVERJA SÚLU KOMU 3 K - 12 LÖÐRÉTT JÁRN NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITTA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.


LÁGMARKSHÆÐ SÚLA 100 cm.

**SKÝRINGAR ÞAK:**

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 40x125 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA VIÐ GAFLA OG 4 NEDSTU BORD ÞAR NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTPAPPI, 50X100 LEKTUR 100 mm. EINANGRUN OG BÄRUGJÄRN EÐA BÄRUSTÄL. NEGLA SKAL ÞAKJÄRN MEÐ SNUNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM, SJÁ NÄNAR SNIDMYNDR. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÄLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

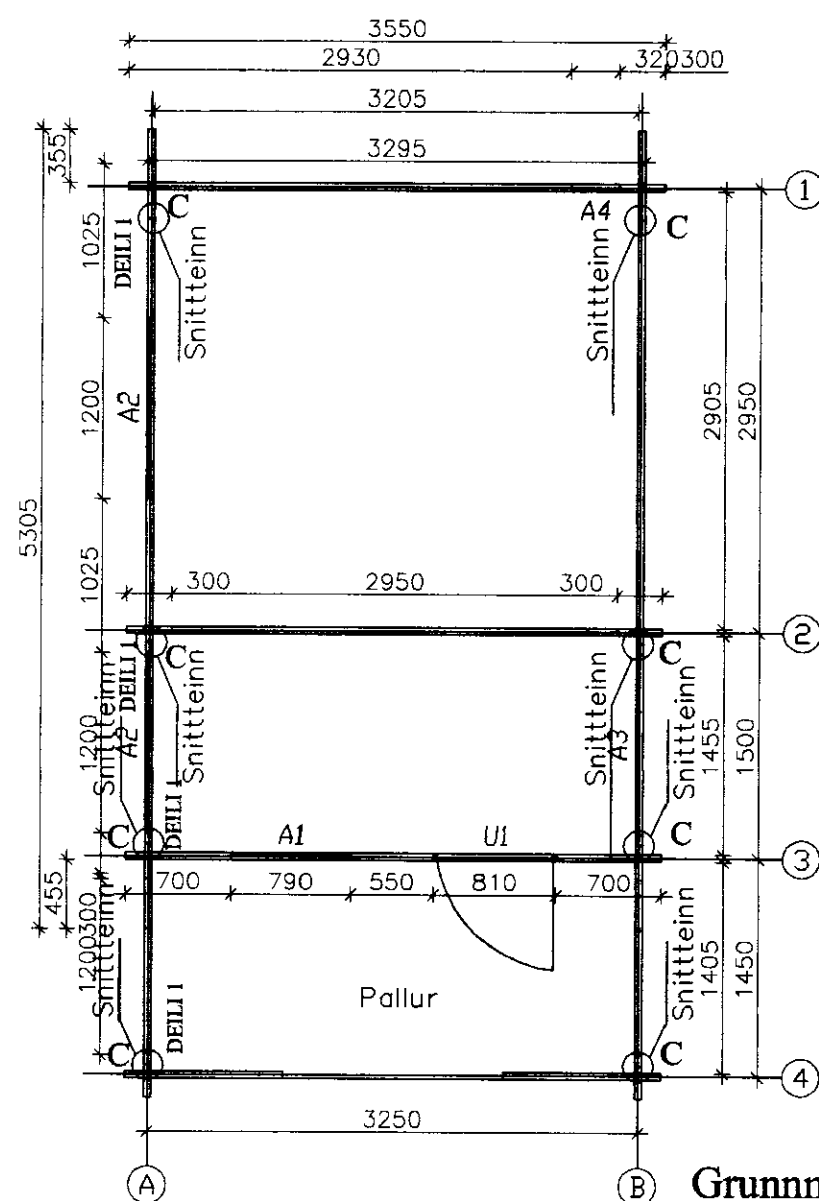

Grunnmynd út og innveggir

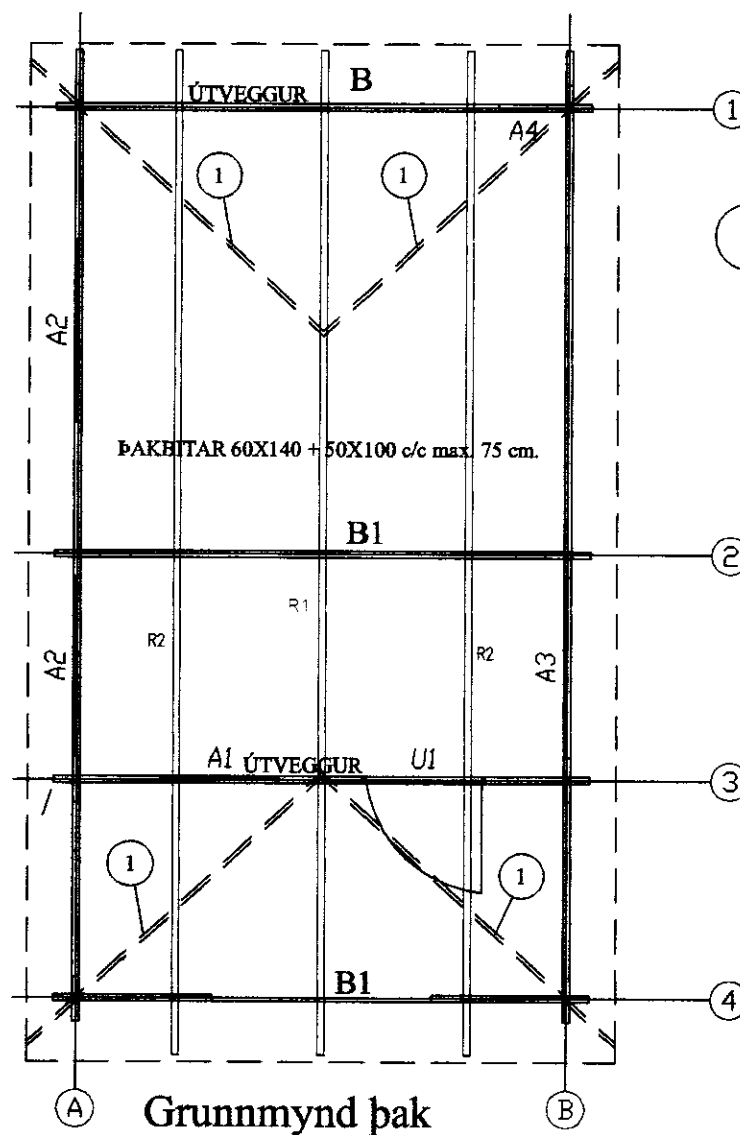

Grunnmynd þak

1 Gatagirði 25x1.5 ofaná þakklæðningu neglt í gegnum þakklæðningu ofaní þakbita með 3" galv 2 stk. í hvern bita, skástífing á þaki

GESTAÐÚS Á LÓÐ NR. 6 Í LANDI GRRÍMKELSSTADA  
 ÁRNESSÝSLU  
 EIGANDI ÖRN SIGURÐSSON KT. 130641-4589  
 GRUNNMYNDR UNDIRSTÖÐUR, GÓLF OG ÞAK  
 12. MAI 2005. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

**ABS** teiknistofa S - 567-5107 Nr.GR1