

**SKÝRINGAR :**

- ÖLL MÁL ERU Í MM  
 HK 1 = MOTTA 1  
 GÓLFHITAKERFI KOMI Í 90mm ÍLÖGN MEÐ EINANGRUN (NOPPENPLATTE)  
 BIL MILLI SLANGA 225mm
- SETJA SKAL HLÍÐARHÓLKA/RÖR FYRIR 17/20 mm SLÖNGUR TIL VARNAR PÍPUM SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA.
- HLÍÐARHÓLKA/RÖR SKAL SETJA ÞAR SEM PÍPUR FARA Í GEGNUM VEGGI, GÓLF, ÞENNSLUSKIL Í PLÖTUM, TENGJAST KISTUM OG Á FRAMRÁSARLAGNIR AÐ MOTTUM.

HKV 0101/13 DREIFIKISTA - 0101 / HRINGRÁSARLAGNIR - 13

EKKI SKAL HLEYPJA HEITU VATNI INNÁ LAGNIR FYRR EN ÍLÖGN ER ORÐIN ÞURR EDA SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA LAGNA OG ÍLAGNAR.


LAGNING OG MEÐFERÐ EFNISINS SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR OG ÞEIRRA STAÐLA SEM HÚN VÍSAR TIL, Þ.M.T. ÍST 67 OG DS-439

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 525-50

**EFNISGÆÐI:**

LAGNAEFNI SKAL VERA VOTTAÐ  
 PEX-a T.D. RAUTHERM S 17x2,0 mm RAU - VPE 210  
 PB 10/60 °C - PB 6/90 °C EDA SAMBÆRILEGT  
 SKV. DIN 16892 OG DIN 4726

SVÆÐI ÞAR SEM HLÍÐARRÖR ERU YFIR FRAMRÁSARLÖGN

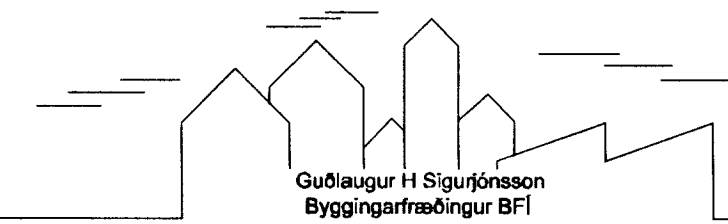

C							
B							
A							
	Dags.	Breyting.					
VERK: Viðibrekka 13, Grímsnesi				EFNI TEIKNINGAR: Gólfhiti			
HANNAÐ: GHS	TEIKNAD GHS	YFIRFARIÐ IB	DAGS. 14-12-06	MKV 1:50	BLAÐ A2 = 1/1	MINNKUN A3 = 1/1.39	
SAMBYKKT: Guðlaugur H Sigurjónsson				VERKKAUPI: 11-009		TEIKNING NO: 11-009	