



ORKUÞÖRF HÚSS 2800 W

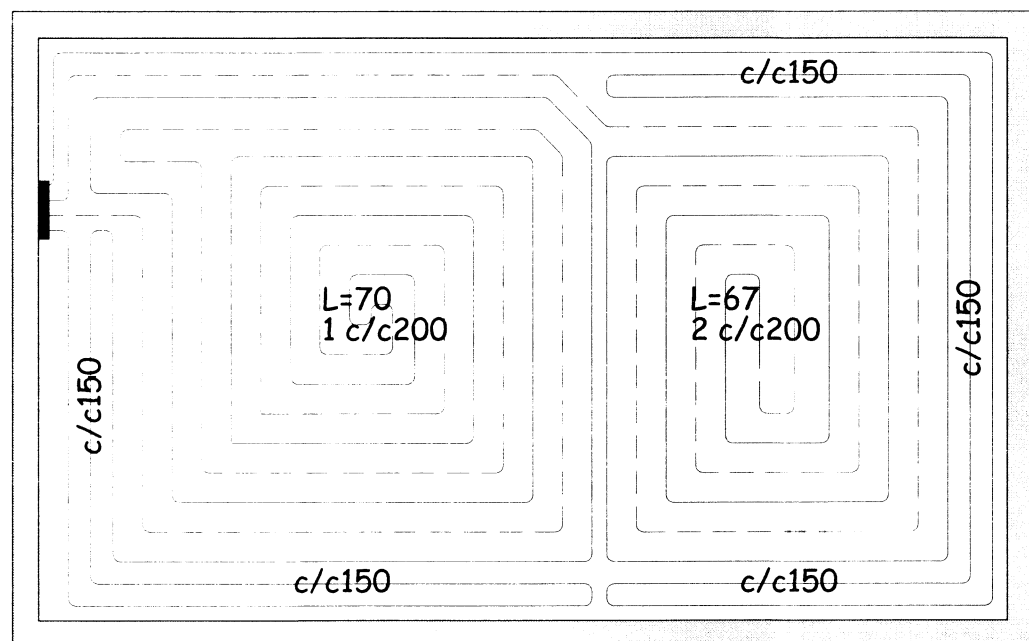

33 GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA  
Mkv 1:50

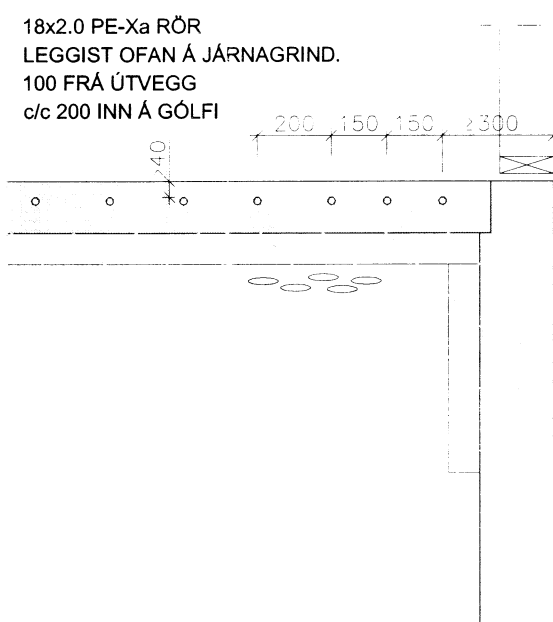

33 STAÐSETNING GÓLFGEISLA Í PLÖTU  
Mkv 1:20

SKÝRINGAR

ORKUÞÖRF HÚSS 2800 W

EINANGRUN:


GLUGGAR: TVÖFALT GLER  
 ÚTVEGGIR: 145 mm STEINULL  
 ÞAK: 180 mm ÞAKULL  
 GÓLF: 75 mm

GÓLFGEISLALAGNIR:


GEISLALAGNIR ERU Ø18X2.0 PEX-a MED SÚREFNISKÁPU LAGÐAR SKV. TEIKNINGU GEISLALAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA Á SAMA HÁTT OG AÐRAR LAGNIR NEMA VIÐ 9 BAR ÞRÝSTING. ALLT LAGNAEFNI SKAL VOTTAD AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARÍÐNADARINS. KERFIÐ MIÐAR VIÐ INNHITA 45°C

LÍNUGERÐIR:

— FRAMRÁS GÓLFGEISLA (TÚR)  
 - - - - - BAKRÁS GÓLFGEISLA (RETÚR)

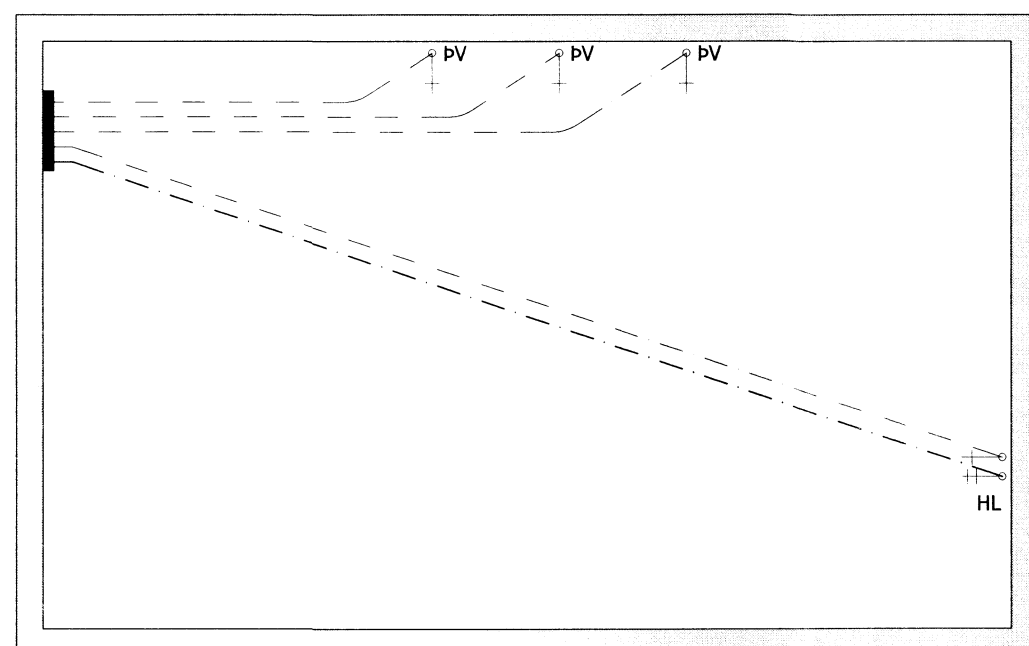

33 GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA  
Mkv 1:50

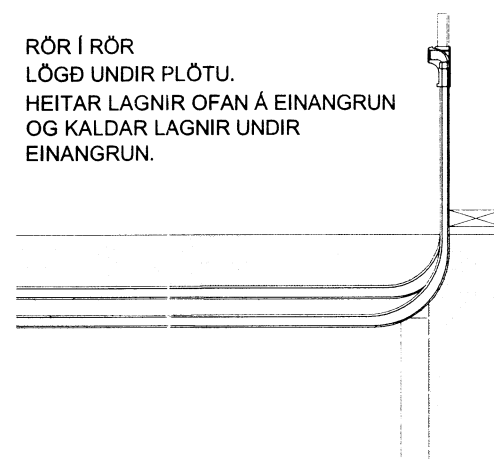

33 STAÐSETNING STÚTA VIÐ ÚTVEGG  
Mkv 1:20

VATNSLAGNIR:

ÖLL PÍPUMÁL ERU í mm.  
 LAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI  
 ÍDRÁTTARRÖR ERU HD-polyeten EN ÍDREGIN RÖR  
 PEX-a m. SÚREFNISKÁPU  
 LAGNIR FRÁ TENGIKISTU AD TÆKJUM ERU Ø15x2.0 Í 25/20 HD  
 NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MED KÖLDU VATNI Í 3 KLST. VIÐ 15 BAR ÞRÝSTING OG MINNKA ÞRÝSTINGINN EFTIR 30 OG 60 MÍNÚTUR OG SVO EFTIR 3 KLST. NIÐURSTÖÐUR SKAL SKRÁ Á MEDFYLGJANDI PRÓFUNARBLAD OG VERA UNDIRRITAD AF PÍPULAGNINGAMEISTARA HÚSSINS ALLT EFNÍ SKAL VERA VOTTAD AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGAÍÐNADARINS

SKAMMSTAFANIR:

HL HANDLAUG  
 PV ÞVOTTAVÉL

LÍNUGERÐIR:

— KALT NEYSLUVATN  
 - - - - - HEITT NEYSLUVATN  
 - - - - - HEIMÆÐ (KALT VATN)  
 - - - - - HEIMÆÐ (HEIT VATN)

BRÁNSSTAÐIR

LAGNIR Mkv  
 GRUNNMYND\_GÓLFHITA/NEYSLUVATN 1:50  
 SNID 1:20

HANNAÐ: ÖTB TEIKNAD: ÖTB BLAÐSTÆRD: A2 DAGS: 06.05.14  
 SLÓÐ Í GEYMSLU: 013.14 VERKNR: 013.14 BL.NR: 33

HÖNNUÐUR: *Birgir Leó Ólafsson* 2014-05-14  
 BLÓ

SAMRÆMINGARADILL: BLÓ

Birgir Leó Ólafsson  
 Byggingarteknikráðgjafi BSc  
 BSc Civil engineer.  
 Gsm: 899 8180