


**MÓTTEKIÐ**  
 01 JUNN 2008  
 Byggingafrútrúi uppsv. Árnessýslu og Flóahfr.

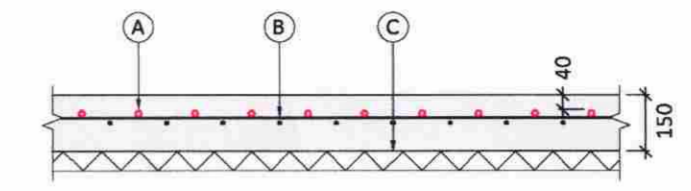

- A GÓLFHITA-PIPA Ø20
- B JÁRNAGRIND
- C 50mm PLAST, 24 kg/m<sup>3</sup>

ÚTFÆRSLA HITALAGNA Í GÓLFPLÖTU  
 Mkv 1:20

**LAGNAEFNI:**

NOTA SKAL Ø20x2 PEX PLASTPÍPUR MEÐ SÚREFNISKÁPU.

LAGNIR SKULU FESTAR MEÐ PLASTBENSLUM OFAN Á JÁRNAGRIND MEÐ 150mm MILLIBILI OG STEYPIST Í GÓLFPLÖTU. DÝPT Á PÍPUR SKAL VERA 40mm, SJÁ SKÝRINGARMYND.

LENGD SLAUFU ER 157m.

**SKÝRINGAR:**

ALLAR LAGNIR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR OG ÍST 67.

LAGNIR SKULU PRÝSTIPRÓFAST MEÐ 6 BAR PRÝSTINGI Í 24 TÍMA ÁN ÞESS AÐ PRÝSTINGUR FALLI.

HAFNA SKAL 6 BAR PRÝSTING Á LÖGNUM MEÐAN AÐ STEYPT ER.

VIÐ MEÐHÖNDLUN OG LAGNINGU SKAL AÐ ÖLLU LEYTI FARIÐ EFTIR FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐENDA.

ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM.

**LÍNUGERÐIR Á TEIKNINGU:**

- FRAMRÁS
- - - - - BAKRÁS

|         |          |     |            |
|---------|----------|-----|------------|
| Ú1      | 20.05.08 | GRG | Frumútgáfa |
| Útgáfa: | Dagsetn: | Af: | Skýring:   |

**Verksmiðjan**  
 teikni- & verkfræðipjónusta  
 Fossnes A, 800 Selfoss, S:482 1166, www.verksmidjan.net

|   |                              |               |
|---|------------------------------|---------------|
| DVERGAHRAUN 10                          |                              | Teiknínúmer:  |
| Grímsnes                                |                              | 560-01        |
| Lagnir í tækjageymslu:                  |                              | Mælikvarði:   |
| Grunnmynd gólfhita                      |                              | 1:50          |
| Skýringar                               |                              |               |
| Hannað: Valur Arnarson                  | Teiknað: Gísli Rafn Gylfason |               |
| Dagsetning: 20.05.2008                  | Verknúmer: 08 025            | Frumstærð: A2 |
| Ábyrgðarm. og réttthafi: 29508 Sam. SH. |                              | 200752-4659   |