



Eyjavegur 16 - sumarhús (Sjá skráningartöflu)

Heildar flatarmál húss: 123,2m²

Heildar rúmmál húss: 309,4m³

Flatarmál lóðar: 7000,0 m²

Nytingarhlutfall: 0,02

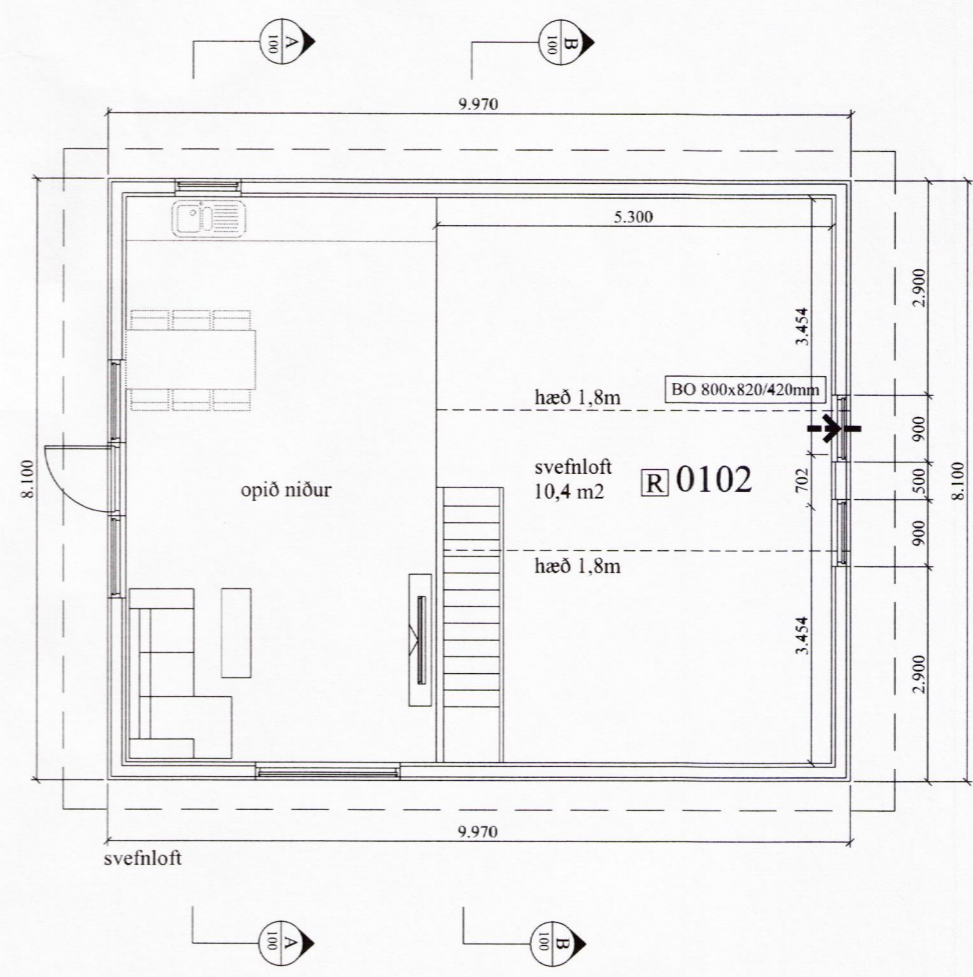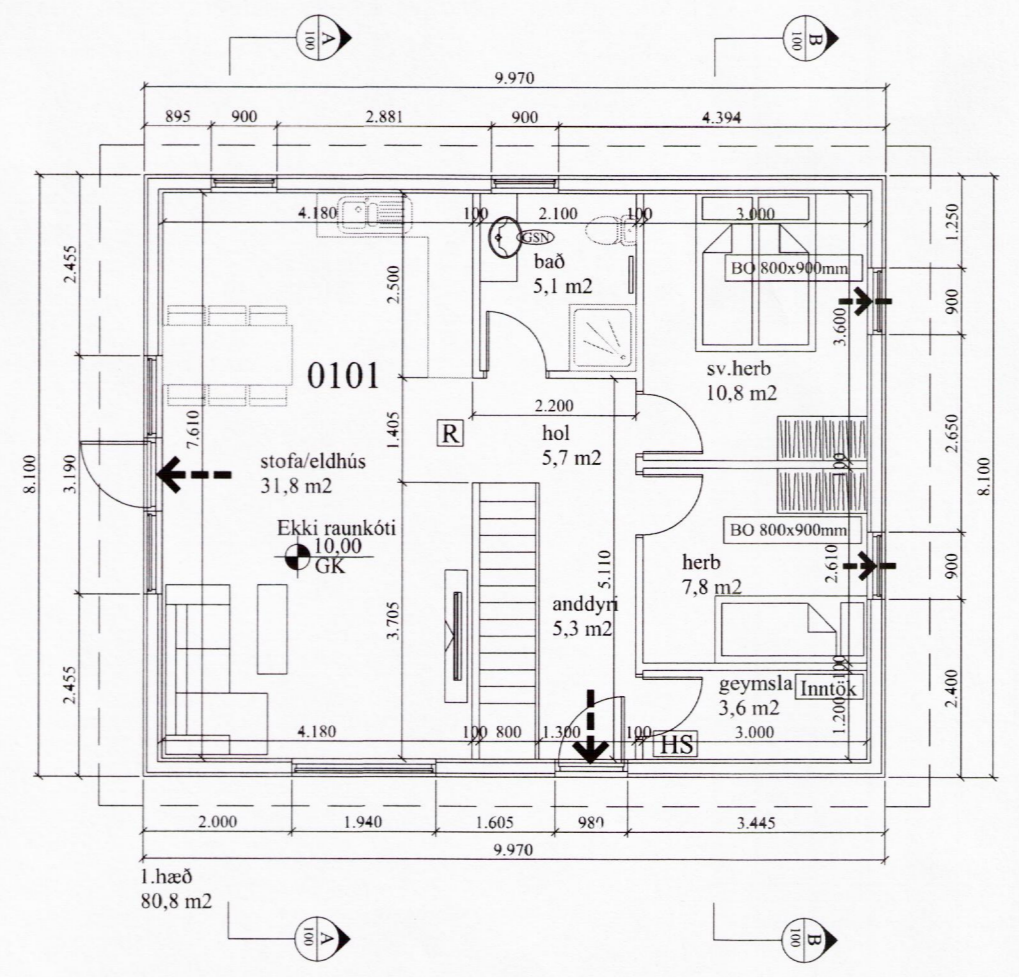

Almennar skýringar:

Efni og gerð:

Umer að ræða sumarhús í landi Haukadals.

Sökkull, gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu. Þak er timburþak. Þakið er borðaklætt og þar ofan á kemur bárujárn. Veggir eru gerðir úr timri klæddir með liggjandi bárujárni og standandi timbri. Lagnir eru lagðar í vegg og gólf.

Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá slökkviliðsstjóra og hafa ber hliðsjón af leiðbeiningum og reglum Brunamálastofnunar ríkisins og Vinnueftirlits ríkisins. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar eru samtengdir. Allar hurðir (hurðarflekar) eru 800 mm að breidd, nema aðalinnangangshurð og hurð inn úr anddyri sem eru 900 mm.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m ² K
Útveggir	0,30 (150 mm steinull)
Þak	0,20 (200 mm þakull)
Gólf	0,30 (75 mm plasteinangrun.)
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)
Hurðir	3,00 (35 mm gegnheill viður)

- Útgangur.
- ➔ Rýmingarleið.
- [R] Reykskynjari.
- [LR] Loftræsting.
- [HS] Handslökkvitæki
- [GN] Niðurfall.
- [GSN] Gegnumstremmisiðurfall.
- [BO] Björgunarrop, stærð gefin á teikningu.
- [00,00] Gólfkóti á frágengið gólf.
- [GK] Gólfkóti á frágengið gólf.
- [Inntök] Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Hannað í samræmi við byggingarreglugerð nr. 441/1998

VERK: Eyjavegur 16 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.: 100
HLUTI: Aðalteikningar Grunnmynd, útlit, snið og deili	KVARDI: 1:100/20 TEIKN: BL
DAGS: 01.03.12	SAMÞ: Björgvin Vignússon 040546-2009
Bent Larsen Fróðason Fells koti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentlarsen77@hotmail.com	