



Ásýnd að utanverðu
Mkv. 1:50

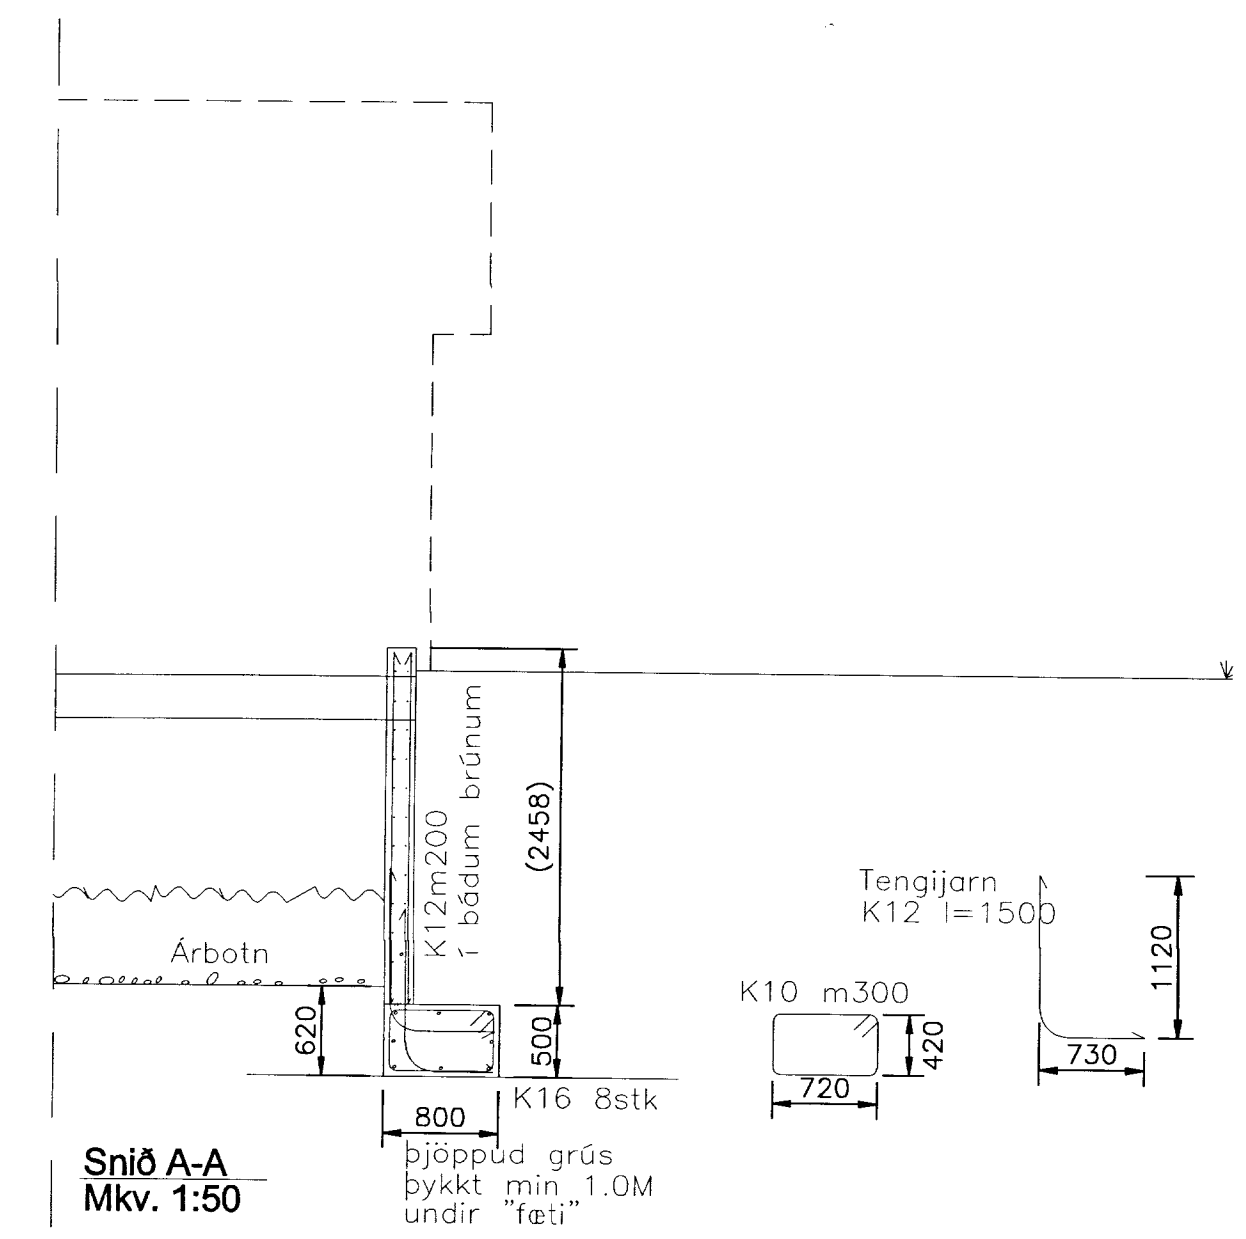

Snið A-A
Mkv. 1:50

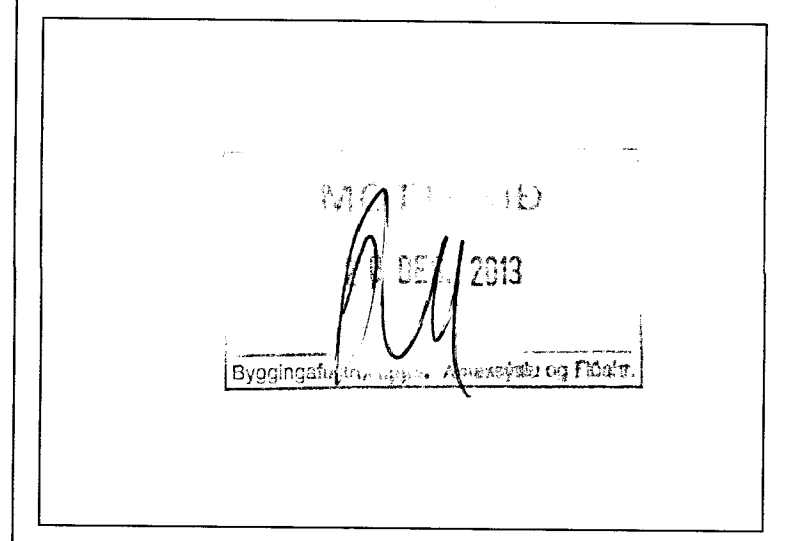

Skýringar

Öll mál eru í mm
Steinsteypa sé S300
Stálgæði séu KS50

Málsetning skrifuð innan sviga er áætluð og skal endurmetin miðað við aðstæður

Áður en steinsteypa er hulin skal kústa yfirborð hennar með viðurkenndri sandlögun

Fylla skal að steypu með frostrífri grús í allt að 1,2 M fjarlægð frá yfirborði hennar

Samþykkt hönnuðar

Oskar Ásgjörsson

190157 3509

**Laugarvatn
Snorrastaðir S1
Geymsla**

**Steyptar undirstöður
Burðarþolsteikning**

Mælikvarði. 1 : 50	Dagsetning. Nov 2013
Reiknað ÓÁ	Reiknað ÓÁ
Rafpóstur : oskar.a01@gmail.com	Verknúmer 13 - 2 Bládnúmer L 03