ÞAK, GRUNNMYND. 1:50

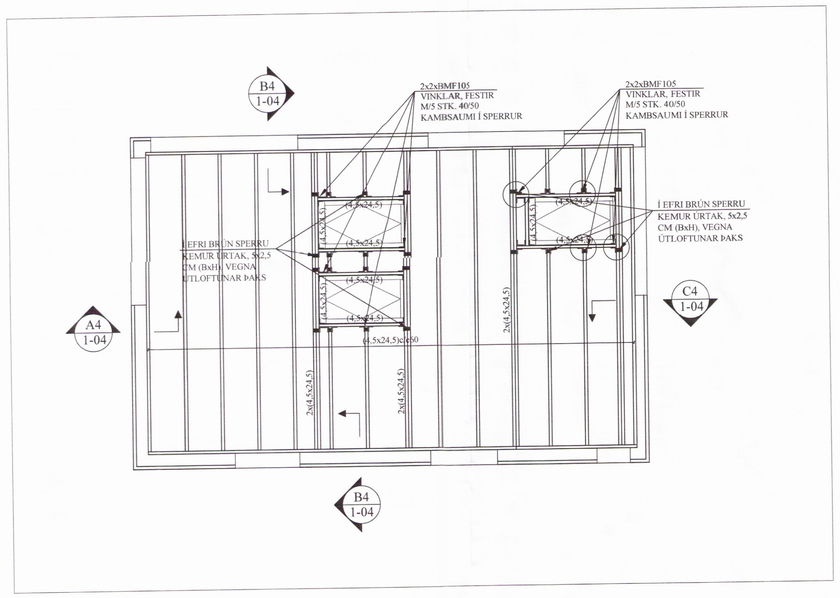

A4 1-04 SNIÐ. 1:10

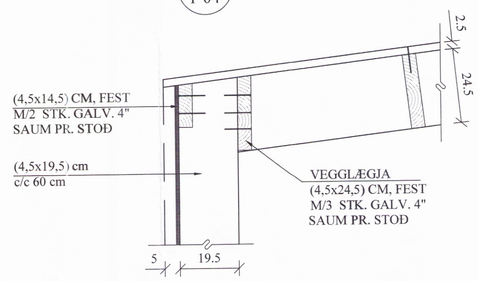

B4 1-04 SNIÐ. 1:10

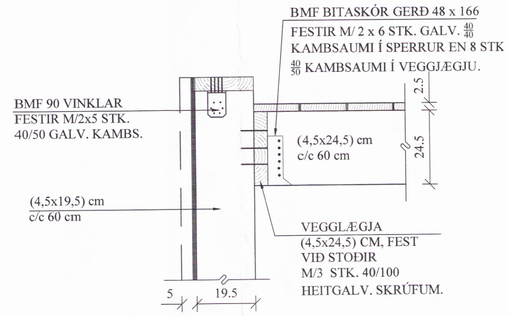

C4 1-04 SNIÐ. 1:10

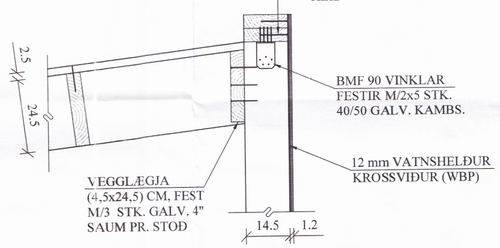

NEGLING ÞAKKLÆÐNINGAR:

Þak skal þéttklætt með borðaklæðningu 25 * 150 mm.

Timbrið skal vera C18 flokkur eða betra, rakaflokkur IU.

Hvert borð skal neglt í hverja sperru með 3 stk. galv. 3,1 * 75 mm saum, nema á 1 m kafla frá kanti skal negla með 3 stk. 40 / 75 galv. kambsaumi. Borð skulu sett saman yfir sperrum og mega aldrei vera tvær eða fleiri samsetningar í röð á sömu sperru. Borð skulu ná yfir a.m.k. 2 bil.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
27. feb. 2017
Byggingarfulltrúi

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

Reikn.	JKR	Janúar '17	Útgefið:	02.02.2017
Teikn.	JKR	Janúar '17	Kvarði:	1:50, 1:10
Ath.				
Samþ.				

ÁRVEGUR 44
Grímsnes- og Grafningshreppi

Nr. 1-04

Verkhluti
ÞAK,
GRUNNMYND,
SNIÐ OG SKÝRINGAR.
SÉRMYNDIR.

Jón Kristjánsson
Byggingarverktæðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4629
Netfang: jokris54@gmail.com

0853