

STADSETNING GESTAHÚSS

BYGGINGARLÝSING:
 GESTAHÚS Í NOTKUNNARFLOKKI 3 VÍÐ HESTLAND 126, GRÍMSNES OG GRAFNINGSHREPPÍ. mhl 02, STADGREINIR 8719-1-44801260 OG LANDNR. 168632.

ALMENN
 ÖLL BYGGINGAREFNI OG BYGGINGARHLUTAR EIGA AD UPFFYLLA KRÖFUR SEM GERÐAR ERU HÉRLENDIS - STADLA, REGLUGERDIR, LÖG OG ÁKVÆÐA UM CE-MERKINGAR.

LÖÐ, SKILMÁLAR ERU SAMKVÆMT DEILISKIPULAGI. STADSETNING HÚSS ER SAMKVÆMT AFSTÖÐUMYND.

SÖKKLAR ERU BYGGÐIR ÚR JÄRNENTRI STEINSTEYPU, EINANGRÁÐIR MED 75mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/m²K)

GÖLF ER JÄRNENT STEINSTEYPT PLATA EINANGRÁÐ MED 100mm EINANGRUNARPLASTI (0.031 W/m²K).

ÚTVEGGIR ERU ÚR 45X145mm TIMBRI, EINANGRÁÐ MED 145mm STEINULL (0,037W/m²K).
 AD UTAN KEMUR 9mm GRENIKROSSVÍÐUR NEGLDUR Í LÍM. 22mm LOFTUNARGRIND (LEKTUR), STANDANDI TIMBURKLÆDNING. UTANHÚSS KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.
 AD INNAN KEMUR 34mm RAFMAGNSGRIND OG 2*13 mm GÍP'S. INNANHÚS KLÆDNINGAR SKULU AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.
 VEGGIR SKULU VERA LÁGMARK EI30 NEMA AD ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

ÞAK ER KLÆTT BÄRJÄRNI, BORDAKLÆDNINGU (25mm) OG ÞAKPAPPA. UTANHÚSS KLÆDNING SKAL AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.
 ÞAKVIRKI ER ÚR KRAFTSPERRUM, ÞAK ER EINANGRÁÐ MED 220mm STEINULL (0,037W/m²K) MED VINDPAPPA. NEDAN VÍÐ ULL ER GENÍÐ FRÁ RAKAVARNARLAGI (0,20MM PÖLPLASTI) SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ OG SERRITI NÍÐI "FRÁGANGUR RAKAVARNARLAGA". ÞVI NÆST ER 34 mm RAFMAGNSGRIND OG 2*13 mm GÍP'S KLÆDNING. INNANHÚS KLÆDNINGAR SKULU AD LÁGMARKI VERA Í FLOKKI 2.
 TRYGGJA SKAL LOFTUN ÞAKVIRKIS. LOFTBÍL FRÁ EINANGRUN UPPI BORDAKLÆDNINGU SKAL AD LÁGMARKI VERA 25mm OG SKAL LOFTUNAROP INN OG ÚR HVERJU LOFTBÍLI VERA MINNST 1.000 mm². FREKARI UPPLÝSINGAR Á SERUPPRÁTTUM.
 ÞAK SKAL VERA LÁGMARK EI30 NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGU.

LETTIR INNVEGGIR ERU ÚR 70mm ALLEIDURUM, KLÆDDIR Á BÄÐUM HLÍÐUM MED 2*13mm GÍP'S. EINANGRÁÐ MED 75mm STEINULL.

GLUGGAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA GLERJAD MED TVÖFÖLDU K GLERI.
 ALLUR FRÁGANGUR GLUGGA/GLERS OG BJÖRGUNAROPA SKAL VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ, GREIN 9.5.5. OG LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.
 ADALUPPRÆTTIR SKULU HAFDIR TIL HLÍÐSJÓNAR VÍÐ SMÍÐI Á GLUGGUM.

HURÐAR SKULU VERA VOTTUÐ FRAMLEIÐSLA. ALLAR ÚTIHURÐAR ERU MÁLSETTAR Á ADALUPPRÁTTUM. ALLUR FRÁGANGUR HURDA SKAL VERA SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

BRUNAVARNIR SKULU VERA SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ, KRÖFUM BRUNAMÁLAFIRVALDA OG TEIKNINGUM ADALHÖNNUÐAR.
 SETJA SKAL UPP SLOKKVITÆKI AF VÍÐURKENNÐRI GERÐ. REYKSKYNJARA SKAL SETJA Í ÖLL RÝMI.

LOFTRÆSING ER NÁTTÚRULEG.

INNÞÖK ERU STADSETT Í ÞVOTTAHÚSI ORLOFSHÚSS, DREIFIKISTA ER Í GEYMSLU GESTAHÚSS.


UPPHITUN ER HITAVEITA. VARMAGJAFI HÚSS ER GÖLFHITAKERFI.

VATNSLAGNIR ERU RÖR Í RÖR KERFI LAGT Í PLÖTU. LAGNIR KOMA INNÍ OG UPP MED VEGGJUM.

FRÆRENSLI SKAL LEIÐA Í ROTÞRÖ, STADSETT Á AFSTÖÐUMYND.

RAFLAGNIR ERU Í RAFMAGNSGRIND VEGGJA OG LOFTS.

U-GILDI BYGGINGARHLUTA TÍ ≥ 18°C
 SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ - REIKNAD U-GILI

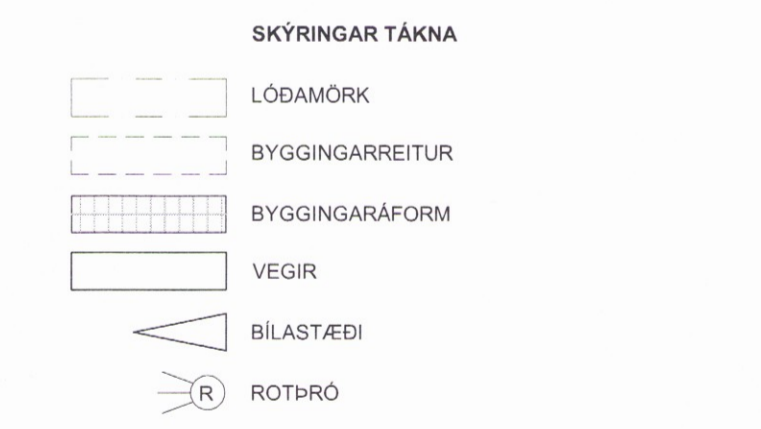

AFSTÖÐUMYND 1:1000

Skráningartáfa: Hestur 126, Grímsnes-Grafhreppur				Skrásetjari: Ólafur Tage Bjarnason												
Landnúmer: 168632				Kennitala: 150482-3489												
Matshlutanúmer: 02				Útgáfa: 4.01b												
				Dags: 15.3.2016												
Uppskipting og lýsing				Stærðir												
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17
Lokun	Rými hæð-roð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflotur m²	Míflotur m²	Stiggar m²	Cp m²	Brúttóflotur m²	Brúttóflotur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brúttó rúmmál m³	Nettóflotur m²	Birt flatarmál m²	Reiknitala skiptarúmmáls
Matshluti					39,9	0,0	0,0	0,0	39,9	0,0			135,9	32,4	39,9	103,680
Botn													8,0			
A	01	1. hæð			39,9	0,0	0,0	0,0	39,9	0,0			127,9	32,4	39,9	
C	0101	Orlofshús	N	0101	39,9				39,9		2,76	3,65	127,9	32,4	39,9	3,20
	0102	Sólpallur	N	0101	31,8				31,8							
Athugasemdir																
Sameignir sumra																
Eignarhald					Skiptarúmmál											
Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Séreign m²	Séreign sameign m²												
0101	Orlofshús	39,9	103,680	103,680												
	Alls	39,9	103,680	103,680												

SKRÁNINGARTAFLA mhl 02

U-GILDI BYGGINGARHLUTA TÍ ≥ 18°C
 SAMKVÆMT BYGGINGARREGLUGERÐ - REIKNAD U-GILI

GÖLF	0,30 W/m²K	0,25 W/m²K
ÚTVEGGUR	0,30 W/m²K	0,28 W/m²K
ÞAK	0,20 W/m²K	0,19 W/m²K
GLUGGAR	2,0 W/m²K	
HURDIR	3,0 W/m²K	

STÆRDIR - BRÚTTÓ

ORLOFSH.	39,9 m²	127,9 m³
BOTNFLÖTUR		8,0 m³
SAMTALS	39,9 m²	135,9 m³

KÖTAR ERU AFSTÆDIR. STADSETJA SKAL HÚS Á LÖÐ Í SA-MRÁÐI VÍÐ BYGGINGAFULLTRÚA.

BR.	DAGS.	BREYTING
01	14.06.16	KRAFTSPERRUR_INNRA-SKIPIULAG_GLUUGGAR

HESTLAND-GRÍMSNES_OG_GRAFNINGSHREPPÍ
HESTLAND_126_02
AFSTÖÐUMYND
GESTAHÚS

Teikning nr. **100**

Hannað:	Teiknað:	Yfirfarið:	Mkv:
ÓTB	ÓTB		1:500

Samþykkt: Ólafur Tage Bjarnason Kt.: 150482-3489
 Ólafur Tage Bjarnason Kt.: 150482-3489
 Hönnunarstjóri (ef annar en aðalhönnuður) Kt.:

Dags:	Nr:	Bladstærð:
15.03.16	010.16	A2

EFFORT Ólafur Tage Bjarnason
 Byggingafræðingur BSc
 GAGNHEIDI 70, 800 SELFOSS, kt. 150482-3489
 Sími: 697 6946, Vefang: www.elfort.is

1042