



Sérmynd 1 Mkv. 1:10
301

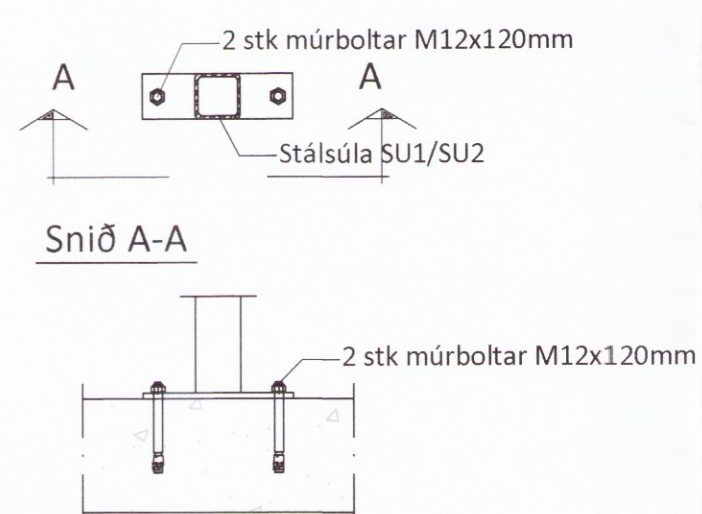

Sérmynd 2 Mkv. 1:10
301

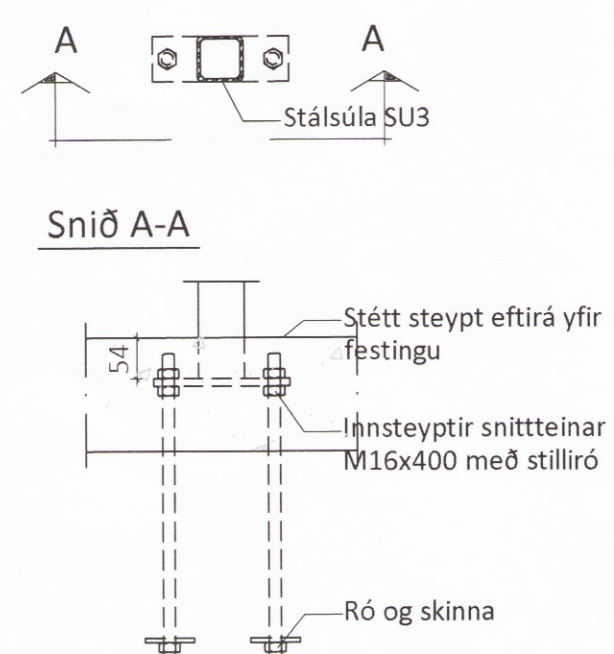

ALMENNT

- 0.00 Tákna hæð í sniðmynd
- 0.00 Tákna hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Timburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

- Leyft álag á grunn.....: - mN/m²
- Snjóálag.....: 1,01 kN/m²
- Vindálag.....: 1,56**C_s* kN/m²
- Notálag.....: - kN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límtre skal vera í gæðaflokki GL30c
 Samkvæmt ÍST EN 14080:2013
 Límflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarviðir skulu ekki vera lakari en C18 samkvæmt ÍST EN 338:2009
 Stálgæði í sérsmíðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN 10025-2:2004
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
 Stálgæði í borðboltum ISO 4.6
 nema annað sé tekið fram.
 Fúaverja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypt inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3xd og þykkt 0,3xd (d er þvermál bolta)
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILI ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VIRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af
		MKV. 1:50 og 1:10 DAGS. 21.4.2017 VERKNR. DL16 022 ÚTGÁFA NR. 1	NR. TEIKNINGAR 301
HEITI VERKS: Lynghæð, Flóahreppi		NAFN HÖNNUNAR Bjarni Ingibergsson byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is	DAGS. ÁRITUNAR 15.07
HEITI TEIKNINGAR Íbúðarhús Grunnmynd og sérmyndir		ÁRITUN HÖNNUNAR 	DAGS. ÁRITUNAR