

SKÝRINGAR:

VEGGIR OFAN ÞAKPLÖTU BENDAST MEÐ EINFALDRI GRIND K10C200 LÁRETT OG K10C200 LÖÐRETT SBR. SNIÐ.


ÞAKSPERRUR ERU 45X195C600 SEM STÓLAST NIÐUR Á STEYPTA PLÖTU MEÐ STÖLUM 50X100C600. SPERRUR NÆST GAFLI ERU ÞÓ ÞÉTTARI. FÓTREIMAR ERU FESTAR VIÐ PLÖTU MEÐ MÚRBOLTUM M12X140C600 (TIL MÓTS VIÐ STÓLA).

ÞAR SEM SPERRUR GANGA Í GEGNUM STEYPU FÚAVERJAST ÞÆR, A.M.K. 2 UMFERDIR, VEL INN FYRIR VEGG. ÞAR SEM TIMBUR LEGGST AÐ KÖLDUM STEIN, KOMI TJÓRUPAPPI Á MILLI.

OFAN Á ÞAKIÐ KEMUR KLÆÐNING 25X150 OG SKAL ÞAKIÐ HEILKLÆTT. KLÆÐNING NEGLIST ALLS STADAR Í SPERRUR MEÐ RIFFLUDUM SKOTSÁUM 3 STK. 31/75 EÐA SAMBÆRILEGT. NEGLINGARÞORÐ SKULU VERA GÓÐ OG Í SEM MESTUM LENGÐUM.

ÞAKJÄRN SKAL NEGLT MEÐ HEITGALVANHÖÐUDUM KAMBSÁUM 34/60. FYRSTA RÓÐ KOMI CA. 20 CM FRA ÞAKBRÚN Í HVERJA HÁBÁRU EN VÍXLIST Á 2 BORD. NÆSTU 2 RÁDIR KOMI MEÐ CA. 40 CM MILLIBILI Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU ANNAR STADAR SÉ NEGLT Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU MEÐ 60 CM MILLIBILI. Á GÖFLUM KOMI SÍÐAN AUKARÓÐ ER NÁ 120 CM INN Á ÞAK.

Skinnur komi á alla bolta þar sem boltahaus eða ró liggur að timbri og skal þykkt þeirra vera a.m.k. 0,3xD og BxL=3xD, þar sem D er þvermál bolta. Ef skinnur eru hringlaga þá skal þvermálið vera a.m.k. 3,5xD Fjarlægð bolta frá timburkanti og fjarlægð milli bolta skal ekki vera minni en 7xD nema annars sé getið á teikningum, og fjarlægð nagla frá timburkanti skal ekki vera minni en 10xD þar sem d er þvermál nagla. Boltar, naglar, skinnur og innst festingar skulu vera galvaniseraðar. Efnisgæði stáls: Allt stál í festingum skal vera St.-37 eða betra. Efnisgæði bolta: 8.8. Timbur: Efnisgæði timburs: C18 Loftun þaks sbr. teikningar arkitekts.

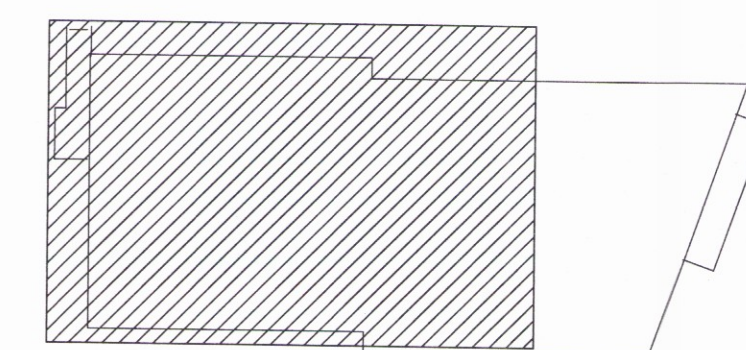

VHÁ Verkfræðistofa ehf.
Síðumúli 13, 108 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað: H.Á. Teiknað: H.Á. Samþykkt: *[Signature]*
Kennitala: 301255-4629

HRUNAMANNAVEGUR 3-5
FLÚÐUM
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND ÞAKS

Mkv. 1:50
Teikn. nr. 2-4.1
Verk nr. 17-32

Ártun samþykkingarhöfundar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa: A Dags: JÚL 17