


GRUNNMYND UDIRSTÖÐUR 1:50

STOÐ 45X145 c/c 600 mm  
 VINKILL 2,5X90X90 MM c/c 600  
 BOLTÍ 10 MM LENGÐ 80 MM SKÍFA 3X30 MM  
 GEGNUM STOÐ OG VINKIL

LEIÐARI 45X145 MM  
 BOLTÍ 10 MM LENGÐ 80 MM  
 GEGNUM LEIÐARA

BITI 45X220 MM  
 VINKILL 2,5X90X90 MM  
 BOLTÍ 10 MM LENGÐ 80 MM  
 GEGNUM BITA OG VINKIL

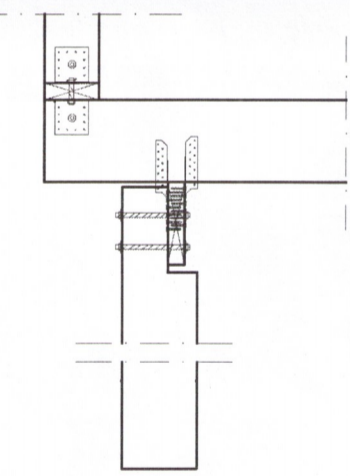


SNÍÐ A

DREGARI 45X220 MM  
 BMF ANKERI 2X250X32,5 MM BEGGJA MEGIN  
 KAMBSAUMUR 4X40 MM 7+7 STK

STAU 250 MM MEÐ ÚRTAKI  
 2 STK 12 MM SNITTEINAR LENGÐ UM 220 MM  
 SKÍFA 3X30 MM

STOÐ 45X145 c/c 600 mm  
 VINKILL 2,5X90X90 MM c/c 600  
 SKÚFUR 4X40 MM 8+8 STK

LEIÐARI 45X145 MM  
 BITI 45X145  
 SKRÓFUR 6X120 MM 3 STK Í HVERN BITA  
 GEGNUM LEIÐARA

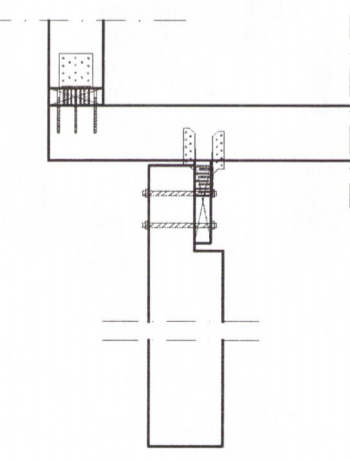

SNÍÐ B

DREGARI 45X220 MM  
 ANKERI 2X170X32,5 MM BEGGJA MEGIN  
 KAMBSAUMUR 4X40 MM 7+7 STK

STAU 250 MM MEÐ ÚRTAKI  
 2 STK 12 MM SNITTEINAR LENGÐ UM 220 MM  
 SKÍFA 3X30 MM

SKÝRINGAR:

UNDIRSTÖÐUR ERU Á STAURUM REKNIR NIÐUR Á FAST UNDIRLAG UM 4,5 M  
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR 0,1 MN M2  
 ALLAR FESTINGAR, SAUMUR OG BOLTAR SKAL VERA GALVANISERAÐ.

ALLT TIMBUR Í BURÐARVIÐ SKAL VERA MERKT C18  
 SKV. EVRÓPUSTAÐLI

3477+19  
*Sveinn Arnarson*

**LANGAMÝRI 1**  
 SUMARHÚS

UNDIRSTÖÐUR  
 GRUNNMYND / SNÍÐ

Mkv. 1:50 / 1:20	Teikn. nr. 1 af 5
teiknað: SA	dagss. 14-10-2019

Hönnuður: *Eiríkur Arnarson*

SA teiknistofa  
 Gvendargeisla 40  
 sveinn.arnarson@bt.net.is

Sveinn Arnarson BFI Kt. 150767-5479 / s. 691 2218  
 Eiríkur Arnarson TFI Kt. 280760-5019 / s. 896 1440