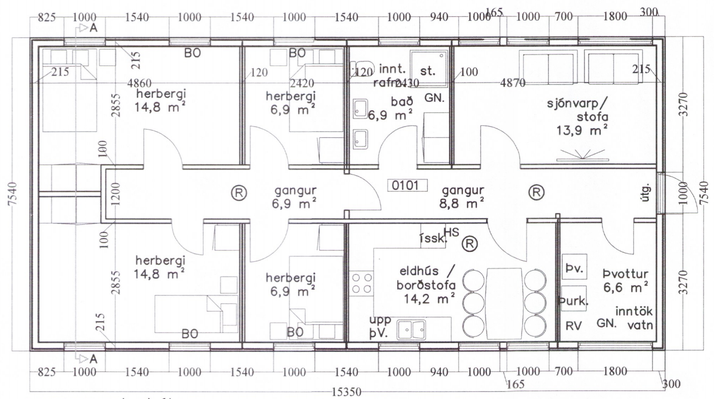

grunnmynd skála

útlit suður

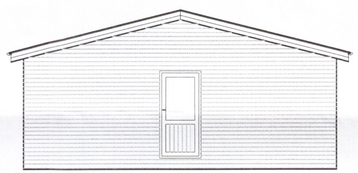

útlit norður

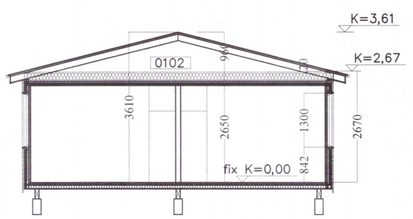

snið A–A

útlit austur

útlit vestur

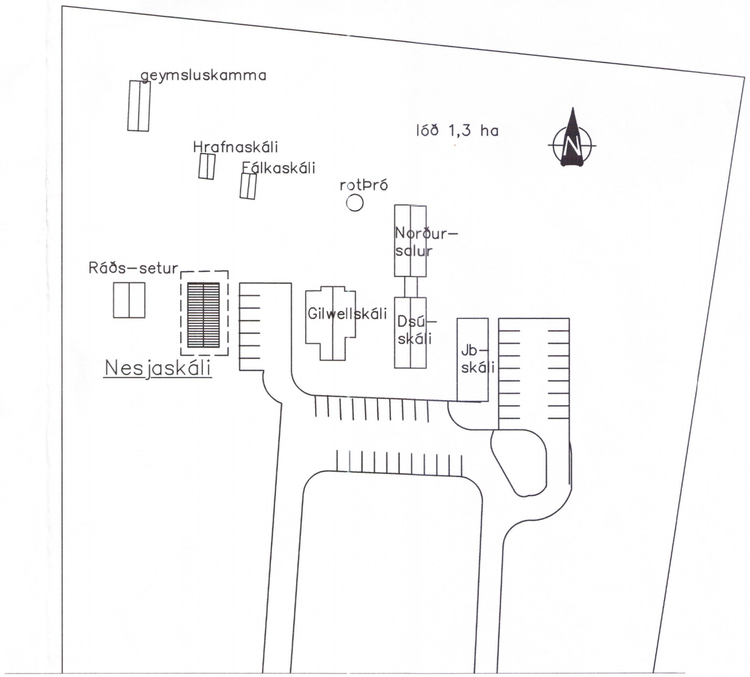

Afstöðumynd 1:1000

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
04. sep. 2019
Byggingarfulltrúi

Landnúmer: L 170940
Staðgreinir 8719-3-80000020

Skátamiðstöð við Úlfljótsvatn
Nesjaskáli
Aðstaða fyrir starfsmenn

Sótt er um leyfi til að koma fyrir áðurbyggðum skála fyrir starfsmenn.
Í skálanum er öll aðstaða til sumardvalar fyrir starfsmenn.

Byggingarlýsing:

Húsið hefur útlit til samræmis við núverandi hús á svæðinu.

Húsið er byggt úr stálgámum á steyptum undirstöðum, 95x300 mm burðarviður á 50 cm ísteyptum sívalningum.
Að utan eru veggir klæddir vatnsvörðum timburpanel og þak er bárujárnsþak á pappa. veggir loft og gólf er einangrað með steinull. Gluggar eru úr timbri og allt gler er K-gler.

Allar klæðningar inni eru í flokki II

Húsið er kynnt með heitu vatni (ofnum) og eru inntök í þvottahúsi. Inntak á rafmagni er á baði. Lagnaleiðir eru í veggjum og í gólfi. Loftræsting er um glugga .

Helstu stærðir:

-Lóð	= 1,3ha
-grunnflötur húss.	= 115,6 m²
-rúmmál húss	= 362,0m³

Kólnunartölur eru í samræmi byggingarreglugerð

Brunavarnir:

Klæðningar eru að lágmarki í flokki II.
Reykskynjara skal komið fyrir í hverjum hluta húss þ.e. svefnálmu, eldhús og stofu og gangi. og handslökkvitæki í eldhús. Björgunarop eru að lágmarki br. 600 x h. 900 mm

Merkingar:

-GN	= gólfniðurfall
-BO	= Björgunarop um glugga min 0,6 X 0,9 m
-R	= Reykskynjari
-HS	= Handslökkvitæki
-RS	= Ræstivaskur
Útg.	= Útgangur um hurð

Húsin skulu byggð eftir ÍSL. stöðlum og reglugerðum

3517-19

Skátamiðstöð við Úlfljótsvatn Nesjaskáli.

Grunnmynd, snið, útlit, byggingalýsing, afstöðumynd

Mkv. 1:100 / 1:1000	Teikn. nr. 1 af 2
teiknað:SA	dagss. 25-08-2019
Hönnuður: Sveinn Arnarson	

SA teiknistofa
Gvendargeisla 40
sveinn.arnarson@btnet.is
Sveinn Arnarson BFI Kt. 150767-5479