




Samþykkt 6-6 2006  
 Byggingafulfrun  
 Flóahrepps

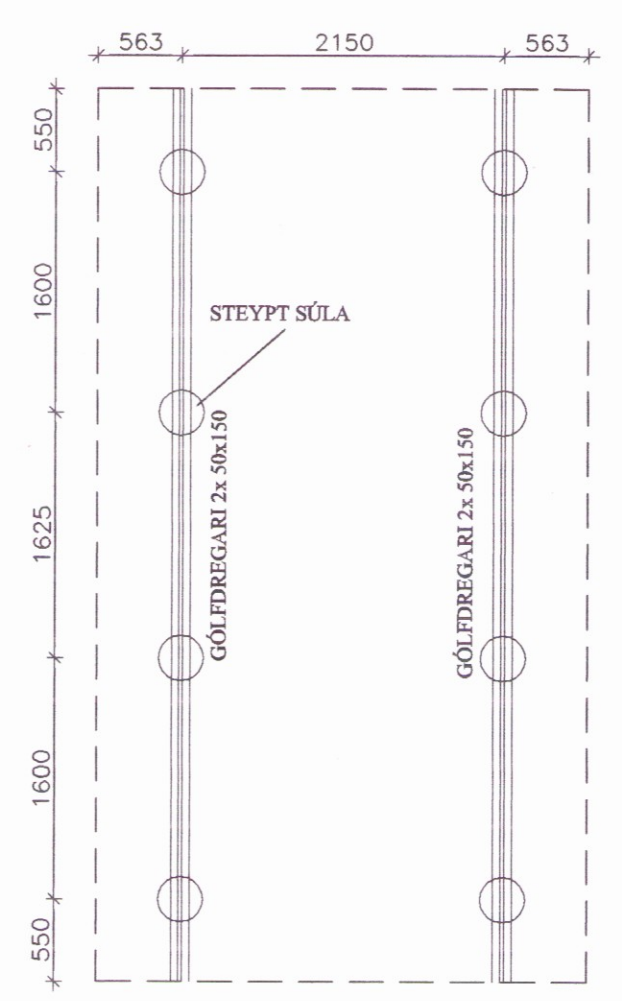

Grunnmynd steypar súlur

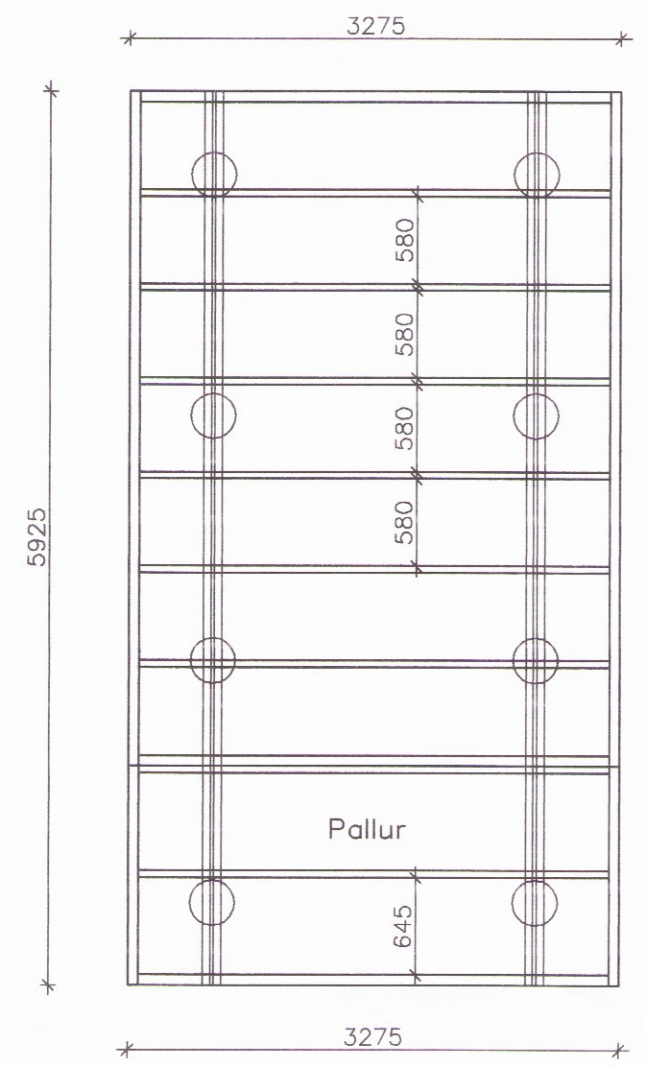

Grunnmynd dregarar

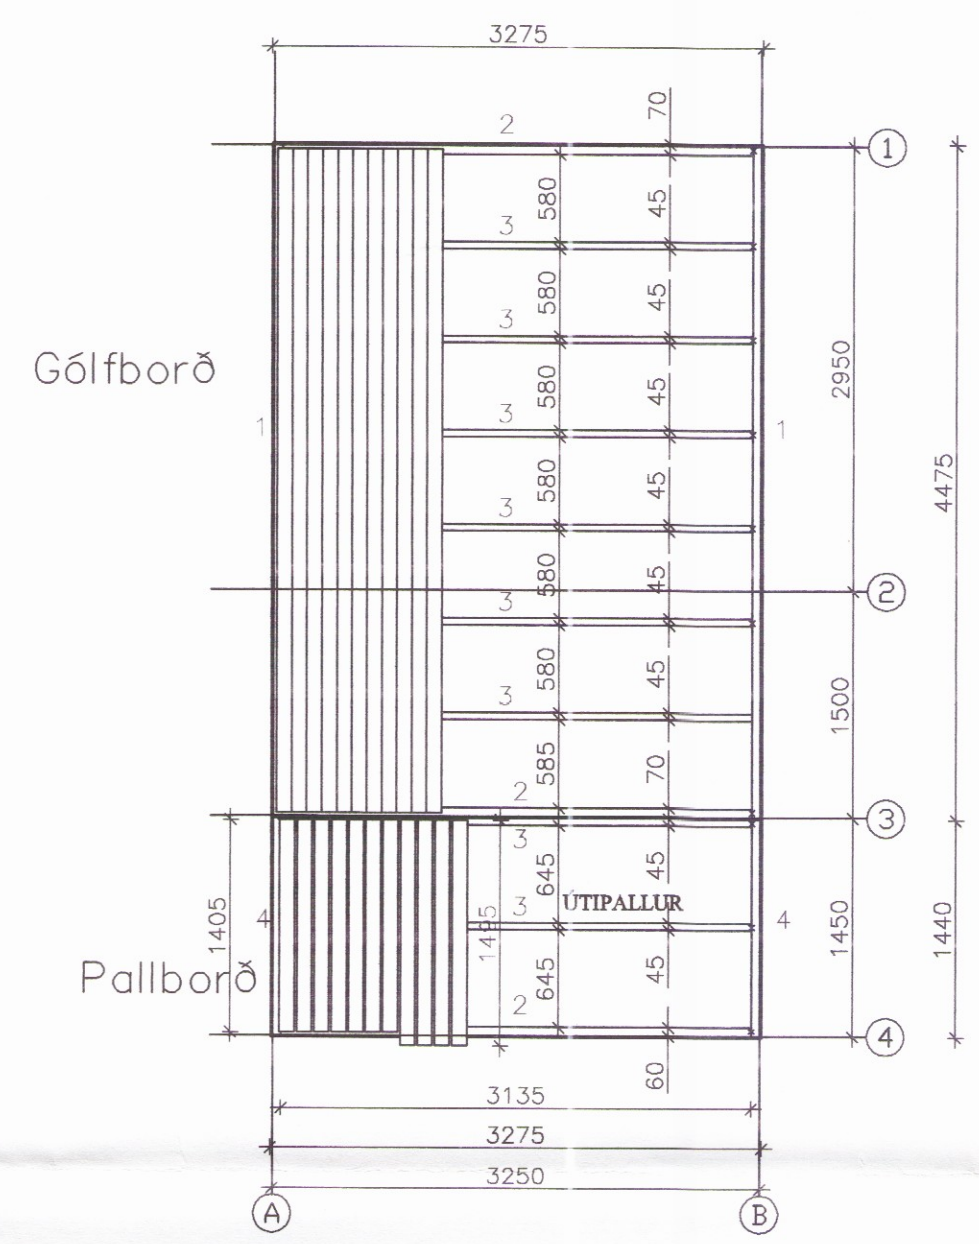

Grunnmynd gólfborð


**SKÝRINGAR SÚLUSÖKKLAR:**

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNÆÐ MAX. 4 KG/CM<sup>2</sup>. KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKODA SÖKKULSÚLUR SÚLUR SKULU VERA AMK. 100 CM HÁAR VEGNA VINDÁLAGS, FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, STEYPA Í SÚLUM SÉ S-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TTIRA STEYPU. Í HVERJA SÚLU KOMU 3 K - 12 LÖÐRÉTT JÁRN NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGID SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAUFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM. SKAL ENDURSKOÐA JÁRNBENDINGU.


LÁGMARKSHÆÐ SÚLA 100 cm.

**SKÝRINGAR ÞAK:**

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 40x125 NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA VÍÐ GAFLA OG 4 NÆSTU BORD ÞAR NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆDNINGU KOMI ASFALTPAPPI, 50X100 LEKTUR 100 mm. EINANGRUN OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJÁRN MEÐ SNUNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM, SJÁ NÁNAR SNIDMYNDIR. EF NOTUÐ ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKOÐA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AÐ AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS.

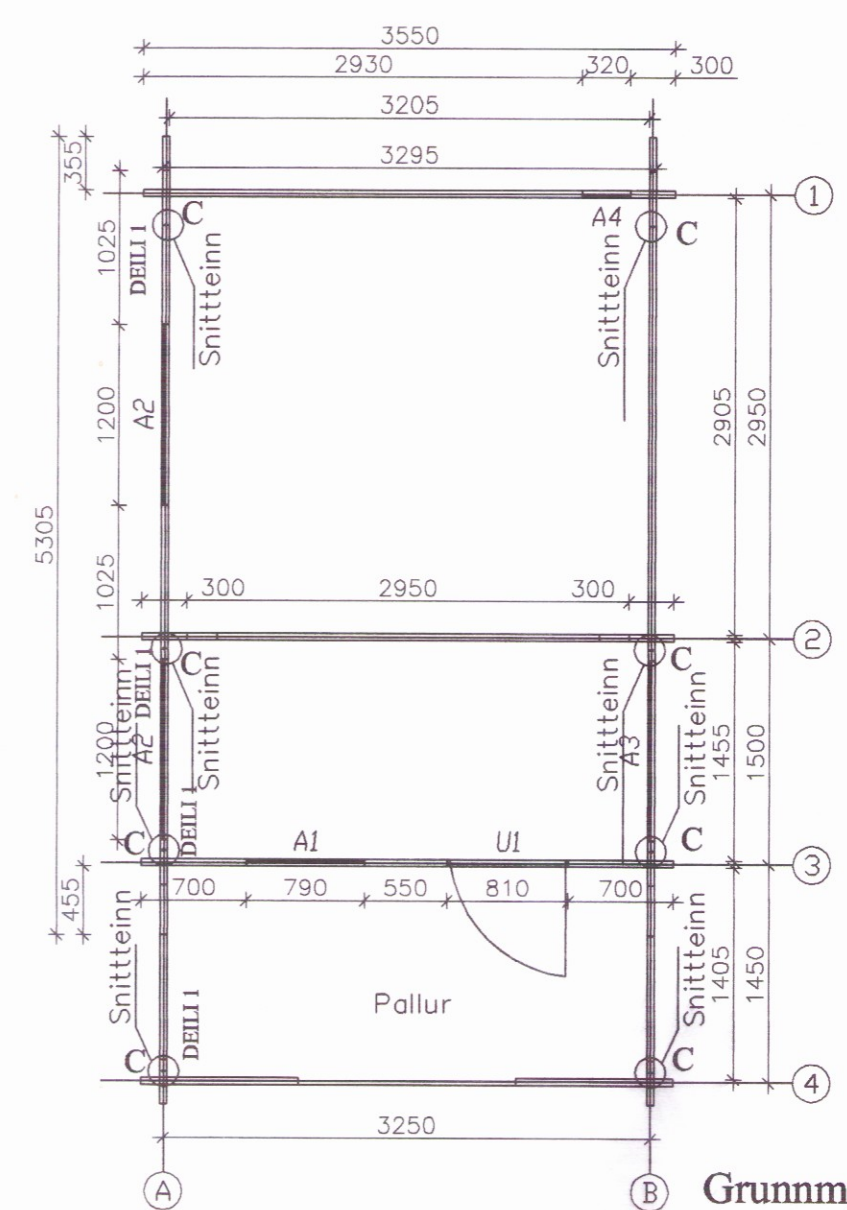

Grunnmynd út og innveggir

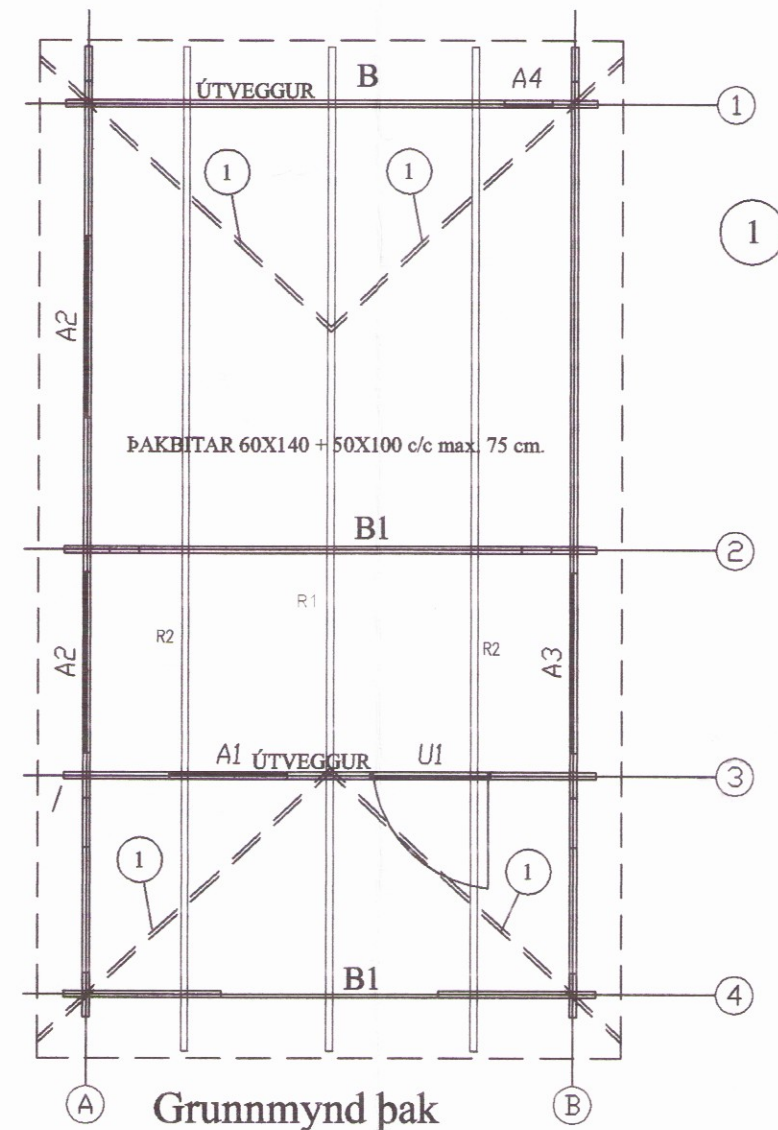

Grunnmynd þak

Gatagirði 25x1.5 ofaná þakklæðningu neglt í gegnum þakklæðningu ofaní þakbita með 3" galv 2 stk. í hvern bita, skástífging á þaki

STARFSMAHÚS 15 M2 REIST TIL BRÁDABIRGÐA Í LANDI EGILSSTAÐA VILLINGAHOULTSHREPPI ÁRNESÝSLU  
 EIGANDI ÓLAFUR LÁRUSSON KT. 290865-5739

GRUNNMYNDR UNDIRSTÖÐUR, GOLF OG ÞAK  
 01. apríl 2006. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

**ABS** teiknistofa S - 567-5107. Nr.GR1