

### GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA, 1:50

#### 3. VATNSLAGNIR

HEIMÆDARPIPA FYRIR KALT VATN SÉ ÚR PEH-PLASTI. NEYSLUVATNSLAGNIR SÉU RÖR Í RÖR LAGNAKERFI. ÞVERMÁL LAGNA ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU NAFNMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ HREINLÆTISTÆKI ERU 15 MM. NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT VATN SKAL LIGGJA UNDIR EINANGRUN.


#### NEYSLUKERFI:

PIPUR SKULU VERA AL-PEX, VOTTADAR TIL NOTKUNAR SEM NEYSLUVATNSLAGNIR. ÞAR SEM LAGNIR ERU RÖR Í RÖR SKAL INNRI PIÐAN VERA ÚR 15mm PLASTI MEÐ SÜREFNISHINDRANDI LAGI T.D. WIRSBO þePEX. ÍDRÁTTARRÖR SKAL VERA ÚR HD-POLYETEN T.D. WIRSPÓ. ÞAR SEM TENGISTYKKI ER HLUTI AF RÖR Í RÖR KERFI SKULU TENGISTYKKI VERA ÚR AFZINKUNAÞRÍ EFNIS T.D. AMETAL FRÁ TA SEM SÉRSTAKLEGA ERU GERÐ FYRIR RÖR Í RÖR KERFI. VERKTAKI SKAL STAÐSETJA NÁKVÆMLEGA ALLA STÚTA TIL TENGINGAR VIÐ TÆKI. FARA SKAL EFTIR LEIÐBEINGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA HREINLÆTISTÆKJA. STÚTARNIR SKULU FESTAST TRYGGILEGA OG NÁ MÁTULEGA LANGT ÚT FRÁ ENDANLEGUM VEGG. ÞETTA SKAL MEÐ STÚTUM PANNIG AÐ ÞÉTTING VERÐI VATNSHELD. YFIR ÖLL GÖT KOMA RÖSETTUR.

Á DEILIGRIND Í RÖR Í RÖR KERFI SKAL MERKJA SLÖNGUENDA PANNIG AÐ SJÁ MEGI HVERJU SLANGAN TENGIST.

KRANAR FYRIR HEITT VATN SKULU VERA VINSTRAMEGIN. KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT MEÐ 10 atm ÞRÝSTINGI.

#### DEILIKISTA FYRIR NEYSLUVATNSLAGNIR [KENNISNIÐ]

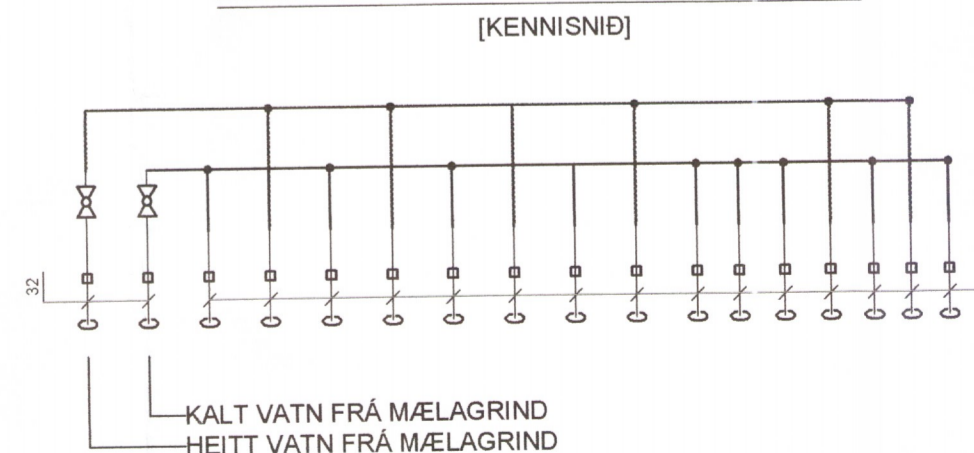

*[Handwritten signature]*

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.

**VÍH**

Síðumúli 13, 108 Reykjavík  
Sími: 695-4337  
e-mail: ivar@vha.is  
Heimasíða: www.vha.is  
Kennitala: 540212-2790

Hannað í.H. Teiknað í.H. Samþykkt: *[Signature]* Kennitala 1103835339

**SUMARHÚS REYKJANES 10 GRÍMSNESI**

LAGNIR 4199  
GRUNNMYND NEYSLUVATNSLAGNA SKÝRINGAR

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.2 Verk nr. 1959

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa Dags. A FEB. 18